

## Kellerfenster und Schachtsysteme


Von HIEBER Betonfertigteilewerk

**HIEBER**   
Fertigteilsysteme in Beton

HIEBER Betonfertigteilewerk GmbH  
Krautgartenweg 8  
86441 Zusmarshausen  
Deutschland

Tel.: +49 8291 1883-0  
Fax: +49 8291 1883-40

info@hieber-beton.de  
www.hieber-beton.de

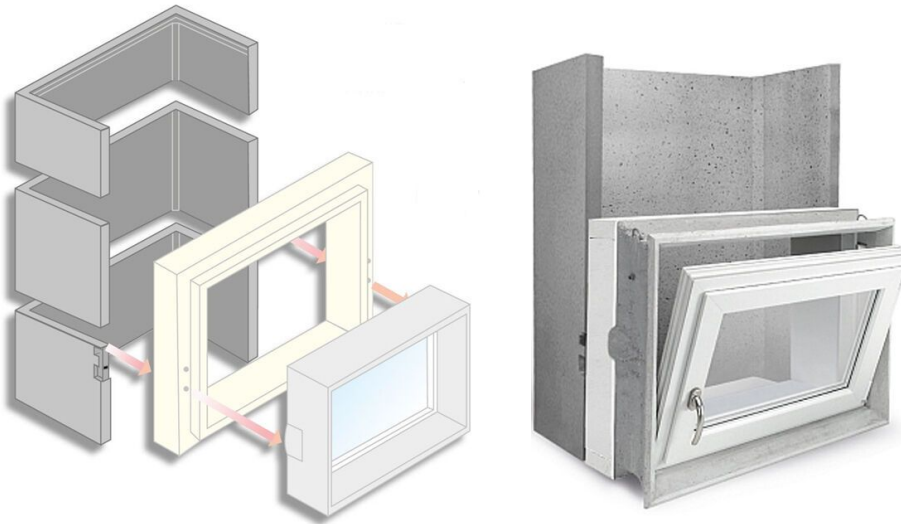

HIEBER bietet ein breites Sortiment aufeinander abgestimmter Lichtschächte und Kellerfenstersysteme für den zeitsparenden und sicheren Einbau. Patentierte Lösungen für den Einsatz bei Passivhäusern oder besonderen Betonbauweisen.

Ergänzt wird das Programm durch Beton-Lüftungsschächte und Beton-Aufzugsschächte.

## Aufzugsschächte nach Maß

Aus der Serie Kellerfenster und Schachtsysteme von HIEBER Betonfertigteilewerk



Vorgefertigte Betonelemente ermöglichen den schnellen und rationellen Bau von Aufzugsschächten. HIEBER® Aufzugsschächte werden in Abstimmung mit dem Aufzugsbauer geplant, werkseitig nach Kundenwunsch ausgestattet und Just-in-Time auf die Baustelle geliefert.

### Beschreibung

Die geschosshohen Schachtelemente werden 4-seitig gegossen oder je nach Baustellen-Kranausstattung als mehrteilige Elemente konfektioniert. Im Werk werden Halfenschienen, Gerüsthülsen und weitere Einbauteile entsprechend den Vorgaben des Aufzugsbauers eingebaut. Der Einsatz der vorgefertigten Aufzugsschachtelemente bietet eine hohe Ausführungssicherheit und verkürzt die Bauzeit erheblich.


## Aufzugsschächte nach Maß

Aus der Serie Kellerfenster und Schachtsysteme von HIEBER Betonfertigteilewerk

### Besonderheiten

- Planung und Ausführung in Abstimmung mit Aufzugsbauer
- hohe Qualität der Elemente durch Vorfertigung im Werk
- Einbauteile werden nach Plan bereits werkseitig in Elemente eingebaut
- aufwendige Schalungsarbeiten, Ausschallfristen und Trocknungszeiten auf der Baustelle entfallen, dadurch ist ein schneller Baufortschritt gewährleistet
- kurze Montagezeiten
- kein zusätzlicher Lagerplatz auf der Baustelle notwendig, Wandelemente werden mit Just-in-Time-Logistik geliefert
- verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten, wie z. B. Absturzsicherung bereits im Werk montiert

### Montageschritte für den HIEBER® Aufzugsschacht

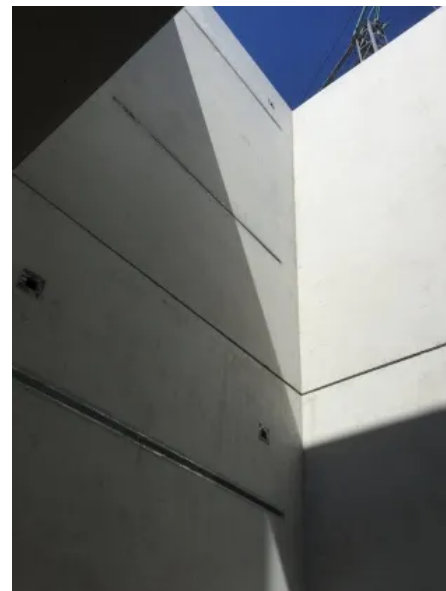

Die Betonfertigteile werden vor Ort montiert. Schalungsarbeiten, Ausschallfristen und Trocknungszeiten auf der Baustelle entfallen.



Die geschosshohen Elemente werden Just-in-Time angeliefert.



Auf der Baustelle ist kein zusätzlicher Lagerplatz notwendig.

## Aufzugsschächte nach Maß


Aus der Serie Kellerfenster und Schachtsysteme von HIEBER Betonfertigteilewerk



HIEBER® Aufzugsschachtelemente sind für Neubauten und nachträglichen Anbau von Aufzügen einsetzbar.



Wohnhaus mit Aufzug in Frankfurt

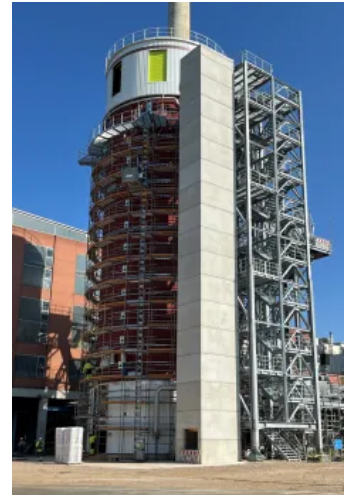

Aufzugsschacht über 8 Geschosse in Uelzen



Aufzugsschacht an Verwaltungsgebäude in Friedberg



Kombination Aufzugsschacht mit Treppenaufgang in Fürstenfeldbruck



Aufzugsschacht an einer integrativen Schule in Lauingen

HIEBER Betonfertigteilewerk GmbH

Absender

Krautgartenweg 8  
86441 Zusmarshausen  
Deutschland

Tel. +49 8291 1883-0, Fax +49 8291 1883-40  
[info@hieber-beton.de](mailto:info@hieber-beton.de), [www.hieber-beton.de](http://www.hieber-beton.de)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Kellerfenster und Schachtsysteme“

Mitteilung: