

Die Beste Lösung: Lofttür




Alle unsere Entwürfe realisieren wir von Anfang aus der Grundlage der uns übermittelten Abmaße.

Jedes Projekt wird zur Herausforderung und bei einem jeden legen wir großen Wert auf Präzision der Bearbeitung.


Neben den zahlreichen Standardentwürfen aus unserem Katalog realisieren wir auch individuelle und außergewöhnliche Lösungen. Ihre Idee, Vorstellung oder Skizze reicht aus – unsere Projektanten entwickeln daraus einen professionellen Entwurf, der genau auf Ihre Wünsche abgestimmt ist.

Individuelle Projekte

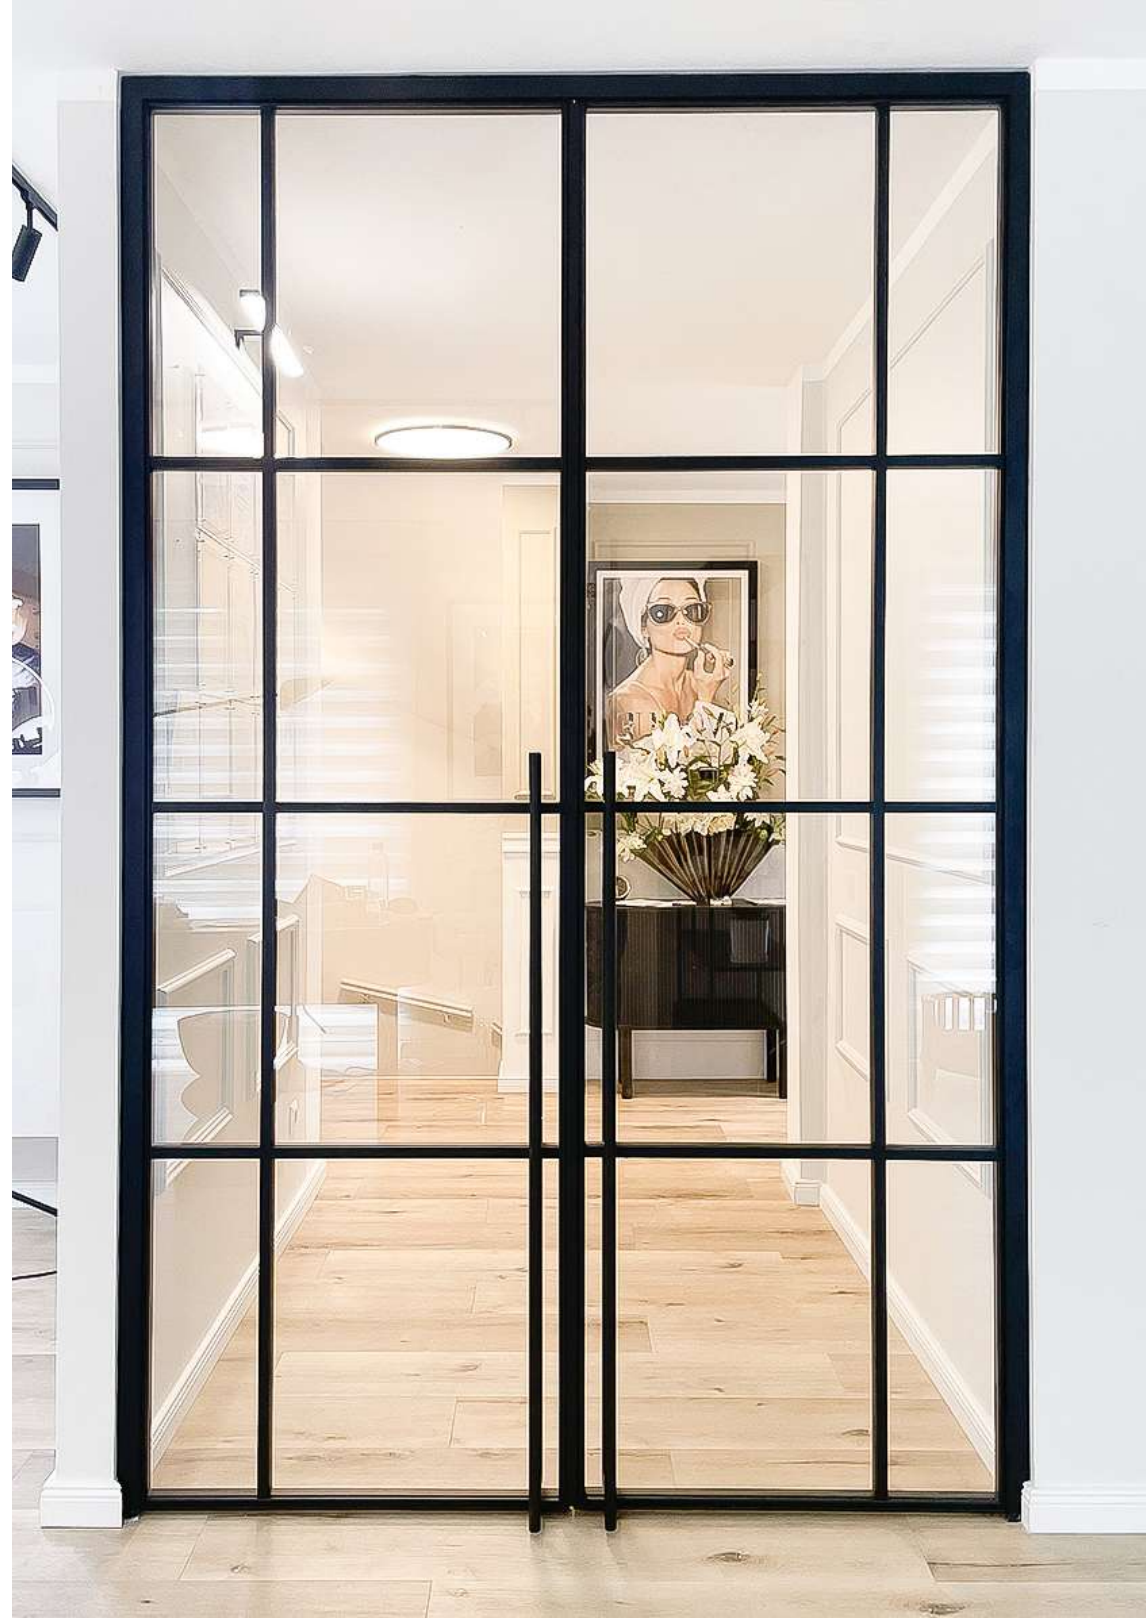

Robust Profil Classic


nur als Anschlagtür
verfügbar





Profilschnitt



Produktion
8-10
Wochen



Anschlagtür

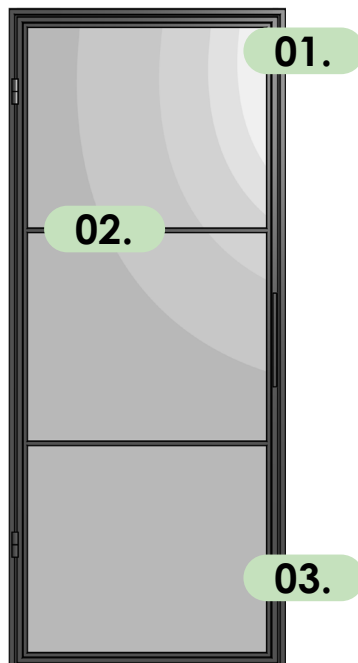

01.
Profil
35 mm x 40 mm




02.
Geschweißte Sprossen
15 mm x 15 mm



03.
Rahmen mit
Schrauben befestigt


Slim Profil Prestige




Profilschnitt




Produktion
6-8
Wochen




Anschlagtür



Schiebetür



Pivot-Tür

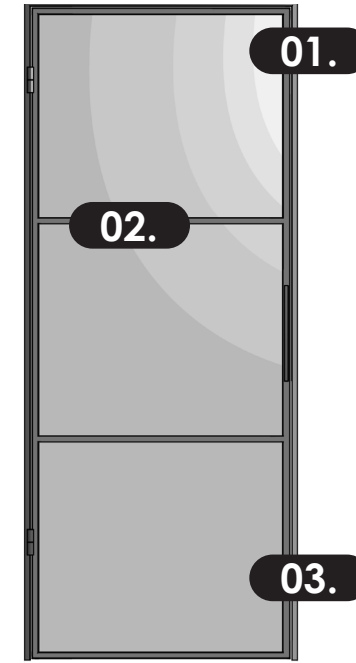

01.
Profil
20 mm x 40 mm






02.
Geschweißte Sprossen
20 mm x 25 mm



03.
Geklebte Sprossen
5 mm x 25 mm



Anschlagtür


Traditionelle Scharniertüren zu einem attraktiven Preis, die sich in jedem Raum hervorragend bewähren. Diese Türen verfügen über eine Dichtung im Rahmen, sodass sie besonders dicht abschließen, eine gute Schalldämmung bieten und einfach zu montieren sind.

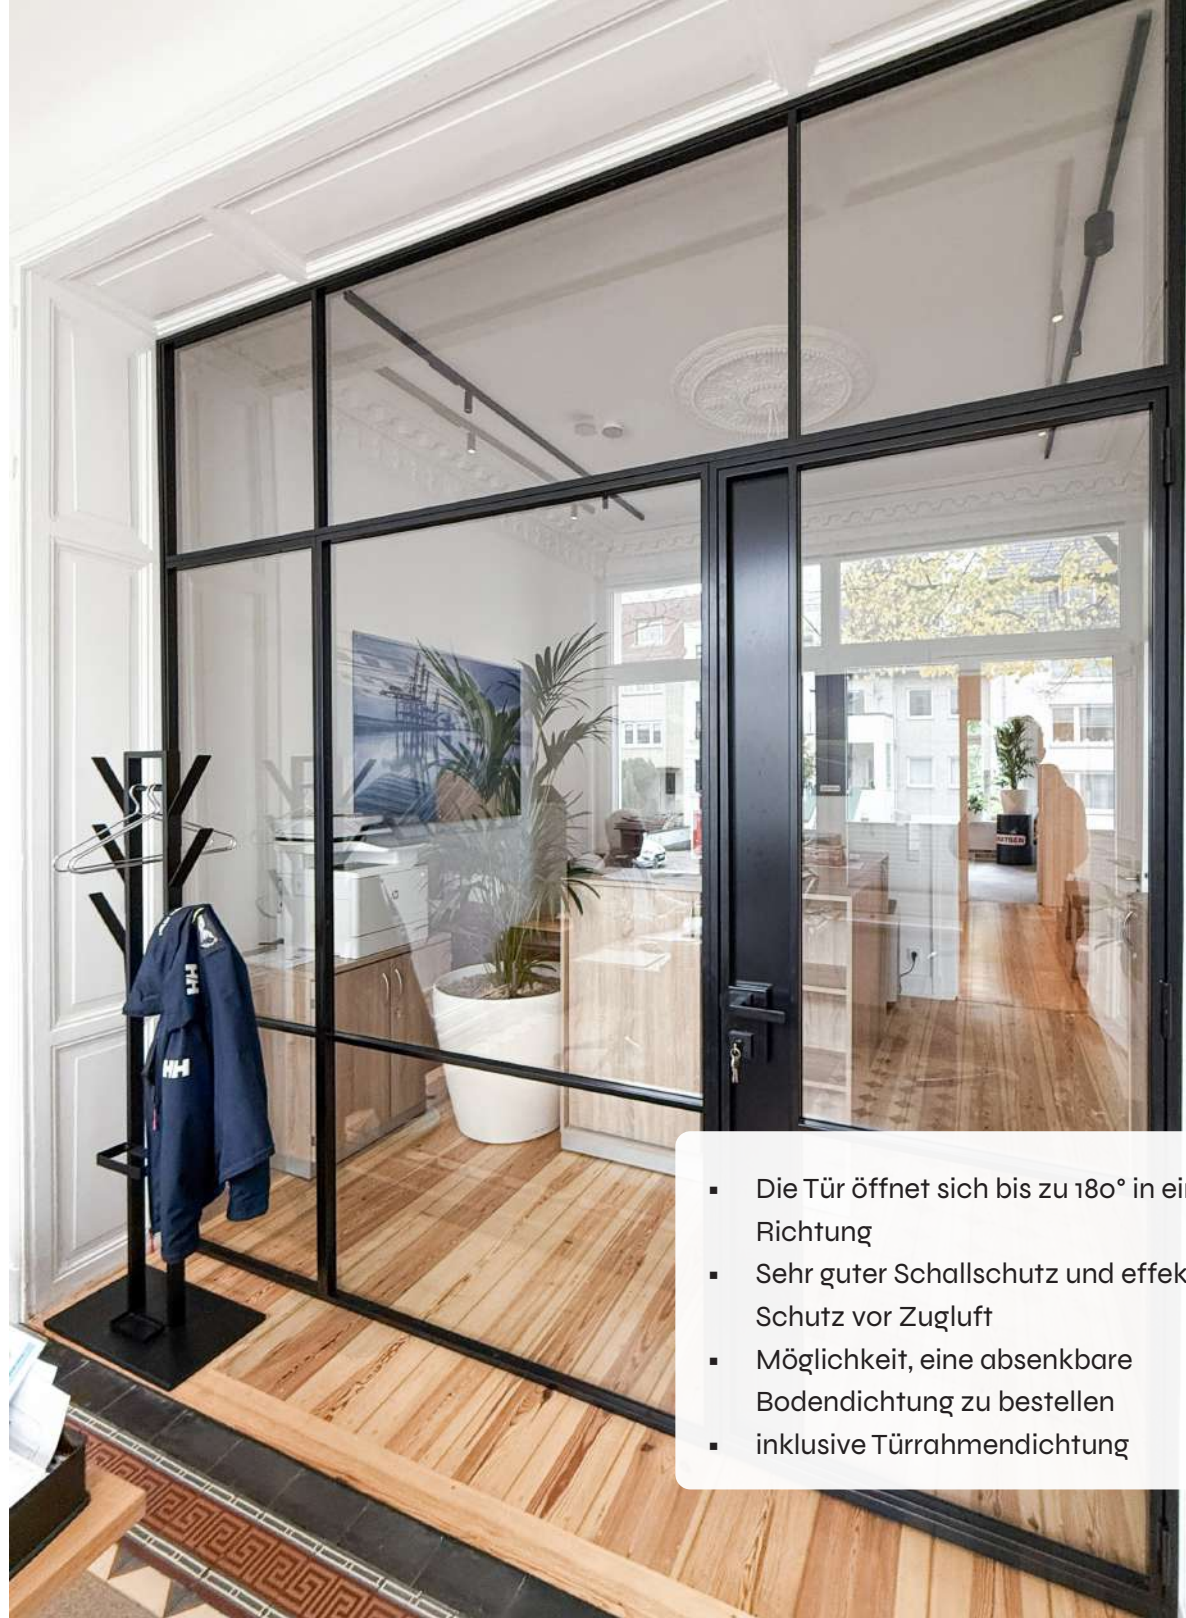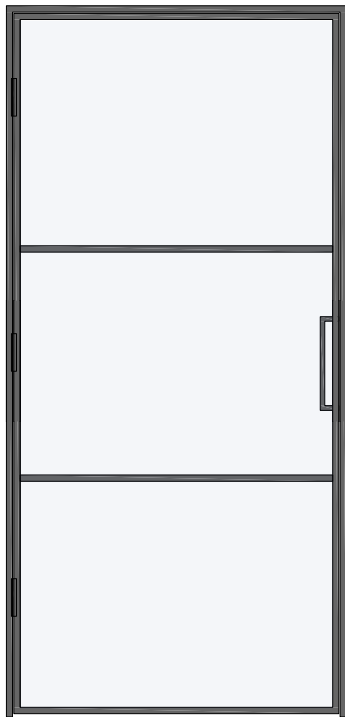


- Die Tür öffnet sich bis zu 180° in einer Richtung
- Sehr guter Schallschutz und effektiver Schutz vor Zugluft
- Möglichkeit, eine absenkbare Bodendichtung zu bestellen
- inklusive Türrahmendichtung



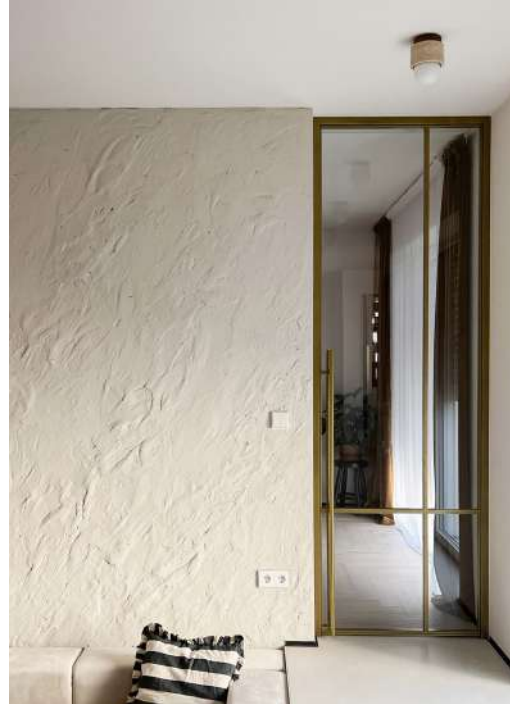

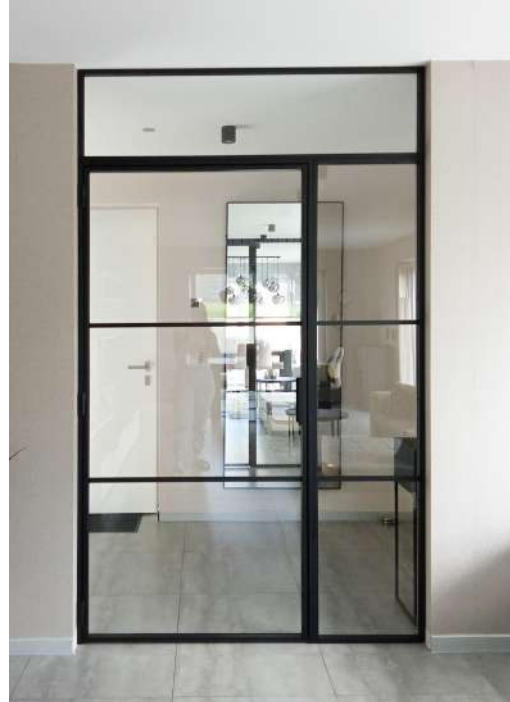


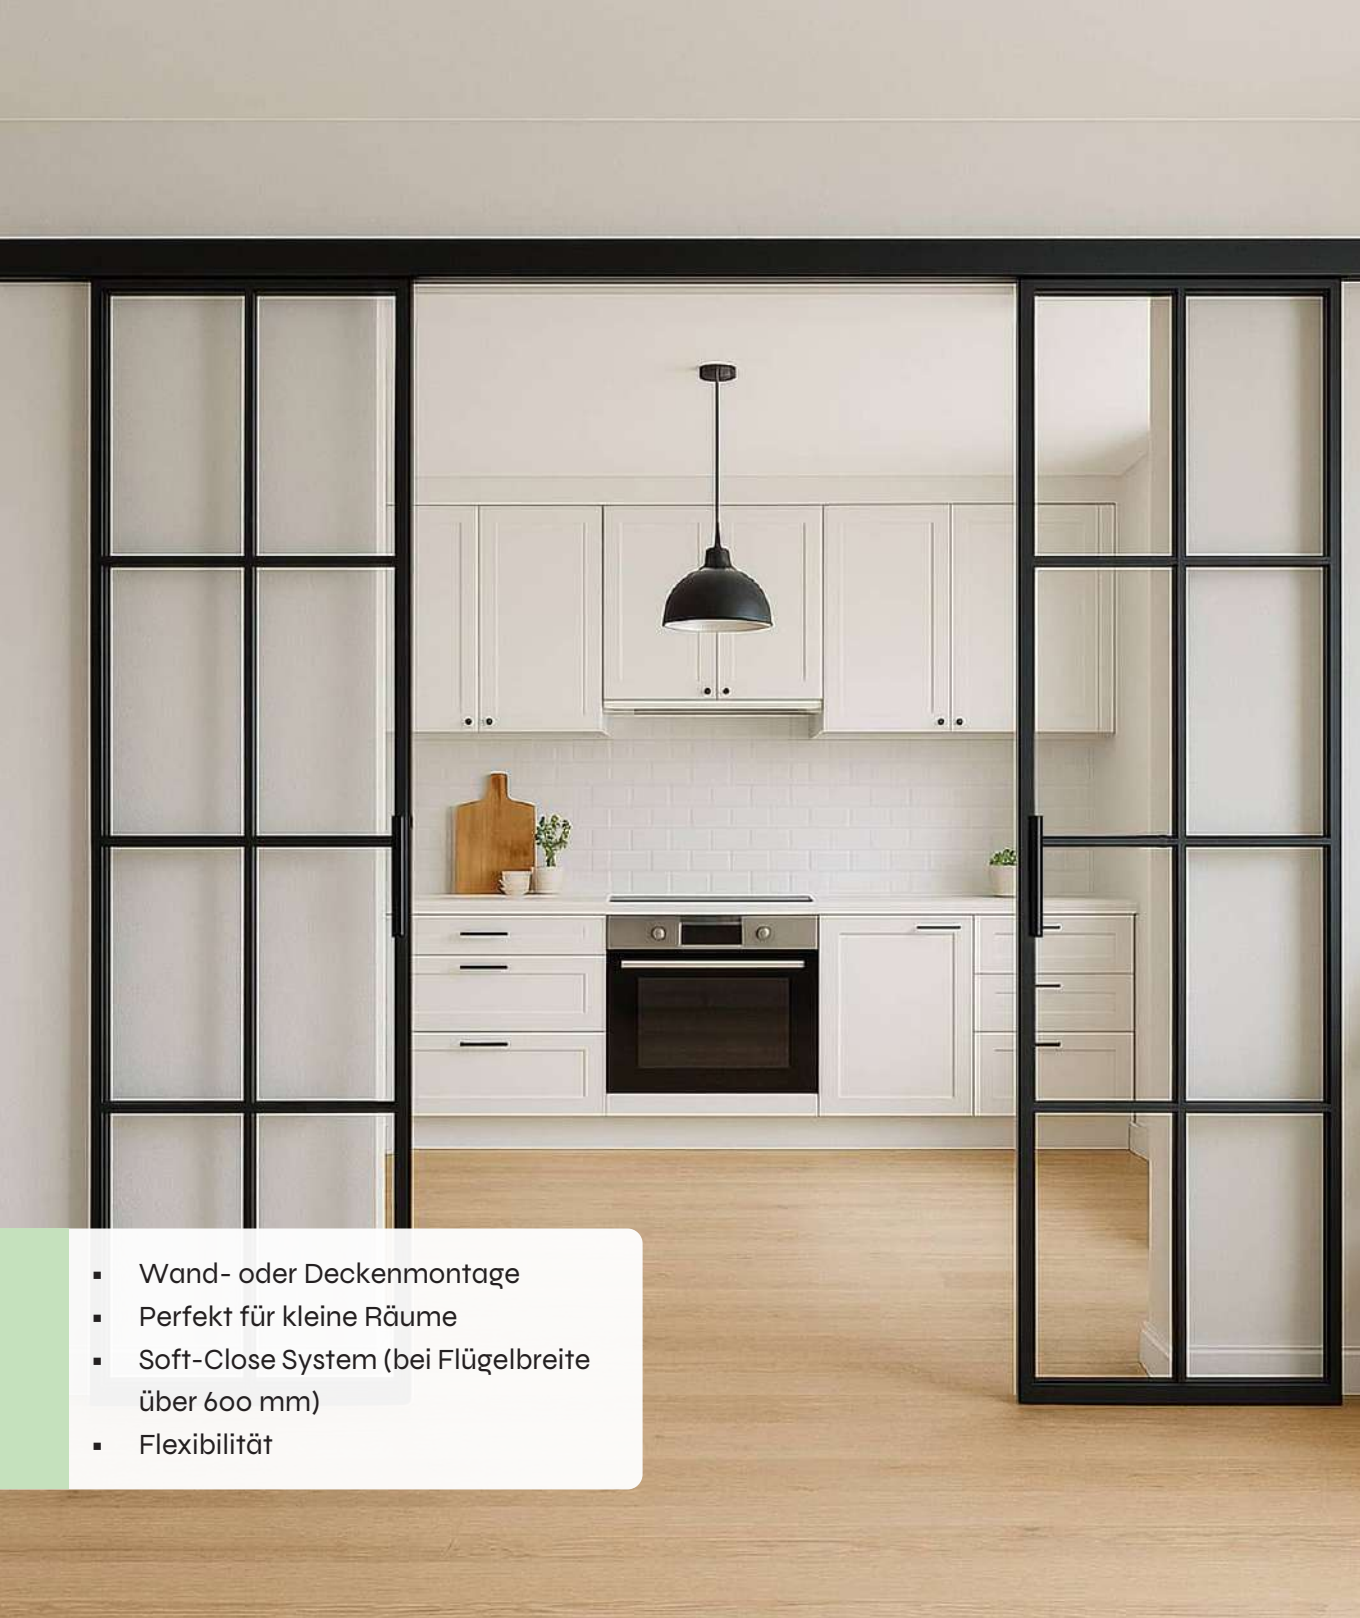

- Wand- oder Deckenmontage
- Perfekt für kleine Räume
- Soft-Close System (bei Flügelbreite über 600 mm)
- Flexibilität

Schiebetür

Die Schiebetüren sind für große Türöffnungen geeignet, die gerne offen gelassen werden. Da die Türen weder nach innen noch nach außen öffnen, wird zusätzlicher Raum gewonnen.


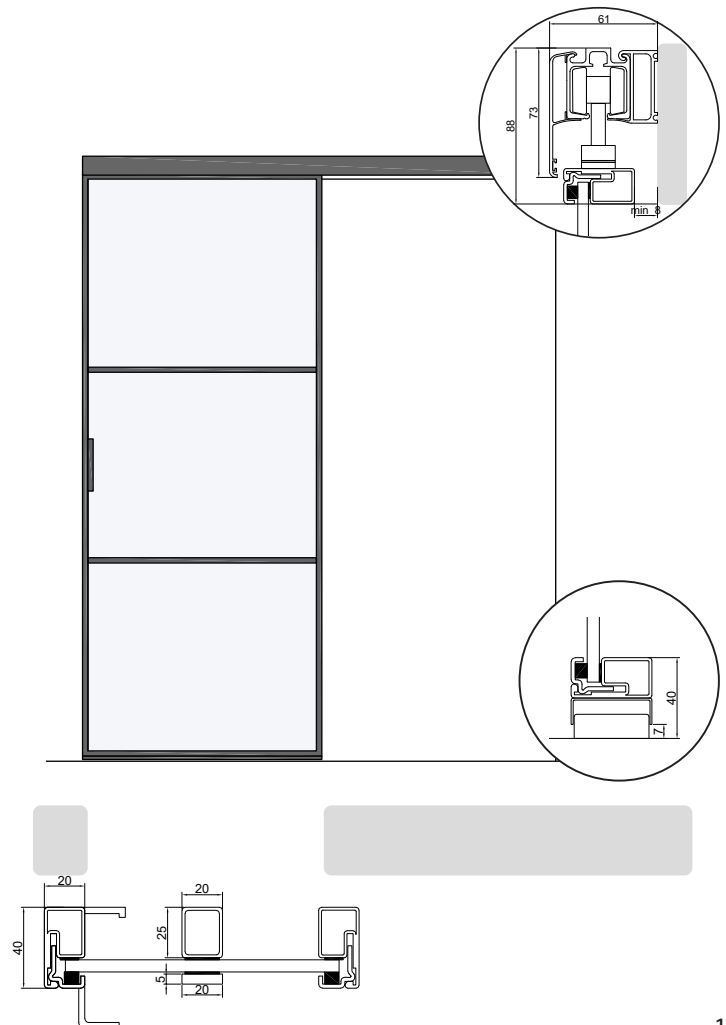







Pivot-Tür

Pendeltüren können in beide Richtungen schwingen, was einen einfachen Durchgang ermöglicht. Diese Eigenschaft macht Pendeltüren zu einer attraktiven Alternative für verschiedene Umgebungen und Nutzungsszenarien.

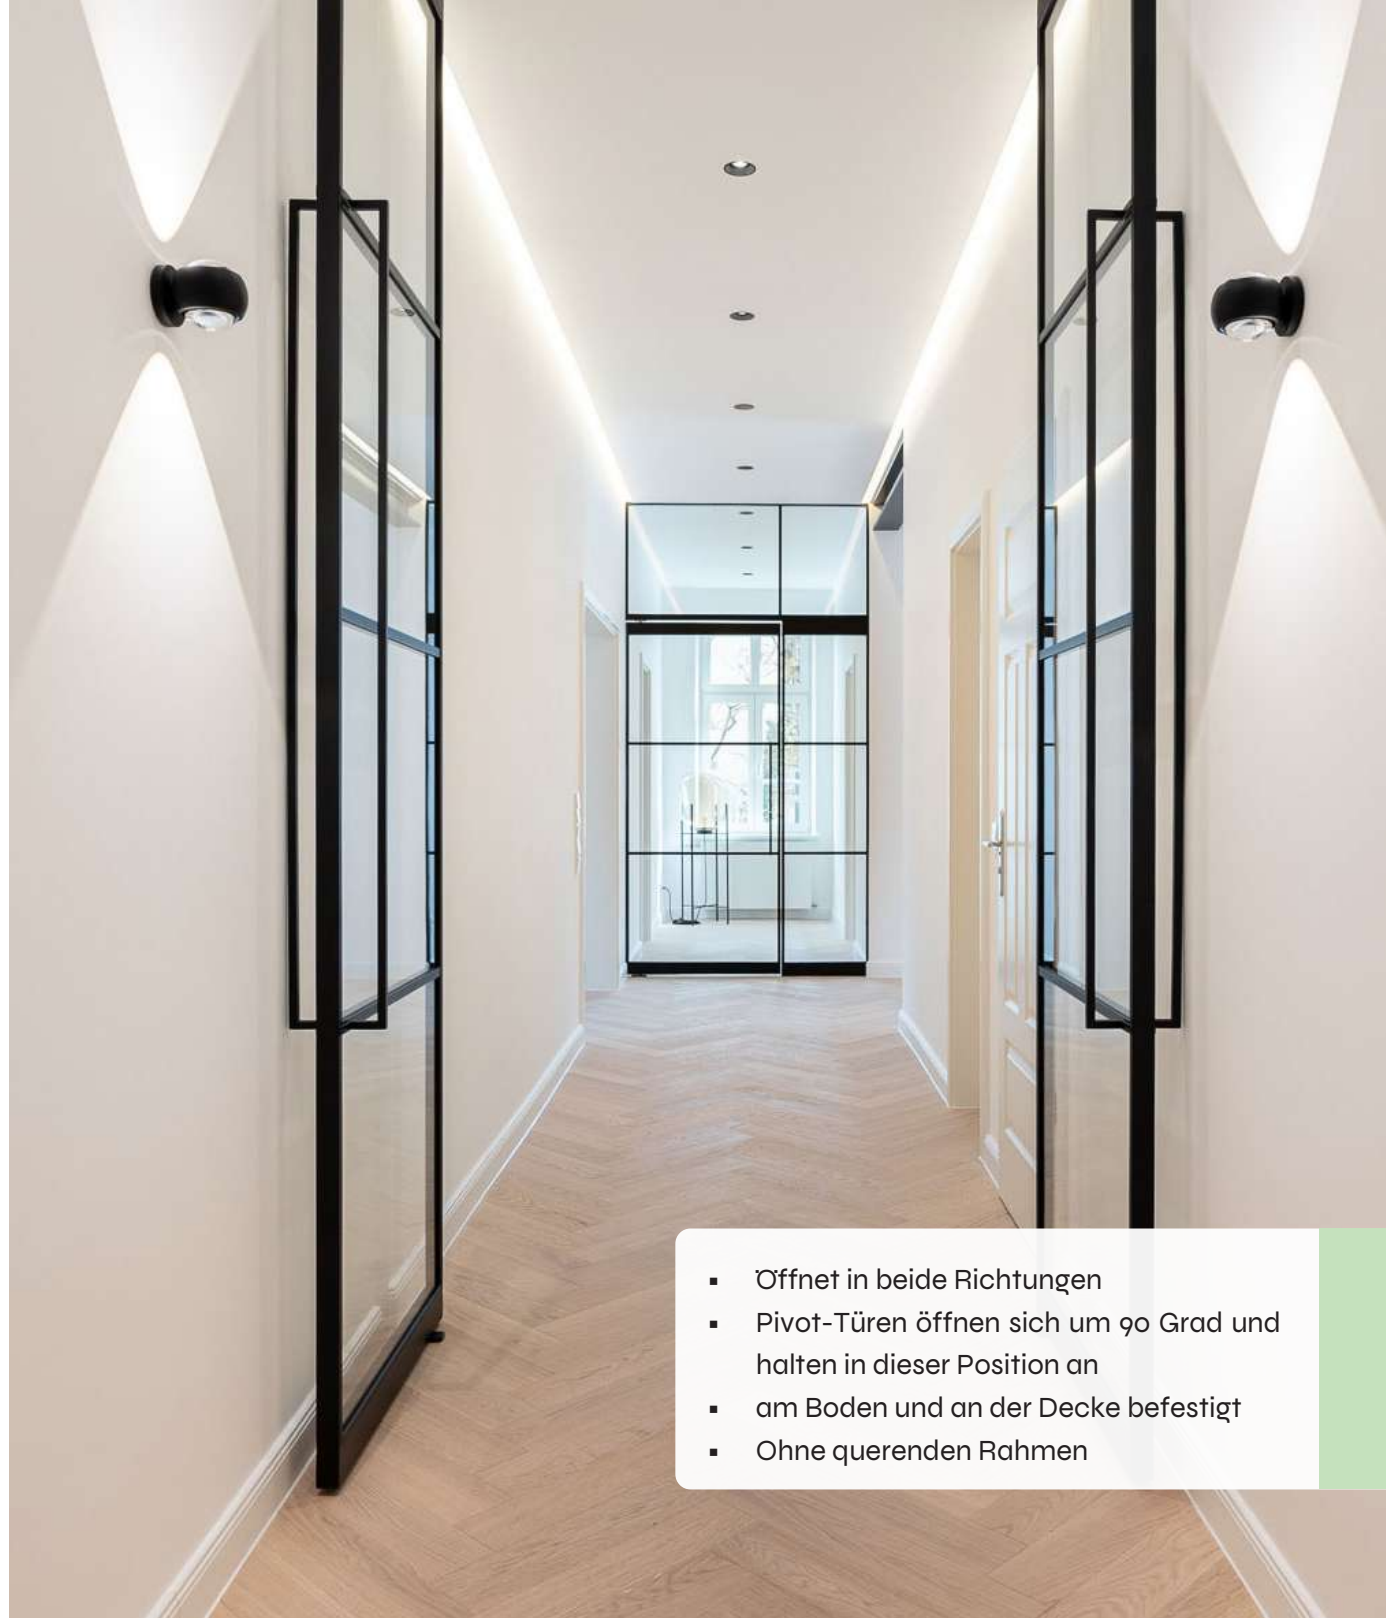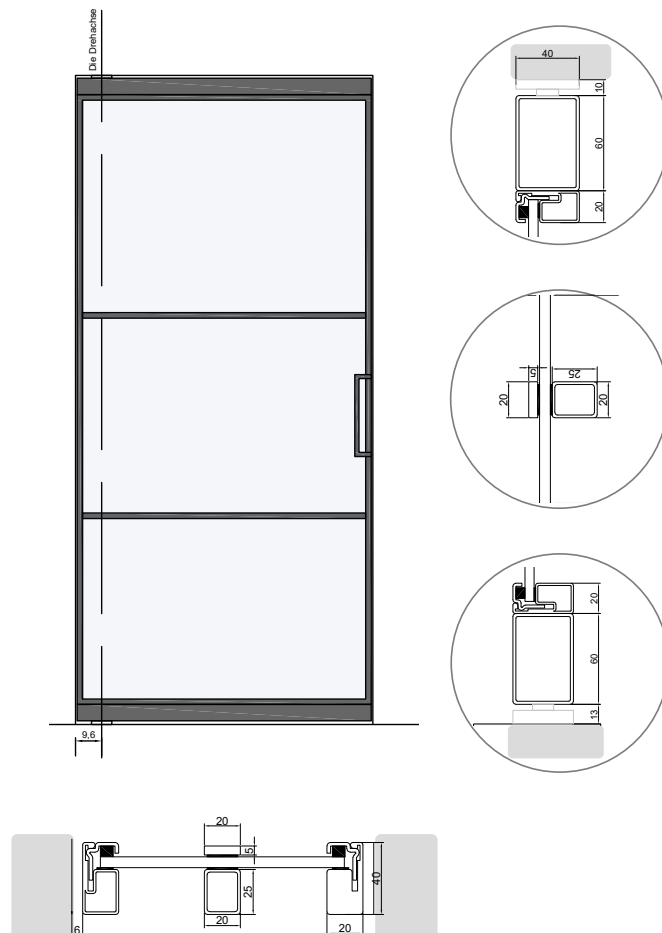



- Öffnet in beide Richtungen
- Pivot-Türen öffnen sich um 90 Grad und halten in dieser Position an
- am Boden und an der Decke befestigt
- Ohne querenden Rahmen

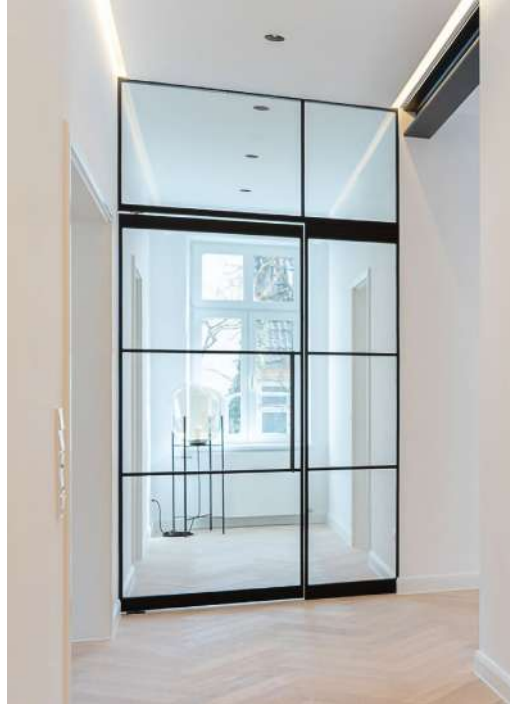


Trennwand/Raumteiler


Eine stilvolle und praktische Möglichkeit Räume zu trennen, ohne den Charme eines offenen Grundrisses zu verlieren. Einer der größten Vorteile einer Glasabtrennung ist, dass sie den Lichteinfall nicht einschränkt.

- Eignet sich hervorragend sowohl für Wohngebäude als auch für Büroflächen
- Eckausführungen möglich
- Gute Schalldämmung

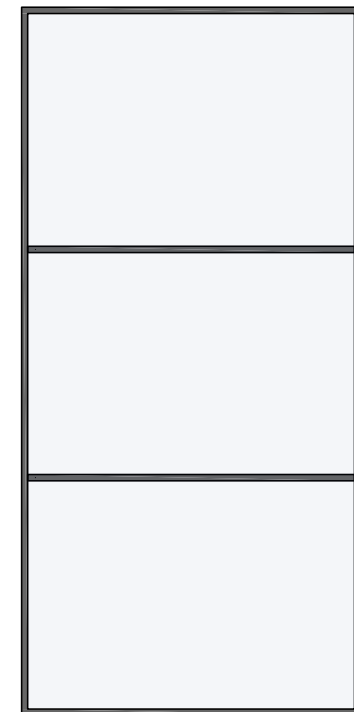

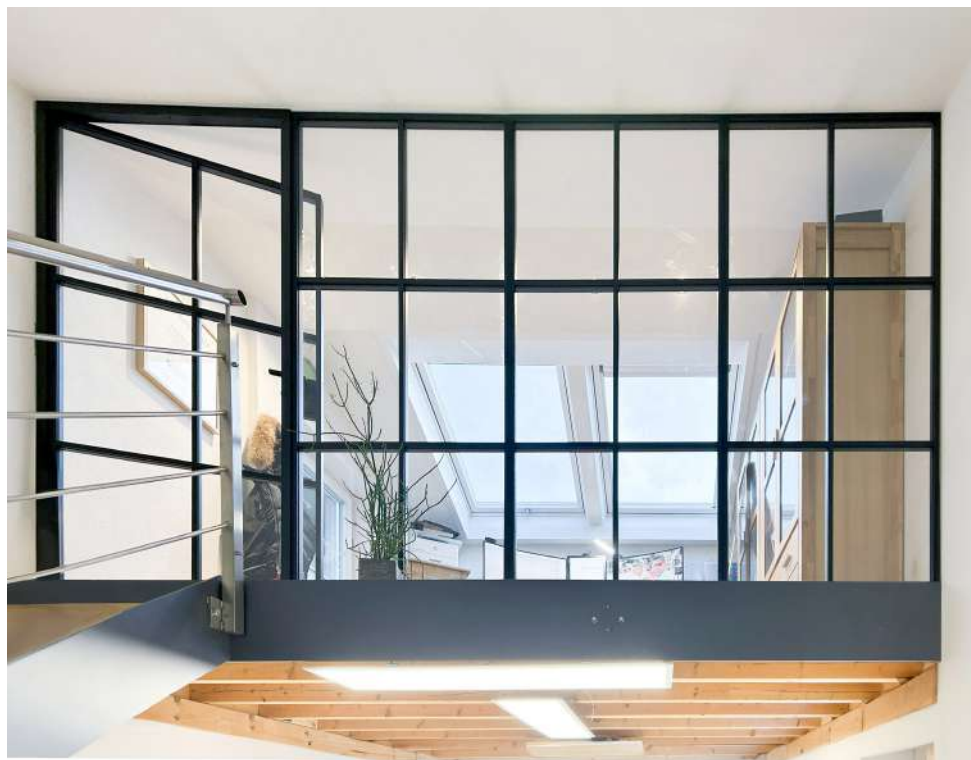


Sprossenaufteilung

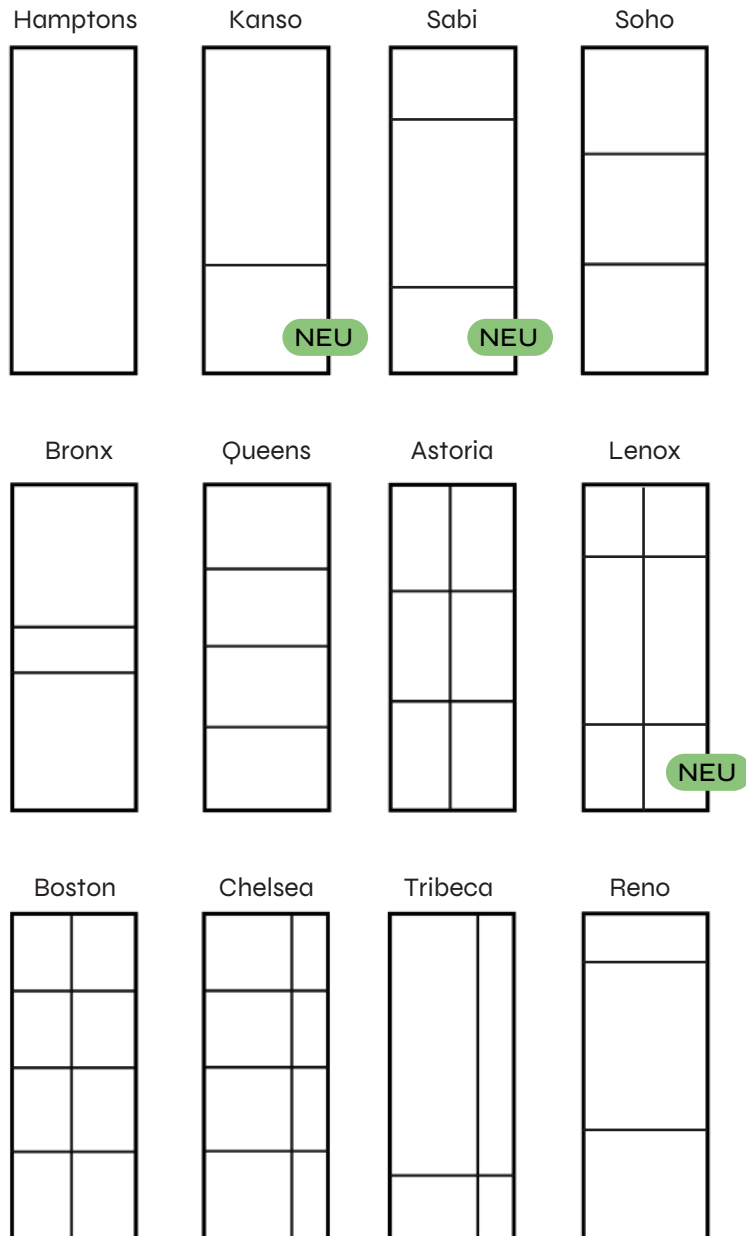

Glas

ESG - gehärtetes Sicherheitsglas mit stumpfem Bruchbild

VSG - Verbundsicherheitsglas, das bei Bruch zusammenhält

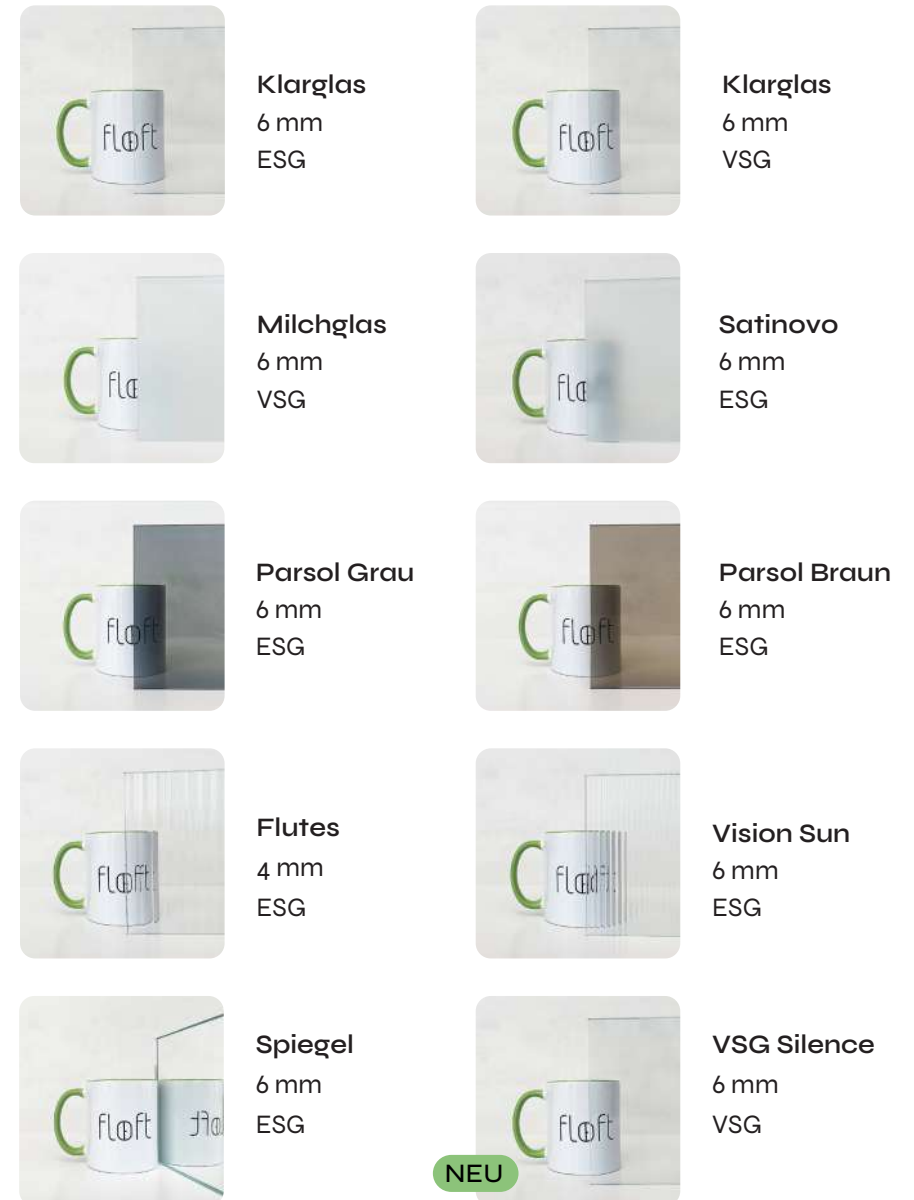

Standardmäßig verwenden wir in unseren Türen Klarglas ESG.

Individuelle
Griffanpassung auf
Kundenwunsch

Türgriff



Standard
20 cm



Premium
30 cm



Maxi
Zwischen den
Sprossen montiert



Linea Rund



Vertika



Halbmond
Ø 20 cm

Türklinke



ohne Schloss



mit WC Schloss



mit Sicherheitsschloss

Rahmenfarben



Unsere Stahl-Lofttüren sind in allen RAL-Farben erhältlich und werden hochwertig pulverbeschichtet.

Für einen besonders harmonischen Look empfehlen wir unsere Farbserie Floft Colours – ideal für den Soft-Loft-Stil.

floft Colours

RAL 9001



RAL 1019



RAL 1036



RAL 7035



RAL 7032




RAL 7006



Oberflächenbeschichtung



Feinstruktur



Glattverlaufend

Zusätzliche Optionen

Absenkbare Bodendichtung

Eine ausgezeichnete Lösung für Glastüren, die nicht bodenbündig sind. Sie verbessert die Isolierung gegen Kälte, Gerüche und Lärm.






*Erhältlich nur mit Anschlagtür im Prestige-Profil






Kickpanel

Eine zusätzliche Metallplatte, die das Glas unterhalb der unteren Sprosse ersetzt. Sie verleiht der Tür einen markanten industriellen Charakter und schützt den unteren Bereich im täglichen Gebrauch.











Einzeltür

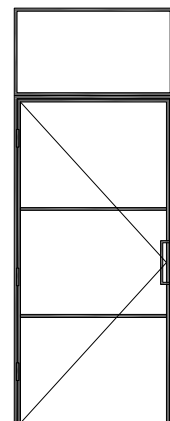




Einzeltür mit Oberlicht

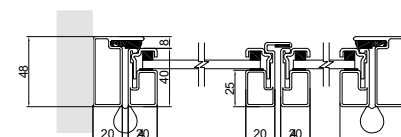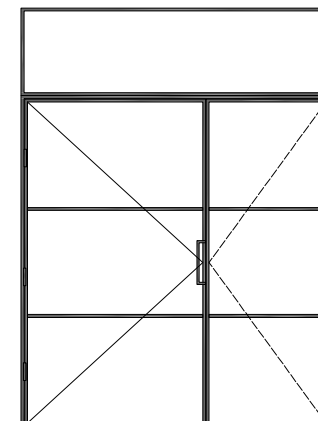




Einzeltür mit zu öffnendem Seitenteil und Oberlicht




Einzeltür mit Seitenteil




Doppeltür | Gehflügel DIN-Rechts

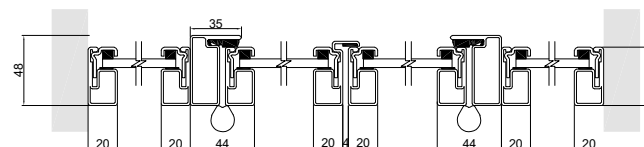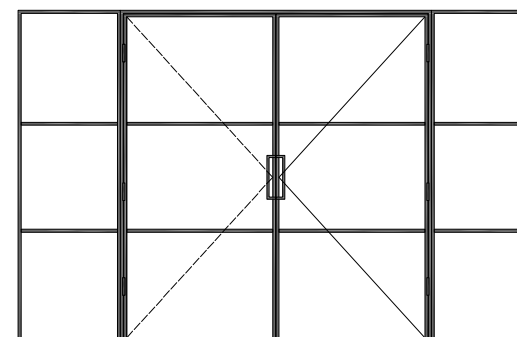

Doppeltür mit 2 Seitenteilen | Gehflügel DIN-Rechts

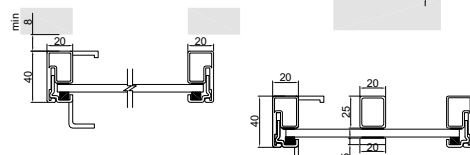


Einzelschiebetür | Wandmontage

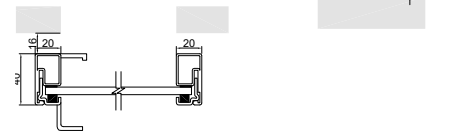


Einzelschiebetür LoftART


Technische Daten | Profil Prestige | Sciebetüren

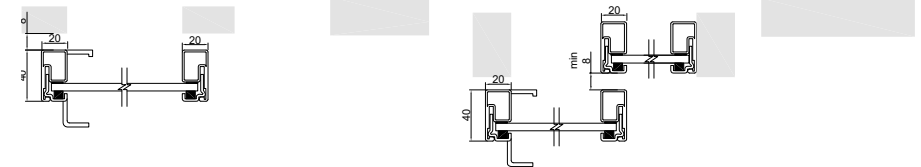

Einzel­schiebetür | Deckenmontage Einzel­schiebetür mit Seitenteil | Wandmontage

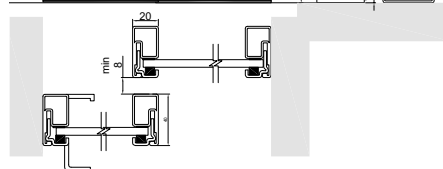


Einzel­schiebetür mit Seitenteil | Deckenmontage

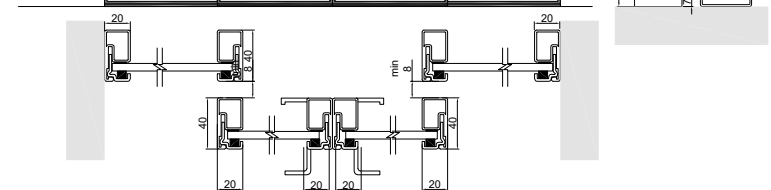

Doppelschiebetür mit 2 Seitenteilen | Deckenmontage




Technische Daten | Profil Prestige | Trennwände

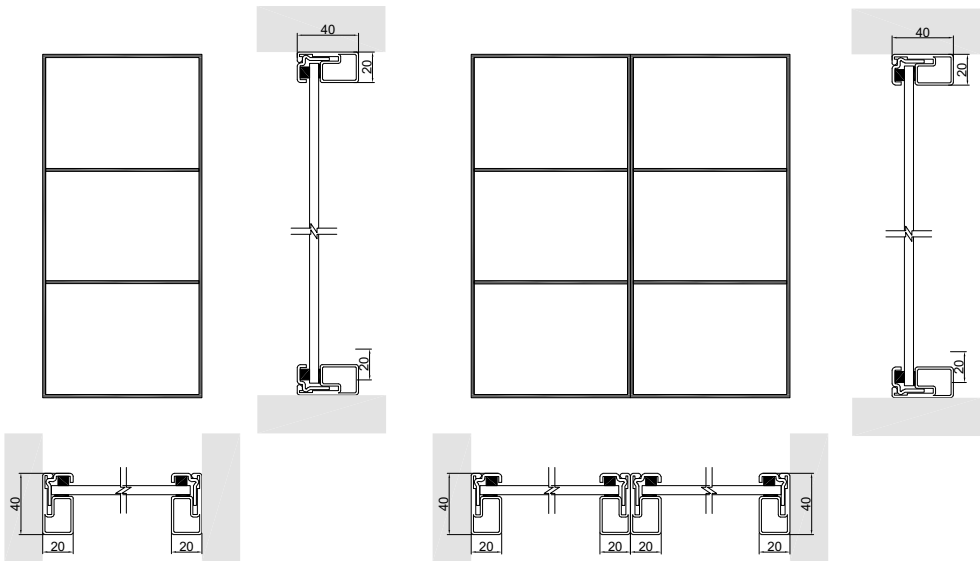

Trennwand 1-teilig

Trennwand 2-teilig

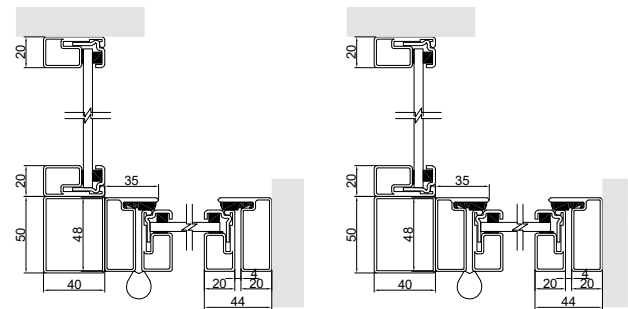


Eckverbindung von zwei festen Paneelen

Eckverbindung zwischen festem Paneel und Tür



Technische Daten | Profil Prestige | Pivot-Türen

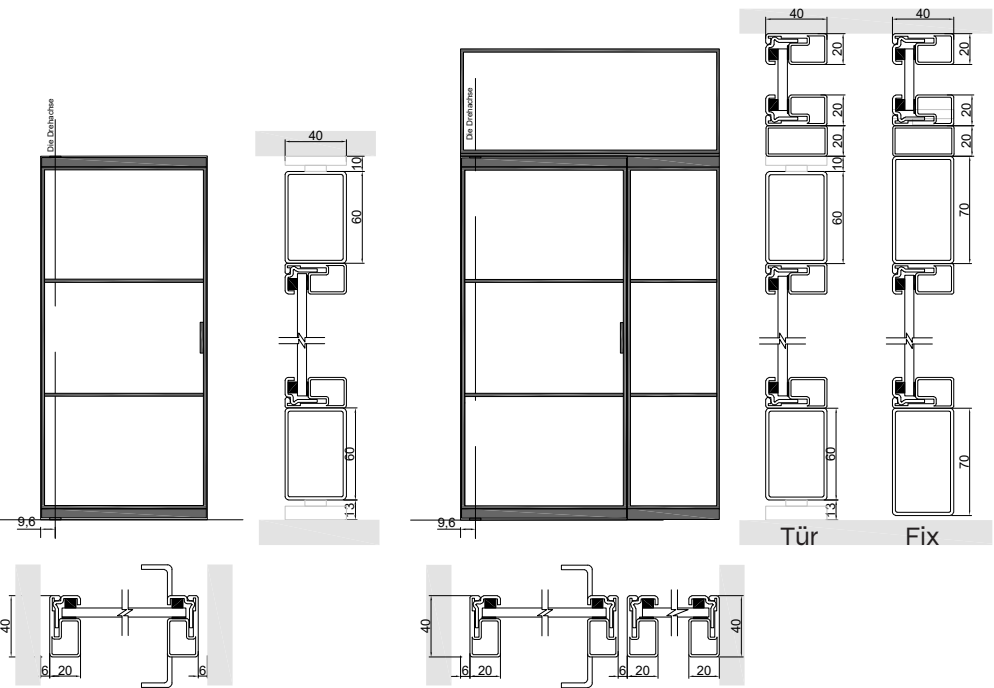

Einzel Pivot-Tür

Pivot-Tür mit Seitenteil und Oberlicht

Höhe		Anschlagtür / Drehtür		Pivot-Tür		Schiebetür		Trennwand	
		Max Breite ohne Konstr. Sprossen (mm)	Max Breite mit Konstr. Sprossen (mm)	Max Breite ohne Konstr. Sprossen (mm)	Max Breite mit Konstr. Sprossen (mm)	Max Breite ohne Konstr. Sprossen (mm)	Max Breite mit Konstr. Sprossen (mm)	Max Breite ohne Konstr. Sprossen (mm)	Max Breite mit Konstr. Sprossen (mm)
-	2200	1100	1200	1300	1300	1200	1500	1300	1500
2200	2500	1000	1100	1200	1300	1100	1400	1100	1400
2500	3000	900	1000	1100	1300	1000	1300	1000	1300

Maßbeschränkungen der Produkte

