

Das SLD ist ein schlankes LED-Stufenprofil mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt. Es eignet sich fuer Projekte, bei denen eine sehr unauffaellige Optik und eine zurueckhaltende Stufenbeleuchtung im Vordergrund stehen.



24V

24 V DC
Standard

(1W

max. 1 W/m
Leistung

DOWN

Licht nach unten
Downlight

LOW

geringe Hoehe
schlank

(DIM)

dimmbar
projektbezogen

IN

Innenbereiche
trocken


1 Produktvorteile

- Blendarmes Licht nach unten
- Dezent und ruhige Lichtwirkung
- Sehr unauffällige Optik an der Stufenkante
- Ideal bei geringer Aufbauhöhe
- Für Neubau, Sanierung und Nachrüstung geeignet
- Geeignet für Kino, Theater, Hörsaal, Tribüne und Auditorium

2 Technische Kerndaten

Profilart	Aufbau / Teileinbau
Betriebsspannung	24 V DC Standard, 12 V projektbezogen moeglich
Lichtaustritt	nach unten
Leistungsaufnahme	max. 1 W/m
Stromkreise	1
Montage	geschraubt oder geklebt, projektbezogen
Einsatzbereiche	Kino, Theater, Hoersaal, Tribuene, Sanierung
Innenbereich	Ja

3 Abmessungen

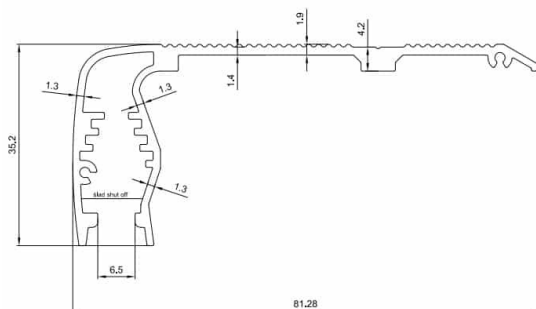

Wichtige Maße (mm):
81,28 | 35,2 | 6,5 | 4,2 | 1,9 | 1,4

4 Typische Einsatzbereiche

- Kinos mit dezentraler Saaloptik
- Theater und Auditorien
- Hörsäle und Vortragsräume
- Tribünen und Zuschauerbereiche
- Sanierungen mit geringer Aufbauhöhe



Mehr Informationen

bissinger-lights.de/
stufenprofil-sld/

Technische Angaben für Planungszwecke. Ausführung, Längen und Anschlusspunkte projektbezogen freigeben. Stand 07/2026.



BISSINGER
LIGHTS

STUFENPROFIL SLD

24 V DC | max. 1 W/m | Downlight | geringe Bauhoehe

Datenblatt | Seite 2

1 Produktbeschreibung

Das LED-Stufenprofil SLD ist ein dezentes Downlight-Profil fuer professionelle Stufenbeleuchtung in Kinos, Theatern, Hoersaelen, Tribuenen und Auditorien. Das Licht wird nach unten gefuehrt und schafft Orientierung ohne dominante sichtbare Lichtlinie. Durch die geringe Bauhoehe eignet sich das Profil besonders fuer anspruchsvolle Sanierungen und knappe Einbausituationen.



2 Dezente Orientierung durch Licht nach unten

L

Blendarmes Downlight

Das Profil fuehrt das Licht nach unten und sorgt fuer Orientierung, ohne den Raum optisch zu dominieren.

L

Geringe Bauhoehe


Die schlanke Geometrie unterstuetzt den Einsatz bei begrenztem Platz und hochwertigen Sanierungen.

3 Wann ist SLD richtig? 4 Typische Einsatzorte 5 Montage & Anwendung

- Wenn die Stufenbeleuchtung dezent bleiben soll
- Wenn keine dominante Lichtlinie an der Trittkante gewuenscht ist
- Wenn beengte Platzverhaeltnisse vorliegen
- Wenn eine ruhige Raumwirkung wichtig ist
- Wenn Sanierung oder Nachruestung geplant ist

- Kino
- Theater
- Hoersaal
- Auditorium
- Tribuene
- Sanierung

- Positionierung an der Stufenkante
- Je nach Projekt geschraubt oder geklebt
- Fuer Innenbereiche vorgesehen
- Ein Stromkreis mit einzelner Einspeisung
- Auch mit Sitzreihenanzeige kombinierbar

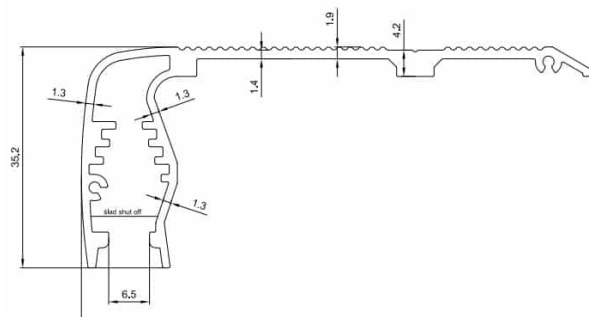

Wichtige Maße (mm):

81,28 | 35,2 | 6,5 | 4,2 | 1,9 | 1,4

6 Abgrenzung zu SL1

SL1	Klassische sichtbare Trittkantenbeleuchtung
SLD	Dezentes Downlight ohne dominante Kantenlinie

Wenn eine dezente, blendarme und optisch ruhige Lichtwirkung gewuenscht ist, ist SLD haeufig die passende Profilvariante.

i

Wichtige Hinweise

- Technische Ausfuehrung projektbezogen
- Abmessungen gemaess technischer Zeichnung
- Technische Aenderungen vorbehalten

Dieses Datenblatt beschreibt das fertige Profilprodukt. Steuerung, Netzteil, Dimmung und Notstrom werden separat projektbezogen geplant.

Bissinger Lights | Heinrich Lanz Str. 3a | 69207 Sandhausen

Tel: +49 7261 - 659 012 0 | info@bissinger-lights.de | bissinger-lights.de