2 Türflügel im Element, Turnhallenbeschlag Edelstahl
3 Element in der Parkstellung, zwei Pakete nebeneinander, offen liegendes Schienensystem, pulverbeschichtet



4 Elementstoß mit zusätzlichen, außenliegenden Dichtungen
5 Keine Bodenführung, frei hängende Elemente, einzeln verfahrbar über Deckenlaufschiene aus Aluminium

6 Vertikale Abdichtung, Schalldichtigkeit und Standfestigkeit, geschlossen und offen
7 Besprechungsraum, Ausführung Design 2000, Dekor-Oberfläche weiß, vier Stück Einzelelmente
8 Türflügel im Element mit Turnhallenbeschlag aus Edelstahl, Teleskopelement für den horizontalen Abschluss, manuelle Bedienung mit Handkurbel



9 Theke wird bei geschlossener Mobilwand integriert, mit verkürztem Element und seitlichen Sonderanschlüssen
10 Einzelelemente an sichbarer Laufschiene, Ein-Punkt-Aufhängung, hochschalldämmend 51dB

DETAILS

1 Deckenschienen: Pulverbeschichtet nach RAL

2 Laufrollen: Kugelgelagerte mehrfach-Rollenwagen

3 Horizontalabdichtung: Federgelagerte, ausfahrbare Doppeldichtungen mit spez. Eckabdichtungen garantieren optimale Schalldämmung und hohe Standfestigkeit.

4 Deckplatten: Gütespanplatten oder Brandschutzplatten nach DIN. 16 oder 19 mm stark. Die Platten lassen sich problemlos auswechseln. Oberflächen: Dekorplatten, HPL-Schichtstoffe, Echtholzfurniere, Holzpaneele, Stoffe, Metalle, Akustikperforationen

5 Vertikalabdichtung: Alu-Profile im Nut-Feder-Prinzip mit 2 oder 4-fach Dichtlippen. Profile in Alu natur eloxiert oder wahlweise nach RAL beschichtet.

6 Bedienung: Stirnseitig mit abnehmbarer Kurbel (manuell) werden mittels wartungsfreier Hubmechnik die Doppeldichtleisten ausgefahren. Ausführung DE Dichtleistenelektronik.

7 Rahmenkonstruktion: Alu-Systembauweise mit stabilen Alu-Strangpress-Profilen. Stahlteile verzinkt. Die gesamte Konstruktion ist rostfrei.

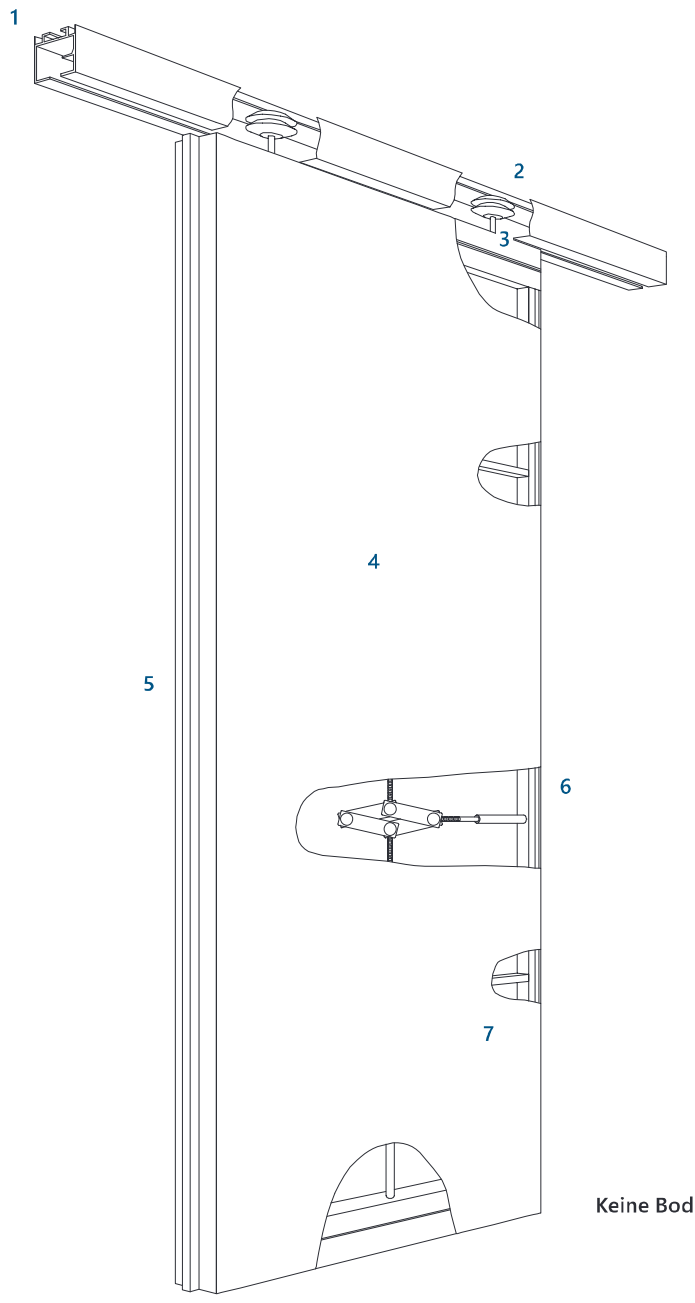

Keine Bodenführung!

Außerdem im Sortiment:



Alu Glas
VSG eingefasst in eloxiertem Aluminium



Decor Glas
VSG eingefasst in Decor-Rahmen

WANDTYPEN

- Elementstärken 100 mm bis 125 mm, Elementbreite bis 1.280 mm möglich.
- Elementhöhe min. 2000 mm, max. 6000 mm
- Schalldämmung Rw,p (dB) 40/44/48/51/53/55/57 (in Vorbereitung)
- Anpreßkraft der Dichtleisten bis 180 kg je Element
- Span-, Brandschutz-, Massivholzplatten 16 und 19 mm



Decor Glas



Alu Glas



Comfort



Compact



Perfect

ELEMENTTYPEN

kann in verschiedenster Weise eingesetzt und kombiniert werden. Ganz besonders die Kombination mit Glaselementen bietet sich hervorragend an.



Vollwandelement



Glaselement



Tür im Element Einflügelig



Tür im Element Zweiflügelig



Türelement festangeschlagen



Teleskopelement