


Thermo NB 4.0

Neubauaufsatzkasten

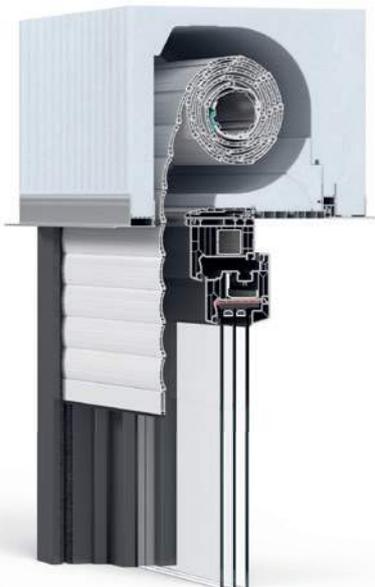


Inhalt


Thermo NB 4.0 Neubauaufsatzkasten	4
Kastengrößen	4
Statik	5
Absturzsicherung Protection	6
Lüftung und Schallschutz	7

Ein Aufsatz, viele Vorteile.


Kastengrößen




Revision innen



Revision innen
mit Fliegengitter



Revision innen
Klinkervariante



Revision innen
Klinkervariante mit Fliegengitter

Putzvariante:

Kastentiefe A: 240 mm, 260 mm, 280 mm, 300 mm und 360 mm

Kastenhöhe B: 250 mm und 280 mm

Klinkervariante:

Kastentiefe A: 240 mm, 260 mm, 280 mm und 340 mm

Kastenhöhe B: 250 mm und 280 mm




DuoTherm Benefits.

- Neue Kastentiefe mit 280 mm
- Rollraumgröße bei allen Kastengeometrien gleich
- Bei allen Kastengrößen mit Rollladenbehängen sind Elementhöhen von 2,80 m und mehr möglich (mit 56er Welle, Ausnahme Insektenschutz)



Ein Aufsatz, viele Vorteile.

Statik

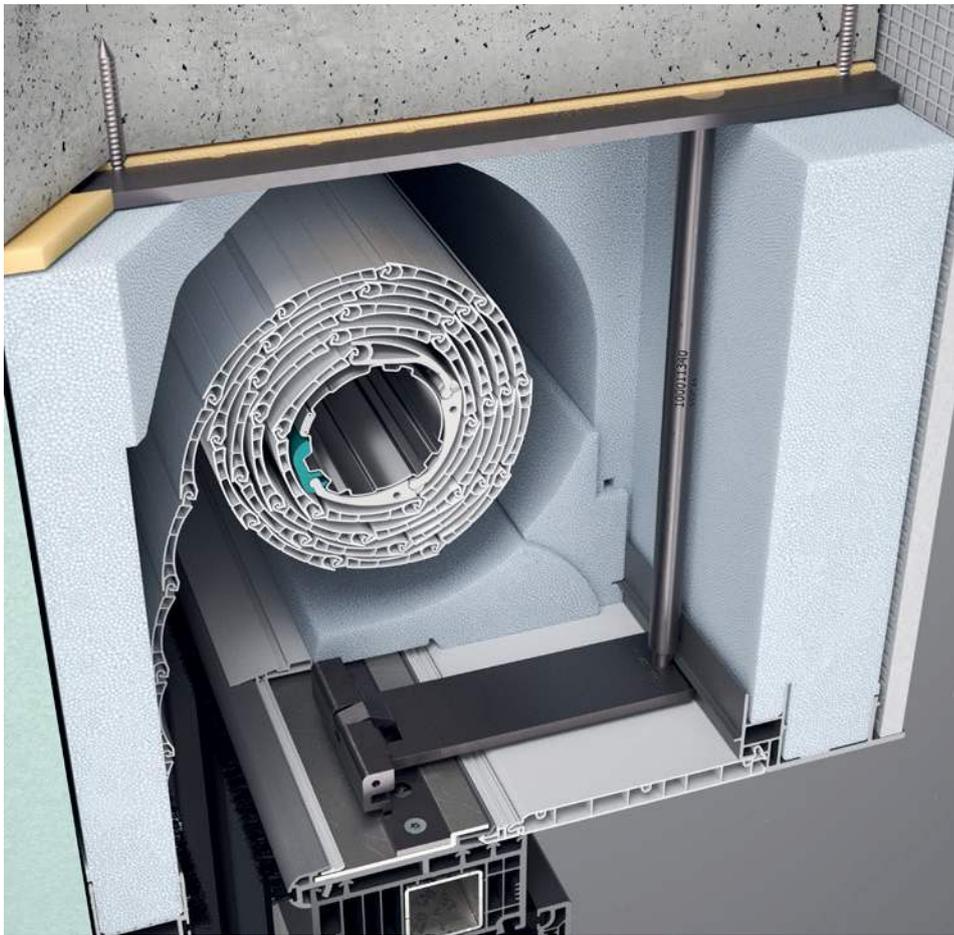


Thermo NB 4.0 mit Statikkonsole

Revision innen, Revision außen, Revision außen Raffstore, Revision innen ZIP-Screen

DuoTherm Benefits.

- Statikprofil ist ohne vorkomprimiertes Dichtband luft- und winddicht
- Statikkonsole ist für alle Bauvarianten und Kastengrößen verfügbar
- Statikkonsole ist bei der Auslieferung im Kasten werksseitig verbaut
- Statikkonsole verrastet sich selbstständig beim Aufsetzen mit dem Statikeisen
- Befestigung mit dem Mauerwerk möglich ohne den Kasten zu öffnen

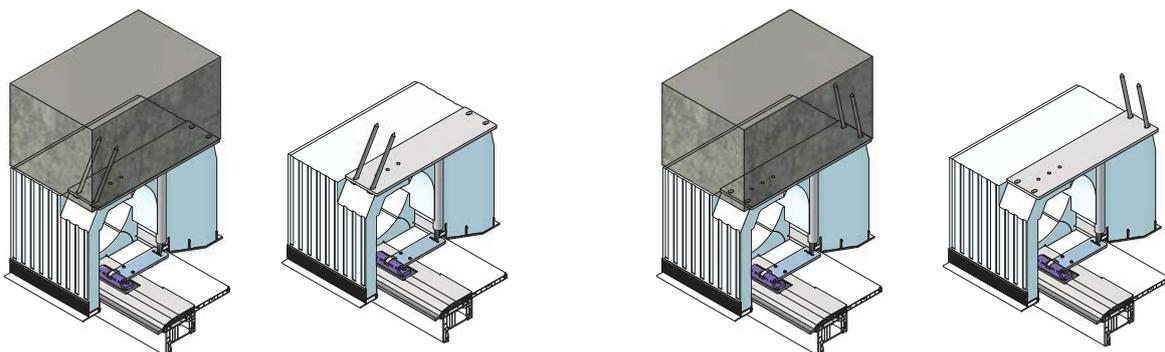

Befestigungsbeispiele

Ein Aufsatz, viele Vorteile.

Absturzsicherung Protection

Ein umfassender Schutz gibt Vertrauen: DuoTherm Sicherheitslösungen machen aus einem Ort ein Zuhause, das Ruhe und Geborgenheit schenkt. Sie passen auf, wenn sonst keiner aufpasst, und geben das Gefühl, immer auf der sicheren Seite zu sein.



Thermo NB 4.0
Revision innen



Thermo NB 4.0
Revision außen



Thermo NB 4.0
Revision außen Raffstore

DuoTherm Benefits.

- Neben der Glas-Absturzsicherung sind auch das Aluminium-Stabgeländer sowie Füllungsgeländer durch ein „Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ (AbP) geprüft



Glas-Absturzsicherung

Thermo NB 4.0 Revision innen
Thermo NB 4.0 Revision außen
Thermo NB 4.0 Revision außen Raffstore



Aluminium-Stabgeländer

Thermo NB 4.0 Revision außen
Thermo NB 4.0 Revision außen Raffstore



Füllungsgeländer

Thermo NB 4.0 Revision außen
Thermo NB 4.0 Revision außen Raffstore

Ein Aufsatz, viele Vorteile.

Lüftung und Schallschutz



Thermo NB 4.0 mit Aereco ZUROH 100/110

DuoTherm Benefits.

- Kontinuierliche Frischluftzufuhr für den Erhalt der Gesundheit und zum Schutz der Bausubstanz
- Bedarfsgerechte Wohnraumlüftung – ohne in das Fassadenbild einzugreifen
- Manuelle oder automatische Bedienung des Elementes durch den Verschluss- und Öffnungshebel
- Hohe Schalldämmung über den gesamten Frequenzbereich
- Labyrinthische Luftführung lenkt Schallwellen mehrfach um – Reduzierung von Umgebungsgeräuschen
- Lüftung in Verbindung mit erhöhten Schalldämmanforderungen möglich

Besuchen Sie unser
PartnerNet:





A StellaGroup Company

DuoTherm Rolladen GmbH

Hauptniederlassung:
Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 10
53947 Nettersheim-Zingsheim, Deutschland
Telefon +49 2486 8008-0
Telefax +49 2486 8008-20

Werk Ahaus:
Harmate 32
48683 Ahaus, Deutschland
Telefon +49 2561 9820-0
Telefax +49 2561 9820-20

www.duotherm-rolladen.de
info@duotherm-rolladen.de