




heroyal S 77 SL

Hebe-Schiebesystem



heroal S 77 SL

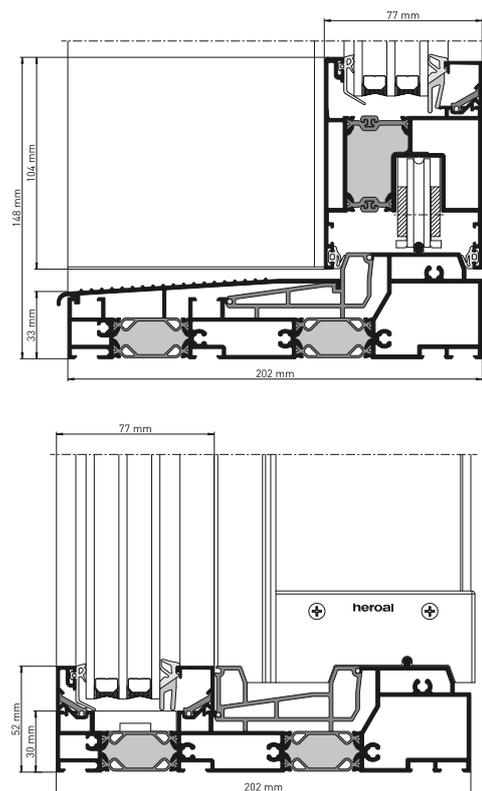

Perfekte Kombination aus Transparenz und Wärmedämmung

- » Dichtungstechnik mit vier Ebenen und Windstopp zur Flügel- und Mittelstoßabdichtung
- » hochwärmedämmtes 3-Kammer-Profilsystem
- » Öffnungsarten: 1-spurig (Monorail) mit bis zu 2 beweglichen Flügeln
- » 90°-Eckausbildung mit Ganzglasecke aus Isolierglas und 90° zum Öffnen
- » komplett barrierefreie Ausführung (Nullbarriere) i. V. m. dem Drainagesystem heroal DS
- » maximaler Bedienkomfort durch eine spielend leichte Bedienung auch von schweren Flügeln dank integriertem Motorsystem
- » Integration in die Fassadensysteme heroal C 50 und heroal C 50 HI
- » Farbgestaltung mit hochwertiger heroal hwr-Pulverbeschichtung

Systemmaße

Profilbautiefe

Rahmen	202 mm
Flügel	77 mm
Sprossen	72 mm

Profilansichtsbreite

Rahmen	52 (unten) / 40 (seitlich) / 40 (oben) mm
Flügel	104 mm
Mittelstoß / Labyrinth	104 mm

Sprossen	74 – 104 mm
----------	-------------

Systemeigenschaften

max. Flügelhöhe	3.000 mm
max. Glas-/Füllungsstärke	52 mm
max. Flügelgewicht	400 kg

Leistungseigenschaften

<p>Wärmedämmung (U_v in W/m^2K)</p> <p>≥ 0,82</p>	<p>Luftdurchlässigkeit</p> <p>4</p>	<p>Schlagregendichtheit</p> <p>9A</p>	<p>Windlastwiderstand</p> <p>C3 / B3</p>	<p>Schallschutzklasse</p> <p>bis 44 dB</p>
---	-------------------------------------	---------------------------------------	--	--