

A-3250

128 mm tiefes Lüftungsgitter in durchgängiger Lamellenoptik mit sehr hoher Luftstromleistung und grundlegender Regenabwehr




Funktionen und Vorteile

- Einfaches Lamellendesign gewährleistet sehr hohen Luftdurchlass und geringen Druckabfall
- Verdeckte Pfosten gewährleisten eine durchgängige Lamellenoptik
- Werkseitig montierte Lamellenspannen gewährleisten korrekte Lamellenabstände und eine schnelle Montage
- Lieferung an die Baustelle zerlegt als Bausatz für eine einfache Montage
- Optional mit umlaufender Verblendung und Traufwanne erhältlich

Anwendungen

- Überall dort, wo eine Lösung mit freiem Querschnitt / hohem Luftstrom erforderlich ist
- Wenn Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht
- Wenn gelegentlicher Regeneintrag unproblematisch ist
- Wenn eine durchgängige Lamellenoptik gewünscht ist




c-sgroup.de/21927



A-3250

Standardausführungen

Schnittdarstellung

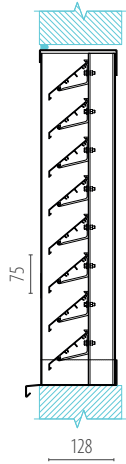

Draufsicht Detail



Verdeckter Pfosten an einer Verbindungsstelle zwischen zwei Lamellen

Die Detailansichten zeigen die optionale umlaufende Verblendung und Traufwanne (Größe entsprechend den Projektanforderungen).

Abmessungen:

- Standardlamellenbreite: 3000 mm
- Max. Höhe: nicht zutreffend
- Max. Pfostenabstand 1000 mm (basierend auf einer Windlast von 1,5 kPa)

Verbindungsoptionen:

- Horizontal: verdeckt
- Vertikal: verdeckt

Detailzeichnungen siehe Technisches Datenblatt.

Zertifizierung / Prüfung

- Nach DIN EN 13030 auf Regenabwehr und Luftstromleistung getestet

Für weitere Details siehe Leistungsdatenblatt.

- Cradle-to-Cradle Bronze-Zertifikat

Die Zertifizierung erstreckt sich auf eine Reihe verschiedener Farben und Oberflächen. Weitere Informationen unter: c-sgroup.de/38764



Materialien

- Aluminiumlegierung 6063-T6
- Nennstärke: Lamellen 1,6 mm, Pfosten 3,18 mm
- Mindestens 55 % Recyclinganteil in Aluminiumkomponenten (Mischung aus Industrie- und Verbraucherabfall)
- Gewicht 11 kg/m² bei einer Modulgröße von 2 x 2 m

Oberflächenvarianten

Roh (walzblank)



Polyester-Pulverbeschichtung



Matt (Standard) Glänzend

Eloxiert



Klar Farblich

Optionales Zubehör

- Umlaufende Verblendung und Traufwanne
- Vogel- / Nagetierschutzgitter – verzinktes Schweißgitter (Standard) oder Aluminium-Streckmetall
- Insektenschutzgitter
- Rückseitiges Blindpaneel – einwandig oder als isoliertes Sandwichpaneel
- Wetterschutzgitter-Türelemente
- Jalousieklappen

Weitere Informationen unter: c-sgroup.de/26795

Garantie

- 2 Jahre Produktgarantie
- Bis zu 30 Jahre Garantie auf Oberflächen (pulverbeschichtet oder eloxiert)

Allgemeine Geschäftsbedingungen unter: c-sgroup.de/38509