


## A-150S

150 mm tiefes, einreihiges Akustik-Wetterschutzgitter mit horizontal verlaufenden Lamellen und einem bewerteten Schalldämm-Maß von  $R_w = 10$  dB



### Funktionen und Vorteile

- Einreihiges Lamellenraster mit guter schalldämpfender Funktion
- Mineralwollfüllung mit akustischen, thermischen und feuerhemmenden Eigenschaften  
Wasserabweisende Eigenschaft verhindert Feuchtigkeitsaufnahme, Nässe und Fäulnis
- Verzinktes Gitter auf der Lamellenrück- und Unterseite verstärkt schalldämpfende Wirkung
- Kann als eigenständiger Schallschutz installiert oder in die Gebäudefassade integriert werden. Kombinierbar mit anderen Wetterschutzgitter-Modellen
- Lieferung als vorgefertigtes Modul für eine einfache Montage



### Anwendungen

- Parkhäuser, Technikräume, Umspannwerke, Kühltürme und sonstige Einsatzbereiche, in denen eine Kombination aus Schallschutz und Belüftung gefordert ist
- Bereiche, in denen Schallübertrag von Außen- oder Innenwänden minimiert werden muss




[c-sgroup.de/4731](https://c-sgroup.de/4731)

## A-150S

### Standardausführungen

Schnittdarstellung

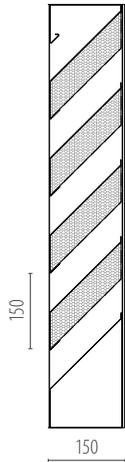

Draufsicht Detail



Max. Modulabmessungen:

- Breite: 1200 mm\*
- Höhe: 2500 mm\*

\* Für ein optimales Handling wird ein Gewicht von maximal 100 kg pro Einheit empfohlen.

Stoßfugen:

- Horizontal: sichtbar
- Vertikal: sichtbar

Detailzeichnungen siehe Technisches Datenblatt.

### Zertifizierung / Prüfung

- Nach DIN EN ISO 10140-2:2010 auf Schalldämmung geprüft. Bewertetes Schalldämm-Maß ( $R_w$ ) nach DIN EN ISO 717-1:2013
- Nach DIN EN 13030 auf Luftstromleistung getestet

Für weitere Details siehe Leistungsdatenblatt.

### Materialien

- Metallkomponenten: Baustahl verzinkt
- Akustisch wirksame Lamellenfüllung: schallabsorbierendes Füllmaterial aus Mineralwolle unter Glasvlies. Die Füllung ist nicht ausfransend, nicht brennbar, nicht hygroskopisch und chemisch inert.
- Gewicht: 30 kg/m<sup>2</sup>

### Oberflächenvarianten

Standardausführung  
roh



In RAL-Farben  
lackiert <sup>1</sup>



Matt (Standard) Glänzend

<sup>1</sup> Nur Vorderseite oder alle Flächen.

### Optionales Zubehör

- Vogel- / Nagetierschutzgitter – verzinktes Schweißgitter (Standard) oder Aluminium-Streckmetall
- Insektenschutzgitter
- Rückseitiges Blindpaneel – einwandig oder als isoliertes Sandwichpaneel
- Wetterchutzgitter-Türelemente

Weitere Informationen unter: [c-sgroup.de/26795](https://c-sgroup.de/26795)

### Garantie

- 2 Jahre Produktgarantie

Allgemeine Geschäftsbedingungen unter: [c-sgroup.de/38509](https://c-sgroup.de/38509)