



RSV-5700

Material

- Material: Aluminiumlegierung 6063-T6
- Nennstärke: 1,52 mm für Lamellen; 2,03 mm für Rahmenprofil bestehend aus Kopfprofil, Traufprofil und Pfosten
- Optionales Zubehör: Vogel-/Nagetierschutzgitter, Insektenschutzgitter, rückseitiges Abschlussblech, optional als isoliertes Sandwichpaneel, Traufwanne und Einspannrahmen

Testdaten

- Aktiver Bereich des Prüfkörpers: 960 mm (H) x 945 mm (B)
- Getestet mit unbehandelter Oberfläche und ohne Zubehör
- Getestet mit Traufwanne

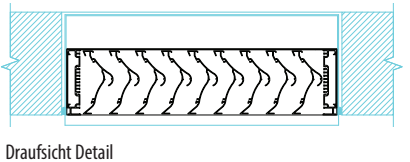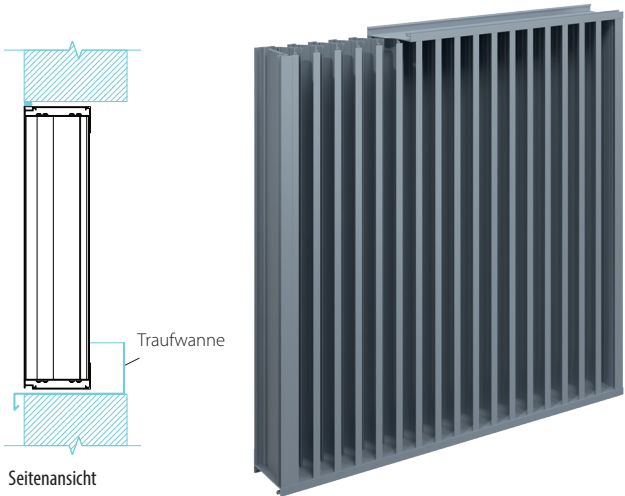


Leistung bei windgetriebenem Regen (EN 13030:2001) ¹

Volumenstrom im aktiven Bereich (m/s)	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
Regenabwehrklasse (13 m/s und 75 mm/h)	A	A	A	A	A	A	A	A
Effektivität (%)	100	100	100	100	100	100	100	100


Luftstromleistung (EN 13030:2001) ¹

Luftstrom – Zuluft		Luftstrom – Abluft	
Klasse 3	Koeffizient $C_e = 0,287$	Klasse 3	Koeffizient $C_d = 0,251$

Luftstromwiderstand – Zuluft (C_e) ^{1,2}

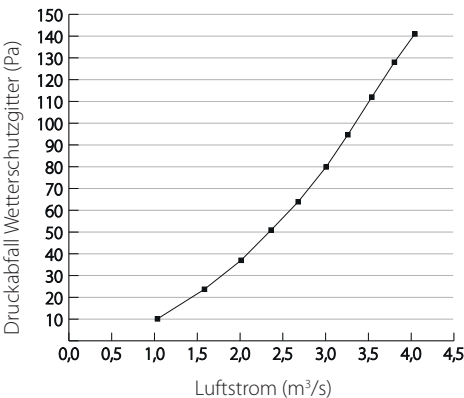

Luftstromwiderstand – Abluft (C_d) ^{1,2}

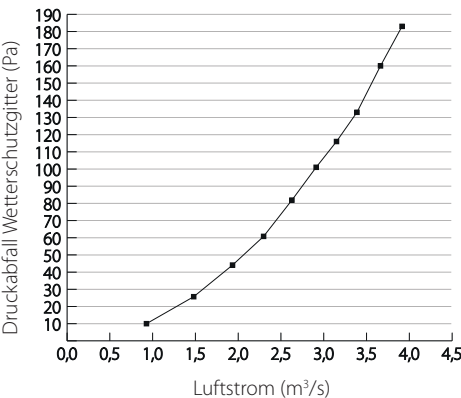

¹ Basierend auf einer Größe von 1 m x 1 m.

² Kleinere Wetterschutzgitter können einen höheren Druckabfall aufweisen.



c-sgroup.de/2416