


System 9500


MOTORSCHIENE

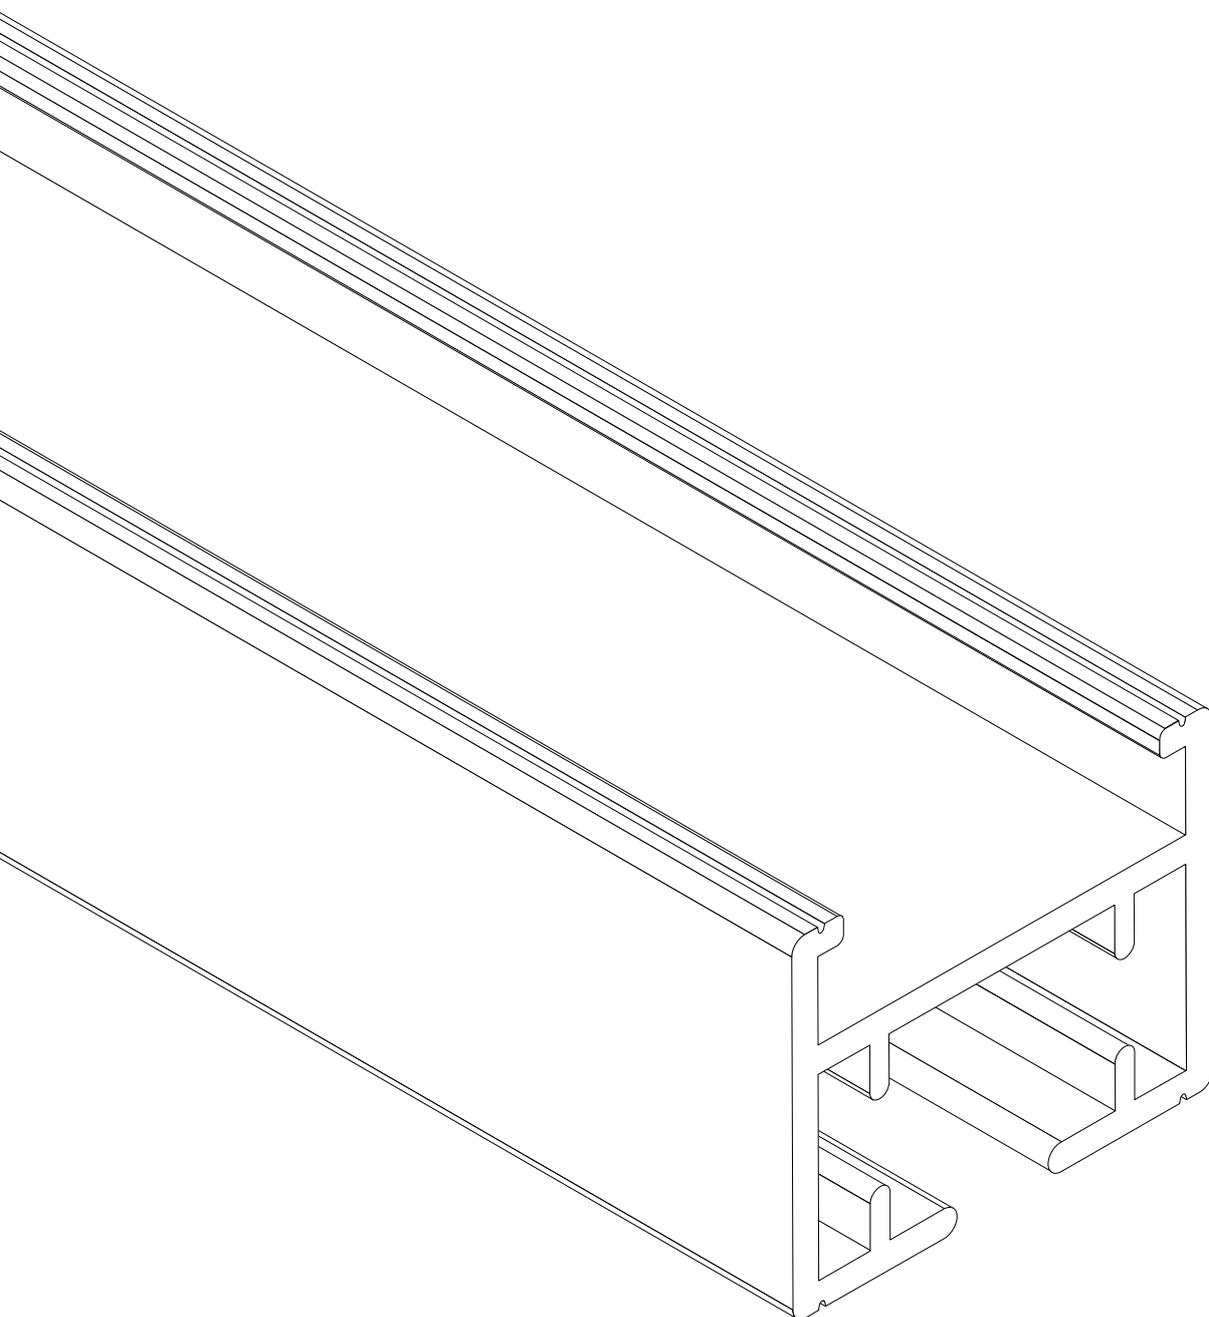

Motorschiene 9500

Aluschiene

System 9500



PRODUKTMERKMALE

- stabile Motor- / Kettenzugschiene für Wohn- und Objektbereich
- Deckenmontage mit Schnellspanner
- geräuscharmer Elektroantrieb
- 230 V Antrieb (Motorleistung zwischen 45 W oder 60 W wählbar, für schwere Behänge bzw. Anlagen über 7 m auch als Tandemausführung lieferbar)
- 230 V / 24 V Antrieb mit TCS (Touch-Control-System, automatisches Verfahren des Behanges bei „Handbedienung“ verhindert Beschädigungen am System)
- Kettenzugbedienung max. 6 m
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 7 m (weiß, silber und schwarz)

LIEFERBARE FARBEN



weiss (RAL 9016)



silber (eloxiert)




schwarz (RAL 9005/matt)

STANDARDKOMPONENTEN




Art.-Nr. 6104285



Art.-Nr. 6183037




Art.-Nr. 6183020



Art.-Nr. siehe Einzelteile



Art.-Nr. 6369646



Art.-Nr. 6183266 links silber
Art.-Nr. 6183273 rechts silber




Art.-Nr. 6099826

GLEITER WÄHLBAR (bitte Mehrpreis beachten)



Art.-Nr. 6099734

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



BIEGUNG



horizontale Biegung

mögliche Radien: **ab 45 cm jeder Radius**

weitere Infos siehe Aluschiene-Systeme Kapitel **Biegung**

Motorschiene 9500

Aluschienen

BELASTUNGSTABELLEN (Angaben in kg)

gerade - Behang einteilig



gerade - Behang zweiteilig



2 Biegungen / 45° - Behang einteilig



2 Biegungen / 45° - Behang zweiteilig



1 Biegung / 90° - Behang einteilig



1 Biegung / 90° - Behang zweiteilig



2 Biegungen / 90° - Behang einteilig



2 Biegungen / 90° - Behang zweiteilig



Einzelantrieb 45 W

Länge	6 m	10 m	12 m	16 m
gerade	45	40	35	30
1 Biegung / 90°	40	35	30	
2 Biegungen / 45°	35	30	25	
2 Biegungen / 90°	30	25		

Tandem 45 W

Länge	6 m	10 m	12 m	16 m
gerade	60	55	40	35
1 Biegung / 90°	50	45	35	
2 Biegungen / 45°	50	40	30	
2 Biegungen / 90°	45	35	20	

Einzelantrieb 60 W

Länge	6 m	10 m	12 m	16 m
gerade	60	50	40	30
1 Biegung / 90°	50	45	40	30
2 Biegungen / 45°	45	35	25	
2 Biegungen / 90°	35	30		

Tandem 60 W

Länge	6 m	10 m	12 m	16 m
gerade	70	60	50	40
1 Biegung / 90°	60	50	45	40
2 Biegungen / 45°	50	45	30	25
2 Biegungen / 90°	45	40	30	

Einzelantrieb 230 V / 24 V


Länge	6 m	10 m	12 m	16 m
gerade	50	40	30	20
1 Biegung / 90°	40	30	20	
2 Biegungen / 45°	35	25		
2 Biegungen / 90°	25	20		

Kette

Länge	5 m	7 m		
gerade	25	20		
1 Biegung / 90°	20			


Motorschiene 9500

Aluschiene

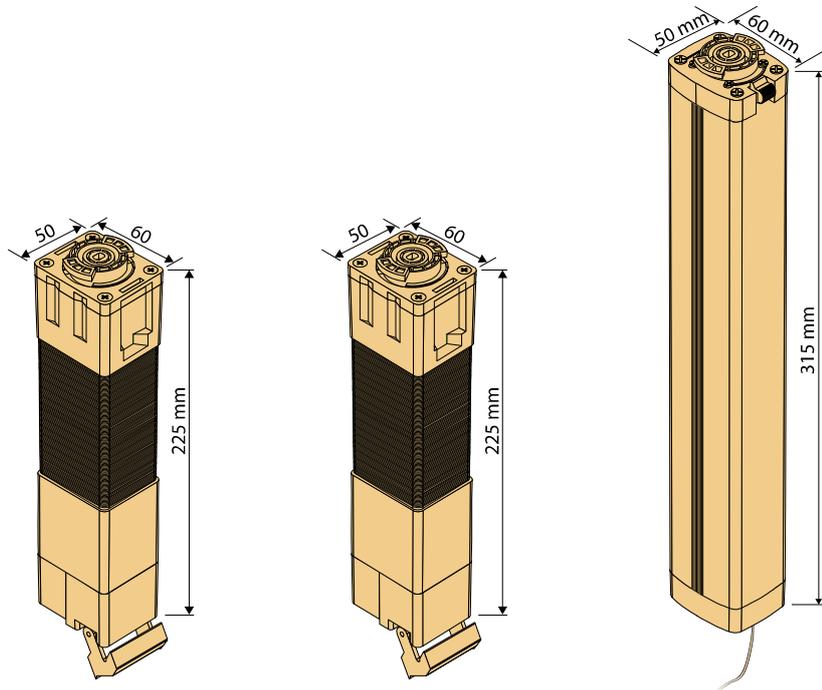

Motorenübersicht / Technische Daten

	Motor 45 W	Motor 60 W	Motor 24 V – Vollautomatic
Netzspannung	230 V	230 V	230 V - 24 V integrierter Trafo
Nennleistung	45 W	60 W	15 W
Nennstrom	0,20 A	0,28 A	1,5 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Betriebsart	S3 30 %	S3 30 %	S3 30 %
Schutzart	IP 41	IP 41	IP 41
Drehrichtung	rechts + links	rechts + links	rechts + links
Geschwindigkeit	7,5 m / min	7,5 m / min	9,6 m / min
Tandem lieferbar	ja	ja	nein
TCS (Touch-Control-System)	nein	nein	ja

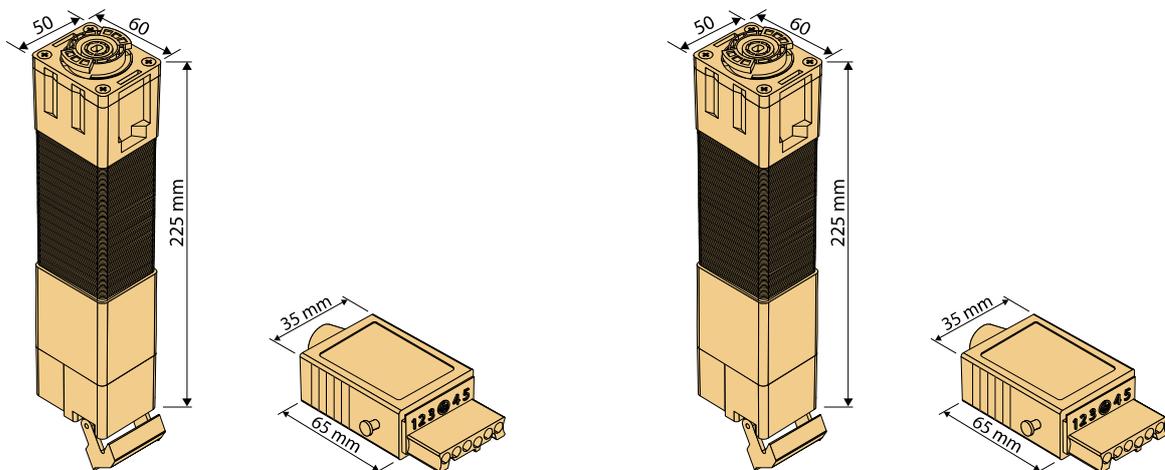

Motor 230 V / 45 W ohne Kabel inkl. Anschlussadapter


	Artikelnummer	1 Stück
weiß	6183204	578,00 €

Motor 230 V / 60 W ohne Kabel inkl. Anschlussadapter

	Artikelnummer	1 Stück
weiß	6456995	578,00 €

Motorschiene 9500


Aluschienen

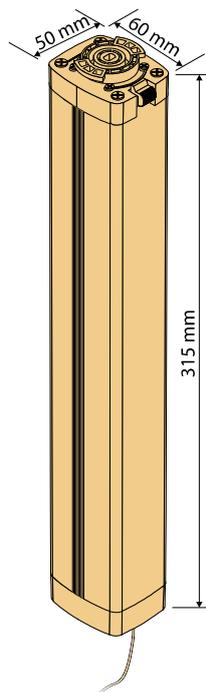

Motor 24 V / Vollautomatic mit integriertem Anchor-Funkempfänger

Kabellänge: 2,00 m

	Artikelnummer	1 Stück
weiss	6103608	539,00 €



Kettengetriebe mit Endloskette

Bedienhöhe: 200 cm (Standard)




	Artikelnummer	1 Stück
weiß	6183174	101,00 €

SONDERBEDIENUNG / EINBAUSITUATIONEN

Direktmontage

Für die Montage in einem Deckenkanal ist eine direkte Befestigung der Motorschiene unumgänglich.

Mittels vorbohren der Schiene und dem speziellen Träger, wird die Spezialschraube ausserhalb des Laufkanals befestigt.



Einbaubeispiel

Deckenträger 9500 für Direktmontage mit passender Montageschraube

Metall	Artikelnummer	1 Stück
silber	6500216	13,10 €



Einschraubhilfe


zum Schutz des Laufes bei Direktverschraubung an die Decke

Kunststoff	Artikelnummer	1 Stück
rot	6094142	1,35 €


Motorschiene 9500

Aluschienen


Slope (Schräganlagen)-Anlagen

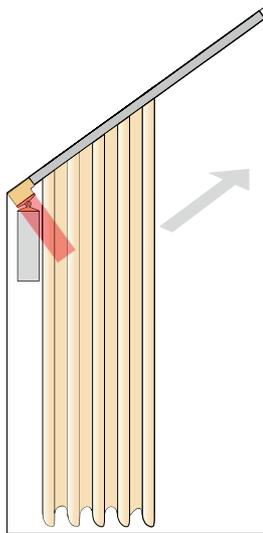

Anwendungsbeispiel:
Motor unten

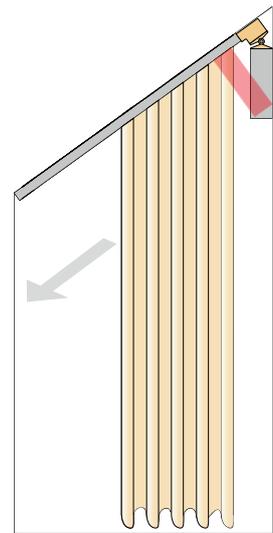

Anwendungsbeispiel:
Motoroben

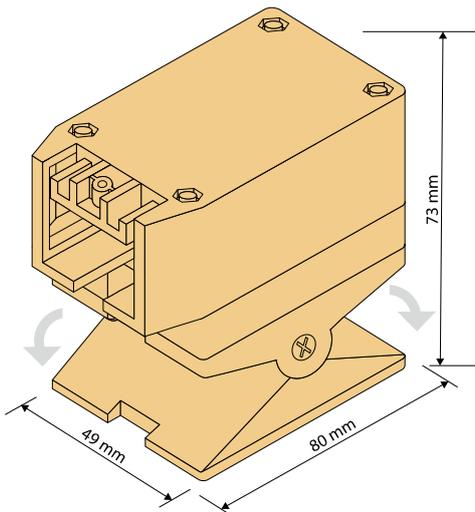

Der Slope-Winkeladapter ermöglicht einen optimierten Einbau bei schrägen Motoranlagen, so dass sich der Motor an die Schräge anpasst und es somit zu keiner störenden Montage durch den Motor-Antrieb kommen kann.

Wir empfehlen, die Paketseite des Stoffe jeweils auf der Motorseite zu wählen, so dass der Motor stoffseitig verdeckt bleibt.



rot markiert = Motor ohne Winkeladapter
(Montageprobleme bei Nischenmontage)

Slope-Winkeladapter für Motorschiene 9500

für Slope-Anlagen mit max. 30° und 15 kg Behanggewicht

Kunststoff / Metall	Artikelnummer	1 Stück
weiß	6581598	825,00 €

Einbausituation Motor oben (abgehangene Decke)

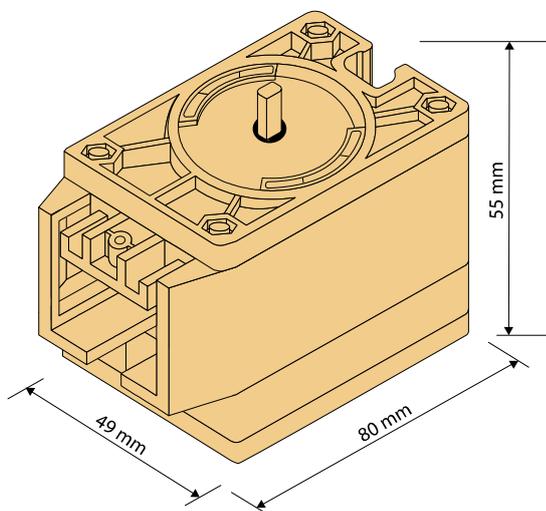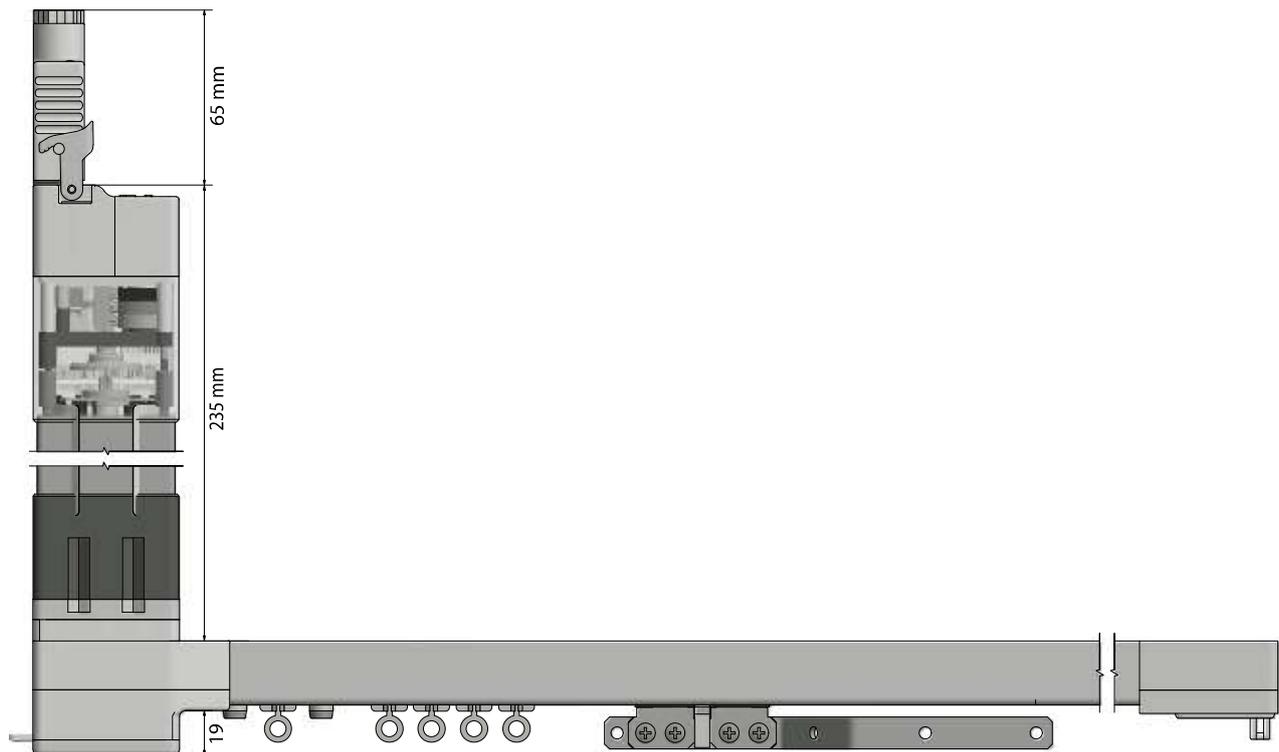

In speziellen Einbausituationen ist es erforderlich, dass der Antrieb einer Motorschiene nicht sichtbar sein soll. Dieser Adapter ermöglicht einen versteckten Einbau des Motors in einer abgehangenen Decke. Somit kann die Parkposition des Stoffbehanges unabhängig von der Motorseite gewählt werden.



Motoradapter 9500 für Motorantrieb oben
geeignet für den Einbau in abgehangene Decken

Kunststoff / Metall	Artikelnummer	1 Stück
weiß	6534037	104,00 €


Motorscheine 9500

Aluschienen


EINZELBEDIENUNG MIT SCHALTER MOTOR 230 V

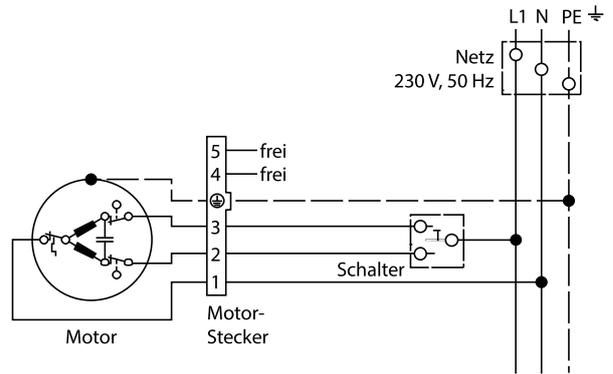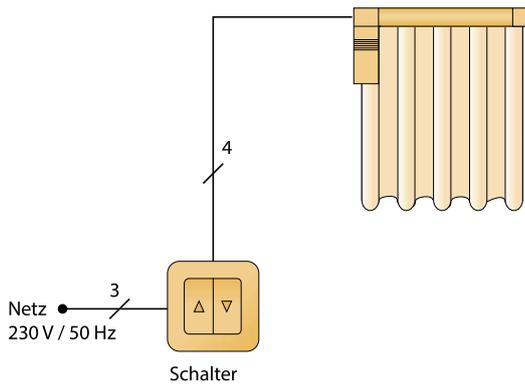

Benötigtes Elektrozubehör:





Art.-Nr. 6436423



Art.-Nr. 6189633*

* bei Bedarf


EINZELBEDIENUNG MIT TANDEMOTOREN 230 V

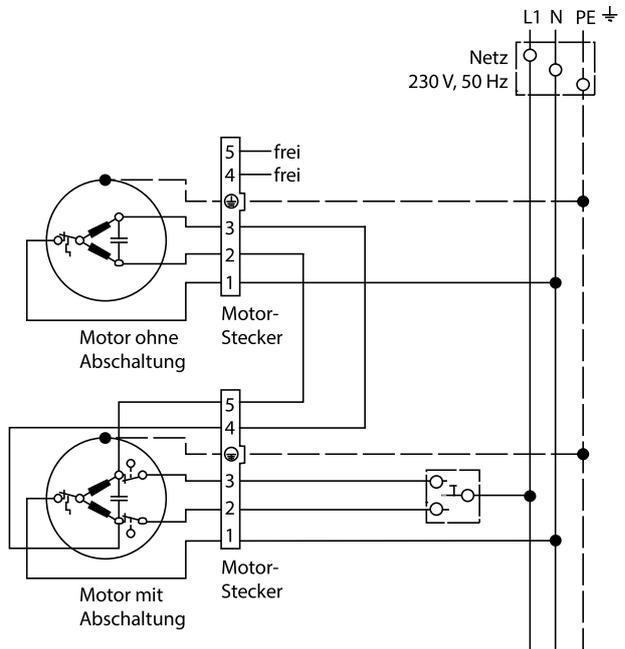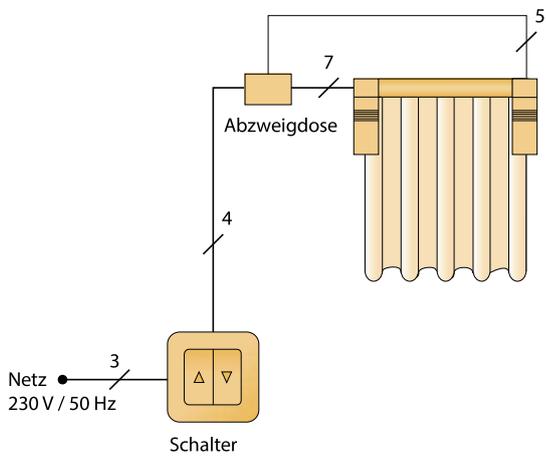

Benötigtes Elektrozubehör:




Art.-Nr. 6436423




Art.-Nr. 6189633*

* bei Bedarf


GRUPPENBEDIENUNG MIT SCHALTER MOTOR 230 V

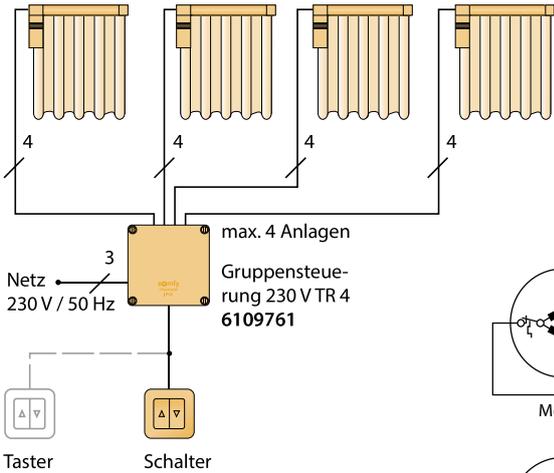

Benötigtes Elektrozubehör:

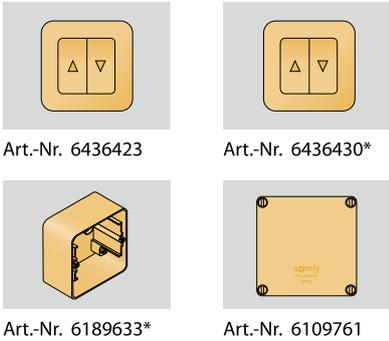



* bei Bedarf

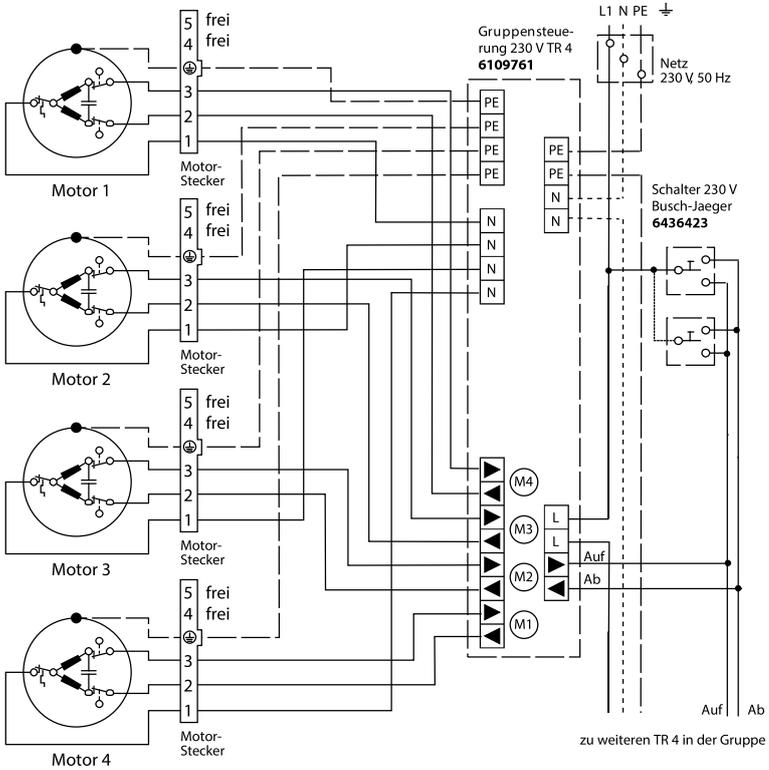


Motorschiene 9500

Aluschienen

FUNK EINZELBEDIENUNG MOTOR 230 V MIT SOMFY-FUNKKEMPFÄNGER

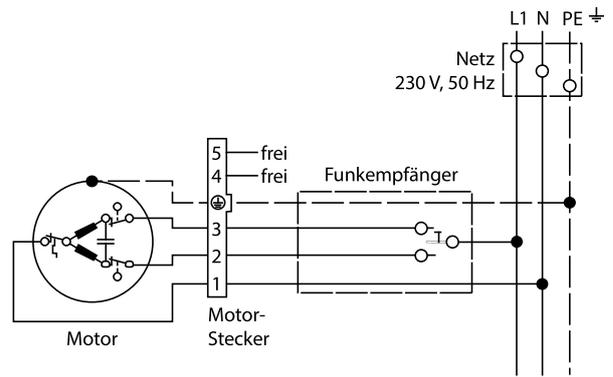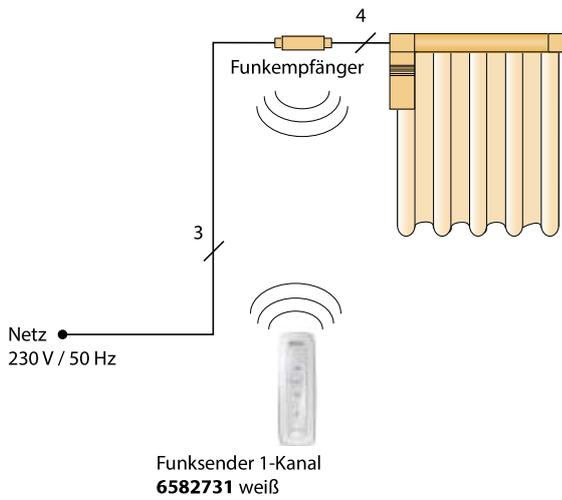

Benötigtes Elektrozubehör:





Art.-Nr. 6109839




Art.-Nr. 6582731

FUNK GRUPPENBEDIENUNG MOTOR 230 V MIT SOMFY-FUNKKEMPFÄNGER

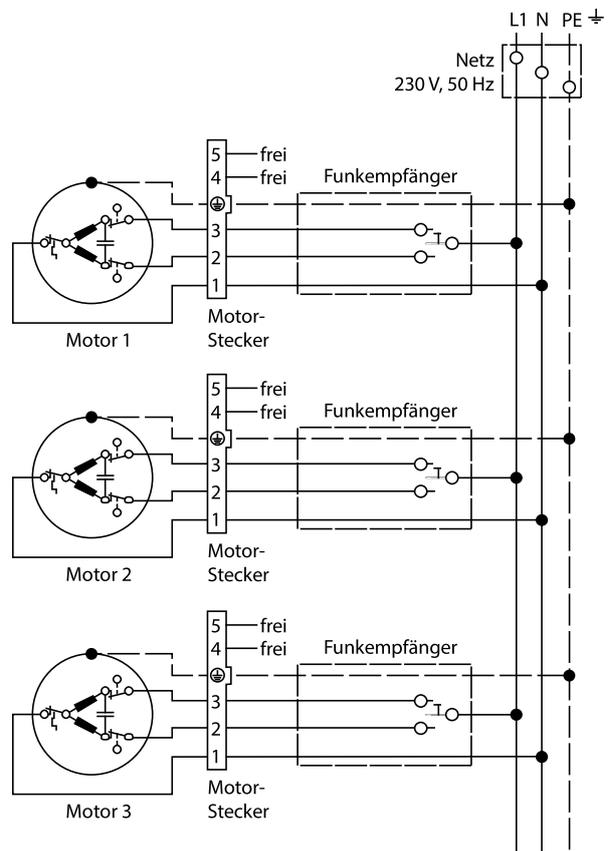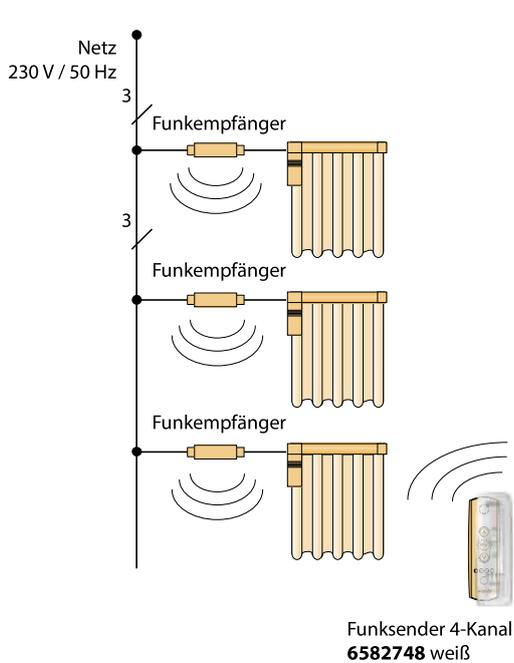

Benötigtes Elektrozubehör:





Art.-Nr. 6109839




Art.-Nr. 6582748


EINZELBEDIENUNG MOTOR 24 V MIT TASTER

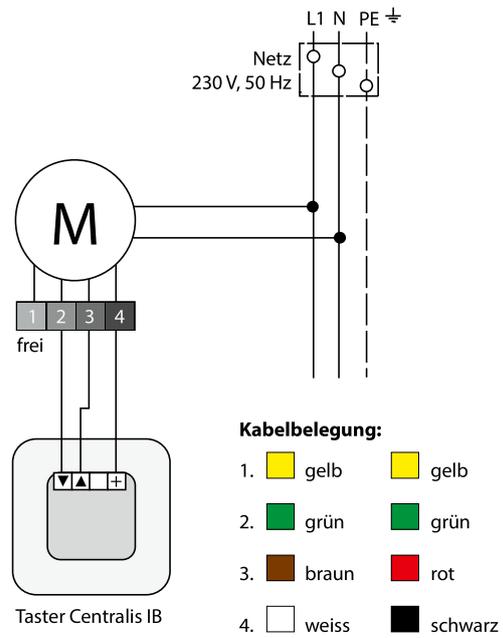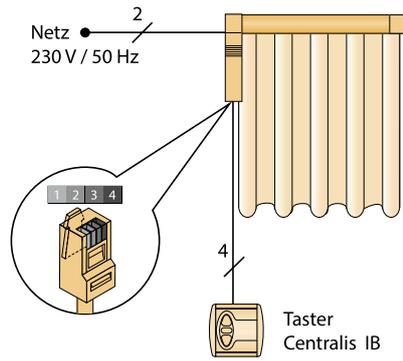

Benötigtes Elektrozubehör:



Art.-Nr. 6098782





Art.-Nr. 6189626*




Art.-Nr. 652 715 001 0x

* bei Bedarf


GRUPPENBEDIENUNG MOTOR 24 V MIT TASTER

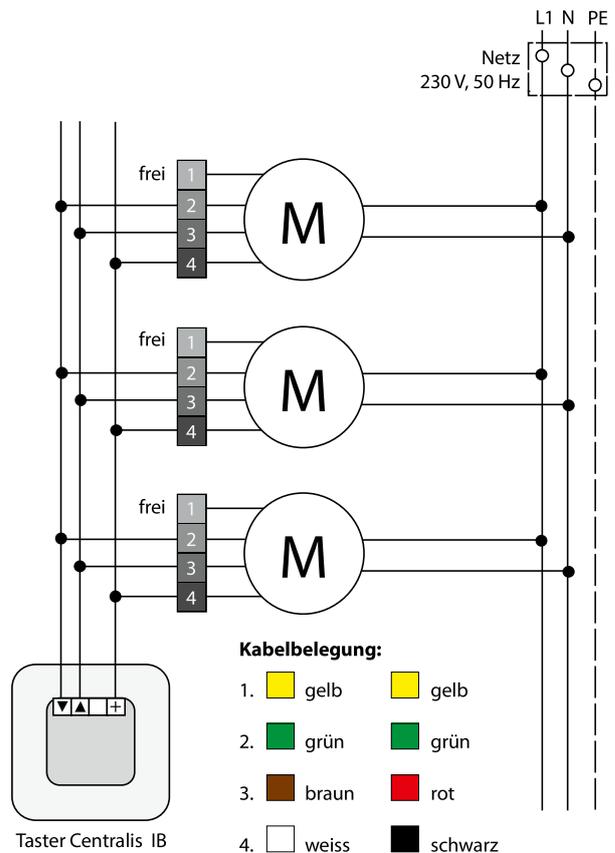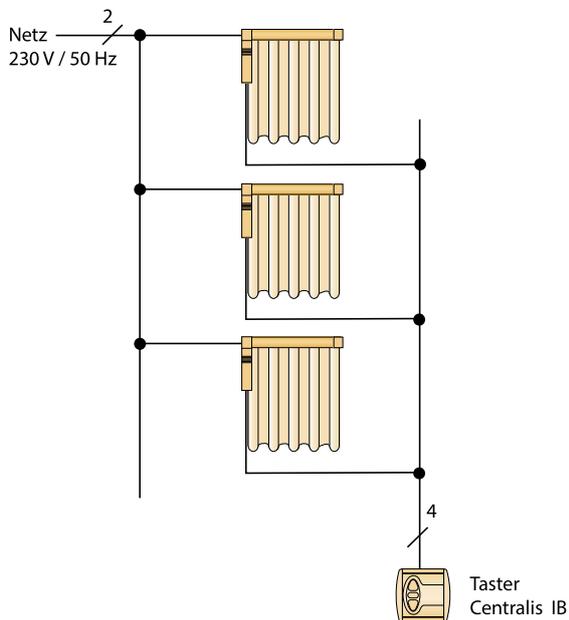

Benötigtes Elektrozubehör:



Art.-Nr. 6098782



Art.-Nr. 6189626*




Art.-Nr. 652 715 001 0x

* bei Bedarf


Motorscheine 9500

Aluschienen


GRUPPEN MIT EINZELSTEUERUNG MOTOR 24 V MIT TASTER

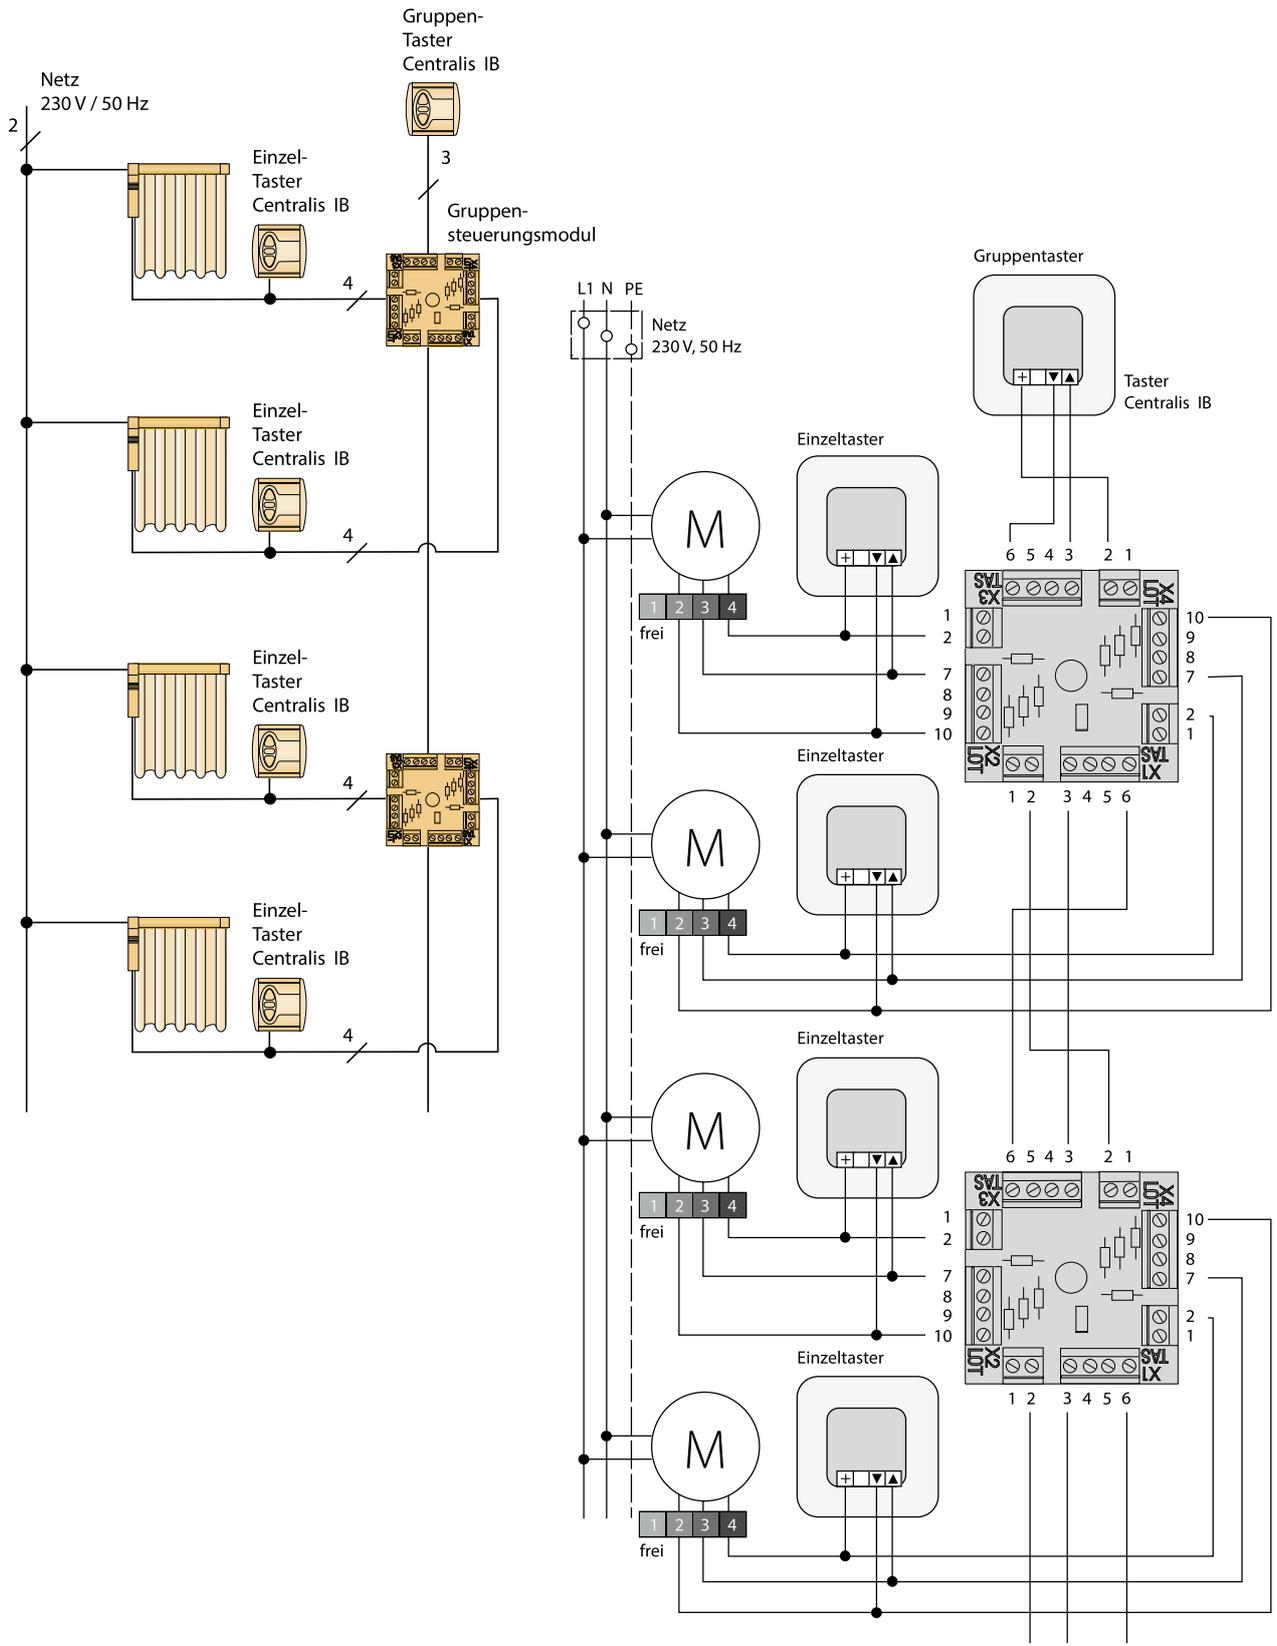


Benötigtes Elektrozubehör:



Art.-Nr. 6098782



Art.-Nr. 6189626*



Art.-Nr. 6098683





Art.-Nr. 652 715 001 0x

Kabelbelegung:


- | | |
|-----------|---------|
| 1. gelb | gelb |
| 2. grün | grün |
| 3. braun | rot |
| 4. weiss | schwarz |

* bei Bedarf

EINZELBEDIENUNG MOTOR 24 V MIT ANCHOR-FUNKSENDER

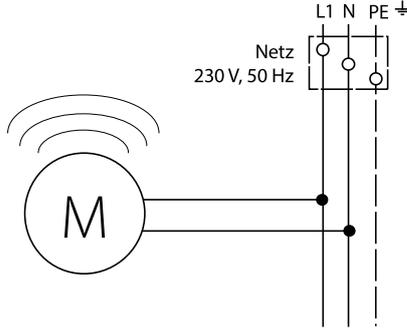
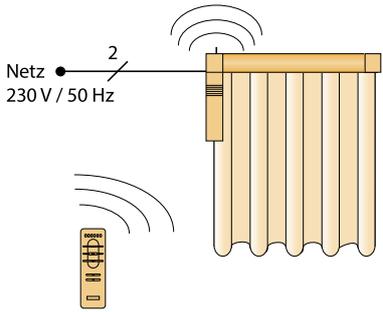


Benötigtes Elektrozubehör:



Art.-Nr. 6183044


EINZELBEDIENUNG MOTOR 24 V MIT SOMFY-FUNKEMPFÄNGER

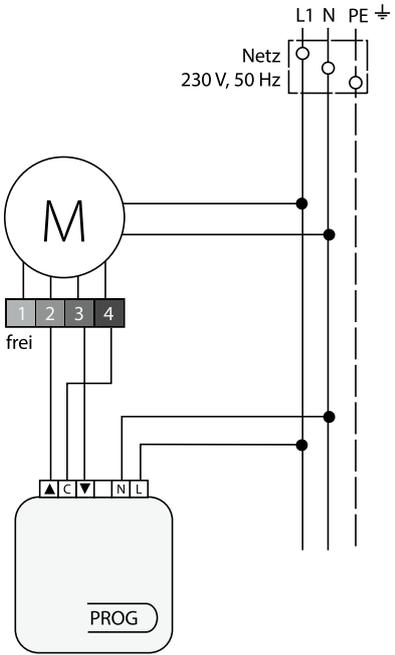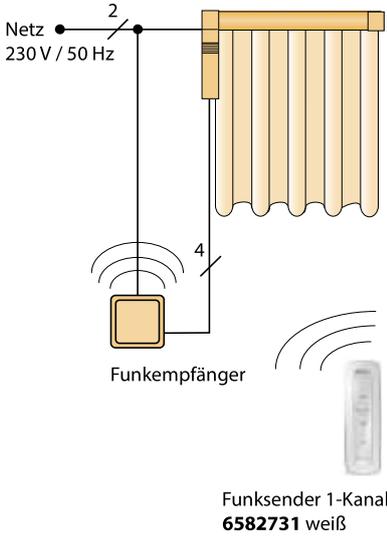

Kabelbelegung:

1. gelb	gelb
2. grün	grün
3. braun	rot
4. weiss	schwarz

Benötigtes Elektrozubehör:



Art.-Nr. 6098966



Art.-Nr. 6582731




Art.-Nr. 652 715 001 0x


Motorschiene 9500

Aluschienen

GRUPPENBEDIENUNG MOTOR 24 V MIT SOMFY-FUNKKEMPFÄNGER

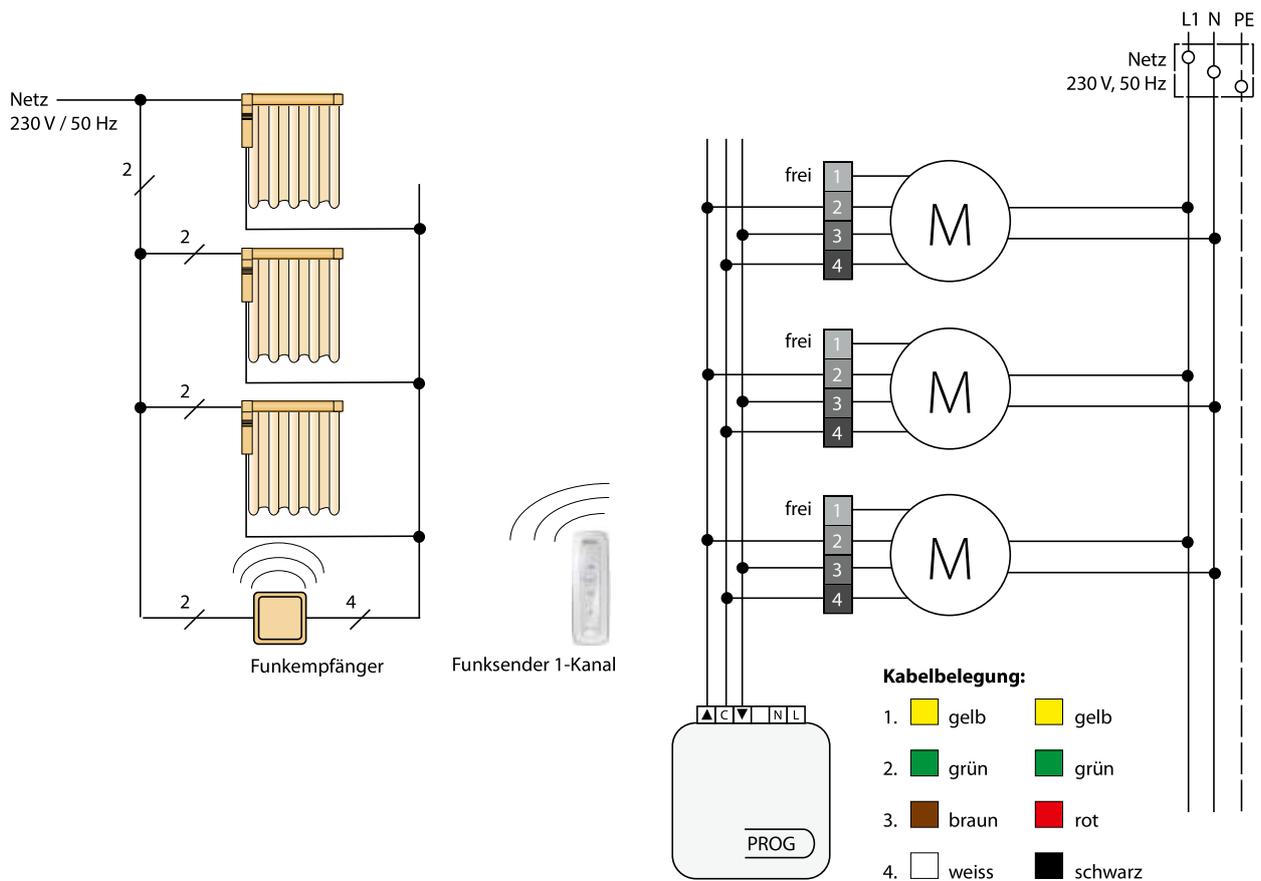

Benötigtes Elektrozubehör:



Art.-Nr. 6098966



Art.-Nr. 6582731



Art.-Nr. 652 715 001 0x