



# SCHOMBURG

Sicher die Lösung.



## ASODUR®-SG

Spezial-Grundierungen für besonders anspruchsvolle Untergründe

[schomburg.de](http://schomburg.de)

# Gewusst wie!

Spezialgrundierungen  
als echte Problemlöser.



Grundierungen, oft auch Primer genannt, sind ein wichtiges Bindeglied zwischen dem bauseitigen Untergrund und nachfolgenden Belägen oder Beschichtungen. Sie dienen in erster Linie dazu, eine stabile und nachhaltige Adhäsion zum Untergrund und zum Oberbelag sicherzustellen. Zusätzlich übernehmen sie oftmals eine Schutzfunktion für weitere Systembauten wie Epoxidharzbeschichtungen. Wasser- oder Dampfdruck, hohe Restfeuchtigkeiten im Untergrund oder vorhandene Kontamination mit Ölen oder Fetten können mit Hilfe spezieller Materialeigenschaften unterdrückt oder beseitigt werden.

Das SCHOMBURG-Sortiment im Feld der Spezialgrundierungen ist seit vielen Jahren weltweit in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen im Einsatz und genießt eine hohe Anerkennung bei ausschreibenden und ausführenden Unternehmen und ihren Mitarbeitern. Das Anwendungsspektrum reicht von sehr jungen Betonflächen, über verschmutzte Werkstattböden und Industrieflächen bis hin zu Schwimmbecken, Saunen und Dampfbädern, in denen in der Regel mit hohem Dampfdruck und entsprechenden Problemen zu rechnen ist.




## Grundieren einfach und sicher

Je besser eine Grundierung in den Untergrund penetriert, desto stärker ist die Haftung und damit die Sicherheit des Gesamtsystemaufbaus. Wir empfehlen für die Grundierungsschicht eine Nylon-Walze, 6 mm Flor, mit texturiertem Polyamidbezug.

**Grundierungsauftrag  
ASODUR-SG3 im Video:**



Sicherheit für Planer, Anwender und Eigentümer.

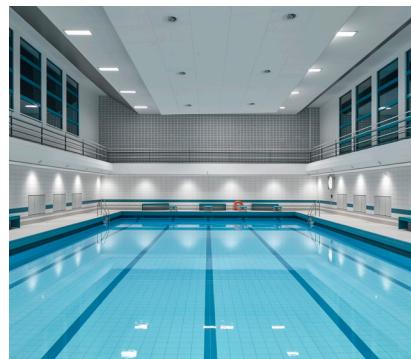

**Die ASODUR-SG-Serie:**

Eine große Sortiments-Bandbreite mit vielen Einsatzmöglichkeiten.

Grundierungen schützen rückseitig den Untergrund und stellen gleichzeitig einen Haftverbund für nachfolgende Beschichtungen dar. Die Eigenschaften des jeweiligen Untergrundes und die Anforderungen an das Beschichtungssystem bestimmen die Auswahl der geeigneten Grundierung.

**Typische Anwendungsfelder:**

- Industrieböden
- Bürogebäude
- Krankenhäuser und Schulen
- Tiefgaragen
- Lagerhäuser
- Kellergeschosse
- Wasserbehälter aus Beton
- Schwimmbäder/Wellnessparks
- Sporthallen
- Laufbahnen (Innen- und Außenbereich)
- Terrassen

**Anwendungsbeispiele:**

- Betonflächen mit fehlender oder beschädigter Dampfsperre
- verunreinigte oder ölkontaminierte Betonböden
- sehr junge Betonflächen (> 5 Tage alt)
- Betonflächen mit hoher Restfeuchtigkeit
- erdberührte Betonflächen ohne rückseitige Abdichtung
- Schutz von hochwertigen Verlegematerialien vor rückseitig einwirkender Feuchtigkeit



## Produktauswahlliste:

Hier finden Sie das für Ihre Problemstellung geeignete Material

	<b>ASODUR-SG2</b>	<b>ASODUR-SG3</b>	<b>ASODUR-SG3-thix</b>	<b>ASODUR-SG3-superfast</b>
<b>Eigenschaften/Besonderheiten</b>				
Material	2-K-Epoxidharz, lösemittelarm	2-K-Epoxidharz, lösemittelfrei	2-K-Epoxidharz, lösemittelfrei	2-K-Epoxidharz, lösemittelfrei
Farbe	hellgrau	transparent	hellgrau	transparent
VOC-frei	-	x	x	x
EMICODE-EC1-Plus	-	x	x	x
Erfüllt Anforderungen AgBB-Schema	-	x	x	x
SD-Wert (gefordert nach DIN EN1504-2-Klasse III > 50 m)	230 m	99 m	105 m	166 m
Geprüft radondicht	x	-	-	-
Geprüft methanbremsend	-	x	-	-
Abdichtung ölkontaminiert Untergründe	x	-	x	-
Applikation auf feuchten Untergründen	x	x	x	x
Alkalibeständig bis pH14	x	x	x	x
Applikation auf 5 Tage altem Beton	x	x	x	x
Begehbar nach 4 h	-	-	-	x
Abstreutung mit Quarzsand notwendig	x	-	-	-
Vertikale Anwendung	-	-	x	-
Spritzapplikation möglich	x	x	x	x
Verwendung als Gießharz	x	-	-	x
Applikation von Beschichtungen nach 12 h	x	x	x	x
beständig gegen negativen Wasserdruk bis 3 bar	x	x	x	x
als kapillarbrechender Fugenverguss in Beckenköpfen	x	-	x	-

- nicht geeignet  
x geeignet

Hinweis: Die Technischen Merkblätter der aufgeführten Produkte sind zu beachten.

schomburg.de



## Produktübersicht



### ASODUR®-SG2

Spezialgrundierung / Öl- und Dampfsperre

- Einsatz auf ehemals ölkontaminierten Betonuntergründen
- niedrig viskos trotz hoher Dichte, damit stark dampfsperrend
- diffusionssperrend
- beständig gegen negativen Wasserdruk
- spritzfähig
- wirksam als kapillarbrechende Schicht
- geprüft radondicht



### ASODUR®-SG3

Feuchtigkeitssperrende Epoxidharz-Grundierung / Mörtel- und Gießharz

- VOC-frei gem. AgBB-Schema, EMICODE EC1-PLUS
- diffusionshemmend
- beständig gegen negativen Wasserdruk
- spritzfähig



### ASODUR®-SG3-thix

Sperrgrundierung für feuchte Untergründe – Systemgrundierung im System DENSAR

- Einsatz auf ehemals ölkontaminierten Betonuntergründen
- VOC-frei gem. AgBB-Schema, EMICODE EC1-PLUS
- diffusionssperrend
- standfest auf vertikalen Flächen
- sehr gut haftend auf feuchten Untergründen
- spritzfähig
- beständig gegen negativen Wasserdruk
- wirksam als kapillarbrechende Schicht



### ASODUR®-SG3-superfast

Schnelles Grundier-, Mörtel-, Drainage- und Gießharz, feuchtigkeitssperrend

- VOC-frei gem. AgBB-Schema, EMICODE-EC1-Plus
- diffusionssperrend
- schnell reagierend, kurzfristig überarbeitbar (> 3,5 h)
- Verwendung zur Herstellung schneller Mörtel und Estriche
- sehr gut haftend auf feuchten Untergründen
- beständig gegen negativen Wasserdruk





Die Unternehmensgruppe SCHOMBURG entwickelt, produziert und vertreibt System-Baustoffe für die Bereiche:

- Bauwerksabdichtung/-instandsetzung
- Fliesen-/Naturstein-/Estrichverlegung
- Bodenschutz-/Beschichtungssysteme

National und international zeichnet SCHOMBURG seit über 85 Jahren eine im Markt anerkannte Entwicklungskompetenz aus. System-Baustoffe aus der eigenen Produktion genießen weltweit ein hohes Ansehen.

Fachleute schätzen die Qualität und die Wirtschaftlichkeit der System-Baustoffe, die Serviceleistungen und somit die Kernkompetenz der Unternehmensgruppe.

Um den hohen Anforderungen eines sich ständig weiter entwickelnden Marktes gerecht zu werden, investieren wir kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung neuer und bereits bestehender Produkte. Dies garantiert eine ständig hohe Produktqualität zur Zufriedenheit unserer Kunden.

SCHOMBURG GmbH  
Aquaflinstraße 2-8  
D-32760 Detmold (Germany)  
Telefon +49-5231-953-00  
Fax +49-5231-953-333  
[www.schomburg.com](http://www.schomburg.com)



Management  
System  
ISO 9001:2015  
[www.schomburg.com](http://www.schomburg.com)  
ID 0091006383

**SCHOMBURG**