

ENTKOPPELND UND DICHT!

SANIFIN®-EKB



2 mm Schichtdicke



Trittschallmindernd



Bis zur Wassereinwirkungsklasse W2-I

Die Entkopplungs- und Abdichtungsbahn für die sichere Sanierung.

DIE OPTIMALE GRUNDLAGE.

SANIFIN®-EKB


Die Entkopplungs- und Abdichtungsbahn für die sichere Sanierung.

Die Entkopplungs- und Abdichtungsbahn punktet mit gerade einmal 2 mm Schichtdicke und ist aufgrund der geringen Aufbauhöhe ideal für die Sanierung von Bodenflächen mit angrenzenden Belägen.

Als Entkopplung eingesetzt, mindert Sie entstehende Schub- und Scherspannungen aus dem Boden ab und kompensiert ggf. im Untergrund entstandene Risse. Dadurch ist der Fliesenbelag vor entstehender Rissbildung oder einem Abscheren vom Untergrund geschützt.

VIELSEITIG IM EINSATZ

SANIFIN®-EKB eignet sich zum sicheren Entkoppeln von Holzuntergründen im privaten Wohnungsbau, für höher mechanisch belastete Flächen wie Ausstellungsflächen bis hin zu Bodenflächen bis zu einer Wassereinwirkungsklasse von W2-I.

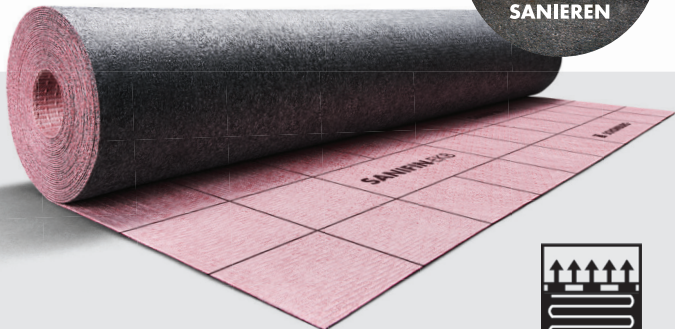



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- entkoppelt Fliesen- und Plattenbeläge vom Untergrund
- rissüberbrückend
- reduziert Trittschall
- wasserdicht

EINSATZGEBIETE

- als Entkopplung unter Fliesen- und Plattenbelägen für die Entkopplungskategorien EK-H, EK-G, EK-W und EK-M
- als Abdichtung im Verbund für die Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W2-I gemäß DIN 18534
- zur Verlegung auf jungen begehbaren Zementestrichen
- für Boden
- für innen und außen
- für beheizte und unbeheizte Untergründe

VORTEILE

- geprüftes Systemprodukt
- optimale Verlegeeigenschaften
- komfortabel im Zuschnitt
- Verbrauch: 1m je 1m² Fläche

Mehr zum
Produkt
erfahren





SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2 - 8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de

