

KALDEWEI

Installation und Zubehör

BADEN
SCHNELLE BAUINTEGRATION

DUSCHEN
EINFACH, FLACH, FLEXIBEL

WASCHEN
FILIGRAN UND STABIL

Crossmedialer und näher am täglichen Bedarf von Architekten, Installateuren und Fachhändlern: Das neue KALDEWEI Work Book „Installation & Zubehör“ zeigt das gesamte Zubehörsortiment für die Bereiche Baden, Duschen und Waschen.

Besonders praktisch sind die zahlreichen QR-Codes, mit denen ein interaktives Arbeiten während des Beratungsgesprächs beim Kunden oder direkt auf der Baustelle möglich ist.

Jetzt lassen sich noch einfacher zusätzliche Produktleistungen sowie Upgrades aus der breiten Produkt-
range von KALDEWEI präsentieren und anbieten. Das Spektrum reicht von Montage- und Ablaufsystemen über Schallschutz und Rutschhemmung bis hin zu Spa-Features wie SOUND WAVE und SKIN TOUCH. Auch Installationsbeispiele der unterschiedlichen Einbausysteme, wie zum Beispiel ESR, Fußrahmen

1. Gemäß unseren geltenden Garantiebedingungen.

oder Systemboard NEXSYS, gehören dazu. Das gesamte Angebot umfasst neben den Montageanleitungen auch Zertifikate, technische Datenblätter, Planungshilfen sowie Reinigungs- und Pflegehinweise. Über einen QR-Code gelangt man direkt in den entsprechenden Downloadbereich der KALDEWEI Mediathek oder wahlweise auf den YouTube-Kanal von KALDEWEI.

Mit dem Work Book bietet KALDEWEI den Partnern im Bau- und SHK-Handwerk ein blitzschnelles Aufrufen wichtiger Informationen zu allen Zubehörartikeln. Und der Anwender kann so ganz einfach die vielfältigen Produktlösungen von KALDEWEI dem Endverbraucher vorstellen und weitere Leistungen individuell empfehlen und anbieten.

Eine wertvolle Unterstützung und ein Gewinn für Handwerk, Käufer und Handel.

INSTALLATION UND ZUBEHÖR INHALTSVERZEICHNIS

01 DUSCHEN

ÜBERSICHT

Einbauvarianten, Montagesysteme S. 08

Einbausystemrahmen ESR bodeneben S. 11

Fußrahmen FR 5300 FLEX / FLEX PLUS S. 20

Mittenabstützsysteme S. 27

Wannenträger extraflach S. 28

System-Installationsbox (S-IX) S. 32

FLOWLINE ZERO S. 36

NEXSYS S. 45

Systemboard NEXSYS SBN S. 48

ZU- UND ABLAUFTECHNIK

Ablaufgarnituren KA 90 S. 54

Ablaufgarnituren KA 120 S. 55

Gesamtaufbauhöhen und Bauhöhen S. 56

Ablaufdeckel S. 58

KALDEWEI CARE: Reinigung und Pflege S. 59

WATERPROOF: Dichtsets S. 60

INSTALLATION / SILENCE PLUS

Fußgestell für Duschwannen, Wannenanker S. 62

Antidröhnenplatten, Schalldämmset S. 63

Systemübersicht S. 64

02 BADEN

ZU- UND ABLAUFTECHNIK

Comfort Level & Comfort Level Plus S. 68

Spezial Ab- und Überlaufgarnituren S. 69

Brauseschlauch S. 70

ZUBEHÖR

Designgriffe S. 73

Wannenanker, Fussgestell, Sonderlochbohrung S. 74

Installationssets S. 75

Silence Plus S. 76

Waterproof S. 77

SPA & RELAX

Kissen, Wannenabdeckung, Relaxliege S. 78

EXPERIENCE

Sound Wave S. 79

Beleuchtungssysteme S. 80

WELLNESS

Skin Touch S. 81

Whirlsysteme S. 82

Systemübersicht S. 84

03 WASCHEN

ÜBERSICHT

Einbauvarianten S. 88

ZU- UND ABLAUFTECHNIK

Ab- und Überlaufventil CLOU für Excenterbetätigung S. 90

Permanentablaufventile S. 92

PUSH-TO-OPEN-Ventil S. 94

Zubehör S. 95

Systemübersicht S. 96

04

PLANUNG IM DETAIL

Barrierefrei Bauen und Umbauen S. 100

Schallschutz S. 104

05

TRAININGS UND SERVICES

Trainings S. 106

Digitale Services S. 107

06

FARBEN, OBERFLÄCHEN & PRODUKTE

KALDEWEI Colour & Style S. 110

Oberflächen S. 114

Produktübersicht S. 116






01 DUSCHEN

Eine Duschfläche allein ist nur die halbe Miete. Sie muss auch professionell und mit dem passenden Duschzubehör installiert werden.

Durch die Entwicklung eigener Einbau- und Dichtsysteme bieten wir perfekt aufeinander abgestimmte Lösungen für eine schnelle und zuverlässige Montage.

ÜBERSICHT EINBAU VARIANTEN

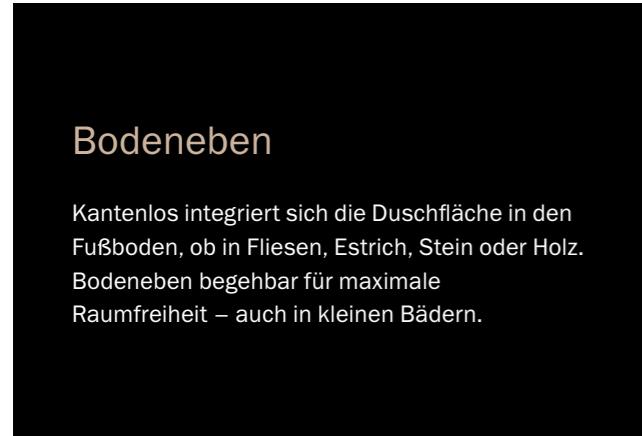

Bodeneben

Kantenlos integriert sich die Duschfläche in den Fußboden, ob in Fliesen, Estrich, Stein oder Holz. Bodeneben begehbar für maximale Raumfreiheit – auch in kleinen Bädern.



Nahezu bodeneben

Mit leichtem Versatz, einer kleinen kontrastierenden Kante setzt sich die Duschfläche beim nahezu bodenebenen Einbau ab und ermöglicht einen optimierten Wasserabfluss selbst bei aufgesetzter Montage auf Beton, Stein, Keramik, Holz, Vinyl oder Marmor. Ideal für nachträgliche Um- und Einbauten.



Duschflächenpodest

Abgehoben, niveauvoll erhöht, setzt sich die Duschfläche hier vom Badboden ab und zieht alle Blicke auf sich – als Designobjekt oder Blickfang im Altbaubad.



ÜBERSICHT MONTAGESYSTEME

Schnell und unkompliziert zur bodenebenen Dusche:

Mit den KALDEWEI Montagesystemen werden Einbausituationen problemlos gemeistert. Egal, ob Montagelösung, Duschfläche oder Abdichtung: Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt – und machen den Einbau zu einem wahren Vergnügen. Bequemer und müheloser kann eine Installation kaum sein.

	EINBAUSYSTEM- RAHMEN ESR BODENEBEN	DUSCHFLÄCHEN- FUSSRAHMEN FR 5300 FLEX/PLUS	WANNENTRÄGER / WANNENTRÄGER EXTRAFLACH	WANNENTRÄGER EXTRAFLACH + S-IX BOX	DUSCHFLÄCHEN- FUSSGESTELL UNIVERSAL 5200 ¹	NEXSYS SYSTEMBOARD SBN
	+ MITTEN-ABSTÜTZ- SYSTEM JE NACH DUSCHFLÄCHEN- SERIE	+ MITTEN-ABSTÜTZ- SYSTEM JE NACH DUSCHFLÄCHEN- SERIE				
Bodenebener Einbau	•		• + Dichtset bodeneben	• + Dichtset bodeneben	•	•
Nahezu bodenebener Einbau		• + Dichtset FLEX ²	• + Dichtset FLEX ²	• + Dichtset FLEX ²	•	
Einbau auf Bodenfliese		• + Dichtset FLEX ²	• + Dichtset FLEX ²	• + Dichtset FLEX ²		
Einbau der Duschfläche als Podest		• + Dichtset FLEX ²	• + Dichtset FLEX ²	• + Träger + Dichtset FLEX ²		• + Dichtset FLEX ²



1. Nur für Duschflächen bis 90 x 90 cm, tiefer als 6,5 cm.

2. Dichtset FLEX für die wandseitige Abdichtung von nicht bodeneben eingebauten Duschflächen.



Erklärvideo: <https://qrco.de/bcnhcR>

ESR BODENEBEN
DAS SICHERE SYSTEM

EINFACH, FLACH, FLEXIBEL

Der Einbausystemrahmen ist eine Komplettlösung für den bodenebenen Einbau. Alle relevanten Komponenten und Montagehilfen sind Bestandteil des Gesamtpakets. Die jeweils passende Ablaufgarnitur können Sie je nach Einbau-situation auswählen.

- Besonders hohe Sicherheit gegen Durchfeuchtung durch integriertes Abdichtungssystem inklusive Kriechwasseranschluss
- Das KALDEWEI 3D-FLEX Fußsystem passt sich den Gegebenheiten vor Ort an
- Flexibilität beim Gewerkewechsel

ESR BODENEBEN
EINFACH, FLACH, FLEXIBEL

Entwickelt für den absolut bodenebenen Einbau.

Universell einsetzbar




Freier Einbau



Wandeinbau



Eckeinbau



Nischeneinbau

Einfach

Vormontiert: Der stabile Aluminiumrahmen ist bereits passend zur Größe der Duschfläche vormontiert. Komplett-System: Alle relevanten Komponenten sind Teil des Systems und passend aufeinander abgestimmt. Schallschutzbänder und Fußaufnahmen sind am Rahmen bereits vormontiert.

Flach

Der Verstellbereich der schallentkoppelten Füße liegt zwischen 49 und 164 mm. Für die Höhenverstellung werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Zusätzlich gibt es das optionale Verlängerungsset für besondere Bauhöhen bis 250 mm.

Flexibel


Die 3D-FLEX Füße können vertikal und horizontal am Rahmen verstellt werden. Somit werden störende Rohre und andere Hindernisse problemlos umgangen. Höhenanpassungen und der Ausgleich von Bodenunebenheiten können auch nachträglich erfolgen – auch bequem von oben mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Sechskantschlüssels.

ESR BODENEBEN
MIT SICHERHEIT DICHT



Dichtset für ESR BODENEBEN

Bei dieser besonderen Ausführung des Dichtsets BODENEBEN werden das Dichtband und die vorgeformten Dichtecken direkt in den Rahmen anstatt an die Duschfläche geklebt. Somit sind die Dichtigkeit zum Bauwerk und gleichzeitig die Montagevorteile in Verbindung mit dem Einbausystemrahmen gegeben.

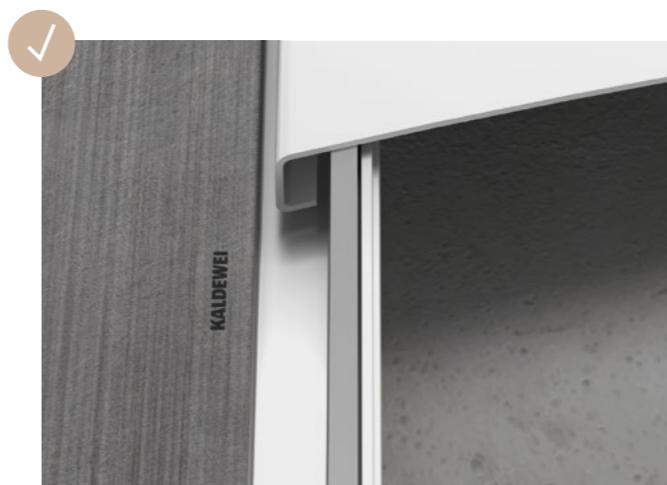

Doppelter Schutz

Der ESR BODENEBEN wird durch eine umlaufende zweite Dichtebene ergänzt. Diese verläuft direkt auf dem Rahmenprofil und sorgt für eine sichere Innenabdichtung. Das mitgelieferte Butyl-Dichtband wird einfach an eine vordefinierte Kante auf dem Rahmen geklebt. Es bleibt nach dem Verarbeiten flexibel und formbar. So ist auch der Bereich unter der Duschfläche vor eindringender Feuchtigkeit geschützt.



Exklusiv bei KALDEWEI

Im Rahmenprofil zwischen den beiden Dichtebenen liegt der bewährte Kriechwasseranschluss mit Rückflussverhinderer. Er wird an die spezielle Ablaufgarnitur angeschlossen und führt dadurch eindringendes Kriechwasser ab.



Auch der Prüfaufbau aus eingebauter Duschfläche und ESR BODENEBEN bleibt trocken – das bestätigt das anerkannte Prüfinstitut Säurefliesner-Vereinigung e. V. (SFV) in seiner Prüfung nach den Prüfgrundsätzen zur Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse.

ESR BODENEBEN INSTALLATION



- Position der Ablaugarnitur definieren und Fußelemente in die vormontierten Aufnahmen schrauben
- Rahmen ausrichten
- Abmessung für die Estrichanpassung (siehe ESR-Planungshilfe S. 18)
- Schalungsplatten aufstecken und verbinden



- Estrich einbringen
- Schalungsplatte auf Estrichhöhe kürzen
- KALDEWEI Ablaugarnitur ist erforderlich zum Anschluss des Kriechwasserschlauchs




- Dichtband an die Rahmeninnenseite anbringen, Eckelemente mit Montagekleber oder Dichtschlämme in den Ecken fixieren, Verbundabdichtung des Bades integrieren
- Einfliesen
- Butyl-Schnur auf der Innenseite des Rahmens einbringen




- Ablaugarnitur anschließen, auf Dichtigkeit prüfen und Duschfläche einsetzen
- Fugenkanten (= Wartungsfuge) mit entsprechendem Dichtmaterial elastisch versiegeln
- Fertig!


ESR BODENEBEN INSTALLATION

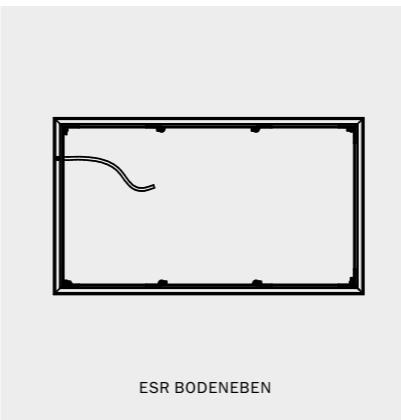

ESR BODENEBEN

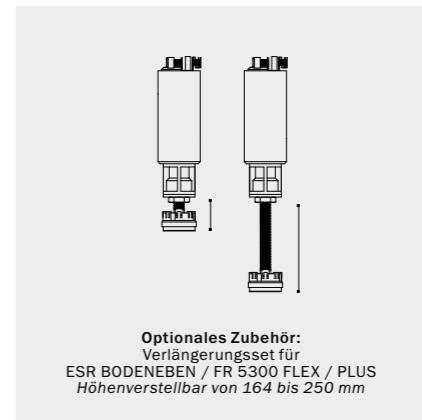

Optionales Zubehör:
Verlängerungsset für
ESR BODENEBEN / FR 5300 FLEX / PLUS
Höhenverstellbar von 164 bis 250 mm

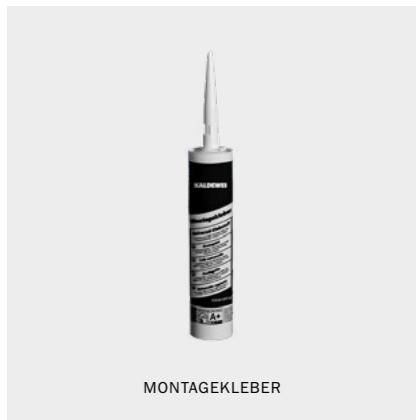

MONTAGEKLEBER

Lieferumfang

- ESR Bodeneben
- Auflagegummis
- Dichtset ESR BODENEBEN mit Abdichtband, 2 x Wandecken, 4 x Multifunktionsecken
- Butyl-Dichtband für Innenabdichtung
- Vormontiertes Schallschutzband am Rahmen
- Schallentkoppelte 3D-FLEX-Füße mit Bodenbefestigung
- Sechskantschlüssel zur Höhenverstellung der Füße
- Schalungshilfen/-platten zur Erstellung von Estrichauflösungen

Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Ablaugarnitur mit Kriechwasseranschluss
- Ab einer Abmessung von größer/gleich 90 x 90 cm ist eine Mittenabstützung notwendig
- Wir empfehlen das KALDEWEI Mitten-Abstütz-System

Optionales Zubehör

KALDEWEI MONTAGEKLEBER, 310 ML ZUR FIXIERUNG DER ABDICHELEMENTE

ART.-NR. 584574690000

VERLÄNGERUNGSSET FÜR 4 FUSSEINHEITEN

640001010000

VERLÄNGERUNGSSET FÜR 5 FUSSEINHEITEN


640001020000

VERLÄNGERUNGSSET FÜR 6 FUSSEINHEITEN

640001030000

Ab einer Abmessung größer/gleich 90 x 90 cm ist eine Mitten-Abstützung notwendig.



Nutzen Sie das passende KALDEWEI Mitten-Abstütz-System MAS (S. 27).

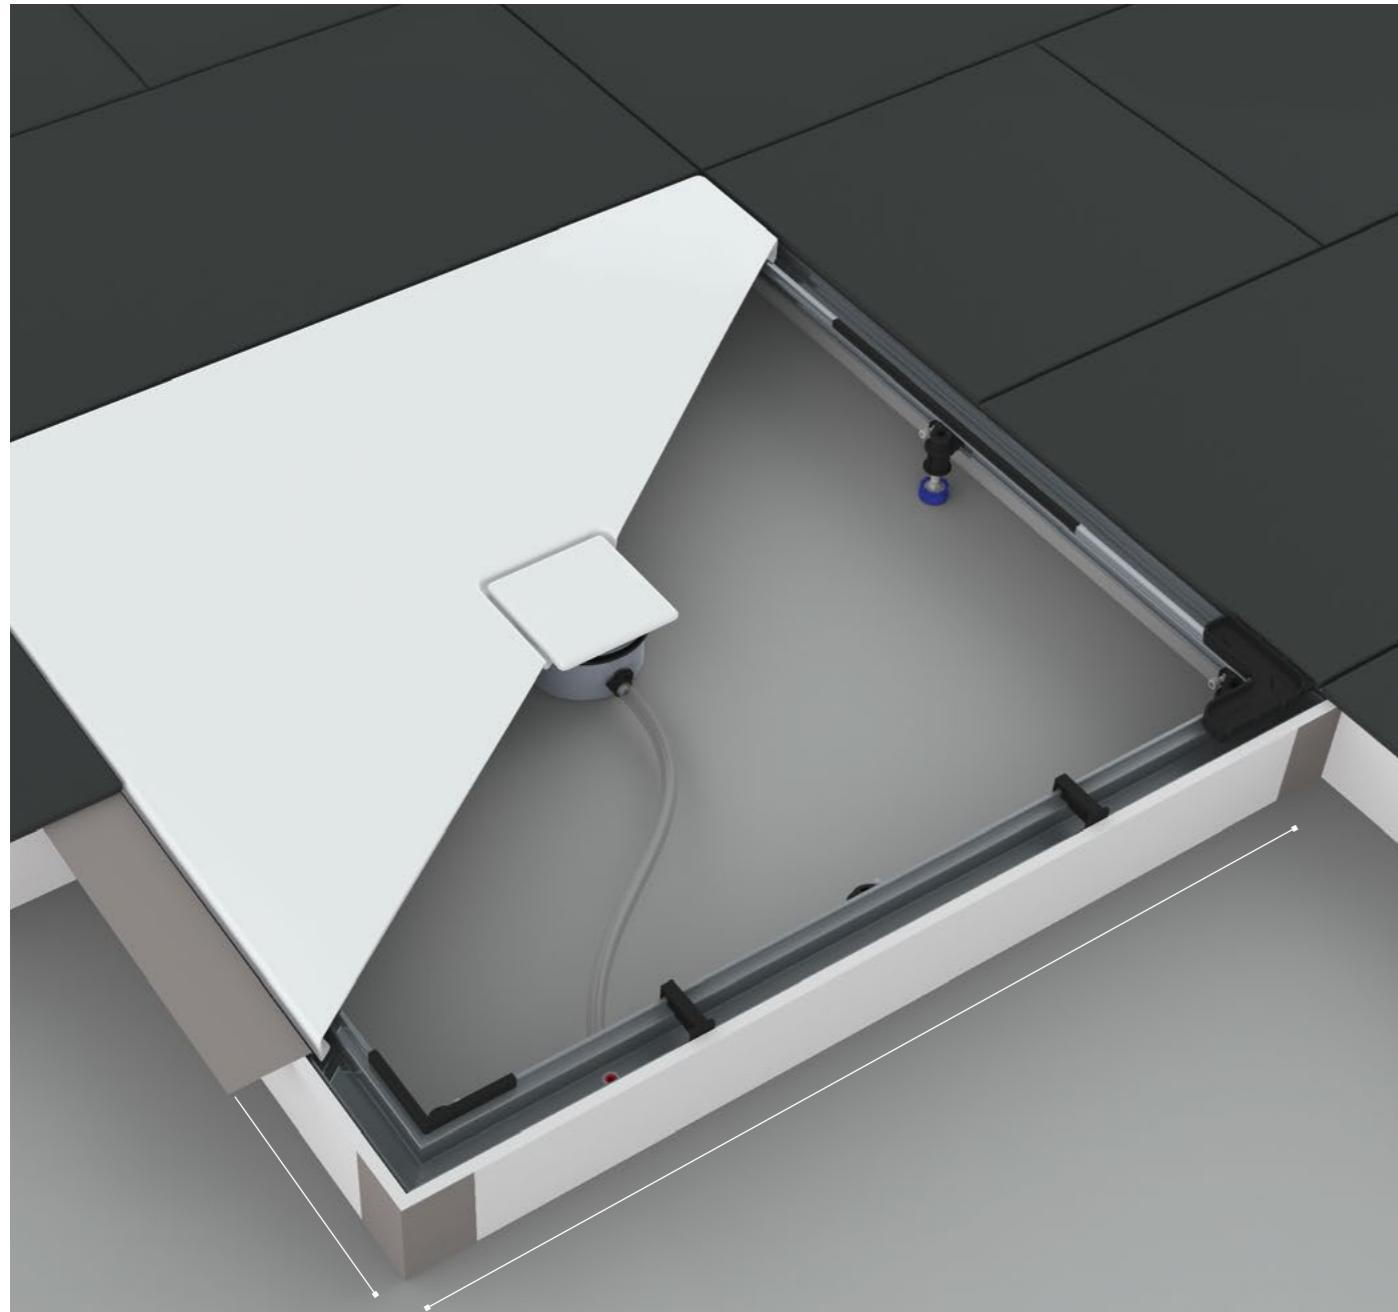

Bei der Planung der Estrichaussparung ist zu beachten, dass der ESR BODENEBEN in Breite und Länge 28 mm größer ist als die Duschfläche.

- ✓ Bei neu zu verlegendem Estrich kann die Estrichaussparung mit den im Lieferumfang enthaltenen Schalungselementen hergestellt werden.
- ✓ Bei Unterschreitung von Einbauhöhen sind Bodenaussparungen oder Durchbrüche erforderlich.

ESR BODENEBEN QUERSCHNITT

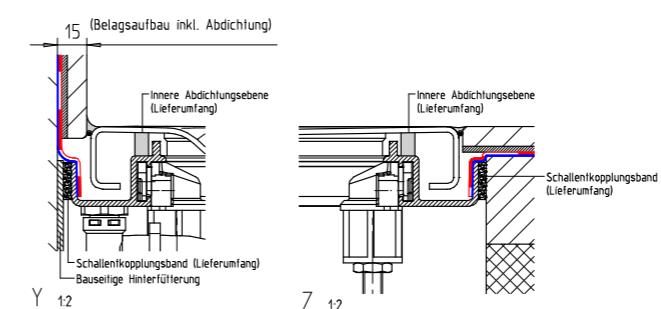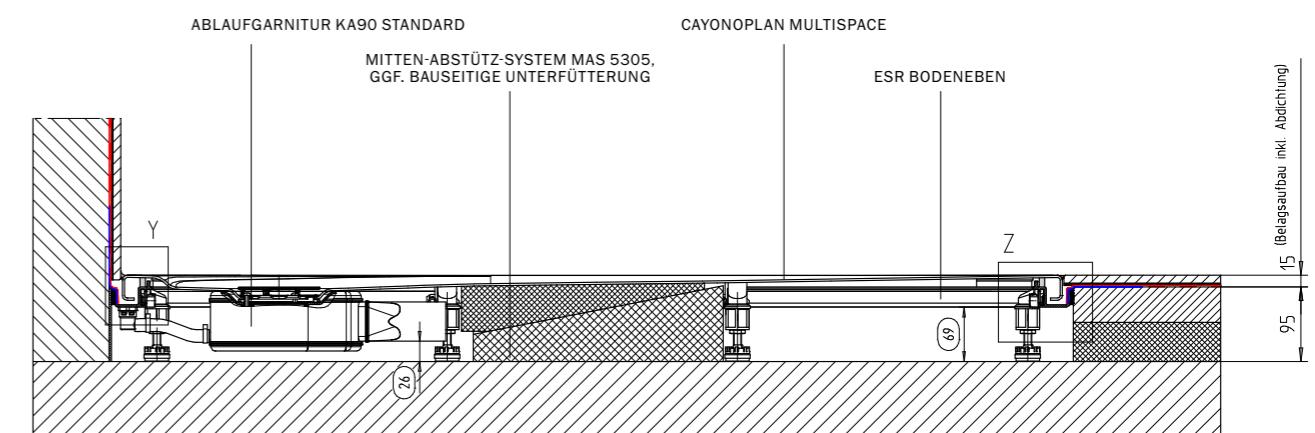


■ Soweit eine vollflächige Verbundabdichtung unter einer Duschfläche baulich nicht möglich oder nur schwer realisierbar ist, sind Sonderkonstruktionen laut ÖNORM B 3407 und Merkblatt 3 des österreichischen Fliesenverbands vorzusehen. Dank seines einzigartigen Aufbaus – Dichtset mit vorgefertigten Dichtecken, Innenabdichtung und Kriechwasseranschluss – bietet der ESR BODENEBEN einen umfassenden Schutz vor Durchfeuchtung.



ESR BODENEBEN PLANUNGSHILFE

A = Aufbauhöhe
B = Bodenbelag inkl. Verklebung und Abdichtung
C = Wandbelag inkl. Verklebung und Abdichtung

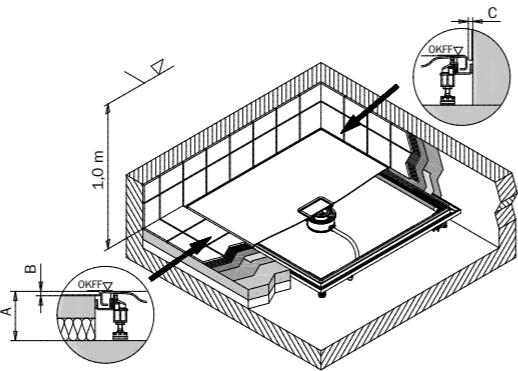

Aufbauhöhe (A)


Je nach Siphonvariante und Duschflächenmodell ergeben sich individuelle Aufbauhöhen. Mit nachfolgender Tabelle können Sie die Aufbauhöhe Ihrer Produktkombination ermitteln. Bei Unterschreitung dieser Aufbauhöhe sind Bodenaussparungen oder Durchbrüche erforderlich. Bitte beachten Sie zudem einen Sicherheitsabstand zwischen Siphon und Boden.

SIPHONVARIANTE	CAYONOPLAN	CAYONOPLAN MULTISPACE	CONOFLAT	SCONA	SUPERPLAN				SUPERPLAN PLUS		SUPERPLAN ZERO	
Duschwannentiefe	18	25	17	23	23	25	39	40	43	47	51	25
KA 90 waagerecht Mod. 4103	98	105	97		103	105	119	120	123	127	131	
KA 90 flach Mod. 4104	78	85	77		83	85	99	100	103	107	111	
KA 90 senkrecht Mod. 4105	49	49	49		49	49	49	49	49	49		49
KA 120 waagerecht Mod. 4106			106							108	135	
KA 120 flach Mod. 4107				86						88	115	
KA 120 senkrecht Mod. 4108				49						49	49	

ALLE MASSANGABEN IN MM

Die einstellbare Aufbauhöhe des ESR Bodenebenen beträgt, neben einer besonders flachen nicht verstellbaren Einbauhöhe von 49 mm, 63 bis 164 mm. Für besonders hohe Einbaufälle verwenden Sie bitte unser optionales Verlängerungsset für den Einstellbereich von 164 bis 250 mm. Dem ESR bodeneben liegt eine Schalungshilfe zum Erzeugen einer Estrichaußsparung bei. Estrichaußsparung bei Aufbauhöhen größer 164 mm sind bauseitig zu erzeugen.


ESR bodeneben

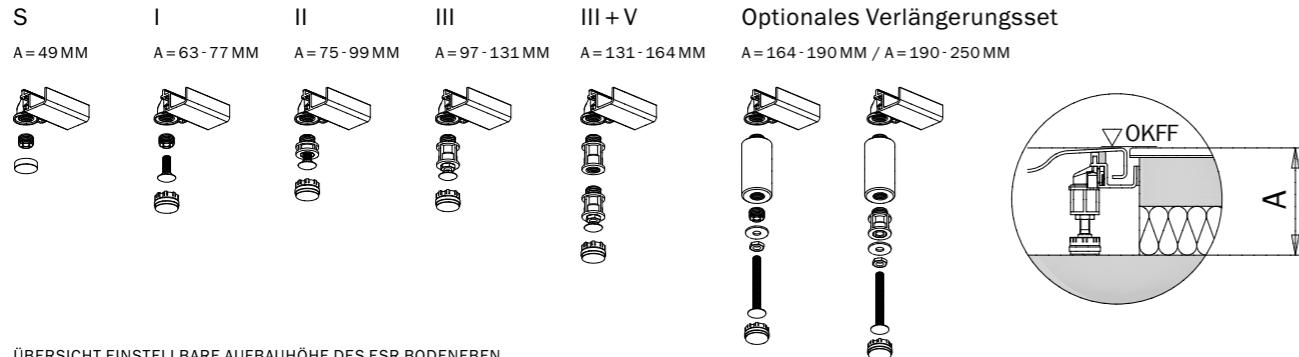

ÜBERSICHT EINSTELLBARE AUFBAUHÖHE DES ESR BODENEBEN

Bodenbelag (B)


Der ESR bodeneben ist für einen Bodenbelagsaufbau (bestehend aus Bodenfliese, Fliesenkleber und Verbundabdichtung) in Stärken von bis zu 16 mm ausgelegt. Für die Verwendung eines stärkeren Bodenbelagsaufbaus ist die Fliese entsprechend der Abbildung freizumachen.

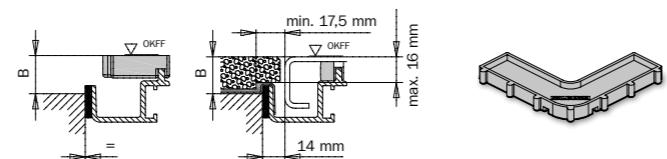

Ermittlung der Bodenaussparung auf Basis des eingesetzten Wandbelags (C)

Der ESR bodeneben ist für einen Wandbelagsaufbau (bestehend aus Wandfliese, Fliesenkleber und Verbundabdichtung) in Stärken von bis zu 10 mm ausgelegt. Hierbei ist zu beachten, dass der ESR bodeneben in Breite und Länge 28 mm größer ist als die Duschfläche (Bsp.: Duschflächen-Abmessung: 90 x 90 cm, erforderliche Estrichaußsparung für Einbau Duschwanne mit ESR bodeneben: 92,8 x 92,8 cm).

Bei der Verwendung von stärkeren Wandbelagsaufbauten ist der gekennzeichnete Spalt (D) bauseitig lasttragend zu füttern.

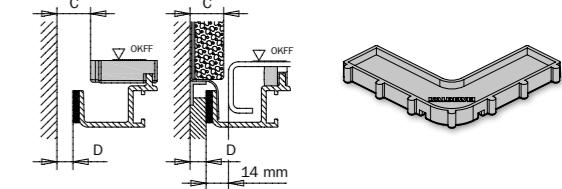

1. Schritt:


Ermittlung der benötigten Spaltgröße (D) zwischen Wand und ESR bodeneben (für Einbausituationen 2, 3 und 4).

$$C = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm} - 10 \text{ mm} = D \underline{\hspace{2cm}}$$

2. Schritt:

Ermittlung der jeweiligen Aussparungen (a_1 und b_1) unter Berücksichtigung der Einbausituation.


Einbausituation 1



$$a \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm} + 28 \text{ mm} = a_1 \underline{\hspace{2cm}}$$

$$b \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm} + 28 \text{ mm} = b_1 \underline{\hspace{2cm}}$$


Einbausituation 2



$$a \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm} + 28 \text{ mm} + D \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm} = a_1 \underline{\hspace{2cm}}$$

$$b \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm} + 28 \text{ mm} = b_1 \underline{\hspace{2cm}}$$


Einbausituation 3



$$a \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm} + 28 \text{ mm} + D \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm} = a_1 \underline{\hspace{2cm}}$$

$$b \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm} + 28 \text{ mm} + D \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm} = b_1 \underline{\hspace{2cm}}$$

Einbausituation 4



$$a \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm} + 28 \text{ mm} + D \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm} + D \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm} = a_1 \underline{\hspace{2cm}}$$

$$b \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm} + 28 \text{ mm} + D \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm} = b_1 \underline{\hspace{2cm}}$$

FUSSRAHMEN FR 5300 FLEX / FLEX PLUS
DER PERFEKTIONIERTE
DUSCHFLÄCHENEINBAU

**SAUBER,
EXAKT,
EINFACH**

Mit dem Fußrahmen FR 5300 FLEX
leicht gemacht.

Die Höhenverstellung kann ganz einfach von oben vor-
genommen werden. Größenmarkierungen am Rahmen
sparen das zeitintensive Vermessen der Dusche und der
Aluminiumprofile.



FUSSRAHMEN FR 5300 FLEX INSTALLATION

FR 5300 FLEX (ECKIG)



FR 5300 FLEX (CORNEZZA)



FR 5300 FLEX (ARRONDO)



FR 5300 FLEX (ZIRKON)



- Geeignet für flache und superflache Duschflächen
- Größenanpassung bis maximal 90 x 90 cm bzw. 120 x 120 cm, 150 x 180 cm für quadratische und rechteckige Duschflächen sowie 100 x 100 cm für Viertelkreis- und Fünfeck-Duschflächen (Aluminium-Verbindungsprofile für alle kleineren Maße anhand von Markierungen auf dem Profil ablängbar)
- Füße sind schallgedämmmt; optimale Schalldämmung nach DIN 4109/A1 in Verbindung mit dem KALDEWEI Schalldämmzubehör (siehe KALDEWEI Schallschutz-Zertifikat)
- Flexible Höhenverstellung der 3D-FLEX-Füße zwischen 63 mm und 164 mm
- Lässt sich optimal um ein Fuß-Verlängerungsset für spezielle Einbauhöhen von 164 mm bis 250 mm erweitern (siehe S. 15)

FUSSRAHMEN FR 5300 FLEX PLUS INSTALLATION

FR 5300 FLEX (ECKIG)



FR 5300 FLEX (CORNEZZA)



FR 5300 FLEX (ARRONDO)



FR 5300 FLEX PLUS (ZIRKON)



- Geeignet für flache und superflache Duschflächen
- Größenanpassung bis maximal 90 x 90 cm bzw. 120 x 120 cm und 150 x 180 cm (Aluminium-Verbindungsprofile für alle kleineren Maße ablängbar)
- Zusätzlicher Lieferumfang: Schalldämmband WAS 70, zwei Bodenbefestigungen, eine zusätzliche Fußeinheit gewährleistet größere Flexibilität bei speziellen Einbausituationen
- Flexible Höhenverstellung der 3D-FLEX-Füße zwischen 63 mm und 164 mm
- Lässt sich optimal um ein Fuß-Verlängerungsset für spezielle Einbauhöhen von 164 mm bis 250 mm erweitern (siehe S. 15)

Duschflächen-Fußrahmen FR 5300 FLEX

FÜR CAYONOPLAN, CONOFLAT, DUSCHPLAN, SUPERPLAN, SUPERPLAN ZERO, SUPERPLAN CLASSIC (90 X 90 CM)	ART.-NR. 530000120000
FÜR CAYONOPLAN, CONOFLAT, DUSCHPLAN, SUPERPLAN, SUPERPLAN ZERO, SUPERPLAN CLASSIC (120 X 120 CM)	530000130000
FÜR CAYONOPLAN, CONOFLAT, DUSCHPLAN, SUPERPLAN, SUPERPLAN ZERO, SUPERPLAN CLASSIC (150 X 180 CM)	530000140000
FÜR CORNEZZA (100 X 100 CM)	530000150000
FÜR ZIRKON (100 X 100 CM)	530000160000
FÜR ARRONDO (100 X 100 CM)	530000170000

Ab einem Maß größer/gleich 90 x 90 cm ist eine Mittenabstützung notwendig.
 Siehe KALDEWEI Mitten-Abstütz-System MAS (S. 27).

Duschflächen-Fußrahmen FR 5300 FLEX PLUS

FÜR CAYONOPLAN, CONOFLAT, DUSCHPLAN, SUPERPLAN, SUPERPLAN ZERO, SUPERPLAN CLASSIC (90 X 90 CM)	ART.-NR. 530000180000
FÜR CAYONOPLAN, CONOFLAT, DUSCHPLAN, SUPERPLAN, SUPERPLAN ZERO, SUPERPLAN CLASSIC (120 X 120 CM)	530000190000
FÜR CAYONOPLAN, CONOFLAT, DUSCHPLAN, SUPERPLAN, SUPERPLAN ZERO, SUPERPLAN CLASSIC (150 X 180 CM)	530000200000
FÜR CORNEZZA (100 X 100 CM)	530000210000
FÜR ZIRKON (100 X 100 CM)	530000220000
FÜR ARRONDO (100 X 100 CM)	530000230000

Ab einem Maß größer/gleich 90 x 90 cm ist eine Mittenabstützung notwendig. Siehe KALDEWEI Mitten-Abstütz-System MAS (S. 27).
 Duschflächen erfüllen bei Einbau mit dem Fußrahmen FR 5300 FLEX PLUS die Anforderungen der SIA 181.
 Es ist kein zusätzliches Schalldämmset erforderlich.

FUSSRAHMEN FR 5300 FLEX / PLUS INSTALLATION




FLEX kommt von flexibel

- Fußrahmen geeignet für verschiedene Einbausituationen: bodeneben, auf Bodenfliesen oder Podesteinbau
- Flexible Höhenverstellung von 63 mm bis 164 mm durch horizontal und vertikal verstellbares 3D-FLEX-Fußsystem
- Erweiterbar mit Fußset für Einbauhöhen von 164 mm bis 250 mm


ALLES DABEI!

- GUMMIAFFASUNGSPROFILE UND SCHALLENTKOPPELTE
FÜSSE SORGEN FÜR GERÄUSCHDÄMMUNG
LIEFERUMFANG FR 5300 FLEX PLUS:
- WANNENANSCHLUSS-SCHALLDÄMMBAND
 - ZUSÄTZLICHE BODENBEFESTIGATION
 - EXTRA 3D-FLEX FUSSEINHEIT

FUSSRAHMEN FR 5300 FLEX / PLUS INSTALLATION

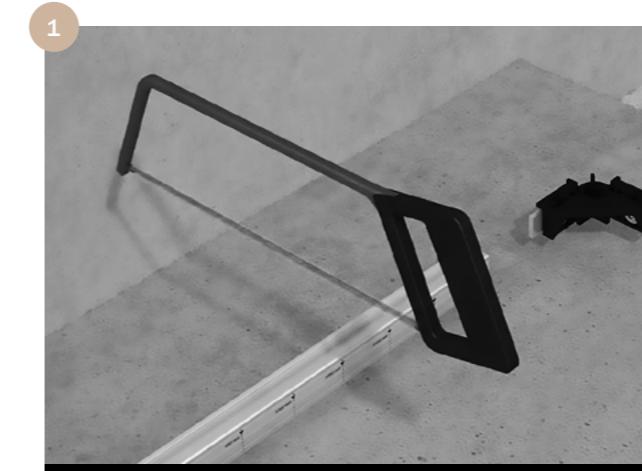

- Aluminiumprofil mit Hilfe der Markierung zuschneiden
- Profile und Eckverbinder zusammenstecken
- Maßskala auf dem FR-Rahmen zur passenden Kürzung angegeben

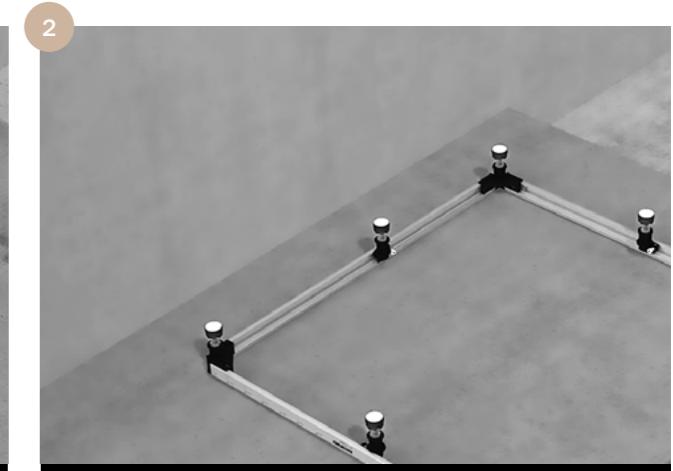

- Fußaufnahmen anbringen und Fußelemente entsprechend benötigter Einbauhöhe eindrehen
- Die Auflagegummis aufsetzen
- Füße sind individuell am Rahmen verschiebbar




Vollkommen flexibel

- In den Größen 90 x 90, 120 x 120 und 150 x 180 cm verfügbar
- Für jede Duschflächengröße anpassbar
- Erhältlich für verschiedene Duschflächenformen




- Rahmen einsetzen und ausrichten – bequem von oben mit Hilfe des Sechskantschlüssels
- Duschfläche einsetzen und in die Verbundabdichtung des Bades integrieren

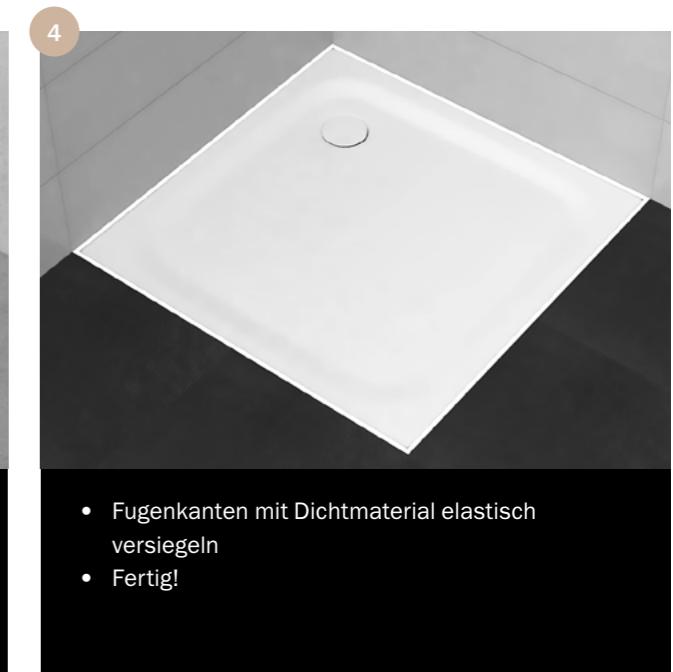


- Fugenkanten mit Dichtmaterial elastisch versiegeln
- Fertig!

FUSSRAHMEN FR 5300 FLEX / PLUS QUERSCHNITT

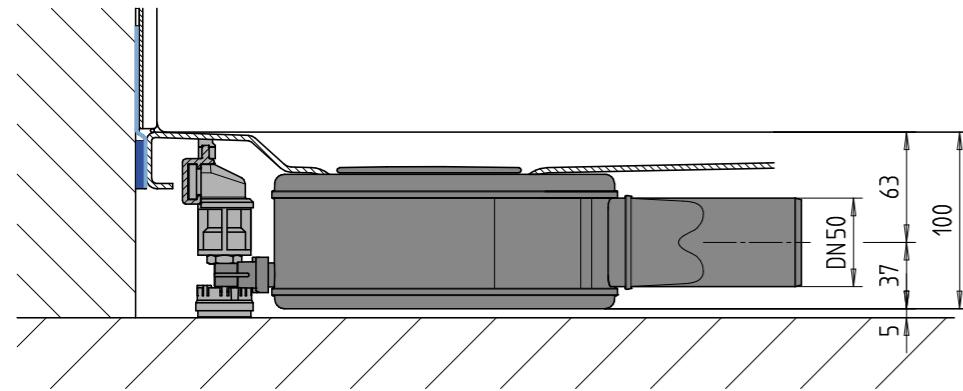


BODENEBENER EINBAU
DUSCHFLÄCHE SUPERPLAN ZERO
im Querschnitt mit Fußrahmen
FR 5300 FLEX und Ablauf
KA 90 waagerecht

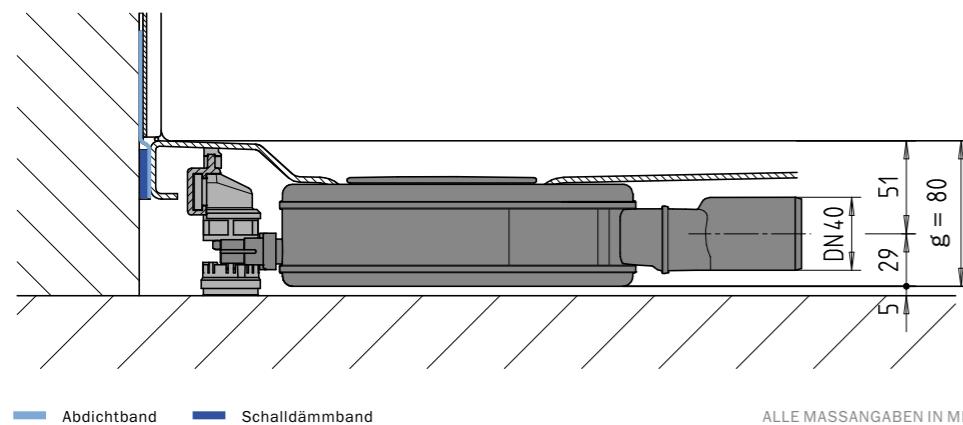

BODENEBENER EINBAU
DUSCHFLÄCHE SUPERPLAN ZERO
im Querschnitt mit Fußrahmen
FR 5300 FLEX und Ablauf
KA 90 flach.

ALLE MASSANGABEN IN MM


NAHEZU BODENEBENER EINBAU
DUSCHFLÄCHE SUPERPLAN ZERO im Querschnitt
mit Fußrahmen FR 5300 FLEX und Ablauf KA 90 flach.

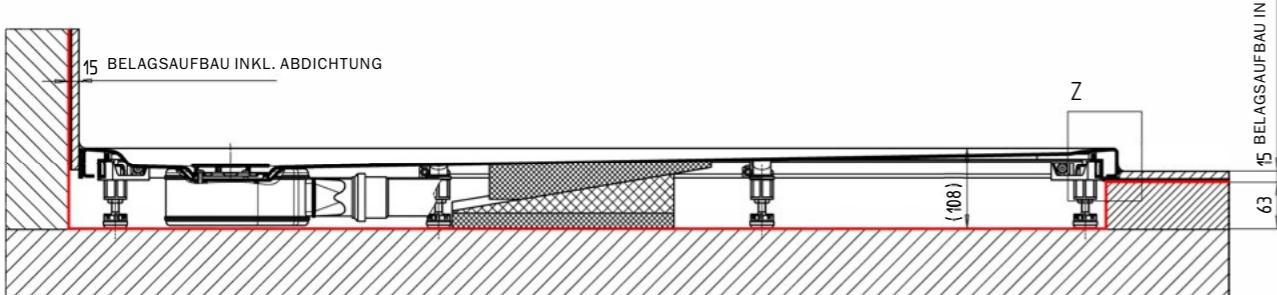

MITTEN-ABSTÜTZ-SYSTEME INSTALLATION



MAS 5305

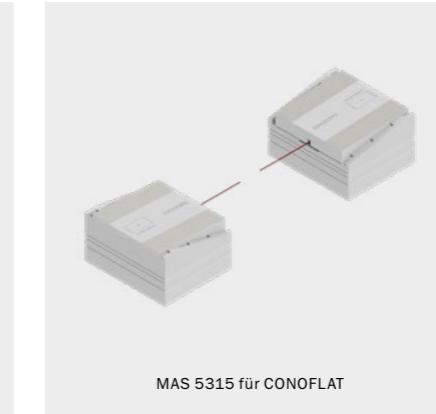

MAS 5315 für CONOFLAT

Mitten-Abstütz-System MAS 5305

- Für ARRONDO, CAYONOPLAN, CORNEZZA, DUSCHPLAN, SUPERPLAN, SUPERPLAN CLASSIC, SUPERPLAN ZERO und ZIRKON
- 240 x 300 mm (Breite x Länge)
- Höhe: 48 bis 135 mm (verstellbar)
- Set bestehend aus: 1 x oberer Keil mit 2 doppelseitigen Klebebändern (vormontiert), 1 x unterer Keil, 1 x Zugholz (vormontiert), 1600 mm Zugschnur (vormontiert), 1 x Adapterplatte 40 mm und 1 x Adapterplatte 20 mm

Mitten-Abstütz-System MAS 5315

- Für CONOFLAT
- Höhe: 50 bis 137 mm (verstellbar)
- Set bestehend aus: 2 x oberer Keil für Duschflächen ab 800 x 1500 mm inkl. doppelseitigem Klebeband (vormontiert), 2 x oberer Keil für Duschflächen bis 1000 x 1400 mm inkl. doppelseitigem Klebeband (vormontiert), 2 x unterer Keil, 2 x Zugholz (vormontiert), 2 x 1600 mm Zugschnur (vormontiert), 2 x Adapterplatte 10 mm, 2 x Adapterplatte 20 mm und 2 x Adapterplatte 40 mm

WANNENTRÄGER EXTRAFLACH FÜR DIE SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE

Das schnellste Montagesystem von KALDEWEI

Mit dem extraflachen Wannenträger installieren Sie eine KALDEWEI Duschfläche schnell und einfach auf dem Boden. Perfekt aufeinander abgestimmt und einfach im Handling.

- Gesamtsystem für den nahezu bodengleichen Einbau oder für die Montage auf dem Estrich
- Auch bodengleicher Einbau beim Absenken des Estrichs möglich
- Vormontiertes Trägersystem ab Werk
- Träger verleiht der Duschfläche zusätzliche Stabilität
- Inklusive Mittenabstützung für hohe Belastbarkeit
- Ermöglicht geringe Gesamtaufbauhöhe auf vorhandenen Böden, wie z. B. Estrich
- Übertrifft auf Estrich die erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109, ÖNORM B 8115-2 sowie Schallschutzstufe III nach VDI 4100
- Normgerechtes Abdichten mit den KALDEWEI Abdichtsystemen, z. B. SI-X Box oder Dichtset FLEX / Dichtset bodeneben



Erklärvideo: <https://qrco.de/bdAe3U>

DIE LIEFERUNG VON DUSCHFLÄCHE
UND WANNENTRÄGER EXTRAFLACH
ERFOLGT **VORMONTIERT AB WERK**.

WANNENTRÄGER EXTRAFLACH INSTALLATION

Technische Daten: <https://grco.de/bcp99a>
Installationsvideo: <https://grco.de/bcm4sN>



Duschfläche auf Rohbeton ausrichten und Ablaufposition einzeichnen



Bodenaussparung herstellen und Systeminstallationsbox (S-IX) inklusive Ablaugarnitur anschließen (Arbeitsschritte siehe S. 34)



Alternativ: Bodenaussparung herstellen (Estrich, Holzböden) und Ablaugarnitur anschließen



Vormontierten Wannenträger extraflach mit 2K-Kleber, Silikon oder druckfreiem Montageschaum versehen



Duschfläche mit Wannenträger umdrehen und auf Boden auflegen, Ablaugarnitur montieren. Duschfläche abdichten



Verfliesen und Verfugen des Badezimmers, FERTIG!



Die Lieferung von Duschfläche und Wannenträger extraflach erfolgt vormontiert ab Werk.

SYSTEM-INSTALLATIONSBOX (S-IX) INSTALLATION




- Arbeitsschritte der Abdichtung werden durch die werkseitig vormontierten Abdichtbänder der S-IX Box übernommen
- Klare Gewerkeübergaben (Installateur/Estrichleger/Fliesenleger)
- Bauseitig bedingte Toleranzen? Kein Problem: Die Ablaufgarnitur ist innerhalb der Ablaufbox in der Höhe und der Seitenrichtung auch nach Einbringung des Estrichs oder des Fliesenbelags anpassbar
- Revisionierbarkeit bei der Montage vor der gefliesten Wand: Die Bauwerksabdichtung nach DIN 18534 bleibt bestehen.

System-Installationsbox (S-IX)

DN 40, BAUHÖHE 75 MM, 560 X 330 MM
DN 50, BAUHÖHE 100 MM, 560 X 330 MM

ART.-NR. 584600000000
584610000000

SYSTEM-INSTALLATIONSBOX (S-IX) SPAREN SIE WERTVOLLE ZEIT BEI ALLEN MONTAGEN AUF DEM ESTRICH

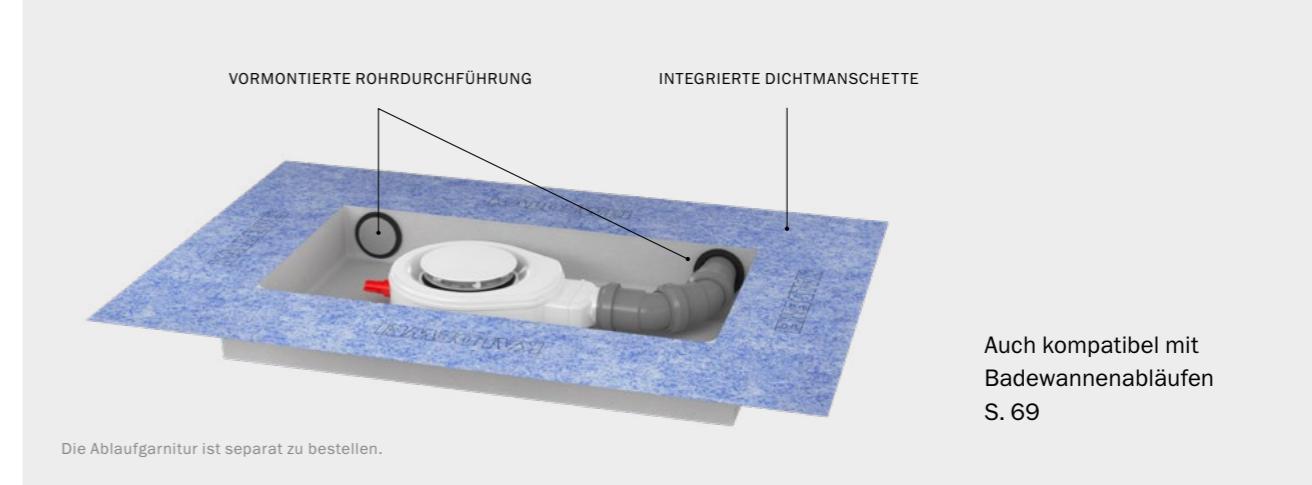

Auch kompatibel mit
Badewannenabläufen
S. 69

Lieferumfang

- KALDEWEI S-IX aus Polystyrol-Hartschaum
- Bauschutz, transparente Kunststoffabdeckung
- Dichtmanschette werkseitig montiert
- 4 Klebepunkte für die Befestigung der Bauschutzabdeckung
- 2 HT-Rohrbogen 45°; 1 HT-Rohr; 1 Rohrstopfen
- Box mit Bauhöhe 100 mm für waagerechte Abläufe mit 50-mm-Anschluss
- Box mit Bauhöhe 75 mm für waagerechte Abläufe mit 40-mm-Anschluss
- Einbuanleitung

KOMPATIBILITÄT


DN 50 (100 MM BAUHÖHE)
DN 40 (75 MM BAUHÖHE)

	ABLAUF DUSCHFLÄCHEN	ABLAUF BADEWANNEN ¹
KA 90 waagerecht	KA 90 flach	KA 4040
KA 90 senkrecht	KA 120 CONOFLAT waagerecht	KA 4041
KA 120 CONOFLAT flach	KA 120 CONOFLAT senkrecht	KA 4060
KA 120 SUPERPLAN PLUS waagerecht	KA 120 SUPERPLAN PLUS senkrecht	KA 4061
KA 120 SUPERPLAN PLUS flach		KA 4080
		KA 4081

SYSTEM-INSTALLATIONSBOX (S-IX) INSTALLATION

So einfach geht's:


1. S-IX montieren und ausrichten
2. S-IX schallentkoppeln
3. Estrich einbringen
4. Verbundabdichtung herstellen

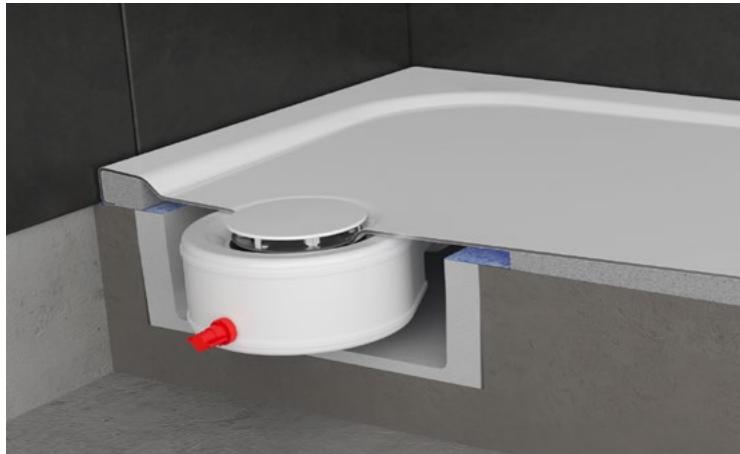

Ausschlaggebend für Platzierung der S-IX Box: die Position der Duschflächenablaufgarnitur.



Die Position der Badewannenablaufgarnitur ist unabhängig von der Position der S-IX Box.

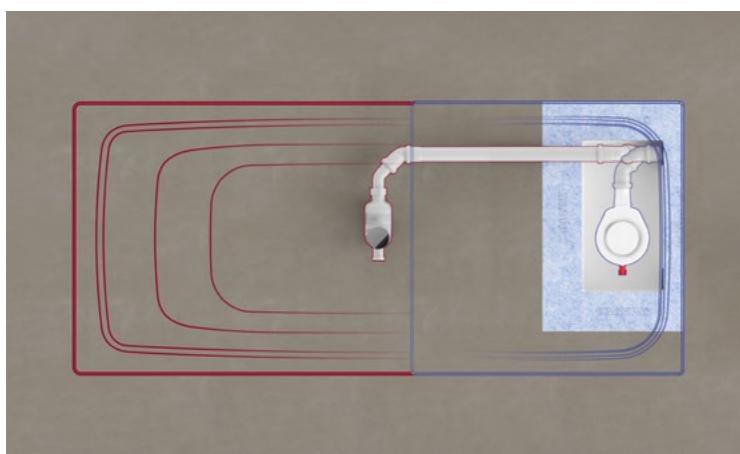


Vereinfachen Sie die Revisionierbarkeit bei der Montage und werden Sie flexibel beim Austausch von Badewanne und Dusche.


Beim Austausch von Badewanne (—) und Duschfläche (—) bleibt die Position der S-IX Box unverändert.

SYSTEM-INSTALLATIONSBOX (S-IX) INSTALLATION

QUERSCHNITT bodenebener Einbau

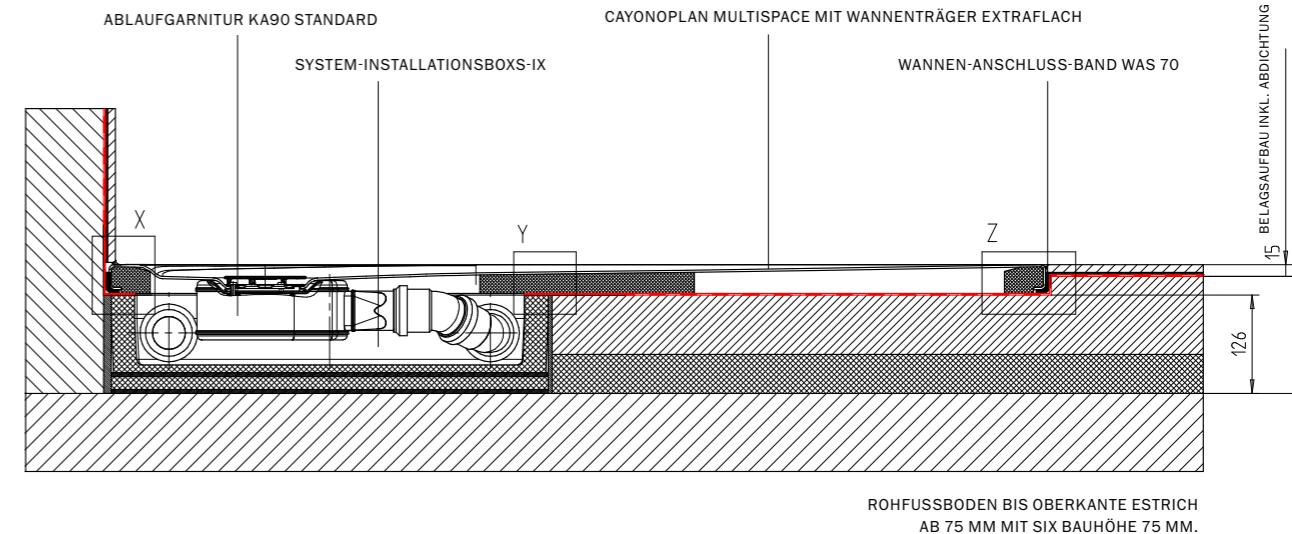

QUERSCHNITT nahezu bodenebener Einbau

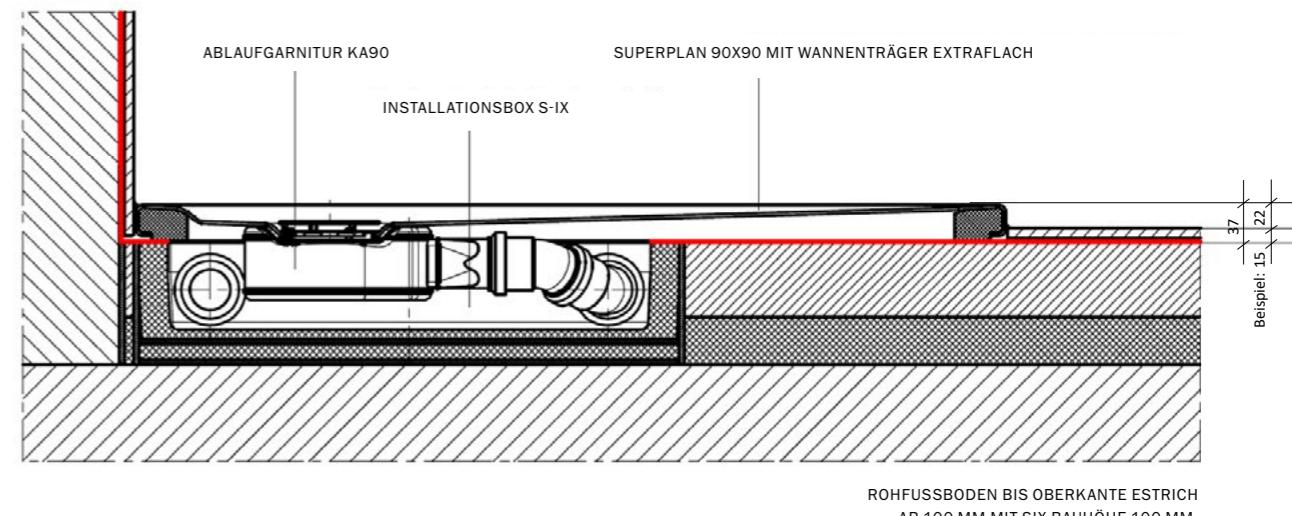

FLOWLINE ZERO
DUSCHPROFILE

FLOWLINE ZERO

Exklusive Designdusch- profile als Blickfang im Bad

Die revolutionäre Duschrinne aus hochwertigem Edelstahl wird höchsten Ansprüchen gerecht: KALDEWEI FLOWLINE ZERO besticht durch ihr vielfach prämiertes Design in den Ausführungen in Champagner, Edelstahl oder Graphit gebürstet sowie Schwarz und Weiß matt. Dank ihres intelligenten CLICK'N CLEAN®-Öffnungsmechanismus lässt sie sich mit nur einem Handgriff bedienen.



Design by Studio Aisslinger

FLOWLINE ZERO ZEITLOSE ELEGANZ



FLOWLINE ZERO, SCHWARZ MATT 100

- Zeitloses Design aus hochwertigem Edelstahl
- Einfache und schnelle Reinigung mit dem KALDEWEI CLICK'N CLEAN® Öffnungsmechanismus
- Individueller Einbau durch stufenlose Anpassung der Standardlängen 900 mm, 1.200 mm und 1.500 mm (rechts und links max. 150 mm kürzbar)
- Bodenseitiger Gesamtaufbau (Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 11 mm bis 28 mm, auch für fugenlose Böden geeignet
- Positionierung vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich bei wandseitigem Gesamtaufbau (Silikon, Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 14 mm bis 20 mm
- Inkl. kürzbarer Höhenausgleichsstücke zur flexiblen Anpassung des bodenseitigen Gesamtaufbaus
- Perfekt abgestimmt auf alle FLOWDRAIN HORIZONTAL Ablaufgarnituren Komplett-Sets



Flowline Zero

FLOWLINE ZERO	LÄNGE 900 MM	MOD.-NR. 2400	ART.-NR. 940000010XXX
FLOWLINE ZERO	1200 MM	2401	940100010XXX
FLOWLINE ZERO	1500 MM	2402	940200010XXX

KALDEWEI CLICK'N CLEAN® INNOVATION FÜR SAUBERKEIT IM BAD



Mit CLICK'N CLEAN® haben die Konstrukteure von KALDEWEI einen bahnbrechenden Öffnungsmechanismus entwickelt.

SPIELENDE LEICHE ANWENDUNG

Die Abdeckung der KALDEWEI FLOWLINE ZERO mit dem zum Patent angemeldeten CLICK'N CLEAN® Mechanismus lässt sich mit nur einer Hand öffnen und wieder schließen. Für eine blitzschnelle, hygienische Reinigung.

KALDEWEI CLICK'N CLEAN®. So einfach kann's sein.


So einfach öffnen...
<https://grco.de/bdkXly>

FLOWLINE ZERO INSTALLATION

Technische Daten: <https://arco.de/bfTWCW>
Installationsvideo: <https://arco.de/bfTWD9>




- Montage der Ablaufgarnitur FLOWDRAIN

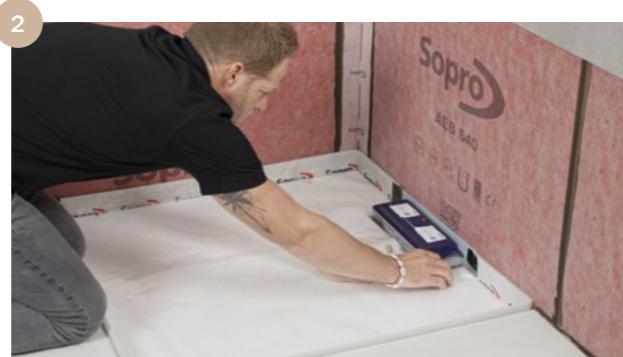

- Verlegung der Trittschalldämmung und Einsetzung der Randdämmstreifen
- PE-Folie einlegen und verkleben



- Estrich bis zur Oberkante der FLOWDRAIN einbringen
- Gefälle von ca. 2 % zur FLOWDRAIN berücksichtigen

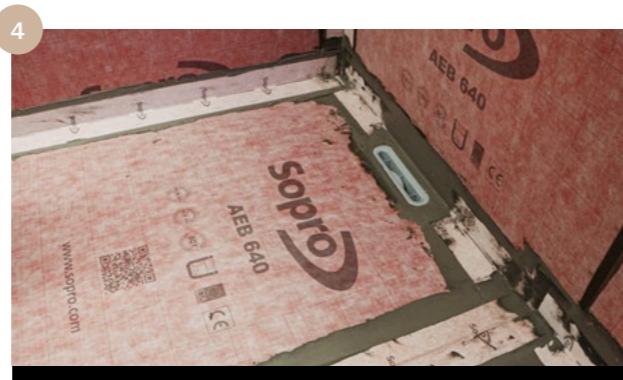

- Abdichtung nach DIN 18534 mit Dichtanstrich vornehmen



- Verfliesung der Wände
- Stufenlose Anpassung der Standardlänge der FLOWLINE ZERO



- Montage des Duschprofils
- Finalisierung des Duschbereichs


FLOWLINE ZERO INSTALLATION




Flexible Montagemöglichkeiten der FLOWLINE ZERO
Positionierung vor der Wand sowie direkt an der Wand bei wandseitigem Gesamtaufbau (Silikon, Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 14 mm bis 20 mm möglich.



Bodenseitiger Gesamtaufbau (Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 11 mm bis 28 mm, auch für fugenlose Böden geeignet.

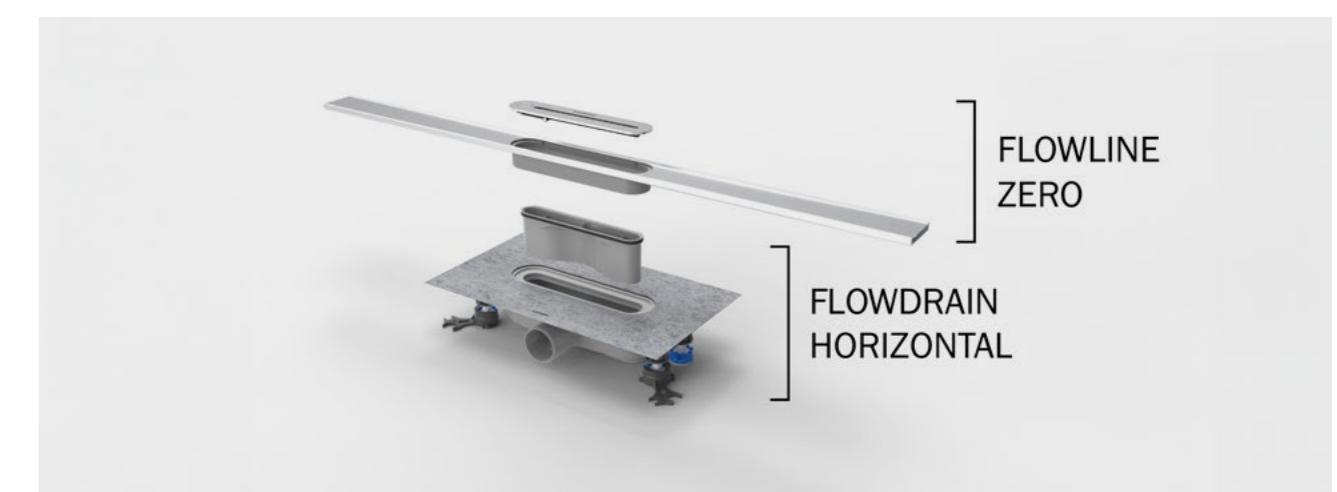

FLOWLINE ZERO IM DETAIL

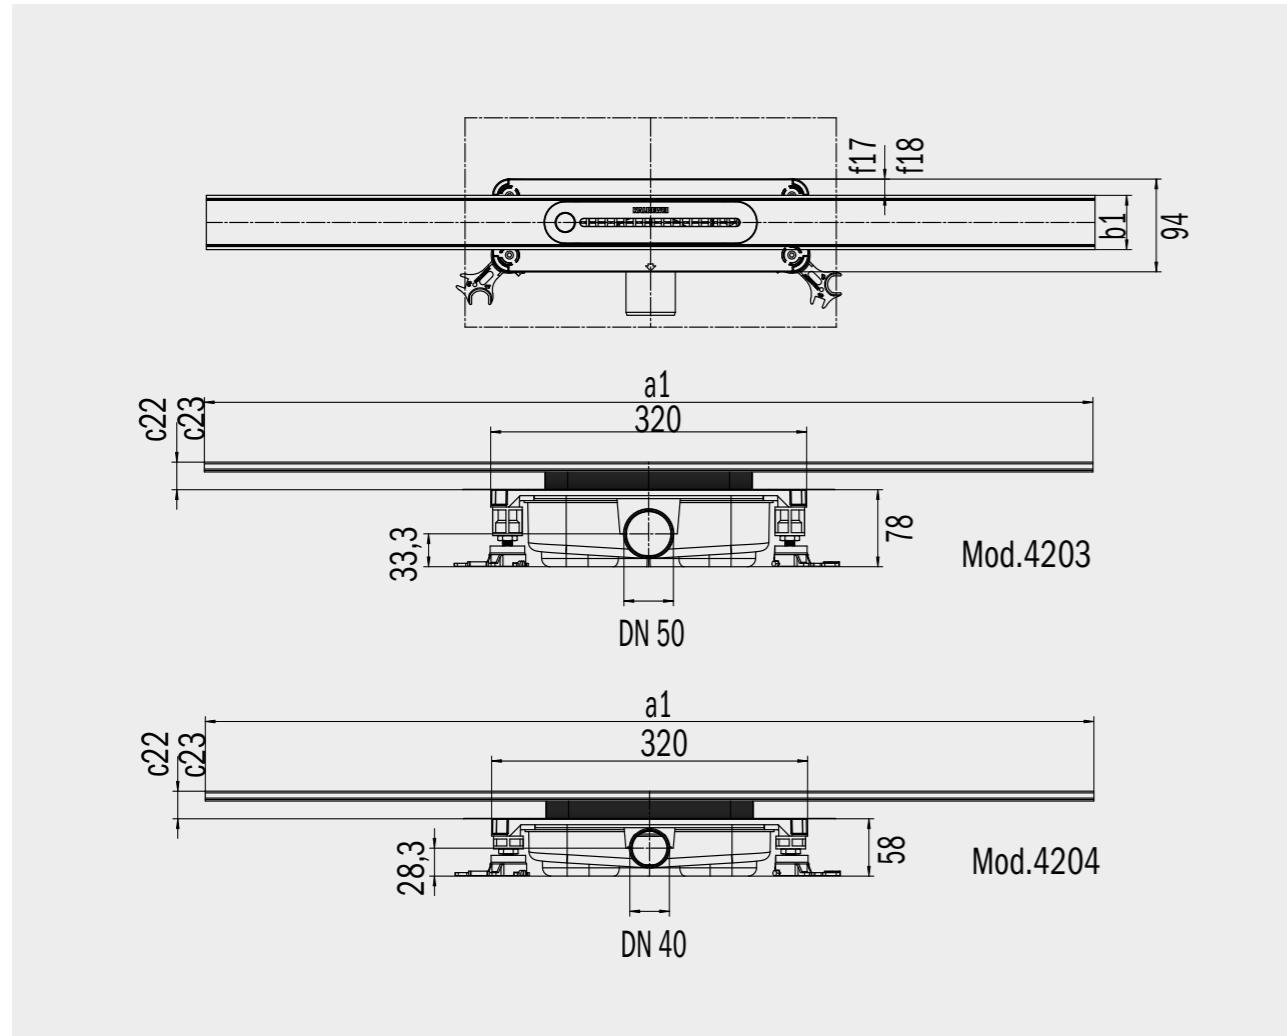

MODELL	Bauhöhe	a_1	b_1	c_{22}	c_{23}	f_{17}	f_{18}
FLOWLINE ZERO, MOD. 2400	78-179	58-78	900	55	11	28	14
FLOWLINE ZERO, MOD. 2401	78-179	58-78	1200	55	11	28	14
FLOWLINE ZERO, MOD. 2402	78-179	58-78	1500	55	11	28	14

FLOWLINE ZERO ZUBEHÖR



FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR



FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR

- Einfache und schnelle Montage, Abdichtung sowie Schallschutz dank dem All-in-One-Set
- Leicht zu entnehmender Siphon für die problemlose Reinigung
- Geringe Aufbauhöhe: DN 50 mit Einbauhöhen von 78 mm bis 179 mm
- Positionierung vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich bei wandseitigem Gesamtaufbau (Silikon, Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 14 mm bis 20 mm
- Ablaufleistung normgerecht nach DIN EN 1253 0,8 l/s bei einer geforderten Anstauhöhe von 20 mm (Sperrwasserhöhe 50 mm)
- Inkl. Verlängerungen für Fußeinheit mit ISK-Schlüssel zur Höheneinstellung, Bodenbefestigung, Schallschutzstreifen und Bauzeitenschutz
- Perfekt abgestimmt auf alle FLOWLINE ZERO Duschprofile

FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

- Einfache und schnelle Montage, Abdichtung sowie Schallschutz dank dem All-in-One-Set
- Leicht zu entnehmender Siphon für die problemlose Reinigung
- Geringe Aufbauhöhe: DN 40 mit Einbauhöhen von 58 mm bis 78 mm
- Positionierung vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich bei wandseitigem Gesamtaufbau (Silikon, Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 14 mm bis 20 mm
- Ablaufleistung 0,63 l/s bei einer geforderten Anstauhöhe von 20 mm (Sperrwasserhöhe 30 mm)
- Inkl. Verlängerungen für Fußeinheit mit ISK-Schlüssel zur Höheneinstellung, Bodenbefestigung, Schallschutzstreifen und Bauzeitenschutz
- Perfekt abgestimmt auf alle FLOWLINE ZERO Duschprofile

Ablauftechnik

FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR
FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

MOD.-NR. 4203 ART.-NR. 687744800000
4204 687744810000



Erklärvideo: <https://qrco.de/bcova6>

NEXSYS
LÖSUNG IM SYSTEM

LÖSUNG IM SYSTEM

Nächste Generation
Duschflächen-System

Die KALDEWEI NEXSYS vereint das Beste aus zwei Welten – alle Vorteile einer emaillierten Duschfläche und das moderne Design einer Rinnendusche. Ein komplett einbaufertiges System, bei dem alle Komponenten bereits kompakt und montagefreundlich verbunden und installationsbereit sind.

NEXSYS LÖSUNG IM SYSTEM

**Vormontiert ab Werk.
Für den einfachen
Einbau bodenebener
Duschflächen.**

Geringe Aufbauhöhen

NEXSYS ist die optimale Lösung für bodenebene Duschflächen auch bei wenig Fußbodenaufbauhöhe. Zwei Ablaufgarnituren stehen zur Verfügung: ultraflach (Aufbauhöhe 86–100 mm je nach Abmessung NEXSYS) oder mit Sperrwasserhöhe 50 mm nach DIN 1253-1 (106–190 mm je nach Abmessung NEXSYS).

Umlaufendes Abdichtband

Das dünne und flexible Material ermöglicht ein einfaches und sicheres Einbringen in die Verbundabdichtung des Badezimmers nach DIN 18534.

Träger

Der stabile Träger mit seinem integrierten Gefälle von zwei Prozent gewährleistet einen optimalen Wasserablauf. Der Aufwand für den Gefälle-Estrich entfällt. Aussparungen im Träger für die Ablaufgarnitur verringern die Aufbauhöhe.


Duschfläche

Aus hochwertiger KALDEWEI Stahl-Emaille, die für herausragende Materialvorteile wie Festigkeit, hohe Belastbarkeit, Robustheit und leichte Reinigung geschätzt wird. Als fugenlose Duschfläche schützt sie verlässlich vor Wasserschäden.

Universell einsetzbar




Freier Einbau




Wandeinbau




Eckeinbau



Nischeneinbau

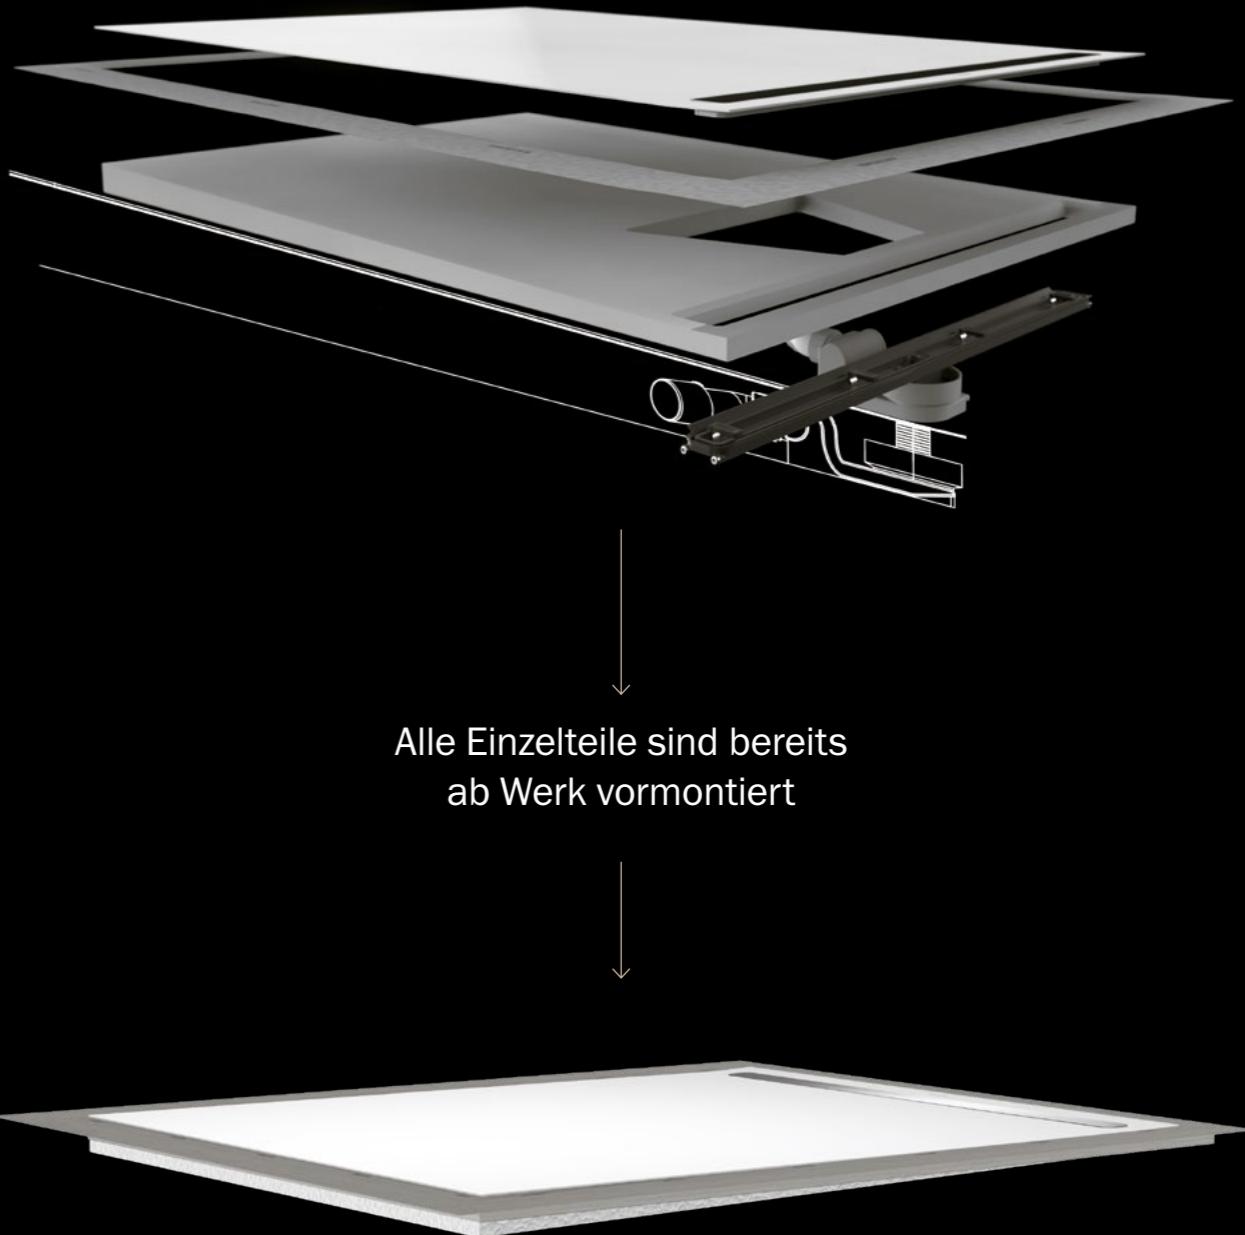

Alle Einzelteile sind bereits
ab Werk vormontiert

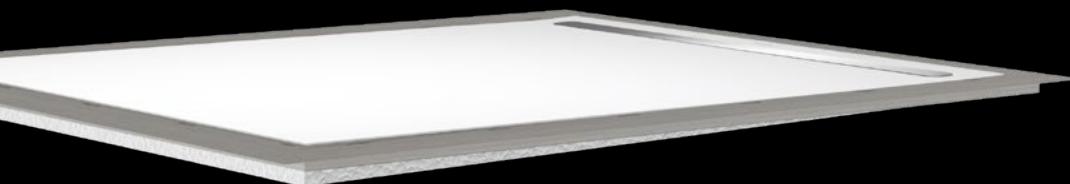

Das vormontierte 4-in-1-System, bestehend aus Duschfläche, Abdichtband, Gefälleträger und Ablaufrinne, spart viele Montageschritte und den Einbaurahmen. Für den einfachen Einbau bodenebener Duschflächen.

SYSTEMBOARD NEXSYS SBN INSTALLATION



- Einfaches Ausrichten dank planer Oberfläche
- Schnelles Justieren der 16 höhenverstellbaren Füße von oben
- Durchgängige Oberfläche ermöglicht eine einfache Installation
- Robustes Material, bestens geeignet für Punktbelastung und zur Verhinderung von Abrissen der elastischen Verfugung
- Integrierte Schalldämmung an den höhenverstellbaren Füßen
- HINWEIS: Zu jedem Format der NEXSYS Duschfläche gibt es das passende SBN
- Aufbauhöhe min. 60 mm bis max. 130 mm



SYSTEMBOARD NEXSYS SBN INSTALLATION




SYSTEMBOARD NEXSYS SBN SO SCHNELL WIE EINFACH

NEXSYS Ablaufgarnitur KA 4121

Normgerecht nach DIN 1253-1


Sperrwasserhöhe 50 mm, inkl. Haarfangsieb

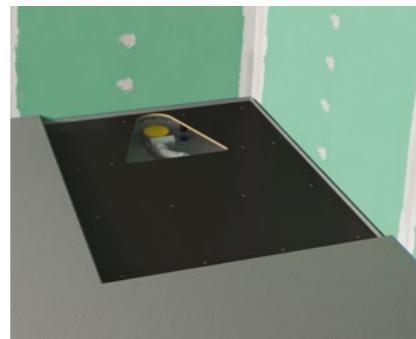



Modell-Nr.	2610	2611	2612	2613	2614	1615	2616	2617	2618	2619
Äußere Länge	800	800	900	800	900	1000	900	800	900	1000
Äußere Breite	800	900	900	1000	1000	1000	1100	1200	1200	1200
Höhe mit Wannenträger	44	46	46	48	48	48	50	52	52	52
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121	min. 104 max. 174	min. 106 max. 176	min. 106 max. 176	min. 108 max. 178	min. 108 max. 178	min. 108 max. 180	min. 110 max. 182	min. 112 max. 182	min. 112 max. 182	min. 112 max. 182

Modell-Nr.	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629
Äußere Länge	1200	900	800	900	1000	800	900	1000	750	900
Äußere Breite	1200	1300	1400	1400	1400	1600	1600	1600	1700	1700
Höhe mit Wannenträger	52	54	56	56	56	60	60	60	62	62
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121	min. 112 max. 182	min. 114 max. 184	min. 116 max. 186	min. 116 max. 186	min. 116 max. 186	min. 120 max. 190	min. 120 max. 190	min. 122 max. 192	min. 122 max. 192	min. 122 max. 192

Querschnitt über die Länge

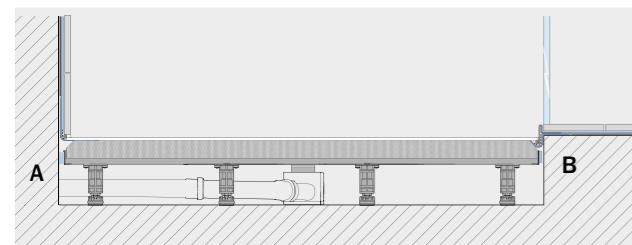

Querschnitt über die Breite

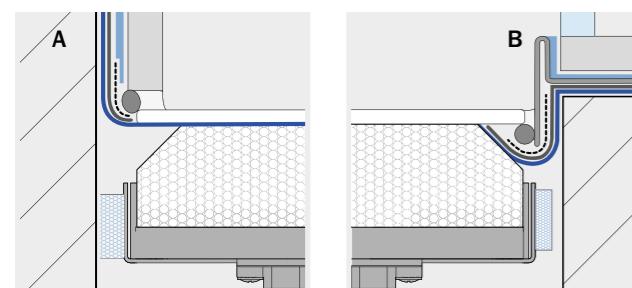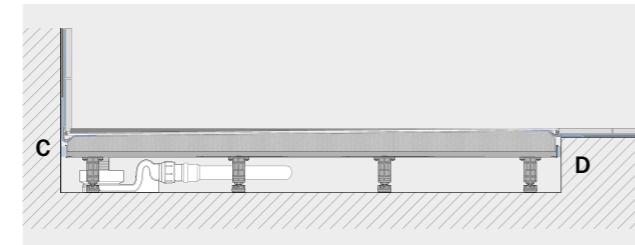

■ Abdichtband der NEXSYS
— Abdichtung

----- Schnittschutzband
..... Schalldämmband
— Füllschnur

INFO
Alle Maßangaben in Millimetern

SYSTEMBOARD NEXSYS XPS SO NIEDRIG WIE MÖGLICH


NEXSYS Ablaufgarnitur KA 4121

Normgerecht nach DIN 1253-1

Sperrwasserhöhe 50 mm, inkl. Haarfangsieb

NEXSYS Ablaufgarnitur KA 4122 ultraflach


Sperrwasserhöhe 25 mm, inkl. Haarfangsieb

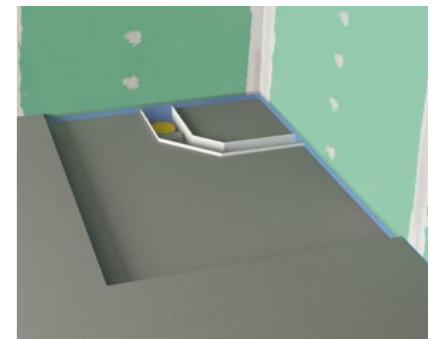



Modell-Nr.	2610	2611	2612	2613	2614	1615	2616	2617	2618	2619
Äußere Länge	800	800	900	800	900	1000	900	800	900	1000
Äußere Breite	800	900	900	1000	1000	1000	1000	1100	1200	1200
Höhe mit Wannenträger	44	46	46	48	48	48	48	50	52	52
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121	min. 104 max. 174	min. 106 max. 176	min. 106 max. 176	min. 108 max. 178	min. 108 max. 178	min. 108 max. 180	min. 108 max. 182	min. 108 max. 182	min. 112 max. 182	min. 112 max. 182
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4122	84	86	86	88	88	88	90	92	92	92

Modell-Nr.	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629
Äußere Länge	1200	900	800	900	1000	800	900	1000	750	900
Äußere Breite	1200	1300	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600	1700
Höhe mit Wannenträger	52	54	56	56	56	56	56	60	60	62
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121	min. 112 max. 182	min. 114 max. 184	min. 116 max. 186	min. 116 max. 186	min. 116 max. 186	min. 120 max. 190	min. 120 max. 190	min. 122 max. 192	min. 122 max. 192	min. 122 max. 192
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4122	92	94	96	96	96	100	100	100	102	102


Querschnitt über die Länge

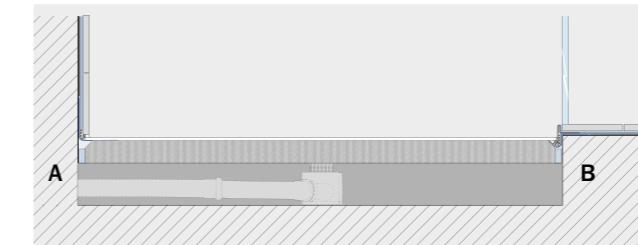

Querschnitt über die Breite

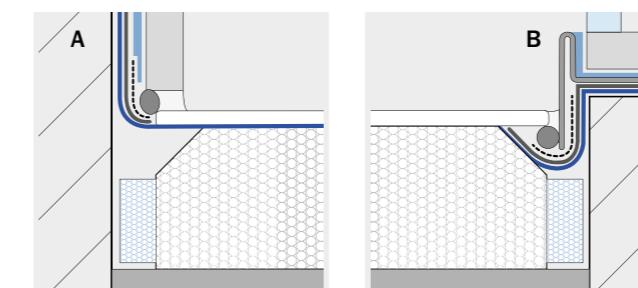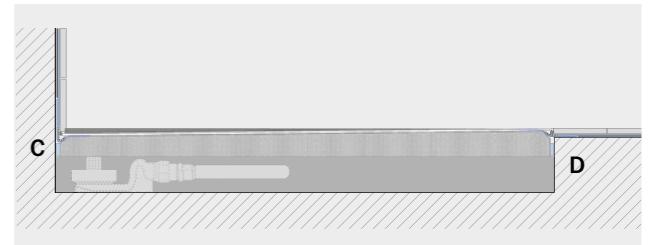

INFO
Alle Maßangaben in Millimetern

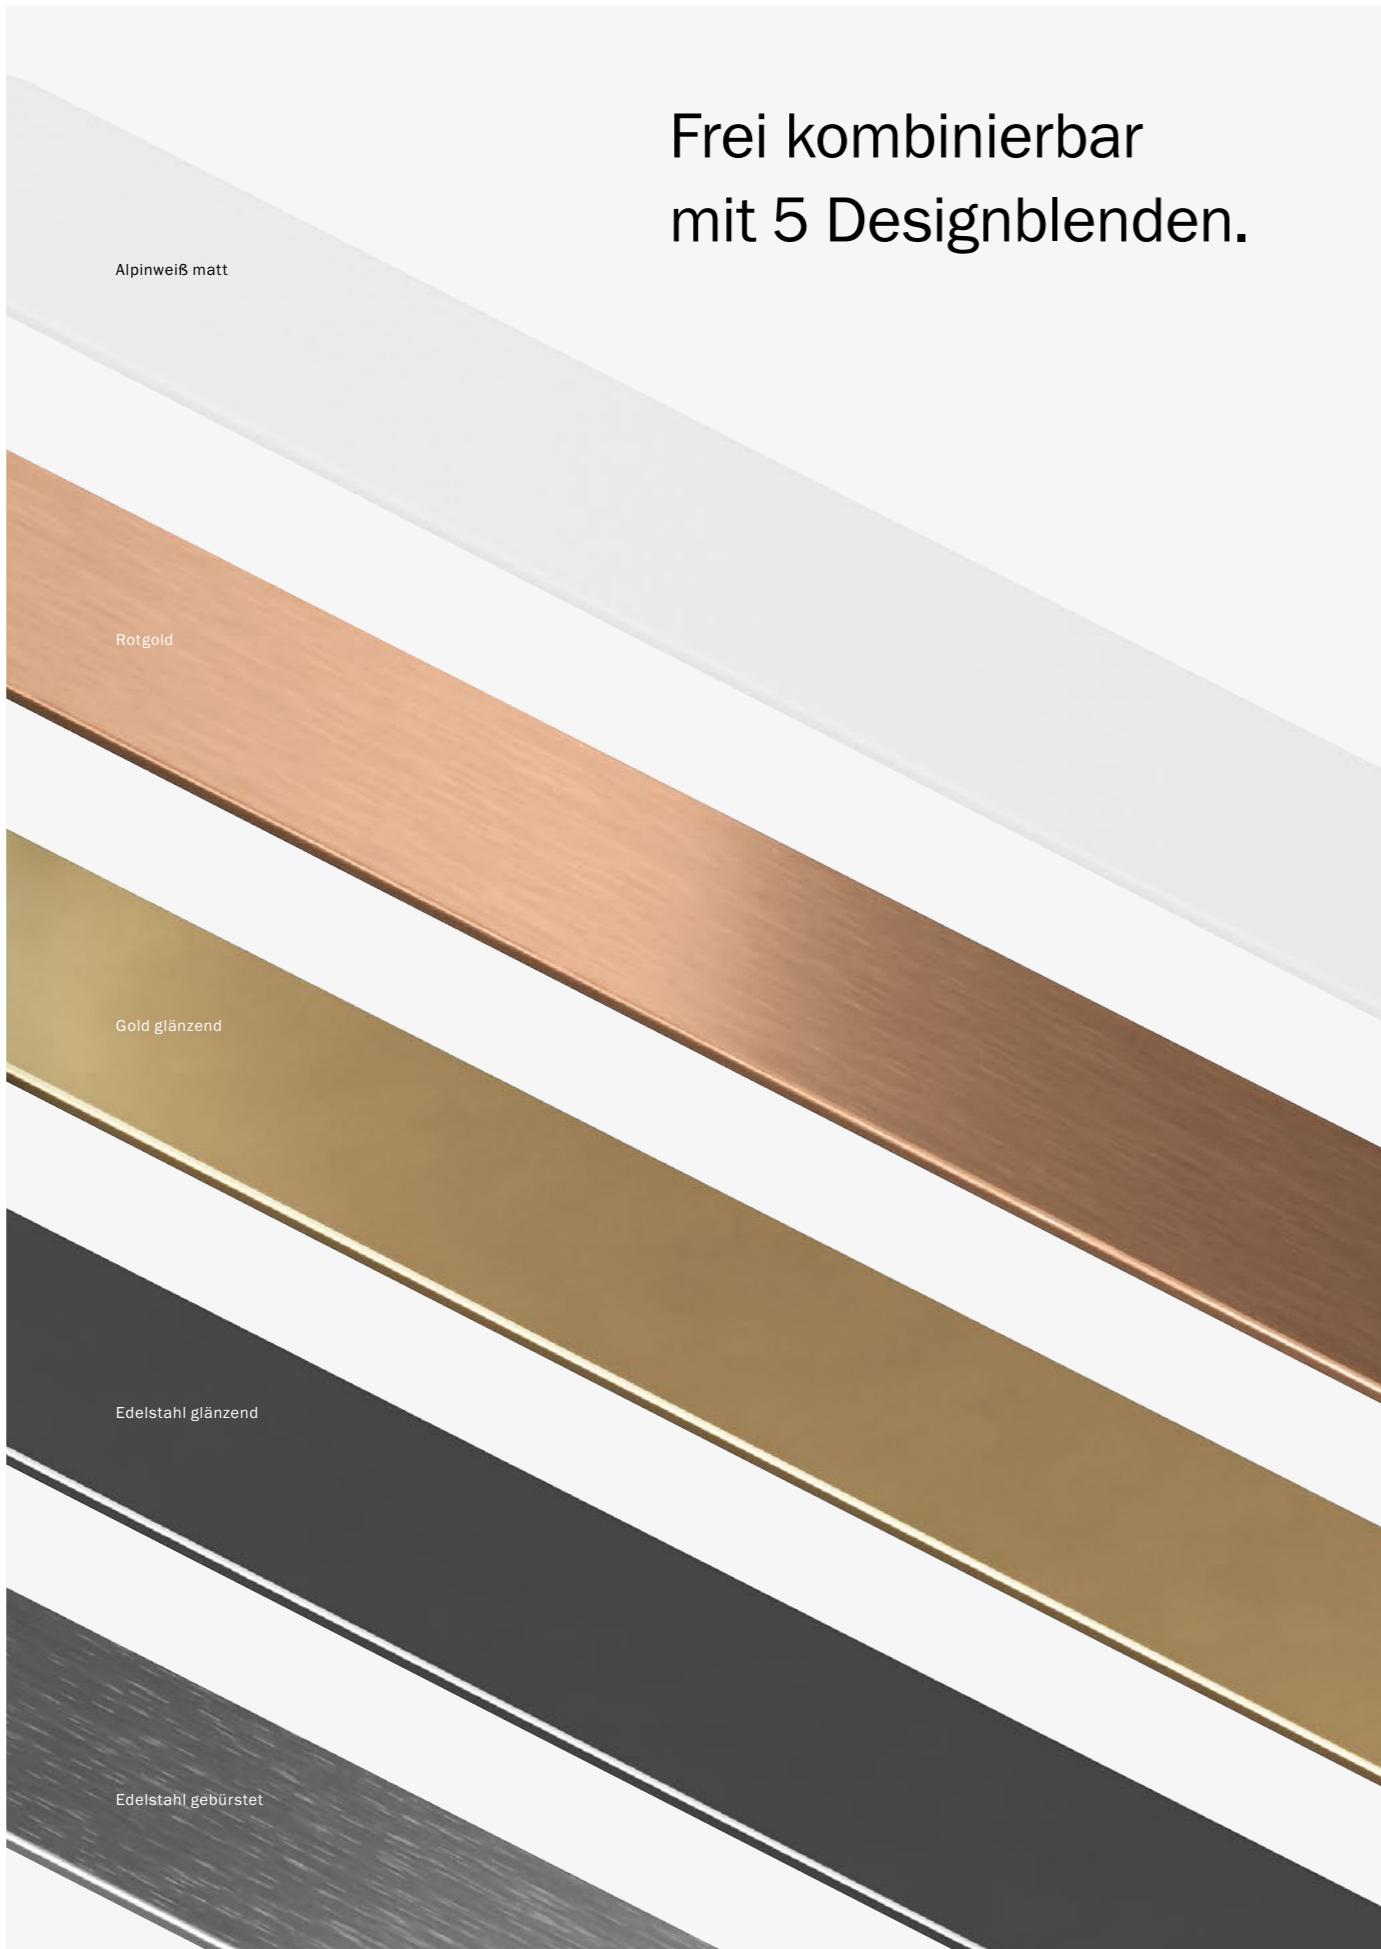

NEXSYS ZUBEHÖR

KA 4121¹

KA 4122



Schnittschutzband



Gefälleprofil

Erforderliches Zubehör

DESIGNBLENDE FÜR DUSCHFLÄCHENLÄNGE 750 MM	MOD.-NR. 4131	-
DESIGNBLENDE FÜR DUSCHFLÄCHENLÄNGE 800 MM	4132	-
DESIGNBLENDE FÜR DUSCHFLÄCHENLÄNGE 900 MM	4133	-
DESIGNBLENDE FÜR DUSCHFLÄCHENLÄNGE 1000 MM	4134	-
DESIGNBLENDE FÜR DUSCHFLÄCHENLÄNGE 1200 MM	4136	-

ABLAUFGARNITUREN (INKL. HAARFANGSIEB); SPERRWASSERHÖHE 50 MM (ULTRAFLACH)	MOD.-NR. 4122	ART.-NR. 687771220000
ABLAUFGARNITUREN (INKL. HAARFANGSIEB); SPERRWASSERHÖHE 25 MM	4121	687771210000
SCHNITTSCHEIDEBAND FÜR NEXSYS < 1000 X 1200 MM	-	689720570000
SCHNITTSCHEIDEBAND FÜR NEXSYS > 1000 X 1200 MM	-	689720580000

GEFÄLLEPROFIL (1160 MM, LINKSAUSFÜHRUNG)	-	ART.-NR. 687676410969
GEFÄLLEPROFIL (2000 MM, LINKSAUSFÜHRUNG)	-	687676430969
GEFÄLLEPROFIL (1160 MM, RECHTSausführung)	-	687676420969
GEFÄLLEPROFIL (2000 MM, RECHTSausführung)	-	687676440969

Optionales Zubehör

SCHALLSCHUTZ FÜR NEXSYS < 1000 X 1200 MM	-	ART.-NR. 687676180000
SCHALLSCHUTZ FÜR NEXSYS > 1000 X 1200 MM	-	687676190000

NEXSYS erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109, SIA 181, ONORM B 8115-2 sowie SST III nach VDI 4100 bei fachgerechter Montage des NEXSYS-Schallschutzsets nach Montageanleitung.

-  1. SBN nur in Verbindung mit Ablaufgarnitur KA 4121.
 Ablaufgarnitur KA 4121 und KA 4122 entsprechen der SN 592 000.

Technische Daten:
<https://qrco.de/bcp9CQ>

ZU- UND ABLAUFTECHNIK ABLAUFGARNITUREN KA 90



KA 90 WAAGERECHT

KA 90 FLACH

KA 90 SENKRECHT

KA 90 Haarfangsieb

- Sehr flache Aufbauhöhe
- Ablaufdeckel nahezu flächenbündig zur Duschfläche und leicht zu entnehmen
- Reinigungsfreundlich
- Direkter Zugang zum Abgangsrohr durch entnehmbaren Geruchsverschluss
- Chromdeckel und Haarfangsieb im Lieferumfang enthalten
- Optionales Zubehör: emaillierter Ablaufdeckel als Feinbauset
- Neu: jetzt universell einsetzbar für Montagesysteme ESR, FR und Wannenträger extraflach

ZU- UND ABLAUFTECHNIK ABLAUFGARNITUREN KA 120



KA 120 WAAGERECHT

KA 120 FLACH

KA 120 SENKRECHT

KA 120 Haarfangsieb

- Sehr flache Aufbauhöhe
- Direkter Zugang zum Abgangsrohr durch entnehmbaren Geruchsverschluss
- Haarfangsieb im Lieferumfang enthalten
- Erforderliches Zubehör: Feinbauset emaillierter Ablaufdeckel

ABLAUFGARNITUREN KA 90

ABLAUFLISTUNG NORMGERECHT NACH EN 274		
KA 90 waagerecht		bis zu 0,75 l/s
KA 90 flach		bis zu 0,68 l/s
KA 90 senkrecht		bis zu 1,22 l/s

Ablaufgarnituren KA 90

KA 90 WAAGERECHT MIT KRIECHWASSERANSCHLUSS, ABLAUFDECKEL CHROM (SPERRWASSERHÖHE 50 MM)	MOD.-NR. 4103	ART.-NR. 687772560999
KA 90 FLACH MIT KRIECHWASSERANSCHLUSS, ABLAUFDECKEL CHROM (SPERRWASSERHÖHE 30 MM) ¹	4104	687772540999
KA 90 SENKRECHT MIT KRIECHWASSERANSCHLUSS, ABLAUFDECKEL CHROM (SPERRWASSERHÖHE 50 MM)	4105	687772550999

ABLAUFGARNITUREN KA 120

ABLAUFLISTUNG NORMGERECHT NACH EN 274		
KA 120 waagerecht		bis zu 0,70 l/s
KA 120 flach		bis zu 0,70 l/s
KA 120 senkrecht		bis zu 1,68 l/s

Ablaufgarnituren KA 120

KA 120 WAAGERECHT (SPERRWASSERHÖHE 50 MM)	MOD.-NR. 4106	ART.-NR. 687772530000
KA 120 FLACH, ENTSPRICHT DER DIN EN 274 (SPERRWASSERHÖHE 30 MM) ¹	4107	687772510000
KA 120 SENKRECHT (SPERRWASSERHÖHE 50 MM)	4108	687772520000

INFO 1. KA 90 flach (Sperrwasserhöhe 30 mm) entspricht nicht der SN 592 000 und nicht der DIN EN 274.

INFO 1. KA 120 flach (Sperrwasserhöhe 30 mm) entspricht nicht der SN 592 000 und nicht der DIN EN 274.

ZU- UND ABLAUFTECHNIK

GESAMTAUFBAUHÖHEN UND BAUHÖHEN

KA 90 WAAGERECHT	KA 90 FLACH	KA 90 SENKRECHT	KA 120 WAAGERECHT	KA 120 FLACH	KA 120 SENKRECHT
4103	4104	4105	4106	4107	4108

ABMESSUNGEN

DURCHMESSER ANSCHLUSSROHR	50 MM	40 MM	50 MM	50 MM	40 MM	50 MM
LÄNGE ANSCHLUSSROHR	55 MM	50 MM	60 MM	50 MM	48 MM	55 MM
ABSTAND SIPHONACHSE ZUM ANSCHLUSSROHR	211 MM	198 MM	107 MM	181 MM	178 MM	-
ABLAUFLEISTUNG	0,71 L/SEK.	0,68 L/SEK.	1,22 L/SEK.	0,85 L/SEK.	0,50 L/SEK.	1,40 L/SEK.
BAUHÖHE	80 MM	60 MM	80 MM	83 MM	63 MM	83 MM

HÖHE DUSCHFLÄCHE MIT SIPHON (X) in mm



CONOFLAT	-	-	-	107	87	107
ARRONDO (TIEFE INNEN 25/65 MM)	105/145	85/125	49/49	-	-	-
ARRONDO MIT ANGEFORMTER VERKLEIDUNG	145	125	49	-	-	-
CORNEZZA (TIEFE INNEN 25/65 MM)	105/145	85/125	49/49	-	-	-
SUPERPLAN (TIEFE INNEN 25 MM)	105	85	49	-	-	-
SUPERPLAN ZERO	100	80	49	-	-	-
CAYONOPLAN (TIEFE INNEN 18/25 MM)	98/105	78/85	49/49	-	-	-
CAYONOPLAN MULTISPACE	97	77	49	-	-	-
DUSCHPLAN	145	125	49	-	-	-
SUPERPLAN CLASSIC (TIEFE INNEN 25/43MM)	105/123	85/103	49/49	-	-	-
ZIRKON (TIEFE INNEN 35/65 MM)	115/115	95/125	49/49	-	-	-

ANSCHLUSSHÖHE ABLAUFGARNITUR (Y) in mm


CONOFLAT	-	-	-	56	58	-
ARRONDO (TIEFE INNEN 25/65 MM)	68/108	56/96	-	-	-	-
ARRONDO MIT ANGEFORMTER VERKLEIDUNG	108	96	-	-	-	-
CORNEZZA (TIEFE INNEN 25/65 MM)	68/108	56/96	-	-	-	-
SUPERPLAN (TIEFE INNEN 25 MM)	68	56	-	-	-	-
SUPERPLAN ZERO	63	51	-	-	-	-
CAYONOPLAN (TIEFE INNEN 18/25 MM)	61/68	49/56	-	-	-	-
CAYONOPLAN MULTISPACE	60	48	-	-	-	-
DUSCHPLAN	108	96	-	-	-	-
SUPERPLAN CLASSIC (TIEFE INNEN 25/43MM)	68/86	56/74	-	-	-	-
ZIRKON (TIEFE INNEN 35/65 MM)	78/108	66/96	-	-	-	-

ZU- UND ABLAUFTECHNIK


GESAMTAUFBAUHÖHEN UND BAUHÖHEN

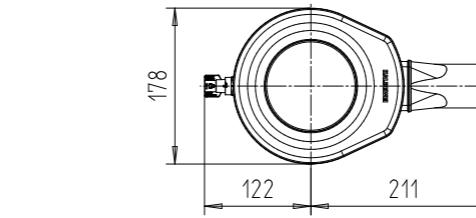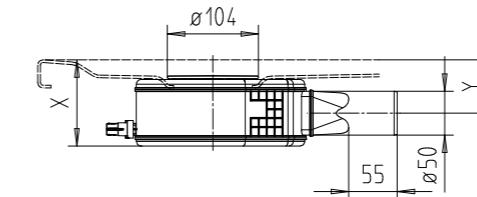


KA 90 WAAGERECHT

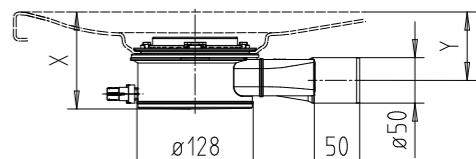


KA 120 WAAGERECHT

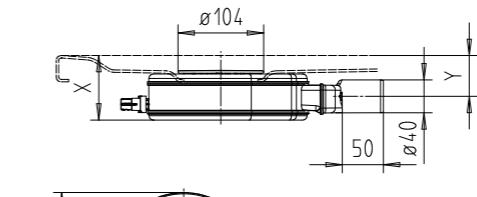


KA 90 FLACH

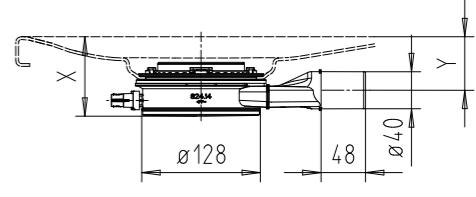

KA 120 FLACH

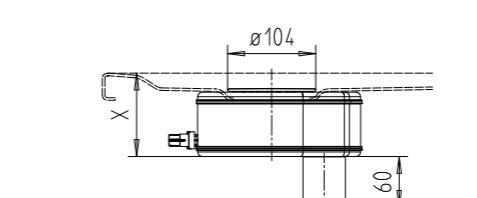


KA 90 SENKRECHT

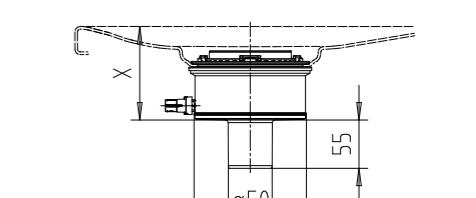


KA 120 SENKRECHT

ZU- UND ABLAUFTECHNIK

ABLAUFDECKEL



Ablaufdeckel KA 90

Ablaufdeckel KA 120
für CONOFLAT

KALDEWEI CARE

REINIGUNG UND PFLEGE



Ablaufdeckel KA 90

Optional als Feinbausatz zu den Ablaufgarnituren der Serie KA 90

EMALLIERT	ART.-NR. 68777259XXXX
EMALLIERT MIT ANTISLIP SECURE PLUS	687772592XXX
EMALLIERT MIT INVISIBLE GRIP	687772591001

Ablaufdeckel KA 120 für CONOFLAT

EMALLIERT	ART.-NR. 68777257XXXX
EMALLIERT MIT ANTISLIP SECURE PLUS	687772572XXX
EMALLIERT MIT INVISIBLE GRIP	687772571001

Emaille-Set

SPACHTEL, SPACHTELMASSSE 30 G, HÄRTER 8 G, EMAILLE-SPRAY (■ NICHT IN DER SCHWEIZ ERHÄLTLICH)

ART.-NR. 687673560001

Emaille-Stift

ALPINWEISS (12 ML, ■ NICHT IN DER SCHWEIZ ERHÄLTLICH)

ART.-NR. 687673580001

ALPINWEISS MATT (12 ML, ■ NICHT IN DER SCHWEIZ ERHÄLTLICH)

687673580711

Emaille-Pflege

100 ML (■ NICHT IN DER SCHWEIZ ERHÄLTLICH)

ART.-NR. 687673600000

Reinigungsstift

12 ML

ART.-NR. 687673540000



Nicht geeignet für Produkte mit Oberflächenvergütung
(Perl-Effekt, ANTISLIP, VOLLANTISLIP, ANTISLIP SECURE PLUS und INVISIBLE GRIP).

Weitere Informationen: <https://qrco.de/bcp9EB>

WATERPROOF DICHTSETS



Dichtset bodeneben

Dichtset bodeneben Fünfeck

Dichtset bodeneben Viertelkreis

Dichtset FLEX



Dichtband

Multifunktionsecken

Wandecke

Schnittschutzband

Dichtset BODENEBEN

1 X WANNEN-DICHTBAND 6,2 M, 2 X WANDECKEN, 4 X MULTIFUNKTIONSECKEN

ART.-NR. 689720490000

1 X WANNEN-DICHTBAND 5,0 M, 1 X WANDECKE, 4 X MULTIFUNKTIONSECKEN (FÜNFECK)

689720500000

1 X WANNEN-DICHTBAND 6,2 M, 1 X WANDECKE, 2 X MULTIFUNKTIONSECKEN (VIERTELKREIS)

689720510000

Dichtset FLEX

1 X WANNEN-DICHTBAND 5,0 M, 2 X WANDECKEN, 1 X MONTAGEANLEITUNG

ART.-NR. 689720520000

Dichtmaterial

WANNEN-DICHTBAND (25 M)

ART.-NR. 584471750000

MULTIFUNKTIONSECKE (10 X)

584471770000

WANDECKE (10 X)

584471760000

Schnittschutzband

4,6 M FÜR DUSCHFLÄCHEN < 100 X 120 CM

ART.-NR. 689720570000


6,6 M FÜR DUSCHFLÄCHEN > 100 X 120 CM

689720580000

WATERPROOF EINFACH UND FLEXIBEL – KALDEWEI DICHTSYSTEME



- Wasserdichtes Material, absolut elastisch und dünn.
- Klebestreifen zum schnellen Befestigen der Abdichtung an Bade-/Duschfläche.

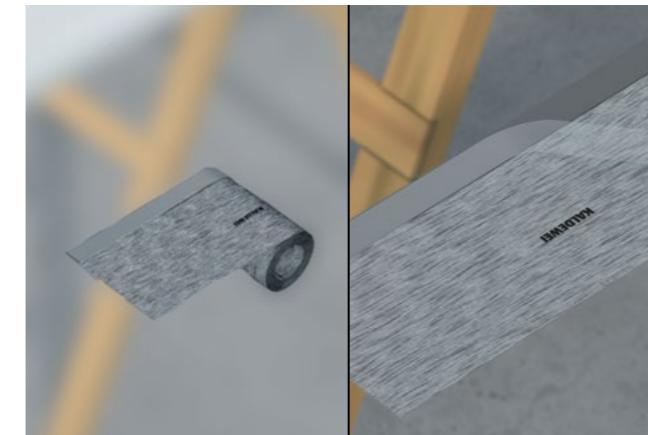

- Vorgeformte Dichtecken, abgestimmt auf die Form der Badewannen und Duschen von KALDEWEI. Kein lästiges Falten von Ecken aus einem Dichtband, kein Einarbeiten von mehrlagigen Bereichen in die Verbundabdichtung.
- Wandecke und flexible Multifunktionsecke für verschiedene Varianten von Wand- und Bodenecken.



- Nahezu alle Standardeinbaufälle werden abgedeckt, vom Eckeinbau bis zum Nischeneinbau.

INSTALLATION

FUSSGESTELL FÜR DUSCHWANNEN, WANNENANKER



Fußgestell

- Fünf höhenverstellbare Schraubfüße (96 bis 141 mm und 141 bis 186 mm)
- Je nach Einbausituation können zwei Schenkel und der Knotenpunkt verschoben werden
- Füße sind schallgedämmmt, optimale Schalldämmung nach DIN 4109/A1 in Verbindung mit dem KALDEWEI Schalldämmset DWS
- Einsetzbar für Duschwannen tiefer/gleich 6,5 cm (bis 90 x 90 cm)

Wannenanker

- Fixiert Duschwannen schalldämmend und zuverlässig an der Wand
- Bestehend aus zwei einzelnen Wannenankern
- Einfache und schnelle Montage für jede Einbausituation

SILENCE PLUS

ANTIDRÖHNPLATTEN, SCHALLDÄMMSET



Schalldämmset DWS

- 2 x Wannenanker, schallgedämmt
- 1 x Wannenanschluss-Schalldämmband WAS 70
- 1 x Wanneneinbau-Schalldämmband WES 130
- 4 x Antidröhnenplatten
- 1 x Montageanleitung

Wannen-Einbauband WES 130

- Zur Schalldämmung zwischen Wannenunterkante und Abmauerung
- Dient gleichzeitig als Trennung zwischen Stahl-Emaille und Baukörper

Antidröhnenplatten

ANTIDRÖHNSET DW-ADS (4 X ANTIDRÖHNPLATTEN 250 X 250 MM, NICHT IN DER SCHWEIZ ERHÄLTLICH)

ART.-NR. 687675720000

Fußgestell für Duschwannen

UNIVERSAL FÜR DUSCHWANNE SANIDUSCH NICHT IN DER SCHWEIZ ERHÄLTLICH

MOD.-NR. 5200

ART.-NR. 584377000000

Wannenanker

SCHALLGEDÄMMT, SET à 2 STÜCK

ART.-NR. 687675130000

Schalldämmset

SCHALLDÄMMSET DWS¹ NICHT IN DER SCHWEIZ ERHÄLTLICH

ART.-NR. 687675600000

WANNENANSCHLUSS-SCHALLDÄMMBAND WAS 70 (3,30 M) NICHT IN DER SCHWEIZ ERHÄLTLICH

687676030000

WANNENANSCHLUSS-SCHALLDÄMMBAND WAS 70 (10,00 M) NICHT IN DER SCHWEIZ ERHÄLTLICH

687676040000

WANNEN-EINBAUBAND WES 130

687676540000



DUSCHEN

SYSTEMÜBERSICHT

	FLACHE DUSCHFLÄCHEN																
	CAYONOPLAN	CAYONOPLAN MULTISPACE	CONOFLAT	NEXSYS	SUPERPLAN	SUPERPLAN CLASSIC	SUPERPLAN ZERO	CAYONOPLAN	CONOFLAT	SUPERPLAN	SUPERPLAN CLASSIC	SUPERPLAN ZERO	CAYONOPLAN	CONOFLAT	SUPERPLAN	SUPERPLAN CLASSIC	SUPERPLAN ZERO
WANNENTRÄGER EXTRAFLACH	MIT WANNENTRÄGER																
EINBAUARIANTE																	
BODENGLICH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
NAHEZU BODENEEN	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•						
PODEST	•		•	•	•	•	•			•	•	•					
BARRIEREFREI NACH DIN 18040-2 (1200 X 1200 MM)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
BARRIEREFREI NACH DIN 18040-2R (1500 X 1500 MM)																	
BARRIEREFREI MIT BEWEGUNGSFLÄCHE NACH DIN 18040-2	•																
MONTAGESYSTEM																	
EINBAU-SYSTEM-RAHMEN ESR BODENEEN ³ (S. 11)	•	•	•	•	•	•	•										
FR 5300 FLEX / FLEX PLUS ⁴ (S. 20)	•	•	•	•	•	•	•										
DUSCHWANNEN-FUSSGESTELL UNIVERSAL 5200																	
SYSTEMBOARD NEXSYS (SBN) (S. 45)					•												
SYSTEM-INSTALLATION-BOX (S-IX) (S. 32)							•	•	•	•	•						
ABLAUFGARNITUREN																	
KA 120 WAAGERECHT / FLACH / SENKRECHT (S. 55)			•				•			•							
KA 90 WAAGERECHT / FLACH / SENKRECHT (S. 54)	•	•				•	•	•	•	•	•	•					
KA 4121/4122					•												
OBERFLÄCHEN (FARBAUSWAHL S. 110)																	
INVISIBLE GRIP (S. 113)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
ANTISLIP SECURE PLUS (S. 114)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
VOLLANTISLIP (S. 114)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
TEILANTISLIP (S. 114)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
PERL-EFFEKT ¹ (S. 115)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
ABDICHTUNG																	
DICHTSET FLEX (S. 60)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
DICHTSET BODENEEN ³ (S. 60)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
DICHTSET VIERTELKREIS (S. 60)																	
DICHTSET FÜNFECK (S. 60)																	
MITTENABSTÜTZUNG																	
MAS ² (S. 27)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
SCHALLSCHUTZ																	
SCHALLDÄMMSET DWS ⁵ (S. 63)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
WAS 70 (S. 63)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
ANTIDRÖHNSET DW-ADS ⁵ (S. 63)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
WANNEN-EINBAUBAND WES 130 (S. 63)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						

	VIERTELKREIS UND FÜNFECK			DUSCHFLÄCHEN TIEFER 65 MM		
	ARRONDO	CORNEZZA	ZIRKON	DUSCHPLAN	SANIDUSCH	DUSCHPLAN
EINBAUARIANTE						
BODENGLICH	•	•	•			
NAHEZU BODENEEN	•	•	•			
PODEST	•	•	•			
BARRIEREFREI NACH DIN 18040-2 (1200 X 1200 MM)						
BARRIEREFREI NACH DIN 18040-2R (1500 X 1500 MM)						
BARRIEREFREI MIT BEWEGUNGSFLÄCHE NACH DIN 18040-2						
MONTAGESYSTEM						
EINBAU-SYSTEM-RAHMEN ESR BODENEEN ³ (S. 11)						
FR 5300 FLEX / FLEX PLUS ⁴ (S. 20)	•	•	•			
DUSCHWANNEN-FUSSGESTELL UNIVERSAL 5200					•	
SYSTEMBOARD NEXSYS (SBN) (S. 45)						
SYSTEM-INSTALLATION-BOX (S-IX) (S. 32)						
ABLAUFGARNITUREN						
KA 120 WAAGERECHT / FLACH / SENKRECHT (S. 55)						
KA 90 WAAGERECHT / FLACH / SENKRECHT (S. 54)	•	•	•	•	•	•
KA 4121/4122						
OBERFLÄCHEN (FARBAUSWAHL S. 110)						
INVISIBLE GRIP (S. 113)	•	•	•	•	•	•
ANTISLIP SECURE PLUS (S. 114)						
VOLLANTISLIP (S. 114)						
TEILANTISLIP (S. 114)	•	•	•	•	•	•
PERL-EFFEKT ¹ (S. 115)	•	•	•	•	•	•
ABDICHTUNG						
DICHTSET FLEX (S. 60)	•	•	•	•	•	•
DICHTSET BODENEEN ³ (S. 60)	•	•	•	•	•	•
DICHTSET VIERTELKREIS (S. 60)	•	•	•	•	•	•
DICHTSET FÜNFECK (S. 60)	•	•	•	•	•	•
MITTENABSTÜTZUNG						
MAS ² (S. 27)	•	•	•	•	•	•
SCHALLSCHUTZ						
SCHALLDÄMMSET DWS ⁵ (S. 63)	•	•	•	•	•	•
WAS 70 (S. 63)	•	•	•	•	•	•
ANTIDRÖHNSET DW-ADS ⁵ (S. 63)	•	•	•	•	•	•
WANNEN-EINBAUBAND WES 130 (S. 63)	•	•	•	•	•	•

¹ Nicht in Verbindung mit SEC. ² Ab einer Seitenlänge größer/gleich 90 cm.

³ ESR BODENEEN: Dichtset bodeneben im Lieferumfang enthalten.

⁴ Für Schweiz nur FR 5300 FLEX PLUS erhältlich. ⁵ Nicht in der Schweiz erhältlich.

³ ESR BODENEEN: Dichtset bodeneben im Lieferumfang enthalten.

⁴ Für Schweiz nur FR 5300 FLEX PLUS erhältlich. ⁵ Nicht in der Schweiz erhältlich.



02 BÄDEN

Unser Badewannenzubehör ist speziell für die KALDEWEI Badewannen entwickelt und optimiert worden. Es passt perfekt zu unseren Produkten und ist in jeder Hinsicht auf sie abgestimmt. Der größte Vorteil besteht in der stets einfachen Installation. Schon bei der Konzeption der Zubehöre berücksichtigen wir die Einbau- und Bauanschlussfreundlichkeit und wollen das Handwerk unkompliziert unterstützen.

Zu- und Ablauftechnik, Griffe, Installation, Schallschutz, Abdichtung etc.

ZU- UND ABLAUFTECHNIK COMFORT LEVEL & COMFORT LEVEL PLUS



- Modernes Design (Sichtteile verchromt) und dezente Formensprache durch die geringe Tiefe des Überlaufknaufs und minimale Radien
- Individuelle Einstellmöglichkeit der maximalen Wassermenge durch einen separaten Bedienhebel, sodass die Füllmenge jederzeit bis zu 50 mm stufenlos erhöht werden kann
- COMFORT LEVEL PLUS: mit praktischer Wasserfüllfunktion
- Anschluss Füllfunktion 1/2" bei KA 4011 und 4012

COMFORT LEVEL

STANDARD	MOD.-NR. KA 4001	ART.-NR. 687772330999
VERLÄNGERT	KA 4002	687772340999
COMFORT LEVEL PLUS¹		
Mit integrierter Füllfunktion		
STANDARD	MOD.-NR. KA 4011	ART.-NR. 687772370999
VERLÄNGERT	KA 4012	687772380999

 1. Rohrunterbrecher erforderlich.
Nicht im Lieferumfang enthalten.

ZU- UND ABLAUFTECHNIK SPEZIAL AB- UND ÜBERLAUFGARNITUREN



- Hochwertige Garnitur mit emailliertem Ablaufdeckel und emailliertem Überlaufknauf
- Integriert sich harmonisch und elegant in der Badewanne
- Puristisch designed Überlauf – jetzt noch flacher
- Auch mit integrierter Füllfunktion erhältlich
- Ablaufleistung gem. DIN EN 274 von mind. 0,8 l/s
- Anschluss Füllfunktion 3/4"


Spezial Ab- und Überlaufgarnituren

<input type="checkbox"/> MIT EMAILLIERTER ABLAUFABDECKUNG UND EMAILLIERTEM ÜBERLAUFGNAUF	MOD.-NR. KA 4080	ART.-NR. 68777200XXXX
<input type="checkbox"/> MIT INTEGRIERTER FÜLLFUNKTION, MIT EMAILLIERTER ABLAUFABDECKUNG UND ÜBERLAUFGNAUF ¹	KA 4081	68777202XXXX
<input type="checkbox"/> MIT EMAILLIERTER ABLAUFABDECKUNG UND EMAILLIERTEM ÜBERLAUFGNAUF	KA 4040	68777208XXXX
<input type="checkbox"/> MIT INTEGRIERTER FÜLLFUNKTION, MIT EMAILLIERTER ABLAUFABDECKUNG UND ÜBERLAUFGNAUF ¹	KA 4041	68777210XXXX
<input type="checkbox"/> MIT EMAILLIERTER ABLAUFABDECKUNG UND EMAILLIERTEM ÜBERLAUFGNAUF	KA 4060	68777204XXXX
<input type="checkbox"/> MIT INTEGRIERTER FÜLLFUNKTION, MIT EMAILLIERTER ABLAUFABDECKUNG UND ÜBERLAUFGNAUF ¹	KA 4061	68777206XXXX

 1. Rohrunterbrecher und Anschlusschlauch erforderlich.
Nicht im Lieferumfang enthalten.

ZU- UND ABLAUFTECHNIK

BRAUSESCHLAUCH

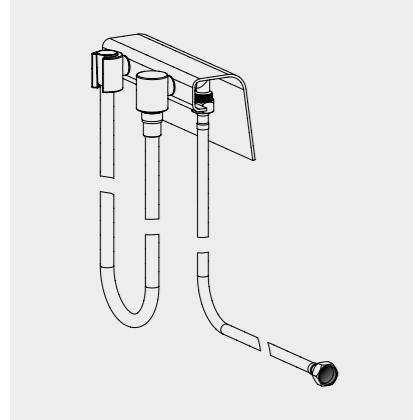

Für die Montage im Wannenrand

- Der Brauseschlauch verschwindet bei Nichtgebrauch dezent unter dem Rand der Wanne
- Wassertropfen werden durch einen zusätzlichen Schlauch hygienisch und sicher direkt zum Ablaufventil geleitet
- Eine integrierte Feder erleichtert den Rückzug der Handbrause
- Eingang G3/8“ oder G1/2“, Ausgang G1/2“ für Brausekopf
- Länge Brauseschlauch: 150 cm, Nutzlänge: 70 cm
- Einbaubeispiel: S. 72

Für die Montage bei freistehenden Badewannen

- Seitlich an der Wanne zu montierende verchromte Aufnahmeelemente halten den außenliegenden Schlauch sicher und komfortabel direkt an der Wanne
- Eingang G1/2“, Ausgang G1/2“ für Brausekopf
- Einbaubeispiel: S. 71

Brauseschläuche

BRAUSESCHLAUCH, VERSENKBAR, CHROM-OPTIK
BRAUSESCHLAUCH, AUSSENLIEGEND, CHROM-OPTIK

MOD.-NR. 8880 ART.-NR. 689720200999
8890 689720210999



Sonderlochbohrung erforderlich.






ZUBEHÖR DESIGNGRIFFE



DEZENTE OPULENZ AVANTGARDE




NOBLER PURISMUS AVANTGARDE



DEZENTE OPULENZ AMBIENTE



NOBLER PURISMUS AMBIENTE




UNIVERSALGRIFF TYP A



UNIVERSALGRIFF TYP B



DYNA SET STAR



GRIFF OYO DUO

- Abgestimmt auf AVANTGARDE, AMBIENTE und ADVANTAGE
- Einzeln und im Set erhältlich
- Universalgriff Typ A / B: Erhältlich in den Farben alpinweiss, chrom, edelmatt, edelmessing, gold, manhattan, pergamon, schwarz matt 100
- Griff MEISTERSTÜCK OYO DUO: Erhältlich in den Farben alpinweiß, chrom, schwarz matt 100

Designgriffe

DEZENTE OPULENZ AVANTGARDE (TYP A / TYP C)

ART.-NR. 590070000999 / 590270000999

NOBLER PURISMUS AVANTGARDE (TYP A / TYP B)

590470000999 / 590570000999

DEZENTE OPULENZ AMBIENTE (TYP A / TYP B / TYP C)

590670000999 / 590770000999 / 591370000999

NOBLER PURISMUS AMBIENTE (TYP A / TYP B)

590870000999 / 590970000999

DYNA SET STAR (NUR IM SET ERHÄLTLICH)

591170000999

UNIVERSALGRIFF (TYP A / TYP B)

587670000999 / 587770000999



Griffe bitte separat bestellen.

Entsprechende Lochbohrung im Preis enthalten.

Technische Daten: <https://qrco.de/bcovID>

ZUBEHÖR WANNENANKER, FUSSGESTELL, SONDERLOCHBOHRUNG



Wannenanker



Fußgestell ALLROUND



Sonderfußgestell 5037

Wannenanker

- Fixiert Badewannen schalldämmend und zuverlässig an der Wand
- Bestehend aus zwei einzelnen Wannenankern
- Einfache und schnelle Montage für jede Einbausituation

Fußgestell

- Zwei Paar höhenverstellbare Schraubfüße
- Einfache Montage an Badewannen-Nocken
- Füße sind schallgedämmmt, optimale Schalldämmung nach DIN 4109/A1 in Verbindung mit dem KALDEWEI Schalldämmset BWS
- Fuß wird eingehängt und verschraubt

Wannenanker

SCHALLGEDÄMMT, SET à 2 STÜCK

ART.-NR. 687675130000

Fußgestelle

ALLROUND FÜR BADEWANNEN

MOD.-NR. 5030 ART.-NR. 581470000000

SONDERFUSSGESTELL

5032 581670000000

SONDERFUSSGESTELL

5037 583170000000

Sonderlochbohrung

ALLE WEITEREN LOCHBOHRUNGEN AUF ANFRAGE (MASSSKIZZE ERFORDERLICH)

ZUBEHÖR INSTALLATIONSSETS



Badewannen-Installationsset inkl. Garnitur BIS 5041



Badewannen-Installationsset inkl. Garnitur BIS 5042



Badewannen-Installationsset ohne Garnitur BIS 5043




Badewannen-Installationsset ohne Garnitur BIS 5044

Badewannen-Installationsset

- Universelle Systemlösung für die Installation und Abdichtung von Badewannen
- Einfache, sichere und schnelle Montage aufeinander abgestimmter Komponenten
- Sicherer Stand durch Wannenanker und robuste, höhenverstellbare Wannenfüße
- Einfache und sichere Montage durch ein Abdichtsystem aus einer Hand
- Hochwertige Garnitur mit verchromtem Ablaufdeckel und Überlaufknauf, Ablaufleistung gem. DIN EN 274 von mind. 0,8l/s (versionsabhängig)
- Inklusive Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70 und Wannen-Einbau-Schalldämmband WES 130

ZUBEHÖR SILENCE PLUS



Schalldämmset BWS



Schalldämmset BWS PLUS



Badewannen-Antidröhnen-Set BW-ADS

Badewannen-Schalldämmset BWS

- 2 x Wannenanker, schallgedämmmt
- 1 x Wannenanschluss-Schalldämmband WAS 70
- 1 x Wanneneinbau-Schalldämmband WES 130
- 7 x Antidröhnenplatten
- 1 x Montageanleitung

Badewannen-Schalldämmset BWS Plus

- 2 x Wannenanker, schallgedämmmt
- 1 x Wannenanschluss-Schalldämmband WAS 70
- 1 x Wanneneinbau-Schalldämmband WES 130
- 4 x Fußentkopplungselemente
- 1 x Sonderfußgestell 5037
- 1 x Montageanleitung

Badewannen-Schalldämmsets

BADEWANNEN-SCHALLDÄMMSET BWS (NIET FÜR DIE SCHWEIZ ERHÄLTLICH)

ART.-NR. 687675590000

BADEWANNEN-SCHALLDÄMMSET BWS PLUS¹

687675520000

Antidröhnenplattenset

BADEWANNEN-ANTIDRÖHNSET BW-ADS

ART.-NR. 687675730000

1. ■ Badewannen erfüllen bei Einbau mit dem Schalldämmset BWS

PLUS die Anforderungen der SIA 181.

BWS: Erfüllt die DIN 4109/A1 in Kombination mit den speziell schall-
gedämmten KALDEWEI-Füßen.

ZUBEHÖR WATERPROOF



Dichtset FLEX

Wannen-Anschlusschalldämmband
WAS 70

Wannen-Einbauband WES 130

Dichtset FLEX

- Universelle Lösung für Badewannen
- Leichte Montage durch Eckelemente, die perfekt auf die Radien der KALDEWEI Duschflächen abgestimmt sind
- Die vorgefertigten Dichtelemente berücksichtigen sowohl den wandseitigen Eckeneinbau als auch den Nischeneinbau der Wanne
- Bestehend aus: 1 x Wannen-Dichtband (5,0 m), 2 x Wandecken

Wannen-Einbauband WES 130

- Zur Schalldämmung zwischen Wannenunterkante und Abmauerung
- Dient gleichzeitig als Trennung zwischen Stahl-Emaille und Baukörper

Waterproof

DICHTSET FLEX

ART.-NR. 689720520000

Wandschalldämmband

WANNENANSCHLUSS-SCHALLDÄMMBAND WAS 70

ABMESSUNG 3,3 METER ART.-NR. 687676030000

WANNENANSCHLUSS-SCHALLDÄMMBAND WAS 70

10 METER 687676040000

WANNEN-EINBAUBAND WES 130

687676540000

1. ■ Badewannen erfüllen bei Einbau mit dem Schalldämmset BWS

PLUS die Anforderungen der SIA 181.

BWS: Erfüllt die DIN 4109/A1 in Kombination mit den speziell schall-
gedämmten KALDEWEI-Füßen.Erklärvideo Schallschutz: <https://grco.de/bcovcy>
Techn. Daten Schallschutz: <https://grco.de/bcovns>Techn. Daten Dichtset: <https://grco.de/bcovmz>Techn. Daten Schalldämmband: <https://grco.de/bcovo0>

SPA & RELAX

KISSEN, WANNENABDECKUNG, RELAXLIEGE



Multifunktionskissen

- Verwendbar als Fuß-, Nacken- oder Armstütze
- Größe: 35 x 12 x 5 cm

Wannenkissen

- Wannenkissen aus weichem Material, das sich der Nacken- und Wannenform anpasst; Härtegrad des gefüllten Kissens ist über ein Ventil einstellbar
- Abnehmbarer maschinenwaschbarer Stoffbezug mit innen eingenähter Aufhängelasche zum Trocknen
- Größe: 50 x 30 cm

Kissen

MULTIFUNKTIONSKISSEN (SET à 2 STÜCK, GRAU)	ART.-NR. 687675770000
MULTIFUNKTIONSKISSEN (SET à 2 STÜCK, WEISS)	687675760000
WANNENKISSEN (ANTHRAZIT)	687675830000

Relaxliege

1700 X 750 MM	MOD.-NR. 7090	ART.-NR. -
1800 X 800 MM	7100	-
1900 X 900 MM	7110	-
2000 X 1000 MM	7120	-
RACK ZUR AUFBEWAHRUNG	-	689710030000

EXPERIENCE

SOUND WAVE



- Innovatives Soundsystem
- Badewanne dient als Klangkörper
- Sehr gute Soundqualität dank perfekt abgestimmter Technik
- Optimaler Klang über und unter Wasser
- Spürbares Musikerlebnis
- Kinderleichte Bedienung mit Ihrem Bluetooth®-fähigen Gerät
- Familientauglichkeit garantiert; Kabellose Verbindung von bis zu acht Endgeräten
- Bedienung über Bluetooth®
- Das SOUND WAVE entspricht der Bluetooth®-Spezifikation 5.0
- Das folgende Profil wird unterstützt: Advanced Audio Distribution (A2DP) 1.3
- Automatischer Stand-by-Betrieb nach Verlassen der Reichweite oder Deaktivierung
- Nur mit KALDEWEI Badewannen kombinierbar
- SOUND WAVE Komponenten samt Bluetooth®-Empfänger werden verdeckt an der Badewanne montiert
- Lieferumfang: 6 Akustikplatten, eine Steuerung mit Netzanschlusskabel und 2 Körperschallwandlern
- Das Netzanschlusskabel benötigt 230 Volt

Soundsysteme



SOUND WAVE	MOD.-NR. 6802	ART.-NR. 584576130000
------------	---------------	-----------------------

SOUND WAVE: Nur beim Einbau mit Füßen / Fußgestell kombinierbar.

INFO Benötigte Revisionsöffnung nicht im Lieferumfang enthalten. Elektrische
Anschlüsse gem. Montageanleitung notwendig.

Sound Wave in Aktion: <https://grco.de/bcm4gg>
Technische Daten: <https://grco.de/bcovqi>

EXPERIENCE BELEUCHTUNGSSYSTEME

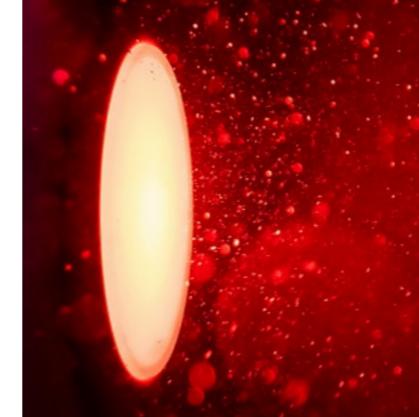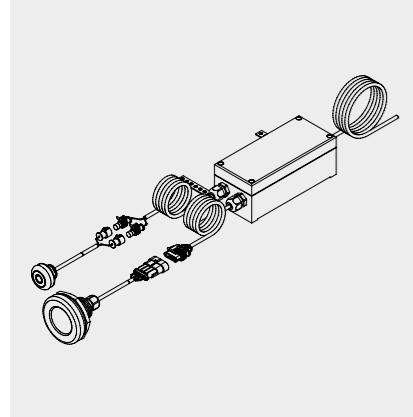

- Individuelles Badeerlebnis durch stimmungsvolle Lichteffekte
- Vereint weißes und farbiges Spektrallicht in einem
- Der rotierende Farbenwechsel kann bei jeder beliebigen Farbe durch längeren Druck auf die Taste angehalten werden
- Das Set besteht aus einem LED-Scheinwerfer, einer Steuerung mit Netzanschlusskabel und einem Bedienelement
- Einfacher Einbau an gelochter Wanne (nicht werkseitig vormontiert)
- LED-Scheinwerfer wird seitlich an der Badewanne montiert



Beleuchtungssysteme

SPEKTRALLICHT CHROM (LED), FARBIG, INKL. WEISS (INKL. SONDERLOCHBOHRUNG)

MOD.-NR. 6302

ART.-NR. 630200000999

ACHTUNG! Sonderausführung Badewanne erforderlich. Für die Montage des Beleuchtungssets ist eine im Zubehörpreis bereits enthaltene Sonderlochbohrung (Standardpositionierung) an der Badewanne erforderlich. Das Beleuchtungsset muss mit der dazugehörigen Badewanne in einem Vorgang bestellt werden.



Technische Daten:
<https://qrco.de/bcavr>

WELLNESS SKIN TOUCH



Mit SKIN TOUCH fühlen Sie sich noch ein bisschen wohler in Ihrer Haut. Denn dieses System verwandelt die AVANTGARDE und AMBIENTE Badewannen von KALDEWEI in wahre Jungbrunnen. Einer Düse entströmen winzige Luftbläschen, die 50 bis 100 Mal kleiner sind als bei einem Whirlbad.

Dadurch erhöht sich die Sauerstoffkonzentration Ihres Badewassers – und ist sogar deutlich höher als normal. Diese mikrofeinen Luftbläschen entspannen und regenerieren. Das Resultat: Ihre Haut wird sich nach dem Bad noch geschmeidiger und weicher anfühlen.

PRODUKT	KOMPONENTEN	EIGENSCHAFTEN
SKIN TOUCH	SKIN TOUCH Einheit; Bedientaste	<ul style="list-style-type: none"> • Verchromte Bedientaste • Ohne Scheinwerfer • Einlaufdeckel aus Kunststoff
SKIN TOUCH emotion	SKIN TOUCH Einheit; elektronisches Bedienpanel; Spektrallicht	<ul style="list-style-type: none"> • Beleuchtung mit verchromter Einfassung • Elektronisches Bedienelement aus Glas • Einlaufdeckel emailliert



Für weitere Informationen siehe Preisliste oder besuchen Sie unsere Webseite unter KALDEWEI.DE

SKIN TOUCH in Aktion: <https://qrco.de/bcm4j1>
Technische Daten: <https://qrco.de/bcpmEl>

**BODY & SOUL**

Die Vereinigung der Elemente für das absolute Massageerlebnis

- Wasser und Luft vereint geben dem gesamten Körper eine intensive Massage und entspannen gleichzeitig die Sinne
- Kräftige Wasserstrahlen lockern Muskeln und die Gelenke; Die Seitendüsen lassen sich individuell auf den Körper ausrichten, spezielle Düsen behandeln gezielt Rücken und Füße
- Ein Sprudel vorgewärmerter Luftbläschen stimuliert die Haut
- Auf Wunsch lassen sich die Seiten- und Bodendüsen getrennt anwählen und in der Intensität anpassen
- Individuell einstellbare Whirlprogramme und Luftbeimischung nach dem Venturi-Prinzip

SOUL

Ein perlender Luftstrom für Entspannung und innere Ruhe

- Lassen Sie den Stress hinter sich und befreien Sie Ihren Geist
- Eine sanfte Hautmassage durch einen Sprudel vorgewärmerter Luftbläschen
- Die Nervenfaserenden der Haut werden durch das sanfte Streicheln der Luft stimuliert; es entsteht das Gefühl, schwerelos im Wasser zu schweben
- Die Bodendüsen sind besonders flach und effizient

FULL BODY

Neue Energie mit der Kraft des Wassers

- Eine intensive Massage durch kraftvolle Wasserstrahlen, die angereichert mit Luft tief in die Haut eindringen
- Verspannungen in Muskeln und Gelenken werden gelöst, das Bindegewebe gelockert und die Durchblutung des Körpers gefördert
- Die Seitendüsen lassen sich individuell ausrichten auf die Regionen des Körpers, die massiert werden sollen
- Full Body: Spezielle Düsen behandeln gezielt Rücken und Füße

BODY

- Individuell einstellbare Seitendüsen lassen sich direkt auf die verschiedenen Körperregionen ausrichten

WELLNESS WHIRLSYSTEME

	COMBIMASSAGE BODY & SOUL	AIRMASSAGE SOUL	AQUAMASSAGE FULL BODY	AQUAMASSAGE BODY
Düsen	10–12 Bodendüsen 6 Seitendüsen 4 Rücken- und 4 Fußdüsen	10–12 Bodendüsen	6 Seitendüsen 4 Rücken- und 4 Fußdüsen	6 Seitendüsen
Optionales Zubehör		Rahmenlose Revisionsklappe, Desinfektionsmittel		



FLACHES BEDIENPANEL AUS WEISSGLAS



KRAFTVOLLE WASSERSTRÄHLEN AUS DEN SEITENDÜSEN



INTENSIVE MASSAGEN DURCH KRAFTVOLLE WASSERSTRÄHLEN
AUS DEN SEITENDÜSEN, DIE TIEF IN DIE HAUT EINDRINGEN,
SEITENDÜSEN INDIVIDUELL EINSTELLBAR



FLACHE BODENDÜSEN: VORGEWÄRMTE SAUERSTOFFBLÄSCHEN,
DIE DIE NERVENENDEN STIMULIEREN

BADEN

SYSTEMÜBERSICHT

	MEISTERSTÜCKE ¹	FREISTEHEND	AVANTGARDE	
OBERFLÄCHEN (FARBAUSWAHL S. 110)				
INVISIBLE GRIP (S. 113)	•	•	•	•
PERL-EFFEKT (NICHT IN FPG IV) (S. 115)	•	•	•	•
VOLLANTISLIP / TEILANTISLIP (S. 114)	•	•	•	•
ZU- UND ABLAUFTECHNIK				
ABLAUFGARNITUR COMFORT LEVEL KA 4001 (S. 68)				
ABLAUFGARNITUR COMFORT LEVEL KA 4002 (S. 68)		•	•	•
ABLAUFGARNITUR COMFORT LEVEL KA 4011 (S. 68)			•	•
ABLAUFGARNITUR COMFORT LEVEL KA 4012 (S. 68)		•	•	•
ABLAUFGARNITUR SPEZIAL KA 4040 (BEI MST WERKSEITIG EINGEBAUT) (S. 69)	•	•		•
ABLAUFGARNITUR SPEZIAL KA 4060 (BEI MST WERKSEITIG EINGEBAUT) (S. 69)			•	•
ABLAUFGARNITUR SPEZIAL KA 4080 (BEI MST WERKSEITIG EINGEBAUT) (S. 69)			•	•
ABLAUFGARNITUR SPEZIAL KA 4041 (BEI MST WERKSEITIG EINGEBAUT) (S. 69)	•	•	•	•
ABLAUFGARNITUR SPEZIAL KA 4061 (BEI MST WERKSEITIG EINGEBAUT) (S. 69)			•	•
ABLAUFGARNITUR SPEZIAL KA 4081 (BEI MST WERKSEITIG EINGEBAUT) (S. 69)			•	•
OYO DUO PUSH-TO-OPEN-ABLAUF		•		
BRAUSESCHLAUCH VERSENKBAR 8880 (S. 70)	•		•	•
BRAUSESCHLAUCH AUSSENLIEGEND 8890 (S. 70)	•		•	•
GRIFFE				
GRIFF DEZENTE OPLULENZ AVANTGARDE (S. 73)			•	•
GRIFF DEZENTE OPLULENZ AMBIENTE (S. 73)			•	•
GRIFF NOBLER PURISMUS AVANTGARDE (S. 73)			•	•
GRIFF NOBLER PURISMUS AMBIENTE (S. 73)			•	•
GRIFF OYO DUO (S. 73)		•		
GRIFF DYNASSET STAR (S. 73)				
UNIVERSALGRIFF TYP A (S. 73)				
UNIVERSALGRIFF TYP B (S. 73)				
INSTALLATION				
BADEWANNEN INSTALLATIONS-SET BIS 5041 (S. 75)				
BADEWANNEN INSTALLATIONS-SET BIS 5042 (S. 75)				
BADEWANNEN INSTALLATIONS-SET BIS 5043 (S. 75)			•	•
BADEWANNEN INSTALLATIONS-SET BIS 5044 (S. 75)			•	•
FUSSGESTELL 5030 (S. 74)		•	•	•
FUSSGESTELL 5032 (S. 74)		•	•	•
FUSSGESTELL 5037 (S. 74)		•	•	•
S-IX (S. 32)	•	•	•	•
ABDICHTUNG				
DICHTSET FLEX			•	•
SCHALLSCHUTZ				
BADEWANNEN-SCHALLDÄMMSET (BWS ² /BWS PLUS) (S. 76)			•	•
BADEWANNEN-ANTIDRÖHNSET (BWS-ADS ²) (S. 76)		•	•	•
WANDSCHALLDÄMMBAND (WAS 70) (S. 77)		•	•	•
WANNEN-EINBAUBAND WES 130 (S. 77)		•	•	•
KALDEWEI SPA				
SKIN TOUCH (S. 81)			•	•
SKIN TOUCH EMOTION (S. 81)	•	•	•	•
WHIRLSYSTEME (S. 83)	•	•	•	•
WEITERES ZUBEHÖR				
WANNENANKER (S. 74)			•	•
SONDERLOCHBOHRUNG (S. 74)	•	•	•	•
SOUND WAVE (S. 79)	•	•	•	•
BELEUCHTUNGSSET (S. 80)	•	•	•	•

1. Werkseitig montierte Schalldämmplatten bei allen Meisterstücken. Bei Meisterstücken ist Perl-Effekt (ausgenommen CLASSIC DUO OVAL) inbegriffen.

2. Nicht in der Schweiz erhältlich.

	AMBIENTE	ADVANTAGE
OBERFLÄCHEN (FARBAUSWAHL S. 110)		
INVISIBLE GRIP (S. 113)	•	•
PERL-EFFEKT (NICHT IN FPG IV) (S. 115)	•	•
VOLLANTISLIP / TEILANTISLIP (S. 114)	•	•
ZU- UND ABLAUFTECHNIK		
ABLAUFGARNITUR COMFORT LEVEL KA 4001 (S. 68)		
ABLAUFGARNITUR COMFORT LEVEL KA 4002 (S. 68)	•	•
ABLAUFGARNITUR COMFORT LEVEL KA 4011 (S. 68)		•
ABLAUFGARNITUR COMFORT LEVEL KA 4012 (S. 68)	•	•
ABLAUFGARNITUR SPEZIAL KA 4040 (BEI MST WERKSEITIG EINGEBAUT) (S. 69)	•	•
ABLAUFGARNITUR SPEZIAL KA 4060 (BEI MST WERKSEITIG EINGEBAUT) (S. 69)		•
ABLAUFGARNITUR SPEZIAL KA 4080 (BEI MST WERKSEITIG EINGEBAUT) (S. 69)		•
ABLAUFGARNITUR SPEZIAL KA 4041 (BEI MST WERKSEITIG EINGEBAUT) (S. 69)	•	•
ABLAUFGARNITUR SPEZIAL KA 4061 (BEI MST WERKSEITIG EINGEBAUT) (S. 69)		•
ABLAUFGARNITUR SPEZIAL KA 4081 (BEI MST WERKSEITIG EINGEBAUT) (S. 69)		•
OYO DUO PUSH-TO-OPEN-ABLAUF		
BRAUSESCHLAUCH VERSENKBAR 8880 (S. 70)	•	•
BRAUSESCHLAUCH AUSSENLIEGEND 8890 (S. 70)	•	•
GRIFFE		
GRIFF DEZENTE OPLULENZ AVANTGARDE (S. 73)		
GRIFF DEZENTE OPLULENZ AMBIENTE (S. 73)	•	•
GRIFF NOBLER PURISMUS AVANTGARDE (S. 73)		
GRIFF NOBLER PURISMUS AMBIENTE (S. 73)		•
GRIFF OYO DUO (S. 73)		
GRIFF DYNASSET STAR (S. 73)		•
UNIVERSALGRIFF TYP A (S. 73)		•
UNIVERSALGRIFF TYP B (S. 73)		•
INSTALLATION		
BADEWANNEN INSTALLATIONS-SET BIS 5041 (S. 75)	•	•
BADEWANNEN INSTALLATIONS-SET BIS 5042 (S. 75)	•	•
BADEWANNEN INSTALLATIONS-SET BIS 5043 (S. 75)	•	•
BADEWANNEN INSTALLATIONS-SET BIS 5044 (S. 75)	•	•
FUSSGESTELL 5030 (S. 74)	•	•
FUSSGESTELL 5032 (S. 74)	•	•
FUSSGESTELL 5037 (S. 74)	•	•
S-IX (S. 32)	•	•
ABDICHTUNG		
DICHTSET FLEX	•	•
SCHALLSCHUTZ		
BADEWANNEN-SCHALLDÄMMSET (BWS ² /BWS PLUS) (S. 76)	•	•
BADEWANNEN-ANTIDRÖHNSET (BWS-ADS ²) (S. 76)	•	•
WANDSCHALLDÄMMBAND (WAS 70) (S. 77)	•	•
WANNEN-EINBAUBAND WES 130 (S. 77)	•	•
KALDEWEI SPA		
SKIN TOUCH (S. 81)	•	•
SKIN TOUCH EMOTION (S. 81)	•	•
WHIRLSYSTEME (S. 83)	•	•
WEITERES ZUBEHÖR		
WANNENANKER (S. 74)	•	•
SONDERLOCHBOHRUNG (S. 74)	•	•
SOUND WAVE (S. 79)	•	•
BELEUCHTUNGSSET (S. 80)	•	•



Waschtisch-Schale AVELLINO, WARM BEIGE 20

* Gemäß unseren geltenden Garantiebedingungen.

30
YEARS GUARANTEE*

03 WASCHEN

Der Waschtisch ist das meistgenutzte Element im Bad. Angesichts dieser Dauerbelastung ist hohe Qualität besonders wichtig, um lange Haltbarkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Setzen Sie bei Neuinstallation, Badmodernisierung und Badsanierung auf die Markenqualität von KALDEWEI Waschtisch-Produkten aus Stahl-Emaille.

WASCHTISCHE EINBAU VARIANTEN



Unterbauwaschtisch

Der Waschtisch wird bündig unter die Waschtischplatte montiert, sodass nur die Innenform sichtbar bleibt und nahtlos in die umgebende Stellfläche übergeht – eine zeitlos elegante Lösung.

Installations-video (mit Überlauf):
<https://grco.de/bcm6Jp>

Installations-video (ohne Überlauf):
<https://grco.de/bcm6Ku>



Einbauwaschtisch

Ähnlich wie die Unterbauwaschtische verschmelzen auch die Einbauwaschtische mit einem Unterschrank oder einer Waschtischplatte zu einer perfekten Einheit. Allerdings sind Einbauwaschtische nicht unterbaut, sondern liegen aufgrund der geringen Randhöhe flach auf, sodass auch der Rand sichtbar ist.

Installations-video (mit Überlauf):
<https://grco.de/bcm65C>

Installations-video (ohne Überlauf):
<https://grco.de/bcm66y>



Wandwaschtisch

Frei hängend, mit der Rückseite an der Wand montiert, kommt der Klassiker unter den Einbauarten in seiner ganzen Ästhetik zur Geltung.

Installations-video (mit Überlauf):
<https://grco.de/bcm6Go>

Installations-video (ohne Überlauf):
<https://grco.de/bcm6ll>



Aufsatzwaschtisch (4 cm)

Ob mit hohem oder niedrigem Rand, KALDEWEI Aufsatzwaschtische überzeugen durch klare Formen und puristisches Design. Sie passen zu jedem Badunterschrank und lassen sich vielseitig kombinieren.

Installations-video (mit Überlauf):
<https://grco.de/bcm65C>

Installations-video (ohne Überlauf):
<https://grco.de/bcm66y>



Waschtisch-Schale

Filigran, ja fast zartwändig präsentieren sich die Waschtisch-Schalen von KALDEWEI. Dass man ihnen das robuste Material KALDEWEI Stahl-Emaille nicht ansieht, macht einen Teil ihres Reizes aus.

Installations-video:
<https://grco.de/bcm6MC>

Erklärvideo:
<https://grco.de/bcr0Sp>



Aufsatzwaschtisch (12 cm)

Die Aufsatzwaschtische fügen sich optimal in jedes Bad ein und sind mit verschiedenen Badmöbeln kombinierbar.

Installations-video (mit Überlauf):
<https://grco.de/bcm65C>

Installations-video (ohne Überlauf):
<https://grco.de/bcm66y>

AB- UND ÜBERLAUFTECHNIK

AB- UND ÜBERLAUFVENTIL CLOU FÜR EXCENTERBETÄIGUNG



Mod. 3901



Mod. 3900

- Ab- und Überlaufgarnitur für Waschtische ohne Überlauf
- Übernimmt die Überlauffunktion und wird unsichtbar unter dem Waschtisch montiert
- Betätigung über Hebelstange
- Emaillierter Ablaufdeckel erhältlich in alpinweiß, sowie den Sanitärfarben und den verfügbaren KALDEWEI Coordinated Colours.

Ab- und Überlaufventil CLOU für Excenterbetätigung

MIT ECKIGEM EMAILLIERTEM DECKEL
MIT RUNDEM EMAILLIERTEM DECKEL

PASSEND FÜR CONO

MOD.-NR. 3901

ART.-NR. 905400000XXX

CENTRO

3900

905300000XXX

AB- UND ÜBERLAUFTECHNIK

DAS SYSTEM FÜR DIE UNSICHTBARE ÜBERLAUFFUNKTION



Abgebildet ist das CLOU Ventil mit Excenterbetätigung. Die Überlauffunktion ist unsichtbar unter dem Waschtisch montiert.



Der Wasserhahn wird aufgedreht. Das Wasser läuft in den Waschtisch und fließt durch den Ablauf ab.



Das Ablaufventil wird durch Betätigung der Excenterstange geschlossen und die Überlauffunktion des CLOUs wird aktiviert. Das Wasser wird im Waschtisch gestaut.



Die maximale Staumenge im Waschtisch ist erreicht. Das Wasser, das die Staugrenze übersteigt wird automatisch durch das CLOU-System zum Ablauf geführt.



Der Mechanismus wird wieder in die Ausgangslage zurückgestellt und das Ablaufventil ist wieder geöffnet. Das Wasser wird nicht mehr gestaut und fließt ab.

AB- UND ÜBERLAUFTECHNIK PERMANENTABLAUFVENTILE



Mod. 3905



Mod. 3904



Mod. 3917 (MIT MESSING DECKEL)

- Permanentablaufventil für Waschtische ohne Überlauffunktion
- Mod. 3905 / 3904: Emaillierter Ablaufdeckel erhältlich in alpinweiß, sowie den Sanitärfarben und den verfügbaren KALDEWEI Coordinated Colours.
- Mod. 3917: Ablaufdeckel erhältlich in chrom, alpinweiß, schwarz matt 100

Permanentablaufventile

MIT ECKIGEM EMAILLIERTEM DECKEL	PASSEND FÜR CONO, MIENA	MOD.-NR. 3905	ART.-NR. 905900000XXX
MIT RUNDEM EMAILLIERTEM DECKEL	AVELLINO, CENTRO, MIENA, MING, NUEVA	3904	905800000XXX
MIT RUNDEM MESSINGDECKEL	PURO HANDWASCHTISCH, SILENIO, CAYONO SCHALE	3917	910700010XXX



AB- UND ÜBERLAUFTECHNIK FÜR WASCHTISCHE MIT ÜBERLAUF PUSH-TO-OPEN-VENTIL



- Pushventil mit Klickverschluss für Waschtische mit Überlauf
- Mod. 3915/3920: Erhältlich in den Farben chrom, alpinweiß, schwarz matt 100

AB- UND ÜBERLAUFTECHNIK ZUBEHÖR



- Einbau-Seifenspender mit schwenkbarem Auslauf
- Inklusive Vorratsbehälter 500 ml
- Befüllung von oben möglich
- Positionierungsmöglichkeiten: Siehe QR-Code Techn. Daten

Haarfangsieb

PASSEND FÜR DIE PERMANENTABLAUFVENTILE MODELL 3904, MODELL 3905

MOD.-NR. 3912 ART.-NR. 910400000001

Designsiphon

DESIGNSIPHON PASSEND FÜR ALLE WASHTISCH-MODELLE

MOD.-NR. 3908 ART.-NR. 905700000999

PUSH-TO-OPEN-Ventil

PUSH-TO-OPEN-VENTIL MIT MESSINGDECKEL
DESIGN ÜBERLAUF-ABDECKUNG

MOD.-NR. 3915 ART.-NR. 910500010XXX
3920 699801340XXX

Einbau-Seifenspender

AUS MESSING, VERCHROMT UND KUNSTSTOFF-BEHÄLTER

MOD.-NR. 3916 ART.-NR. 910600010999

WASCHEN

SYSTEMÜBERSICHT

	UNTERBAUWASCHTISCH					EINBAUWASCHTISCH					
	CAYONO	CENTRO	CLASSIC	CONO	PURO	SILENIO	CONO	OBJECT R	OBJECT Q	PURO	SILENIO
OBERFLÄCHEN											
PERL-EFFEKT ¹ (S. 115)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
AB- UND ÜBERLAUFTECHNIK											
AB- UND ÜBERLAUVENTIL CLOU FÜR EXCENTERBETÄIGUNG (RUND, EMAILLIERT) (S. 90)	•										
AB- UND ÜBERLAUVENTIL CLOU FÜR EXCENTERBETÄIGUNG (ECKIG, EMAILLIERT) (S. 90)		•				•					
PERMANENTABLAUVENTIL MIT EMAILLIERTEM DECKEL (RUND) (S. 92)	•		•			•					
PERMANENTABLAUVENTIL MIT EMAILLIERTEM DECKEL (ECKIG) (S. 92)		•			•	•					
PERMANENTABLAUVENTIL MESSING (S. 92)				•	•					•	
PUSH-TO-OPEN VENTIL MESSING (S. 94)	•	•		•	•		•	•	•	•	
HAHNLOCHBOHRUNG											
OHNE HAHNLOCHBOHRUNG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 X 1-ER HAHNLOCHBOHRUNG											
1 X 3-ER HAHNLOCHBOHRUNG											
2 X 1-ER HAHNLOCHBOHRUNG (DOPPELWASCHTISCH)											
2 X 3-ER HAHNLOCHBOHRUNG (DOPPELWASCHTISCH)											
SONDERLOCHBOHRUNG											
ZUBEHÖR											
DESIGNSIPHON (S. 95)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HAARFANGSIEB (NUR FÜR PERMANENTABLAUVENTIL) (S. 95)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
EINBAU-SEIFENSPENDER (S. 95)											
HANDTUCHHALTER											

WASCHEN

SYSTEMÜBERSICHT

	AUFSATZWASCHTISCH					WANDWASCHTISCH					SCHALEN									
	CAYONO S	CENTRO	CONO	CONO HW ¹	PURO ³	PURO HW ²	PURO S	SILENIO	CENTRO	CONO	CONO HW ¹	PURO ³	PURO HW ²	SILENIO	AVELLINO	CAYONO	MING	MILENA ECKIG	MILENA RUND	NUEVA
OBERFLÄCHEN																				
PERL-EFFEKT ¹ (S. 115)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ZU- UND ABLAUFTECHNIK																				
AB- UND ÜBERLAUVENTIL CLOU FÜR EXCENTERBETÄIGUNG (RUND, EMAILLIERT) (S. 90)	•								•											
AB- UND ÜBERLAUVENTIL CLOU FÜR EXCENTERBETÄIGUNG (ECKIG, EMAILLIERT) (S. 90)		•				•				•										
PERMANENTABLAUVENTIL MIT EMAILLIERTEM DECKEL (RUND) (S. 92)	•		•			•			•							•	•	•	•	
PERMANENTABLAUVENTIL MIT EMAILLIERTEM DECKEL (ECKIG) (S. 92)		•			•	•				•						•	•	•	•	
PERMANENTABLAUVENTIL MESSING (S. 92)				•	•					•						•	•	•	•	
PUSH-TO-OPEN VENTIL MESSING (S. 94)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HAHNLOCHBOHRUNG																				
OHNE HAHNLOCHBOHRUNG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 X 1-ER HAHNLOCHBOHRUNG																				
1 X 3-ER HAHNLOCHBOHRUNG																				
2 X 1-ER HAHNLOCHBOHRUNG (DOPPELWASCHTISCH)																				
2 X 3-ER HAHNLOCHBOHRUNG (DOPPELWASCHTISCH)																				
SONDERLOCHBOHRUNG																				
ZUBEHÖR																				
DESIGNSIPHON (S. 95)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HAARFANGSIEB (NUR FÜR PERMANENTABLAUVENTIL) (S. 95)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
EINBAU-SEIFENSPENDER (S. 95)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HANDTUCHHALTER																•	•	•	•	

¹ Serienmäßig ab Werk außer bei CAYONO. ² Handwaschtisch. ³ Modell 3170 nur in Alpinweiß erhältlich.

INFO Passende emaillierte Ablaufdeckel nur in Kombination mit KALDEWEI Ablauftechnik erhältlich.



04

PLANUNG IM

DETAIL

S. 100 Barrierefrei Bauen und Umbauen
S. 104 Schallschutz

BARRIEREFREIHEIT BAUEN UND UMBAUEN

Barrierefreies Bauen und Umbauen fordert Architekten und Planer, Installateure, Fliesenleger und Ausstellungsberater gleichermaßen.

Viele möchten langfristig planen und ihre Häuser und Wohnungen generationengerecht gestalten. Im Wohnungsbau geben die Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer mit der Norm DIN 18040-2 ganz spezifische Anforderungen an barrierefreies Bauen und definieren, wann ein Raum als barrierefrei bezeichnet werden kann.

Das Bad als zentraler Wohnraum hat dabei eine ganz besondere Bedeutung beim barrierefreien Bauen oder Umbauen. Doch wann ist ein Bad barrierefrei? Und wie können die umfangreichen Anforderungen, die die DIN 18040-2 an eine barrierefreie Badplanung stellt, erfüllt werden? Wir geben einen Überblick, informieren über die normgerechte Umsetzung eines Badezimmers und haben Tipps und Tricks für die Planung eines barrierefreien Traumbades.

GENERELE ANFORDERUNGEN DER BARRIEREFREIEN BADGESTALTUNG NACH DIN 18040-2

BEWEGUNGSFLÄCHEN

Jeweils vor den Sanitärobjekten wie Waschtisch, Badewanne und WC und im Duschplatz muss eine Bewegungsfläche vorhanden sein. Eine Mindestfläche von 120 cm x 120 cm ist laut DIN 18040-2 ausreichend.

2-SINNE-PRINZIP

Für eine barrierefreie Badplanung nach DIN 18040-2 müssen Informationen immer mit zwei Sinnen (Beispiel: Sehen und Tasten) vermittelt werden. So sollte die bodenebene Duschfläche sich farblich deutlich von den Bodenfliesen abheben. Eine rutschhemmende Oberfläche sorgt nicht nur für Standfestigkeit, sondern auch für einen fühlbaren Unterschied zum Boden.


NACHRÜSTBAR

Die Wände müssen so geplant werden, dass sie bei Bedarf mit senkrechten und waagerechten Stütz- und Haltegriffen nachgerüstet werden können.

DIN 18040-2 – Duschflächen nach Norm

Im Duschplatz muss eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm vorhanden sein. Dabei dürfen sich die Duschfläche und die Bewegungsflächen im Raum überlagern. Laut DIN 18040-2 kann eine Duschfläche der Bewegungsfläche zugerechnet werden, wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

- Größe: Die Bewegungsfläche muss mindestens 120 cm x 120 cm betragen.
- Bodeneben: Die Duschfläche muss bodengleich gestaltet sein.
- Neigung: Die Duschfläche darf ein Gefälle von maximal zwei Prozent haben.
- Rutschhemmung: Die Duschfläche muss mit einem rutschhemmenden Bodenbelag ausgestattet sein, der mindestens der Bewertungsklasse B genügt, wie KALDEWEI ANTISLIP SECURE PLUS.

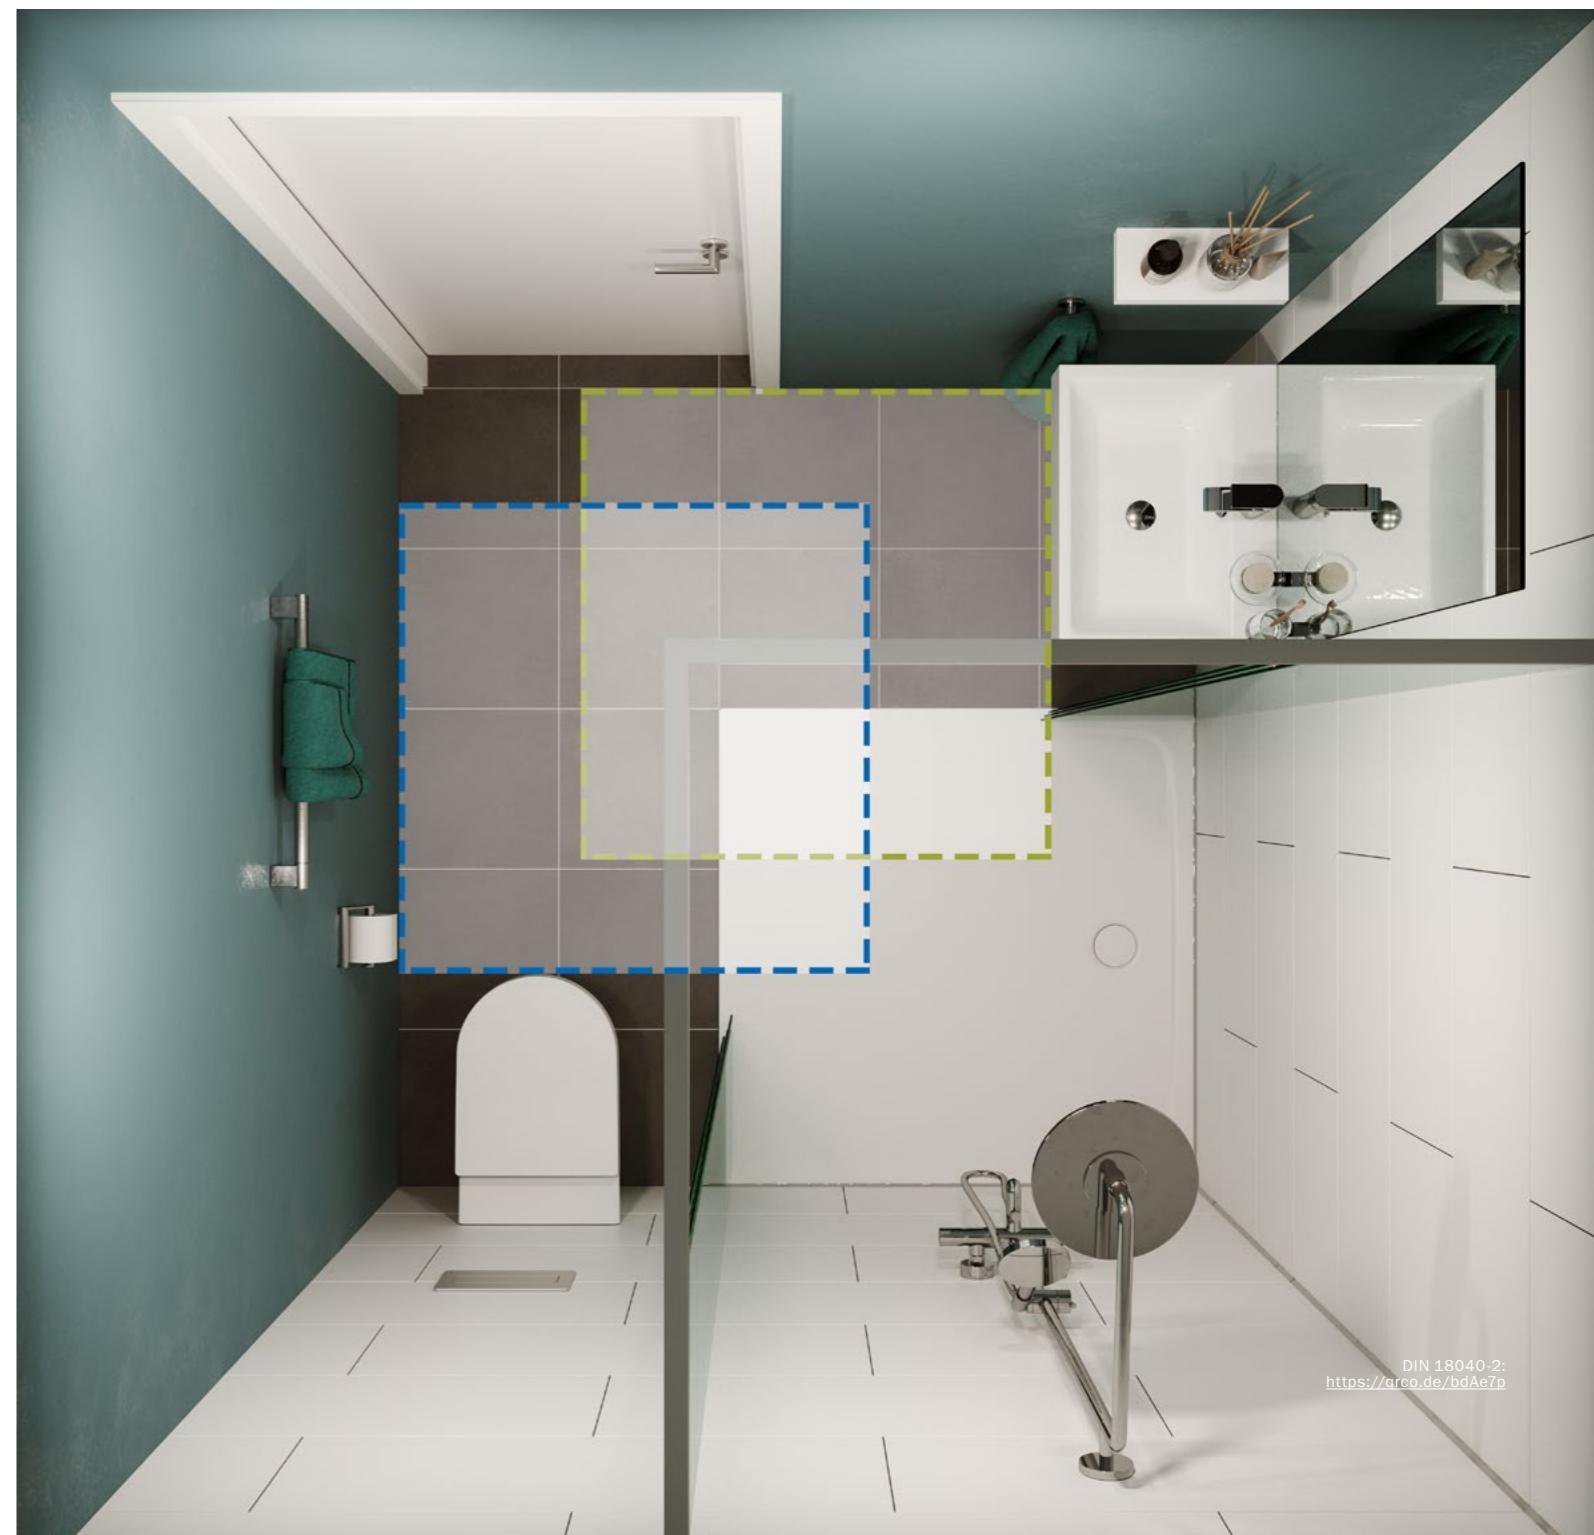

BARRIEREFREIHEIT CAYONOPLAN MULTISPACE

So einfach geht barrierefrei: Die normgerechte CAYONOPLAN MULTISPACE



Die bodenebene Dusche CAYONOPLAN MULTISPACE ermöglicht barrierefreies Bauen nach DIN 18040-2, geprüft von DIN CERTCO. Planen Sie mit bis zu 60%¹ der Duschfläche als Bewegungsfläche im barrierefreien Badezimmer. Selbst kleine Bäder mit 4 m² lassen sich so in einen barrierefreien Wohlfühlort verwandeln.

- Standardmäßig rutschhemmende Oberfläche ANTISLIP SECURE PLUS
- (Bewertungsgruppe B, bestätigt durch TÜV Rheinland).
- DIN CERTCO zertifiziert 60%¹ der Duschfläche als anrechenbare Bewegungsfläche.
- Sicherer Wasserablauf und erhabene Randprägung um den Ablaufbereich
- Bewegungsfläche mit Trittschallminderung.
- Zertifiziert durch DIN CERTCO nach DIN 18040-2 (ausgenommen die Maßgaben R),
- unter Beachtung der Vorgaben zum Einbau nach DIN 18040-2.



 1. Zertifiziert durch DIN CERTCO nach DIN 18040-2 (ausgenommen die Maßgaben R), unter Beachtung der Vorgaben zum Einbau nach DIN 18040-2.

DIE HERAUSFORDERUNG DIN-KONFORM AUF KLEINSTEM RAUM

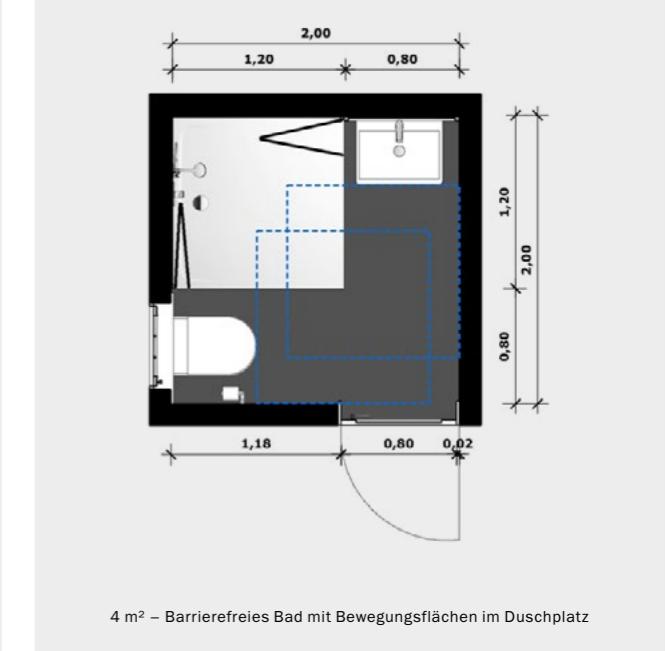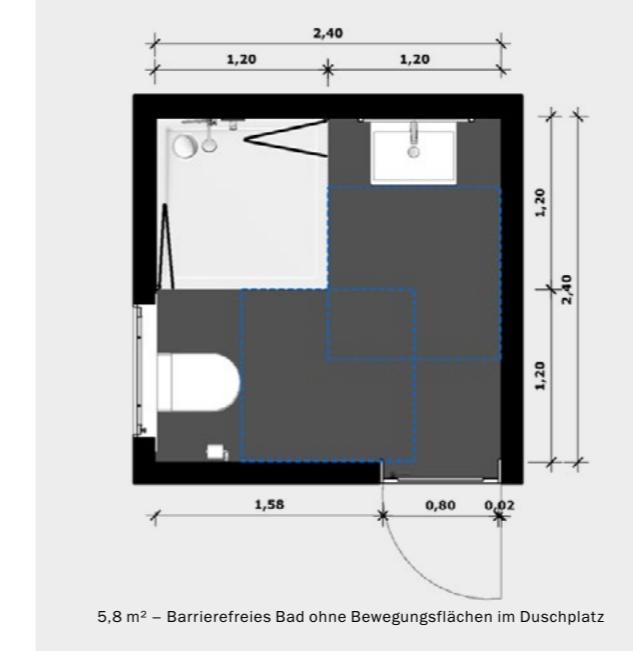

CAYONOPLAN MULTISPACE

MOD.-NR.	ART.-NR.	MASSE	OBERFLÄCHE	TRITTSCHALLMINDERUNG
A/B	A/B			
2330-1 / 2330-5	414033032XXX* / 414046482XXX*	1200 X 1200 X 17 MM	ANTISLIP SECURE PLUS	25 DB**
2330-1 / 2330-5	414003022XXX* / 414047682XXX*	1200 X 1200 X 17 MM	ANTISLIP SECURE PLUS	30 DB**

(B) Inkl. WANNENTRÄGER EXTRAFLACH

Aufbauhöhe je nach Ablaufgarnitur

KA 90 WAAGERECHT	AUFBAUHÖHE 97 MM
KA 90 FLACH	77 MM
KA 90 SENKRECHT	49 MM

* Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer ergeben sich aus der Farbwahl

 ** siehe Vergleichsmessung P-BA 8 /2020
*** siehe Abnahmemessung P-BA 8 /2020

CAYONOPLAN MULTISPACE:
<https://qro.de/bdAe7Z>

SCHALLSCHUTZPROGNOSE INDIVIDUELLER SCHALLSCHUTZNACHWEIS FÜR IHR OBJEKT

KALDEWEI und das Fraunhofer
Institut für Bauphysik –
eine starke Partnerschaft!


Das Schallschutzprognosetool
wurde in Zusammenarbeit mit
dem IBP entwickelt mit dem Ziel,
Schallprüfberichte auf reale Bau-
projekte zu übertragen.



Installationsgeräusche sind von vielen Rahmenbedingungen wie Gebäudesubstanz, Grundriss und Produktausführung abhängig.

Wir unterstützen Sie mit individuellen Prognoseberechnungen nach DIN EN 12354-5 und berechnen in allen Übertragungsrichtungen folgende Werte:

- Installationsgeräusche
- Trittschall
- Benutzungsgeräusche

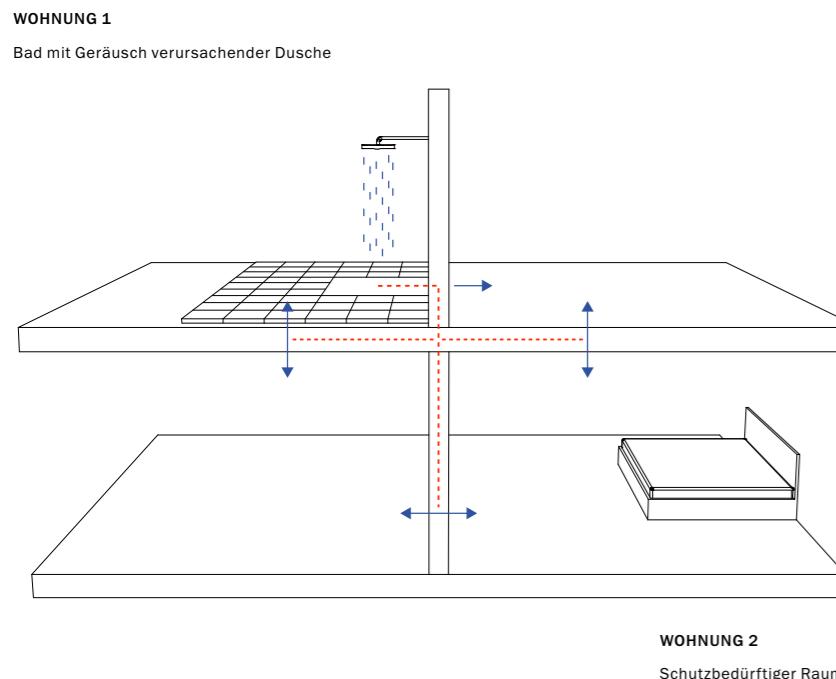

GÜLTIGE NORMEN UND REGULARIEN
DIN 4109
VDI 4100
DEGA 103
OIB Richt- linie 5
ÖNORM B 8115
SIA 181

Ihre Vorteile im Überblick

- Sicherheit durch Normberechnung des realen Produkts im realen Gebäudemodell
- Zeiter sparnis in der Planung
- Gezielte Auswahl eines geeigneten Produkts
- Kostenoptimierung

SCHALLSCHUTZPROGNOSE INSTALLATIONS-SCHALLPEGEL-ANFORDERUNGEN

BAD	EIGENER WOHNRAUM – KEINE ANFORDERUNG	
	UG VORNE 30DB (A) FREMDER WOHNRAUM*	UG HINTEN 30DB (A) FREMDER WOHNRAUM
UG VORNE 25DB (A) FREMDER WOHNRAUM*	UG HINTEN 25DB (A) FREMDER WOHNRAUM	UG HINTEN 25DB (A) FREMDER WOHNRAUM
UG VORNE 30DB (A) FREMDER WOHNRAUM*	UG HINTEN 30DB (A) FREMDER WOHNRAUM	UG HINTEN 30DB (A) FREMDER WOHNRAUM

Maximaler Installations-Schallpegel nach DIN 4109-1
Gesetzliche Vorschriften (min. Anforderungen)

Maximaler Installations-Schallpegel nach DIN 4109 Beiblatt 2 (Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz)

SCHALLSCHUTZPROGNOSE TRITTSCHALLPEGEL-ANFORDERUNGEN

BAD	EIGENER WOHNRAUM – KEINE ANFORDERUNG	
	UG VORNE 53DB (A) FREMDER WOHNRAUM*	UG HINTEN 53DB (A) FREMDER WOHNRAUM
UG VORNE 46DB (A) FREMDER WOHNRAUM*	UG HINTEN 46DB (A) FREMDER WOHNRAUM	UG HINTEN 46DB (A) FREMDER WOHNRAUM
UG VORNE 53DB (A) FREMDER WOHNRAUM*	UG HINTEN 53DB (A) FREMDER WOHNRAUM	UG HINTEN 53DB (A) FREMDER WOHNRAUM

Maximaler Normtrittschallpegel nach DIN 4109-1
Gesetzliche Vorschriften (min. Anforderungen)

Maximaler Normtrittschallpegel nach DIN 4109 Beiblatt 2 (Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz)

TRAININGS & SERVICES



SCHULUNGEN UND EVENTS

Lebendig und informativ

Unsere Seminare

Profitieren Sie in unseren Formaten nicht nur von aktuellen Fachinformationen, sondern erfahren auch, welche Lösungen KALDEWEI zum entsprechenden Thema bietet.

<https://qrco.de/bdAe4K>



ONLINE SEMINARE / WEBINARE

Unsere Bad-Experten informieren

Die Webinar-Reihe von Profis für Profis informiert zum Thema Badplanung, barrierefrei Bauen und intelligenten Installations-Lösungen. Wählen Sie einen Live-Termin oder schauen Sie sich einer unserer Aufzeichnungen der Webinare an.

<https://qrco.de/bdAe4a>



LUNCH & LEARN


Unsere Live-Schulung mit Verpflegung

Mit unserem digitalen Schulungs-Format kommen wir zu Ihnen auf den Bildschirm! So können Sie und Ihr Team sich ganz bequem auf den neuesten Stand bringen. Bestellen Sie sich Mittagessen dazu – die Rechnung geht auf uns.

<https://qrco.de/bdAe4d>

DIGITALE SERVICES

EINFACH PLANEN & REALISIEREN

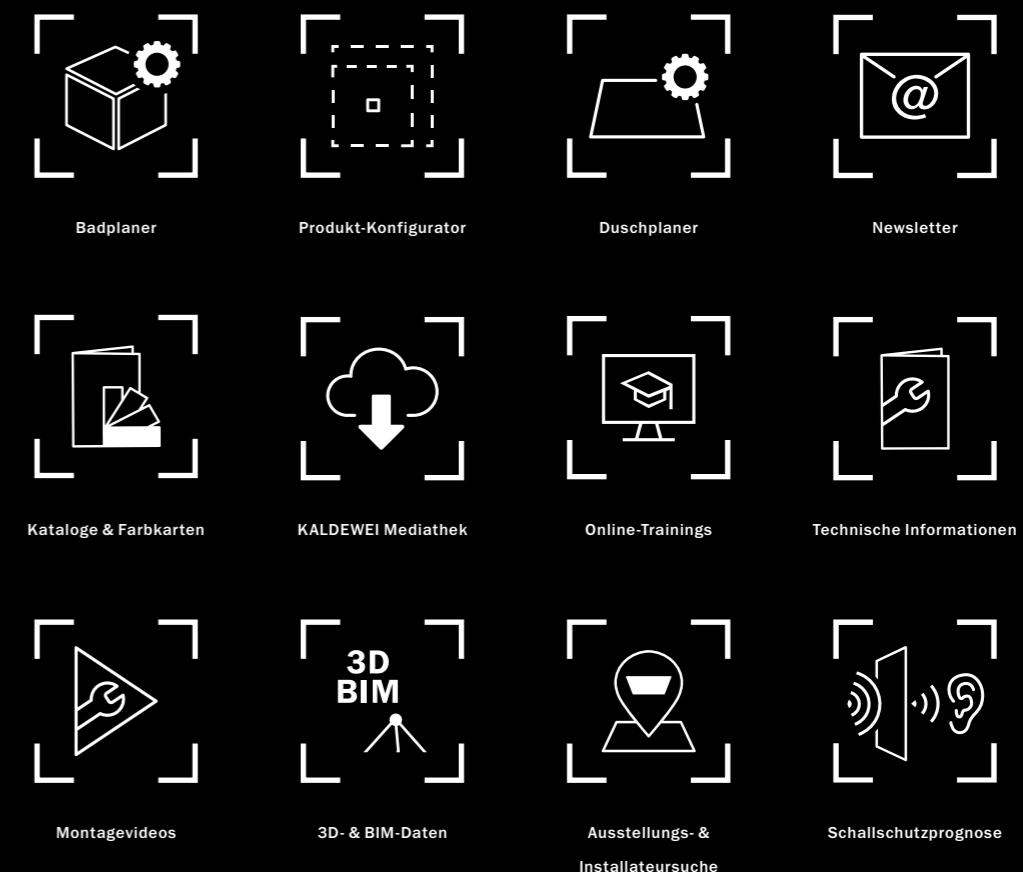

Um Ihnen das Planen und Arbeiten mit KALDEWEI Produkten so einfach wie möglich zu machen, halten wir auf unserer Website und mit unserer App digitale Services für Sie bereit. Sie unterstützen sowohl Profis als auch Endkunden von der Modellauswahl und Planung bis hin zur Warenverfolgung und dem professionellen Einbau.



06

FARBEN, OBERFLÄCHEN & PRODUKTE

S. 110 KALDEWEI Colour & Style
S. 114 Oberflächen
S. 116 Produktübersicht

COLOUR & STYLE COORDINATED COLOURS COLLECTION



EXCLUSIV FARBEN

Ausdrucksstarke Farben, die die Farbtrends im Markt aufgreifen.


Mit unseren Exclusiv Farben wird die Waschtisch-Schale MIENA ein wahres Highlight im Bad. Die vier Farben haben wir speziell für die MIENA designt, die von einer zurückhaltenden, zeitlosen Eleganz geprägt ist. Diese elegante moderne Kreation eines Waschtisches lässt Platz für das Spiel mit Farben und macht das Badezimmer als Rückzugs-ort zu einem wohnlichen Raum.

Sanitärfarben



Coordinated Colours Collection

Fein aufeinander abgestimmt und untereinander frei kombinierbar, unterstreichen die Mattfarben der Coordinated Colours Collection den besonderen Charakter der exklusiven KALDEWEI Duschflächen, Waschtische und Badewannen.

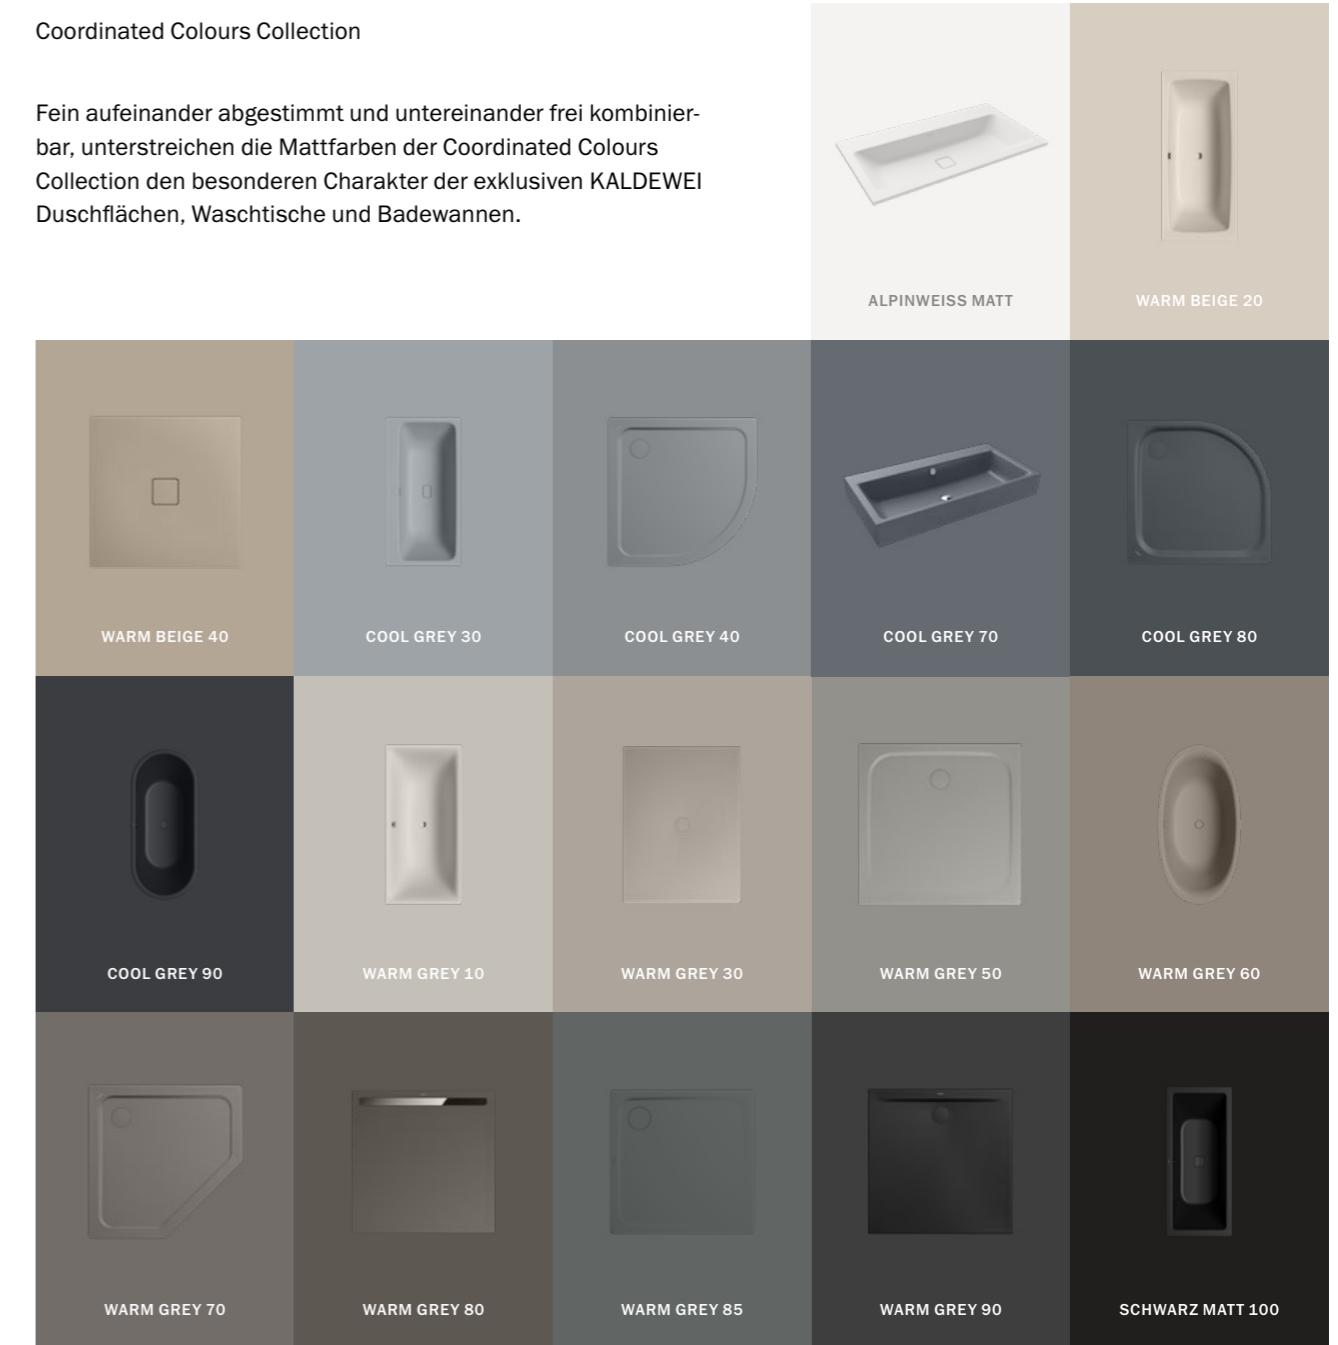



KALDEWEI PROTECTION OBERFLÄCHEN

INVISIBLE GRIP
Optimierte
Standsicherheit –
für sicheres Bewegen
in Ihrer Dusche und
Badewanne.

INVISIBLE GRIP ist eine revolutionäre Oberfläche für alle, die sich einen sicheren Stand wünschen, aber nicht auf ästhetischen Glanz im Bad verzichten möchten. INVISIBLE GRIP optimiert die Barfuß-Rutschhemmung bei Wasser- und Seifenanwendung. In trockenem Zustand erscheint die Oberfläche wie gewohnt strahlend glänzend und lässt sich leicht reinigen. Beim Auftreten auf die nasse Emaille-Oberfläche sorgt eine nahezu unsichtbare Mikrostrukturierung für mehr Halt. Diese optisch schöne Lösung der veredelten, brillanten Stahl-Emaille-Oberfläche ist für Duschflächen und Badewannen in Alpinweiß erhältlich.

Die LGA Bautechnik bestätigt dem INVISIBLE GRIP von KALDEWEI eine Rutschhemmung von mindestens 24° (Bewertungsklasse C) gemäß DIN EN 16165 – Anhang A. 30 Jahre rutschhemmende Wirkung.

KALDEWEI PERFECTION OBERFLÄCHEN

ANTISLIP SECURE PLUS

Als Pionier der Branche entwickelt KALDEWEI den Werkstoff Stahl-Emaille, den Bedürfnissen unserer Kunden folgend, kontinuierlich weiter. Rutschhemmende und Sicherheit schaffende Oberflächen stehen dabei immer im Fokus. So entstand KALDEWEI ANTISLIP SECURE PLUS. Die vollflächig aufgebrachte und rutschhemmende Emaillierung ist nahezu unsichtbar, aber dennoch spürbar. Eine neue kreative Lösung und ein weiteres Kapitel in der Oberflächenveredlung à la KALDEWEI.


Der TÜV Rheinland bestätigt dem ANTISLIP SECURE PLUS von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R 10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130). Die Oberfläche überzeugt durch dezente Haptik im edlen Look der COORDINATED COLOURS COLLECTION.

TEILANTISLIP und VOLLANTISLIP

Der TÜV Rheinland bestätigt dem TEILANTISLIP und VOLLANTISLIP von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R 10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130). Weitere Infos zu den Antirutschbeschichtungen TEILANTISLIP und VOLLANTISLIP finden Sie auf unserer Webseite.



ANTISLIP SECURE PLUS

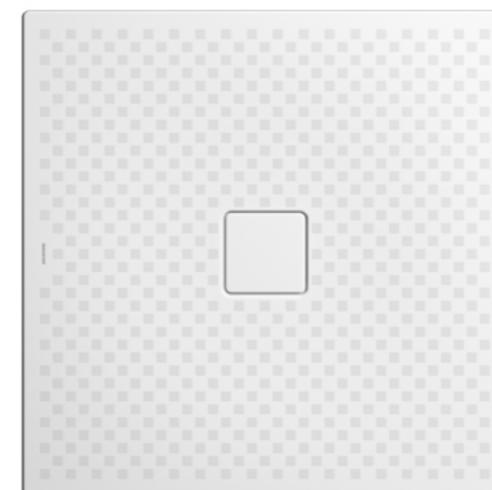

VOLLANTISLIP



TEILANTISLIP

KALDEWEI PERFECTION PERL-EFFEKT



Mit dem Perl-Effekt von KALDEWEI perlert das Wasser einfach an der Badewanne, Duschfläche oder am Waschtisch ab und nimmt dabei so gut wie alle Schmutz- und Kalkpartikel mit. Außerdem macht der Perl-Effekt das Reinigen so einfach wie nie.

Denn selbst angetrocknete Wasserflecken und Kalkrückstände lassen sich ganz einfach entfernen. Und weil man dafür keine aggressiven Reiniger, sondern nur ein weiches feuchtes Tuch braucht, ist der Perl-Effekt auch für die Umwelt eine saubere Lösung. Der Perl-Effekt ist eine dauerhaft in die KALDEWEI Stahl-Emaille eingebrannte Oberflächenvergütung.

Sie zeichnet sich durch enorme Haltbarkeit und Langlebigkeit aus. Selbst bei regelmäßiger Reinigung bleiben die Antihalt-Eigenschaften des Perl-Effekts garantiert 30 Jahre² lang unverändert bestehen. Der Perl-Effekt ist für alle KALDEWEI Badewannen, Whirlwannen und Duschflächen erhältlich und bei Waschtischen¹ serienmäßig.

PRODUKT
ÜBERSICHT

MEISTERSTÜCKE®

NAME	MODELL-NR.	MASSE (MM)	WHIRL	GRIFFE
	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL	1127	1700 X 750 X 460	● -
	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL	1128	1800 X 800 X 460	● -
	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 LINKS	1129	1700 X 750 X 460	- -
	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 LINKS	1136	1800 X 800 X 460	- -
	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 RECHTS	1130	1700 X 750 X 460	- -
	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 RECHTS	1137	1800 X 800 X 460	- -
	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2	1131	1700 X 750 X 460	- -
	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2	1135	1800 X 800 X 460	- -
	MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL	1113	1700 X 750 X 420	● -
	MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL	1111	1800 X 800 X 420	● -
	MEISTERSTÜCK OYO DUO	1050	1630 X 770 X 419	- ◊
	MEISTERSTÜCK OYO DUO	1051	1730 X 820 X 419	- ◊

◊ Mit einseitigen Grifflöchern möglich (Griff muss separat bestellt werden).

■ Inklusive Grifflöchern (Griff muss separat bestellt werden).

◆◆◆ AVANTGARDE ◆◆◊ AMBIENTE ◆◊◊ ADVANTAGE

Freistehende Badewannen (mit Verkleidung)

NAME	MODELL-NR.	MASSE (MM)	WHIRL	GRIFFE
	CONODUO	734-7	1900 X 900 X 420	● -
	CONODUO	735-7	2000 X 1000 X 420	● -
	CLASSIC DUO OVAL	113-7	1700 X 750 X 420	● -
	CLASSIC DUO OVAL	111-7	1800 X 800 X 420	● -
	ELLIPSO DUO OVAL	232-7	1900 X 1000 X 440	- -
	ASYMMETRIC DUO	740	1700 X 800 X 400	● ◊
	ASYMMETRIC DUO	742	1800 X 900 X 400	● ◊
	ASYMMETRIC DUO	744	1900 X 1000 X 400	● ◊
	CENTRO DUO	132	1700 X 750 X 460	● ◊
	CENTRO DUO	133	1800 X 800 X 460	● ◊
	CENTRO DUO 1 LINKS	129	1700 X 750 X 460	● ◊
	CENTRO DUO 1 LINKS	136	1800 X 800 X 460	● ◊
	CENTRO DUO 1 RECHTS	130	1700 X 750 X 460	● ◊
	CENTRO DUO 1 RECHTS	137	1800 X 800 X 460	● ◊
	CENTRO DUO 2	131	1700 X 750 X 460	● ◊
	CENTRO DUO 2	135	1800 X 800 X 460	● ◊
	CENTRO DUO OVAL	127-1	1700 X 750 X 460	● ◊
	CENTRO DUO OVAL	128-1	1800 X 800 X 460	● ◊
	CONODUO	732	1700 X 750 X 420	● ◊
	CONODUO	733	1800 X 800 X 420	● ◊
	CONODUO	734	1900 X 900 X 420	● ◊
	CONODUO	735	2000 X 1000 X 420	● ◊
	ELLIPSO DUO	230	1900 X 1000 X 440	● ◊
	ELLIPSO DUO OVAL	232	1900 X 1000 X 440	● ◊
	PLAZA DUO LINKS	192	1800 X 1200 X 420	● ◊
	PLAZA DUO RECHTS	190	1800 X 1200 X 420	● ◊

Badewannen

NAME	MODELL-NR.	MASSE (MM)	WHIRL	GRIFFE
◆◆◆				
CLASSIC DUO	103	1600 X 700 X 420	●	◊
CLASSIC DUO	105	1700 X 700 X 420	●	◊
CLASSIC DUO	107	1700 X 750 X 420	●	◊
CLASSIC DUO	109	1800 X 750 X 420	●	◊
CLASSIC DUO	110	1800 X 800 X 420	●	◊
◆◆◆				
CLASSIC DUO	114	1900 X 900 X 420	●	◊
CLASSIC DUO OVAL	112	1600 X 700 X 420	●	◊
CLASSIC DUO OVAL	116	1700 X 700 X 420	●	◊
CLASSIC DUO OVAL	113	1700 X 750 X 420	●	◊
CLASSIC DUO OVAL	111	1800 X 800 X 420	●	◊
◆◆◆				
DYNA SET (STAR)	624 (625)	1500 X 750 X 420	●	-(■)
DYNA SET (STAR)	626 (627)	1600 X 700 X 420	●	-(■)
DYNA SET (STAR)	620 (621)	1700 X 750 X 420	●	-(■)
DYNA SET (STAR)	622 (623)	1800 X 800 X 420	●	-(■)
◆◆◆				
PURO (STAR)	683 (685)	1600 X 700 X 410	●	-(■)
PURO (STAR)	687 (689)	1700 X 700 X 410	●	-(■)
PURO (STAR)	652 (654)	1700 X 750 X 410	●	-(■)
PURO (STAR)	691 (693)	1700 X 800 X 410	●	-(■)
PURO (STAR)	653 (655)	1800 X 800 X 410	●	-(■)
PURO (STAR)	696 (698)	1900 X 900 X 410	●	-(■)
PURO (STAR) SEITL. ÜBERL.	684 (686)	1600 X 700 X 410	●	-(■)
PURO (STAR) SEITL. ÜBERL.	688 (690)	1700 X 700 X 410	●	-(■)
PURO (STAR) SEITL. ÜBERL.	656 (658)	1700 X 750 X 410	●	-(■)
PURO (STAR) SEITL. ÜBERL.	692 (694)	1700 X 800 X 410	●	-(■)
PURO (STAR) SEITL. ÜBERL.	657 (659)	1800 X 800 X 410	●	-(■)
PURO (STAR) SEITL. ÜBERL.	697 (699)	1900 X 900 X 410	●	-(■)
◆◆◆				
PURO DUO	663	1700 X 750 X 410	●	◊
PURO DUO	664	1800 X 800 X 410	●	◊
PURO DUO	665	1900 X 900 X 410	●	◊
◆◆◆				
PURO SET WIDE LINKS	668	1700 X 750 X 380	●	◊
PURO SET WIDE RECHTS	667	1700 X 750 X 380	●	◊
◆◆◆				
SILENIO	674	1700 X 750 X 400	-	◊
SILENIO	676	1800 X 800 X 425	-	-
SILENIO	678	1900 X 900 X 425	-	-

◊ Mit einseitigen Grifflöchern möglich (Griff muss separat bestellt werden).

■ Inklusive Grifflöchern (Griff muss separat bestellt werden).

◆◆◆ AVANTGARDE ◆◆◆ AMBIENTE ◆◆◆ ADVANTAGE

NAME	MODELL-NR.	MASSE (MM)	WHIRL	GRIFFE
◆◆◆				
CAYONO DUO	724	1700 X 750 X 400	●	◊
CAYONO DUO	725	1800 X 800 X 400	●	◊
◆◆◆				
CAYONO (STAR)	747 (753)	1500 X 700 X 400	●	-(■)
CAYONO (STAR)	748 (754)	1600 X 700 X 400	●	-(■)
CAYONO (STAR)	749 (755)	1700 X 700 X 400	●	-(■)
CAYONO (STAR)	750 (756)	1700 X 750 X 400	●	-(■)
CAYONO (STAR)	751 (757)	1800 X 800 X 400	●	-(■)
◆◆◆				
MINI (STAR) LINKS	836 (837)	1570 X 700 X 420	-	-(■)
MINI (STAR) LINKS	832 (833)	1570 X 750 X 420	-	-(■)
MINI (STAR) RECHTS	834 (835)	1570 X 700 X 420	-	-(■)
MINI (STAR) RECHTS	830 (831)	1570 X 750 X 420	-	-(■)
◆◆◆				
SANIFORM (STAR)	374 (338)	1750 X 750 X 420	●	-(■)
SANIFORM PLUS (STAR)	360-1 (330)	1400 X 700 X 400	●	-(■)
SANIFORM PLUS (STAR)	361-1 (331)	1500 X 700 X 400	●	-(■)
SANIFORM PLUS (STAR)	362-1 (332)	1600 X 700 X 400	●	-(■)
SANIFORM PLUS (STAR)	363-1 (333)	1700 X 700 X 400	●	-(■)
SANIFORM PLUS (STAR)	372-1 (335)	1600 X 750 X 400	●	-(■)
SANIFORM PLUS (STAR)	371-1 (334)	1700 X 730 X 400	●	-(■)
SANIFORM PLUS (STAR)	373-1 (336)	1700 X 750 X 400	●	-(■)
SANIFORM PLUS (STAR)	375-1 (337)	1800 X 800 X 400	●	-(■)
SANIFORM PLUS (STAR)	366 (344)	1400 X 750 X 470	●	-(■)
SANIFORM PLUS (STAR)	367 (345)	1600 X 750 X 470	●	-(■)
SANIFORM V1-V4 (STAR)	362-1 V1 (332 V1)	1600 X 700 X 400	●	-(■)
SANIFORM V1-V4 (STAR)	362-1 V2 (332 V2)	1600 X 700 X 400	●	-(■)
SANIFORM V1-V4 (STAR)	362-1 V3 (332 V3)	1600 X 700 X 400	●	-(■)
SANIFORM V1-V4 (STAR)	362-1 V4 (332 V4)	1600 X 700 X 400	●	-(■)
◆◆◆				
VAIO (STAR)	960 (961)	1700 X 800 X 420	●	-(■)
VAIO DUO	950	1800 X 800 X 420	●	◊
VAIO DUO 6	952	2100 X 800 X 420	●	◊
VAIO DUO 8	953	1800 X 800 X 420	●	◊
VAIO DUO OVAL	951	1800 X 800 X 420	●	◊
VAIO SET (STAR)	956 (957)	1600 X 700 X 420	●	-(■)
VAIO SET (STAR)	944 (945)	1700 X 700 X 420	●	-(■)
VAIO SET (STAR)	954 (955)	1700 X 750 X 420	●	-(■)
VAIO SET (STAR)	946 (947)	1800 X 800 X 420	●	-(■)
VAIO 6 (STAR)	958 (959)	1900 X 900 X 420	●	◊ (■)

◊ Mit einseitigen Grifflöchern möglich (Griff muss separat bestellt werden).

■ Inklusive Grifflöchern (Griff muss separat bestellt werden).

Duschflächen

NAME	MODELL-NR.	MASSE (MM)	NAME	MODELL-NR.	MASSE (MM)	NAME	MODELL-NR.	MASSE (MM)	NAME	MODELL-NR.	MASSE (MM)	NAME	MODELL-NR.	MASSE (MM)
⑤			◆◆◆			◆◆◆			◆◆◆			◆◆◆		
NEXSYS	2612	900 X 900 X 16	CONOFLAT	852	800 X 800 X 23	ARRONDO	870	900 X 900 X 25	SUPERPLAN	1821	700 X 900 X 25	SUPERPLAN ZERO	1510-1	700 x 700
	2615	1000 X 1000 X 18		853	900 X 750 X 23		871	900 X 900 X 65		1824	700 X 1200 X 25		1512-1	700 x 800
	2617	1200 X 800 X 22		780	900 X 800 X 23		872	1000 X 1000 X 25		1826	700 X 1400 X 25		1514-1	750 x 800
	2618	1200 X 900 X 22		781	900 X 900 X 23		873	1000 X 1000 X 65		1827	700 X 1500 X 25		1516-1	800 x 800
	2619	1200 X 1000 X 22		784	1000 X 800 X 23					1828	700 X 1600 X 25		1518-1	700 x 900
	2610	800 X 800 X 12		786	1000 X 1000 X 23	ARRONDO (M. V.)	880	900 X 900 X 65		1829	700 X 1700 X 25		1520-1	750 x 900
	2611	900 X 800 X 14		787	1100 X 800 X 23		881	1000 X 1000 X 65		1832	750 X 800 X 25		1522-1	800 x 900
	2613	1000 X 800 X 26		788	1100 X 900 X 23					1833	750 X 900 X 25		1524-1	900 x 900
	2623	1400 X 900 X 26		854	1100 X 1000 X 23	CORNEZZA	670	900 X 900 X 25		1834	750 X 1000 X 25		1526-1	700 x 1000
	2624	1400 X 1000 X 26		782	1200 X 800 X 23		671	900 X 900 X 65		1835	750 X 1200 X 25		1528-1	750 x 1000
	2614	1000 X 900 X 16		785	1200 X 900 X 23		672	1000 X 1000 X 25		1836	750 X 1400 X 25		1530-1	800 x 1000
	2616	1100 X 900 X 18		789	1200 X 1000 X 23		673	1000 X 1000 X 65		1837	750 X 1500 X 25		1532-1	900 x 1000
	2620	1200 X 1200 X 20		790	1200 X 1200 X 23					1838	750 X 1600 X 25		1534-1	1000 x 1000
	2621	1300 X 900 X 22		791	1300 X 800 X 23					1839	750 X 1700 X 25		1536-1	700 x 1100
	2626	1600 X 900 X 30		792	1300 X 900 X 23					1831	800 X 800 X 25		1538-1	750 x 1100
	2622	1400 X 800 X 24		793	1300 X 1000 X 23					1840	800 X 900 X 25		1540-1	800 x 1100
	2625	1600 X 800 X 28		794	1400 X 800 X 23					1841	800 X 1000 X 25		1542-1	900 x 1100
	2627	1600 X 1000 X 28		795	1400 X 900 X 23					1842	800 X 1200 X 25		1544-1	1000 x 1100
	2628	1700 X 750 X 30		796	1400 X 1000 X 23					1843	800 X 1400 X 25		1546-1	1100 x 1100
	2629	1700 X 900 X 30		855	1500 X 800 X 23					1844	800 X 1500 X 25		1548-1	700 x 1200
				856	1500 X 900 X 23					1845	800 X 1600 X 25		1550-1	750 x 1200
				857	1500 X 1000 X 23					1846	800 X 1700 X 25		1552-1	800 x 1200
				858	1600 X 750 X 23					1847	800 X 1800 X 25		1554-1	900 x 1200
				859	1600 X 800 X 23					1848	900 X 900 X 25		1556-1	1000 x 1200
				860	1600 X 900 X 23					1849	900 X 1000 X 25		1558-1	1100 x 1200
				861	1600 X 1000 X 23					1850	900 X 1100 X 25		1560-1	1200 x 1200
				862	1700 X 750 X 23					1851	900 X 1200 X 25		1562-1	700 x 1300
				863	1700 X 900 X 23					1852	900 X 1300 X 25		1564-1	750 x 1300
				864	1700 X 1000 X 23					1853	900 X 1400 X 25		1566-1	800 x 1300
				865	1800 X 800 X 23					1854	900 X 1500 X 25		1568-1	900 x 1300
				866	1800 X 900 X 23					1855	900 X 1600 X 25		1570-1	1000 x 1300
				867	1800 X 1000 X 23					1856	900 X 1700 X 25		1572-1	700 x 1400
										1857	900 X 1800 X 25		1574-1	750 x 1400
										1858	1000 X 1000 X 25		1576-1	800 x 1400
										1859	1000 X 1200 X 25		1578-1	900 x 1400
										1860	1000 X 1400 X 25		1580-1	1000 x 1400
										1861	1000 X 1500 X 25		1582-1	700 x 1500
										1862	1000 X 1600 X 25		1584-1	750 x 1500
										1863	1000 X 1700 X 25		1586-1	800 x 1500
										1864	1000 X 1800 X 25		1588-1	900 x 1500
										1865	1200 X 1200 X 25		1590-1	1000 x 1500
													1592-1	1500 x 1500
													1594-1	700 x 1600
													1596-1	750 x 1600
													1598-1	800 x 1600
													1600-1	900 x 1600
													1602-1	1000 x 1600
													1604-1	700 x 1700
													1606-1	750 x 1700
													1608-1	800 x 1700
													1610-1	900 x 1700

Duschflächen

NAME	MODELL-NR.	MASSE (MM)	NAME	MODELL-NR.	MASSE (MM)	NAME	MODELL-NR.	MASSE (MM)
◆◆◆			◆◆◆			◆◆◆		
CAYONOPLAN	2251	800 X 800 X 18	DUSCHPLAN	554	800 X 750 X 65	SANIDUSCH	540	750 X 700 X 140
	2253	900 X 750 X 18		547	900 X 700 X 65		548	800 X 750 X 140
	2220	900 X 800 X 18		542	800 X 800 X 65		541	850 X 700 X 140
	2254	900 X 900 X 18		543	900 X 750 X 65		539	900 X 700 X 140
	2221	1000 X 700 X 18		545	900 X 900 X 65		551	900 X 800 X 140
	2255	1000 X 750 X 18		544	900 X 800 X 65		550	1000 X 800 X 140
	2256	1000 X 800 X 18		416	1000 X 750 X 65		397	1000 X 1000 X 140
	2257	1000 X 900 X 18		546	1000 X 800 X 65		552	1200 X 800 X 140
	2258	1000 X 1000 X 18		418	1000 X 900 X 65			
	2259	1100 X 750 X 18		392	1000 X 1000 X 65	SANIDUSCH	558	800 X 750 X 250
	2222	1100 X 800 X 18		419	1100 X 900 X 65	(MIT ÜBERLAUF)	495	800 X 800 X 250
	2260	1200 X 700 X 18		415	1200 X 700 X 65		559	900 X 750 X 250
	2261	1200 X 750 X 18		417	1200 X 750 X 65		496	900 X 900 X 250
	2262	1200 X 800 X 18		555	1200 X 800 X 65			
	2263	1200 X 900 X 18		420	1200 X 900 X 65			
	2227	1200 X 1000 X 18		421	1200 X 1000 X 65			
	2264	1300 X 800 X 25		422	1200 X 1200 X 65	◆◆◆		
	2225	1300 X 900 X 25				ZIRKON	501	750 X 900 X 35
	2228	1300 X 1000 X 25					603	800 X 900 X 35
	2266	1400 X 800 X 25					605	800 X 1000 X 35
	2267	1400 X 900 X 25					502	900 X 750 X 35
	2229	1400 X 1000 X 25					601	900 X 800 X 35
	2270	1500 X 750 X 25					602	1000 X 800 X 35
	2271	1500 X 800 X 25	◆◆◆				600	800 X 800 X 35
	2272	1500 X 900 X 25	SUPERPLAN CLASSIC	387	750 X 900 X 25		604	900 X 900 X 35
	2275	1600 X 750 X 25		402	750 X 1000 X 25		606	1000 X 1000 X 35
	2276	1600 X 800 X 25					386	800 X 800 X 25
	2226	1600 X 900 X 25					511	800 X 800 X 65
	2230	1600 X 1000 X 25					388	800 X 900 X 25
	2278	1700 X 700 X 25					389	800 X 1200 X 25
	2279	1700 X 750 X 25					398	800 X 1000 X 25
	2223	1700 X 800 X 25					390	900 X 900 X 25
	2224	1800 X 800 X 25					404	900 X 1000 X 25
							405	900 X 1100 X 25
							406	900 X 1200 X 25
CAYONOPLAN	2330	1200 X 1200 X 17					429	900 X 1400 X 43
MULTISPACE							391	1000 X 1000 X 25
							407	1000 X 1200 X 25
							412	1000 X 1400 X 43
							399	1200 X 1200 X 25

Duschprofile

NAME	MODELL-NR.	MASSE (MM)	FARBVIELFALT (FLOWLINE ZERO)
FLOWLINE ZERO	2400	900 X 55	EDELSTAHL GEBÜRSTET
	2401	1200 X 55	CHAMPAGNER GEBÜRSTET
	2402	1500 X 55	GRAPHIT GEBÜRSTET
			ALPINWEISS MATT
			SCHWARZ MATT 100
◆◆◆			
CENTRO	3055	AUFSATZWASCHTISCH	600 X 500 X 40
	3056	AUFSATZWASCHTISCH	900 X 500 X 40
	3057	AUFSATZWASCHTISCH	600 X 500 X 120
	3058	AUFSATZWASCHTISCH	900 X 500 X 120
	3059	UNTERBAUWASCHTISCH	610 X 380
	3060	UNTERBAUWASCHTISCH	910 X 380
	3061	WANDWASCHTISCH	600 X 500 X 120
	3062	WANDWASCHTISCH	900 X 500 X 120
◆◆◆			
CONO	3075	EINBAUWASCHTISCH	500 X 500 X 14
	3080	EINBAUWASCHTISCH	600 X 500 X 14
	3081	EINBAUWASCHTISCH	900 X 500 X 14
	3082	EINBAUWASCHTISCH	1200 X 500 X 14
	3082-D	EINBAUDOPPELWASCHTISCH	1200 X 500 X 14
	3074	AUFSATZHANDWASCHTISCH	550 X 300 X 100
	3076	AUFSATZWASCHTISCH	500 X 500 X 40
	3083	AUFSATZWASCHTISCH	600 X 500 X 40
	3084	AUFSATZWASCHTISCH	900 X 500 X 40
	3077	AUFSATZWASCHTISCH	500 X 500 X 120
	3085	AUFSATZWASCHTISCH	600 X 500 X 120
	3086	AUFSATZWASCHTISCH	900 X 500 X 120
	3078	UNTERBAUWASCHTISCH	470 X 381
	3087	UNTERBAUWASCHTISCH	569 X 382
	3088	UNTERBAUWASCHTISCH	869 X 382
	3073	WANDHANDWASCHTISCH	550 X 300 X 100
	3079	WANDWASCHTISCH	500 X 500 X 120
	3089	WANDWASCHTISCH	600 X 500 X 120
	3090	WANDWASCHTISCH	900 X 500 X 120
	3091	WANDWASCHTISCH	1200 X 500 X 120
	3091-D	WANDDOPPELWASCHTISCH	1200 X 500 X 120
◆◆◆	AVANTGARDE	◆◆◆ AMBIENTE	◆◆◆ ADVANTAGE

Waschtische

Name		Modell-Nr.	Maße (mm)
◆◆◆			
CLASSIC	3182	UNTERBAUWASCHTISCH	Ø 420
	3193	UNTERBAUWASCHTISCH	Ø 360
			
◆◆◆			
MING	3187	WASCHTISCH-SCHALE	Ø 400
			
◆◆◆			
PURO	3150	EINBAUWASCHTISCH	460 X 460 X 120
	3151	EINBAUWASCHTISCH	600 X 460 X 120
	3152	EINBAUWASCHTISCH	900 X 460 X 120
	3169	EINBAUWASCHTISCH	1200 X 460 X 120
	3169-D	EINBAUDOPPELWASCHTISCH	1200 X 460 X 120
	3166	AUFSATZHANDWASCHTISCH	550 X 300 X 120
	3153	AUFSATZWASCHTISCH	460 X 460 X 120
	6154	AUFSATZWASCHTISCH	600 X 460 X 120
	3155	AUFSATZWASCHTISCH	900 X 460 X 120
	3156	AUFSATZWASCHTISCH	460 X 460 X 120
	3157	AUFSATZWASCHTISCH	600 X 460 X 120
	3158	AUFSATZWASCHTISCH	900 X 460 X 120
	3168	AUFSATZWASCHTISCH	1200 X 460 X 120
	3168-D	AUFSATZDOPPELWASCHTISCH	1200 X 460 X 120
	3171	AUFSATZDOPPELWASCHTISCH	1300 X 460 X 120
	3173	AUFSATZWASCHTISCH	600 X 385 X 120
	3174	AUFSATZWASCHTISCH	900 X 385 X 120
	3175	AUFSATZWASCHTISCH	600 X 385 X 120
	3176	AUFSATZWASCHTISCH	900 X 385 X 120
	3159	UNTERBAUWASCHTISCH	460 X 385 X 120
	3160	UNTERBAUWASCHTISCH	600 X 385 X 120
	3161	UNTERBAUWASCHTISCH	900 X 385 X 120
	3162	WANDHANDWASCHTISCH	550 X 300 X 120
	3163	WANDWASCHTISCH	460 X 460 X 120
	3164	WANDWASCHTISCH	600 X 460 X 120
	3165	WANDWASCHTISCH	900 X 460 X 120
	3167	WANDWASCHTISCH	1200 X 460 X 120
	3167-D	WANDDOPPELWASCHTISCH	1200 X 460 X 120
	3170	WANDDOPPELWASCHTISCH	1300 X 460 X 120

Name		Modell-Nr.	Masse (mm)
◆◆◆			
SILENIO	3037	EINBAUWASCHTISCH	600 X 460 X 14
	3038	EINBAUWASCHTISCH	900 X 460 X 14
	3039	EINBAUWASCHTISCH	1200 X 460 X 14
	3039-D	EINBAUDOPPELWASCHTISCH	1200 X 460 X 14
	3040	AUFSATZWASCHTISCH	600 X 460 X 40
	3041	AUFSATZWASCHTISCH	900 X 460 X 40
	3042	AUFSATZWASCHTISCH	600 X 460 X 120
	3043	AUFSATZWASCHTISCH	900 X 460 X 120
	3049	AUFSATZWASCHTISCH	1200 X 460 X 120
	3049-D	AUFSATZDOPPELWASCHTISCH	1200 X 460 X 120
	3047	UNTERBAUWASCHTISCH	634 X 391
	3048	UNTERBAUWASCHTISCH	934 X 391
	3044	WANDWASCHTISCH	600 X 460 X 120
	3045	WANDWASCHTISCH	900 X 460 X 120
	3046	WANDWASCHTISCH	1200 X 460 X 120
	3046	WANDDOPPELWASCHTISCH	1200 X 460 X 120
◆◆◆			
CAYONO	3190	UNTERBAUWASCHTISCH	596 X 426
	3189	AUFSATZWASCHTISCH	580 X 415 X 30
	3188	WASCHTISCH-SCHALE	520 X 355
◆◆◆			
OBJECT Q	3196	EINBAUWASCHTISCH	600 X 400 X 151
◆◆◆			
OBJECT R	3195	EINBAUWASCHTISCH	Ø 475

Colour & Style

WASCHTISCHE

DUSCHFLÄCHEN

BADEWANNEN

SANITÄRFARBEN

COORDINATED COLOURS COLLECTION

EXCLUSIV-FARBEN

ALPINWEISS (0030)
BAHAMABEIGE (0030)
MANHATTAN (0199)
PEGAMON (0231)
SCHWARZ (0701)

ALPINWEISS MATT (0714)
WARM BEIGE 20 (0661)
WARM BEIGE 40 (0662)
WARM GREY 10 (0668)
WARM GREY 30 (0669)
WARM GREY 50 (0670)
WARM GREY 60 (0671)
WARM GREY 70 (0672)
WARM GREY 80 (0673)
WARM GREY 85 (0674)
WARM GREY 90 (0675)
COOL GREY 30 (0663)
COOL GREY 40 (0664)
COOL GREY 70 (0665)
COOL GREY 80 (0666)
COOL GREY 90 (0667)
SCHWARZ MATT 100 (0676)

NAVYBLUE MATT (0677)
DEEP DREAM (0678)
SOFT TOUCH (0679)
SWEET LOVE (0680)



KALDEWEI

FRANZ KALDEWEI GMBH & CO. KG
BECKUMER STRASSE 33-35, 59229 AHLEN
KALDEWEI.DE / INFO@KALDEWEI.DE
+49 2382 785 0

KALDEWEI ÖSTERREICH GMBH
OTTENSHEIMER STRASSE 36, 4040 LINZ
KALDEWEI.DE / INFO@KALDEWEI.DE
+49 2382 785 0

KALDEWEI SCHWEIZ GMBH, AHLEN,
ZWEIGNIEDERLASSUNG AARAU
ROHRERSTRASSE 102, 5000 AARAU
KALDEWEI.CH / INFO.SCHWEIZ@KALDEWEI.COM
+41 62 2052100

KALDEWEI

Made in Germany since 1918