


Tauchpumpe

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpengehäuse aus GG

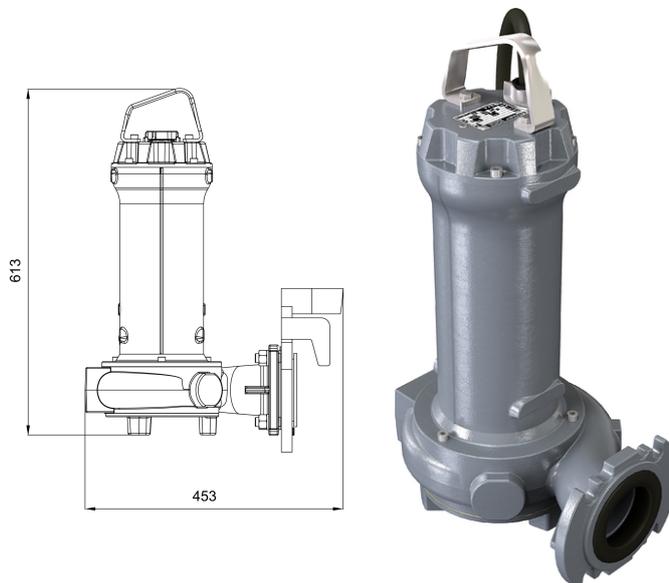

Technische Daten zum Artikel 0178.64.41

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung
SAT-Q 400/2/80/-G	<ul style="list-style-type: none"> ■ Powerlift-P/F-H ■ Powerlift Pumpenset DN 100 ■ Für fäkalienfreies Abwasser 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Offenes Kanallaufrohr ■ Leistung <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> P1 = 3,68 kW <input type="checkbox"/> P2 = 3,0 kW ■ Förderhöhe: H max. = 24 m ■ Fördermenge: Q max. = 29 l/s ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 6,36 A ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Kugeldurchgang: 40x35 mm ■ Anschluss Druckleitung: DN 80 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Betriebsart: S1

Leistungsparameter

