



Oberteile zu ACO Flachdachablauf Variant-Flex

Produktinformationen

- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- Mit Pressdichtungsflansch gemäß DIN EN 1253
- Flexibilität bei der Abdichtung, PVC-/FPO-/Bitumen-Bahnen
- Als Notentwässerung einsetzbar

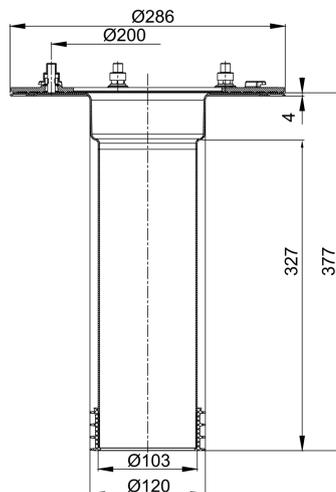

Technische Daten zum Artikel 1593.90.00

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Gewicht [kg]
 Oberteil mit Pressdichtungsflansch	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Flachdachablauf Variant-Flex <ul style="list-style-type: none"> □ DN 50 - DN 100 □ Stutzenneigung: 90° und 0° 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Stutzenneigung: 90°, DN 50 - DN 100 ■ Mit Pressdichtungsflansch gemäß DIN EN 1253 ■ Verwendbar für Freispiegel- und Unterdruckentwässerung ■ Bauzeitenschutzdeckel aus Kunststoff ■ Inkl. Lippendichtung 	4,1