


# GM-X Froschklappe

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- DN 70 - DN 200 mit GM-X Muffe
- DN 250 - DN 300 muffenlos
- Effektiver Schutz: Verhindert das Eindringen von Tieren wie beispielsweise Mäusen, Fröschen oder Ratten und hält die Rohrenden frei von Laub und anderen Ablagerungen
- Langlebigkeit: Die Froschklappen sind komplett aus Stahl, verzinkt
- Einfache Montage: Keine baulichen Anpassungen nötig

- Material: Stahl, verzinkt
- Nicht brennbar, Baustoffklasse A1
- Gemäß DIN EN 1124
- GM-X Dichtelement bitte separat bestellen
- \*Bitte berücksichtigen, dass gemäß DIN 1986-100 durch die Klappe eine Querschnittsverengung erreicht wird.

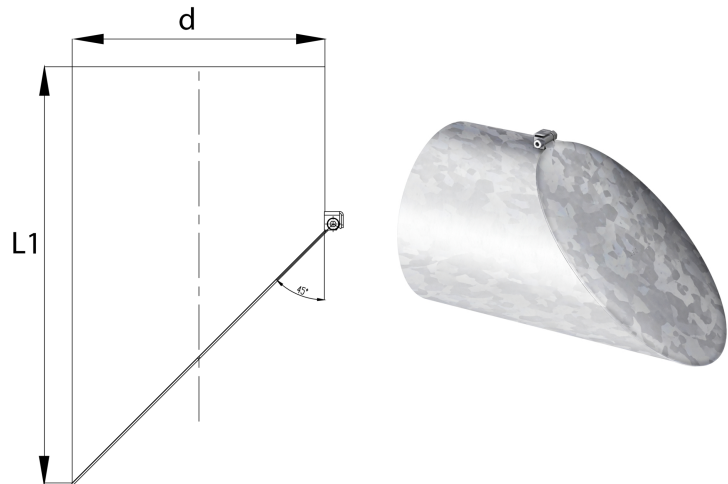

## Technische Daten zum Artikel 0174.59.56

| Nennweite | Abmessungen |
|-----------|-------------|
| DN        | l1          |
|           | [mm]        |
| DN 300    | 450         |