

# Sinkamat-K mono

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Schnellkupplung zur werkzeuglosen Montage/Demontage der Pumpe
  - Optional Abdichtung WU-Beton möglich
  - Mehrere Anschlussmöglichkeiten vorhanden
  - Aufsatzstück wahlweise mit Rahmenmaß
    - 198 x 198 mm oder
    - 360 x 300 mm (teleskopisch höhenverstellbar)
  - Wahlweise Abdeckung für wählbare Oberfläche und Geruchsverschluss
- Anwendungsbereiche
    - Zur Unterflurinstallation und Anwendung in frostgeschützten Kellerräumen von Einfamilienhäusern unterhalb der Rückstauenebene wie z.B. Nutz- und Hobbyräumen oder Waschküchen
    - Für häusliches fäkalienfreies Abwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
  - Geprüft gemäß DIN EN 12050-2
  - Gehäuse aus Polyethylen
  - Mit 3 Zulaufstutzen DN 100
  - Ein Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
  - Entlüftungsstutzen DN 50
  - Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
  - Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
  - Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
  - Mit 10 m Anschlusskabel und Schuko-stecker
  - Mit Kugelschwimmhalter
  - Mit integrierter Rückschlagklappe R 1¼"
  - Druckleitungsanschluss nach EN ISO 15493
    - PVC-U; 50-40-R 1¼" (D<sub>i</sub> = 40 mm)
  - Ohne Druckleitungsset
  - Mit Schwimmhalter
  - Zulässige Fördertemperatur bis 40 °C (kurzfristig bis max. 70 °C)




**Technische Daten zum Artikel 620387**


Typ	Beschreibung	Motorleistung		Stromaufnahme	Spannung	Drehzahl	Korngröße	Gesamt- volumen	Nutzvo- lumen	Gewicht
		P1	P2	[A]						
		[kW]	[kW]	[V]						
50/1- K mono	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz- stück</li> <li><input type="checkbox"/> Rah- men- maß: 198 x 198 mm</li> <li><input type="checkbox"/> Schlitz- rost</li> <li><input type="checkbox"/> Bela- stungs- klasse: K 3</li> </ul>	0,3	0,13	1,8	230	2800	10	70	15	16

**Abmessungen**

**Sinkamat-K**

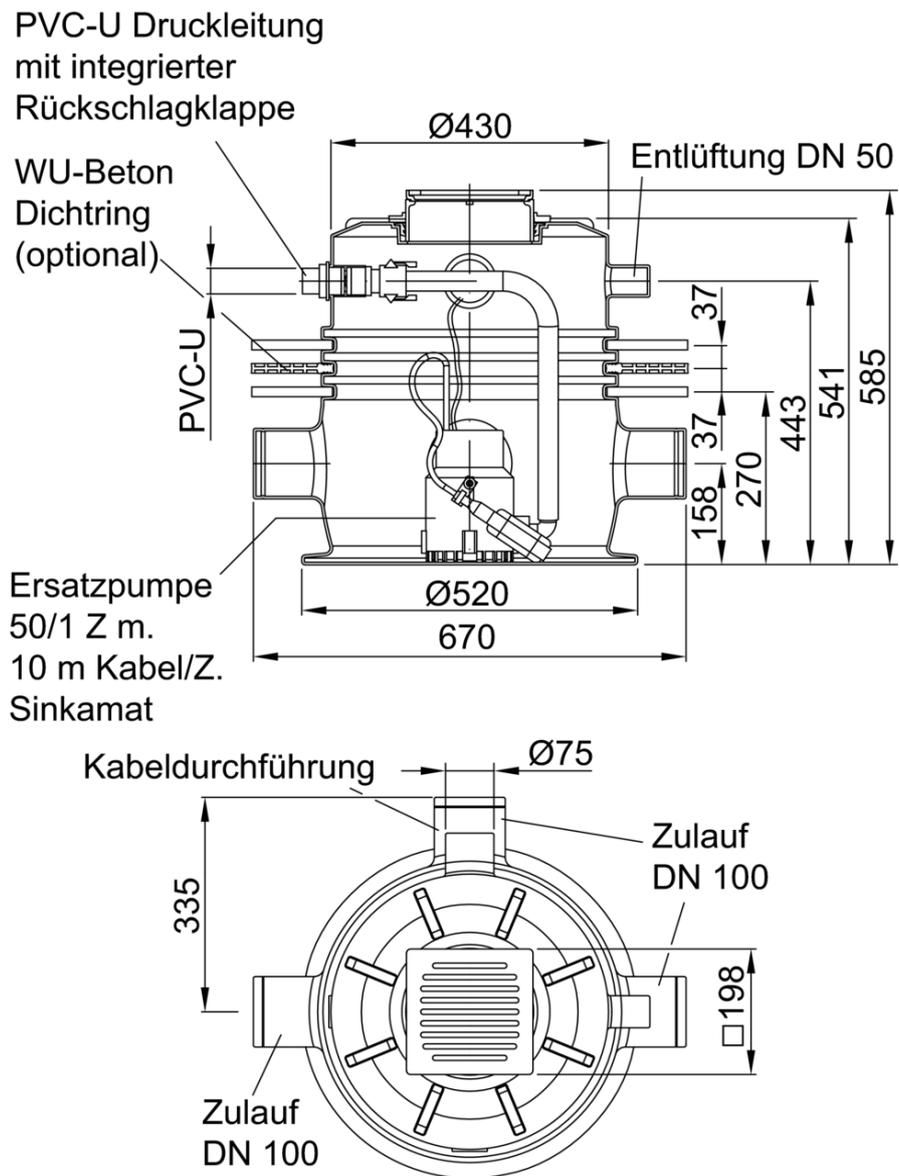

**Leistungsparameter**

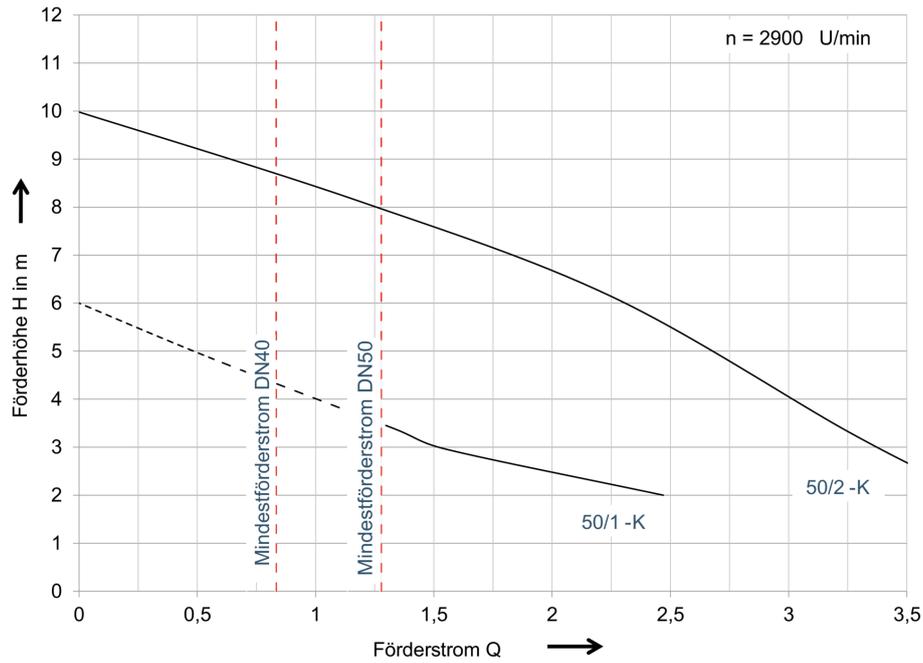

Typ	Förderhöhe [m]	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H				Fördermedien-Temperatur	
		2 m [l/s]	3 m [l/s]	4 m [l/s]	5 m [l/s]	Normal [°C]	Maximal [°C]
50/1-K mono	2 – 4,3	2,47	1,52	1,0	0,48	40	70

**Zubehör**

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
<p><b>Verlängerungsstück</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit Lippendichtung</li> <li>■ Stufenweise Erhöhung um je 116 mm                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Beim Quatrix-K max. 1x Verlängerungsstück montieren</li> <li><input type="checkbox"/> Beim Sinkamat-K max. 2x Verlängerungsstücke montieren</li> <li><input type="checkbox"/> Bei Multi-UF (zzgl. Flex- Schlauch 0150.57.82) max. 1x Verlängerungsstück montieren</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte</li> <li>■ Sinkamat-K (Unterflur)</li> <li>■ Multi-UF (Unterflur)</li> <li>■ Quatrix-K</li> </ul>	3,4	1	620381
 <p><b>Druckleitungsset Ø50 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5 m Druckleitungsschlauch AD 50 (ID 43) mit PVC Übergangsmuffe 1¼"</li> <li>■ Max. Arbeitsdruck: 6 bar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sinkamat-K (Unterflur)                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mono</li> <li><input type="checkbox"/> Duo</li> </ul> </li> <li>■ Multi-UF (Unterflur)</li> </ul>	4,0	1	620493

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=620387>