


Bodenabläufe Variant-CR 142 | DN 100 – Stutzenneigung 90°

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Baustoffklasse: A1
- Geprüfte und praxismgerechte Brandschutzlösungen
 - Bei Einbau Fit-in – Mindest-Deckendicke: 100 mm
 - Fit-in nicht passend für Ablaufkörper mit Halterand
- Anschluss aller handelsüblicher Abdichtungssysteme

- Ablaufkörper DN 100
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Passende Aufsatzstücke
 - Standard Aufsatzstücke
 - Aufsatzstücke für Dünnbettabdichtung
 - Aufsatzstücke mit besandetem Flansch

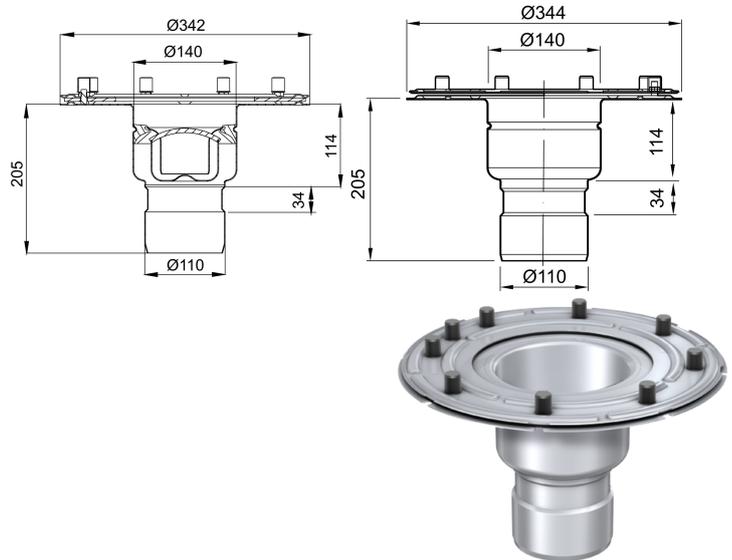

Technische Daten zum Artikel 9569.20.00

Nennweite	Flanschausführung	Aussparung	Abflussleistung	Gewicht
		[mm]	[l/s]	[kg]
DN 100	Mit Pressdichtungsflansch	360 x 230	1,4	3,5

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Oberteil mit Klebeflansch <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Abdichtring ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 110 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ablaufkörper Variant-CR 142 	1,5	9579.10.20
	Einbauset Fit-in <ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht brennbar <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Baustoffklasse A1 ■ Zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen: 225 mm ■ Abmessungen Fit-in <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Durchmesser: 215 mm <input type="checkbox"/> Höhe: 150 mm ■ Bauaufsichtliche Zulassungen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> AbZ Z19-17-1527 <input type="checkbox"/> AbG Z-19-53-2294 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ablaufkörper Variant CR 142 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DN 100 <input type="checkbox"/> Stutzenneigung 90° <input type="checkbox"/> Mit Klebe- und Pressdichtungsflansch 		9390.15.40
	Brandschutz-Glockengeruchsverschluss <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit angeformter Brandschutz-Kartusch ■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutz-Ausrüstung von Ablaufkörpern ■ Zulassungen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> AbZ Z-19.17-1527 <input type="checkbox"/> AbG Z-19.53-2294 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ablaufkörper Variant CR 142 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DN 100 <input type="checkbox"/> Stutzenneigung 90° 		9519.20.15
	Geruchsverschluss <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Kunststoff 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ablaufkörper Variant CR 142 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DN 100 <input type="checkbox"/> Stutzenneigung 90° 		9519.20.35
	Oberteil mit Pressdichtungsflansch <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Sickeröffnung ■ Mit Abdichtring ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 110 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ablaufkörper Variant-CR 142 	3,1	9579.10.25
	Oberteil mit Pressdichtungsflansch <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit seitlichem Zulauf und Steckmuffe DN 50 ■ Mit Sickeröffnung ■ Mit Abdichtring ■ Höhenverstellbarkeit: 110 – 160 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ablaufkörper Variant-CR 142 	0,1	9579.10.30
	Verlängerung <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Höhenverstellbarkeit: 35 – 90 mm ■ Mit Abdichtring 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Oberteile und Aufsatzstücke <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Stutzendurchmesser: 125 mm 	0,8	9579.27.31

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Geruchsverschluss ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Verwendung mit Haltering <input type="checkbox"/> 9579.13.26	<input checked="" type="checkbox"/> Ablaufkörper Variant-CR 142 <input type="checkbox"/> DN 70/DN 100 <input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 1,5° <input checked="" type="checkbox"/> Kompaktabläufe Variant-CR 142 <input type="checkbox"/> DN 70/DN 100 <input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 1,5°	0,4	9579.13.15
	Haltering ■ Aus Gummi	<input checked="" type="checkbox"/> Geruchsverschluss <input type="checkbox"/> 9579.13.15	0,2	9579.13.26
	Kombiring ■ Dichtring ■ O-Ring entnehmbar zur Entwässerung über Sickeröffnung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatzstücke Durchmesser: 125 mm	0,1	9579.90.00

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9569.20.00>