Wand- und Deckendurchführung für WU-Betondächer

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Kombinierbar mit Variant-Flex Flachdachablauf
- Keine Aussparung nötig. WU-Durchführung wird in die WU-Betondecke direkt eingegossen
- Mit umlaufenden Sperrflansch, wodurch eindringendes Sickerwasser zurück gehalten wird
- Keine Korrossion

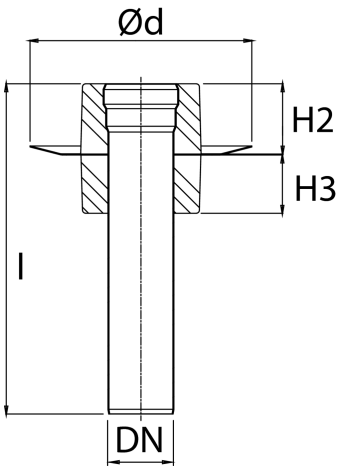

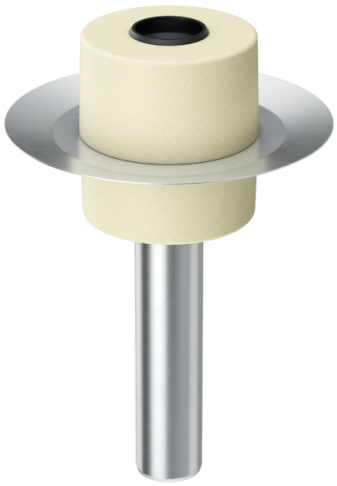

- Wand- und Deckendurchführung für WU-Beton
- Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Baustoffklasse: A1, nicht brennbar
- Nennweiten DN 70 - DN 200
- Wahlweise mit oder ohne PUR Isolierung
- Anwendungsbereich:
  - ☐ Flachdachentwässerung
  - ☐ Einsatz für die Fallstrangentlüftung
  - ☐ Attika Dachentwässerung
- Passend für ACO Einsteckrohre aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Technische Daten zum Artikel 0174.59.32

	Bezeichnung	Werkstoff	Nennweite	Abmessungen			
				d	l	H1	H2
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
	WU Wand- und Deckendurchführung mit Sperrflansch und Isolierung	1.4301	DN 70	342	910	108	90

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.