


Tauchpumpe

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpengehäuse aus GG

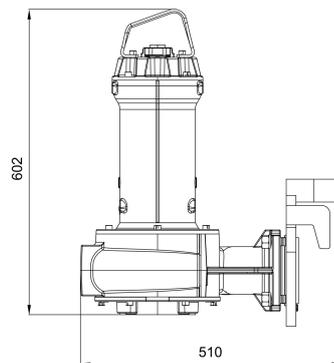

Technische Daten zum Artikel 0178.64.34

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung
KL-AT-M 200/4/80-ex-G	<ul style="list-style-type: none">■ Powerlift-P/F-H■ Powerlift Pumpenset DN 100■ Für fäkalienhaltiges Abwasser	<ul style="list-style-type: none">■ Offenes Kanallaufrohr■ Mit ATEX-Zertifizierung■ Leistung<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> P1 = 1,84 kW<input type="checkbox"/> P2 = 1,5 kW■ Förderhöhe: H max. = 8,7 m■ Fördermenge: Q max. = 22,5 l/s■ Spannung: 400 V, 50 Hz■ Stromaufnahme: 3,40 A■ Drehzahl: 1450 U/min■ Kugeldurchgang: 45 mm■ Anschluss Druckleitung: DN 80■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m■ Betriebsart: S1

Leistungsparameter

