


Tauchpumpe

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - ☐ Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpegehäuse aus GG

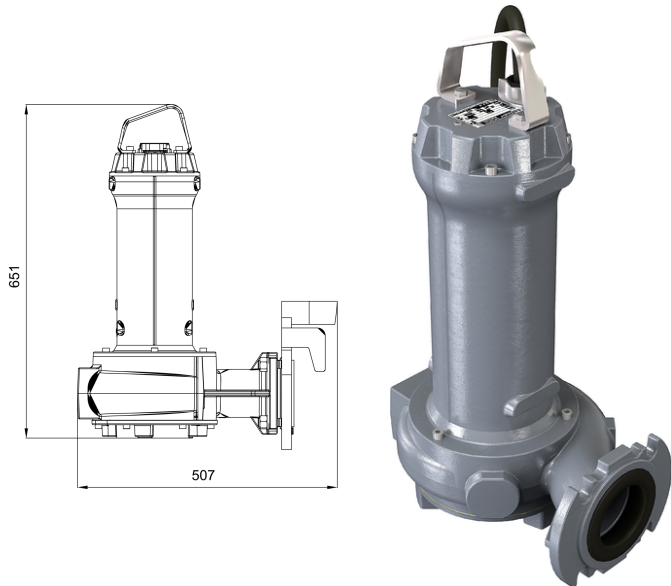

Technische Daten zum Artikel 0178.64.35

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung
KL-AT-M 300/4/80-ex-G	■ Powerlift-P/F-H ■ Powerlift Pumpenset DN 100 ■ Für fäkalienhaltiges Abwasser	■ Offenes Kanallauf­rad ■ Mit ATEX-Zertifizierung ■ Leistung ☐ P1 = 2,7 kW ☐ P2 = 2,2 kW ■ Förderhöhe: H max. = 12,8 m ■ Fördermenge: Q max. = 31,0 l/s ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 5,15 A ■ Drehzahl: 1450 U/min ■ Kugeldurchgang: 75 mm ■ Anschluss Druckleitung: DN 80 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Betriebsart: S1

Leistungsparameter

