


Entsorgungsschächte

Produktinformationen


ACO Produktvorteile

- Je nach Ausführung sind eine oder bis zu drei Absaugleitungen/Pendelgasleitungen anzuschließen
- Wahlweise inklusive Schutzgehäuse für die Aufnahme einer Fernbedienung
- Horizontaler Rohrabgang für eine optimale Installation

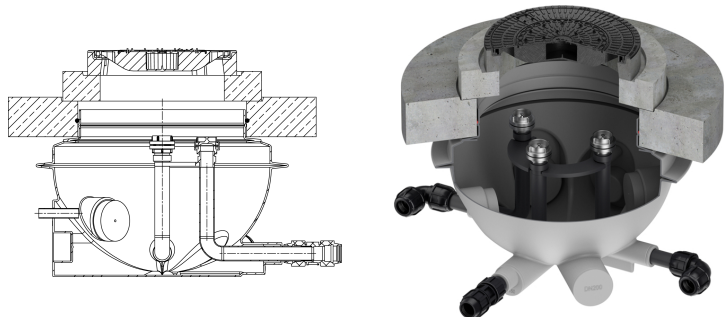

- Anwendungsbereiche
 - Absaugleitungen für Fettabscheider, Leichtflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider
 - Pendelgasleitungen für Fettabscheider, Leichtflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider (je nach Ausführung)
- Entsorgungsschacht für Aufsatzsysteme mit Belastungsklasse B 125 oder D 400 (Lastverteilerplatte bei Klasse D inklusive)
 - Nach EN 124 aus Kunststoff Polyethylen (PE-LD)
 - Anschlussstutzen DN 75 inklusive Blinddeckel für Anschluss von Direktabsaugleitung und zusätzlicher Pendelgasleitung (je nach Ausführung)
 - Wahlweise mit Schutzgehäuse zur Aufnahme einer Fernbedienung inklusive Halterung zur einfachen Entnahme im Bedarfsfall

Technische Daten zum Artikel 3300.30.40

	Typ	Bezeichnung	Klasse	Produktausführung	Durchmesser	Höhe	Gewicht
					[mm]	[mm]	[kg]
 	800 mit 3x Anschlüssen	Entsorgungsschacht mit Lastverteilerplatte	D 400	nicht für Fernbedienung geeignet	1100	850	1000,0