

Sinkamat-K mono

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Schnellkupplung zur werkzeuglosen Montage/Demontage der Pumpe
 - Optional Abdichtung WU-Beton möglich
 - Mehrere Anschlussmöglichkeiten vorhanden
 - Aufsatzstück wahlweise mit Rahmenmaß
 - 198 x 198 mm oder
 - 360 x 300 mm (teleskopisch höhenverstellbar)
 - Wahlweise Abdeckung für wählbare Oberfläche und Geruchsverschluss
- Anwendungsbereiche
 - Zur Unterflurinstallation und Anwendung in frostgeschützten Kellerräumen von Einfamilienhäusern unterhalb der Rückstauenebene wie z.B. Nutz- und Hobbyräumen oder Waschküchen
 - Für häusliches fäkalienfreies Abwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
 - Geprüft gemäß DIN EN 12050-2
 - Gehäuse aus Polyethylen
 - Mit 3 Zulaufstutzen DN 100
 - Ein Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
 - Entlüftungsstutzen DN 50
 - Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
 - Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
 - Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
 - Mit 10 m Anschlusskabel und Schuko-stecker
 - Mit Kugelschwimmschalter
 - Mit integrierter Rückschlagklappe R 1¼"
 - Druckleitungsanschluss nach EN ISO 15493
 - PVC-U; 50-40-R 1¼" (D_i = 40 mm)
 - Ohne Druckleitungsset
 - Mit Schwimmschalter
 - Zulässige Fördertemperatur bis 40 °C (kurzfristig bis max. 70 °C)





Technische Daten zum Artikel 620441


Typ	Beschreibung	Motorleistung		Stromaufnahme	Spannung	Drehzahl	Korngröße	Gesamt- volumen	Nutzvo- lumen	Gewicht
		P1	P2	[A]						
		[kW]	[kW]	[V]						
50/1- K mono	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzstück <input type="checkbox"/> Rahmenmaß: 360 x 300 mm <input type="checkbox"/> Abdeckwendeplatte für Fliesen- oder Kunststoffabdeckung <input type="checkbox"/> Belastungsklasse: K 3 	0,3	0,13	1,8	230	2800	10	70	15	17

Abmessungen

Sinkamat-K

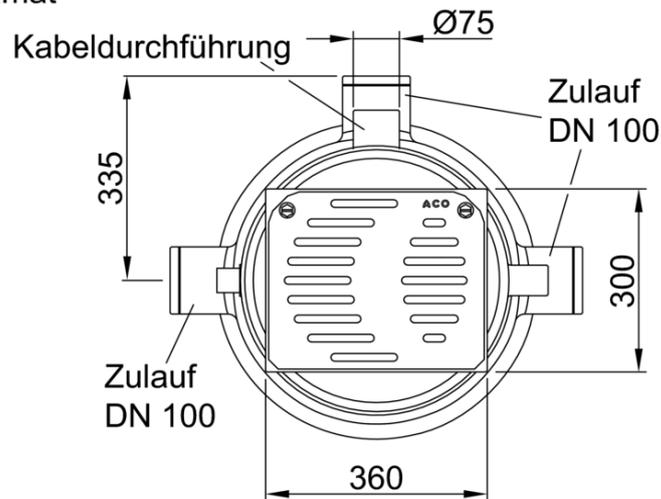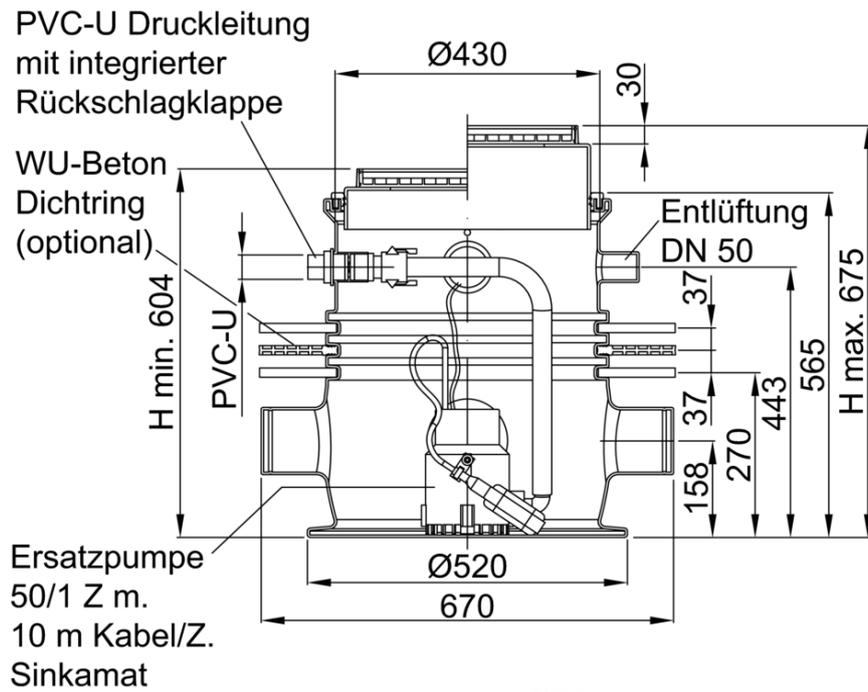

Leistungsparameter

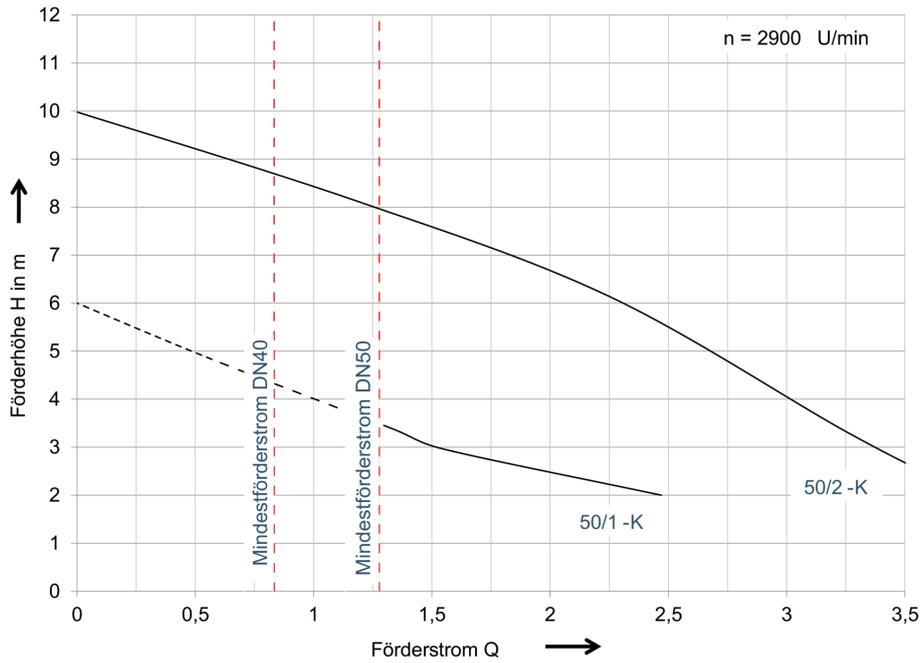

Typ	Förderhöhe [m]	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H				Fördermedien-Temperatur	
		2 m [l/s]	3 m [l/s]	4 m [l/s]	5 m [l/s]	Normal [°C]	Maximal [°C]
50/1-K mono	2 – 4,3	2,47	1,52	1,0	0,48	40	70

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
<p>Verlängerungsstück</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Lippendichtung ■ Stufenweise Erhöhung um je 116 mm <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Beim Quatrix-K max. 1x Verlängerungsstück montieren <input type="checkbox"/> Beim Sinkamat-K max. 2x Verlängerungsstücke montieren <input type="checkbox"/> Bei Multi-UF (zzgl. Flex- Schlauch 0150.57.82) max. 1x Verlängerungsstück montieren 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte ■ Sinkamat-K (Unterflur) ■ Multi-UF (Unterflur) ■ Quatrix-K 	3,4	1	620381
 <p>Druckleitungsset Ø50 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 m Druckleitungsschlauch AD 50 (ID 43) mit PVC Übergangsmuffe 1¼" ■ Max. Arbeitsdruck: 6 bar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sinkamat-K (Unterflur) <input type="checkbox"/> Mono <input type="checkbox"/> Duo ■ Multi-UF (Unterflur) 	4,0	1	620493

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=620441>