


# Tauchpumpe

## Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
  - Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpengehäuse aus GG

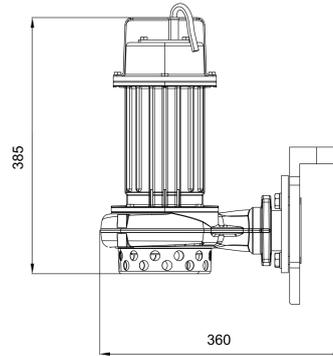

## Technische Daten zum Artikel 0178.12.80

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung
Sat-100/D	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Powerlift-P</li><li>■ Powerlift Einbauset DN 50</li><li>■ Für fäkalienfreies Abwasser</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Offenes Mehrkanallaufwerk</li><li>■ Leistung<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> P1 = 1,30 kW</li><li><input type="checkbox"/> P2 = 0,88 kW</li></ul></li><li>■ Förderhöhe: H max. = 12,5 m</li><li>■ Fördermenge: Q max. = 10,0 l/s</li><li>■ Spannung: 400 V, 50 Hz</li><li>■ Drehzahl: 2900 U/min</li><li>■ Anschluss Druckleitung: R 2"</li><li>■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m</li><li>■ Korngröße: 10 mm mit, 16 mm ohne Sieb</li><li>■ Betriebsart: S1</li></ul>

## Leistungsparameter

