


Freiluftschrank für bauseitige Druckleitung und Steuerung

Produktinformationen

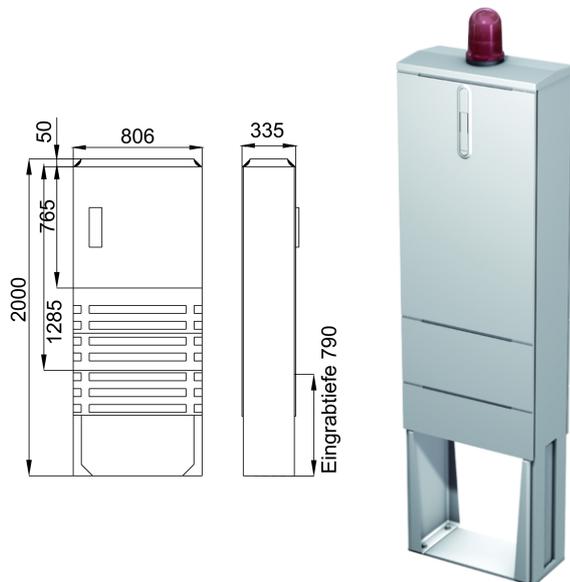

Passend für

- Multi-Max
- Powerlift-P/Powerlift-P/F-H
- LipuLift-P-DA/P-DAP

Beschreibung

- Abmessung: 2000 x 806 x 335 mm (H x B x T)
- Mit Leerplatz für Einbau einer bauseitigen Rückstauschleife gemäß DIN 12056-4 und 1986-100
- DN 50 – DN 150
- Mit Montageplatte inkl. Sockel
- Mit Leuchte
- Mit CEE32 und Schuko-Arbeitssteckdose
- Integrierte Vorsicherung: 3polig B32 A
- Integrierter Fi 40 40/0,03 A 4-polig
- Mit Heizung und Thermostat
- Mit Sicherheitsschloss