


Tauchpumpe

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - ☐ Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpegehäuse aus GG

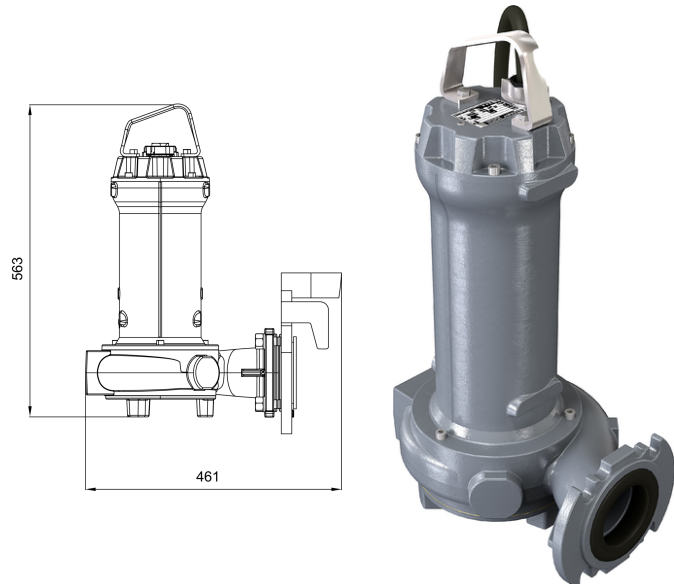

Technische Daten zum Artikel 0178.64.40

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung
SAT-Q 300/2/80/-G	■ Powerlift-P/F-H ■ Powerlift Pumpenset DN 100 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Kanallaufrohr ■ Leistung ☐ P1 = 2,76 kW ☐ P2 = 2,2 kW ■ Förderhöhe: H max. = 18,4 m ■ Fördermenge: Q max. = 25,5 l/s ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 4,62 A ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Kugeldurchgang: 40x35 mm ■ Anschluss Druckleitung: DN 80 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Betriebsart: S1

Leistungsparameter

