

Muli-Pro DDP

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Großes Behälternutzvolumen
- Unterschiedliche Zulaufhöhen
- Hohe Betriebssicherheit durch Staurohr und Lufteinperlung
- Geeignet für fetthaltiges Abwasser
- Auf Parallelanlage erweiterbar
- Energiesparende Kanalradpumpe
- Angepasst an Türmaß: 780 mm


- Fäkalienhebeanlage gemäß DIN EN 12050-1
- Anwendungsbereiche
 - Mehrfamilienhäuser
 - Kleinere gewerbliche Objekte mit starkem Abwasseranfall
 - Hinter Fettabscheidern bis NS 22,5
 - Bei langen Druckleitungsstrecken mit größeren Höhendifferenzen
- Sammelbehälter aus Polyethylen
- Mit Ablassschraube
- Mit Anschluss für Handmembranpumpe R 1½"
- Mit Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
- Mit 4 horizontalen Zulaufstutzen DN 150
- Mit 1 vertikalen Zulaufstutzen DN 150/ DN 200
- Mit 1 Revisionsöffnung, lichte Weite: 250 mm
- Mit Entlüftungsstutzen DN 100 zum Anschluss an Kunststoffrohr
- Anschluss Druckleitung
 - Mit 2 Spezial-Rückflussverhinderer DN 80 (DN 100 bei Muli Pro-PE K-75 duo) mit Anlüftevorrichtung
 - Mit Hosenrohr
 - Mit Spezialbefestigungsstück DN 100 zum Anschluss der Druckleitung von 108 – 114,3 mm Rohraußendurchmesser
- 2 Pumpenaggregate
 - Motor 400 V, 50 Hz
 - Schutzart IP 68
 - Mit Wellen- und Gleitringdichtung
 - Mit Kanalrad
- Pneumatische Niveauschaltung mit Staurohr und pneumatischer Steuerleitung
- Kleinstkompressor für Lufteinperlung
- Schalt- und Warngerät
 - Schutzart IP 54
 - Mit 1,5 m Kabel und CEE-Stecker
 - Mit potenzialfreier Sammelstör- und Betriebsmeldung
 - Inkl. 10 m Verkabelung zwischen Hebeanlage und Schaltkasten




Technische Daten zum Artikel 0175.13.21

Typ	Motorleistung		Kenndaten			Korngröße [mm]	Nutzvolumen				Gesamt- volumen [l]	Gewicht [kg]
	P1	P2	Strom- auf- nahme [A]	Span- nung [V]	Drehzahl [U/min]		Zulauf- höhe Z1	Zulauf- höhe Z2	Zulauf- höhe Z3	Zulauf von oben		
	[kW]	[kW]					[l]	[l]	[l]	[l]		
Muli-Pro DDP 1.5	8,97	7,5	15,5	400	1450	100	240	305	330	330	520	410

Abmessungen

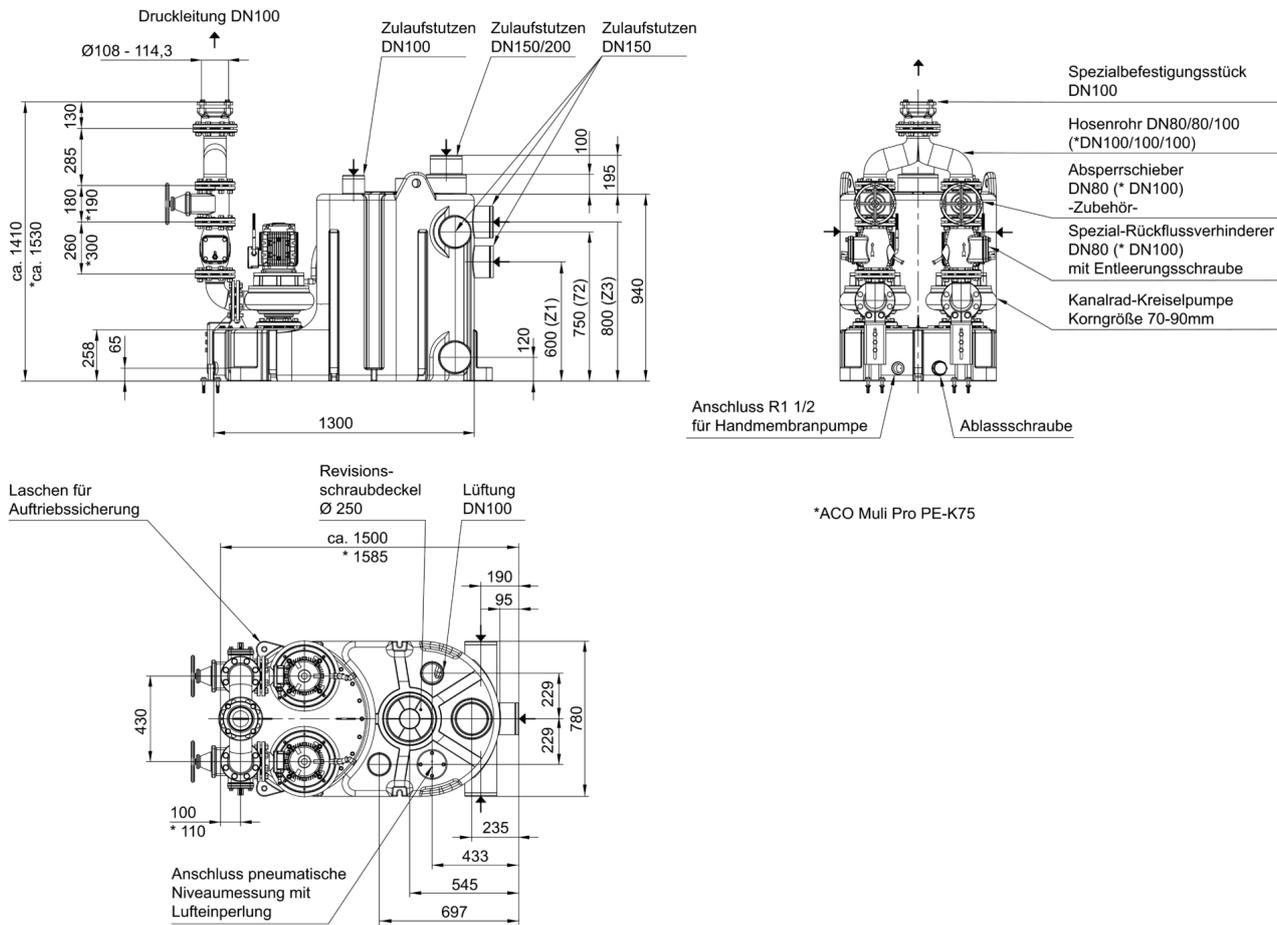

Leistungsparameter

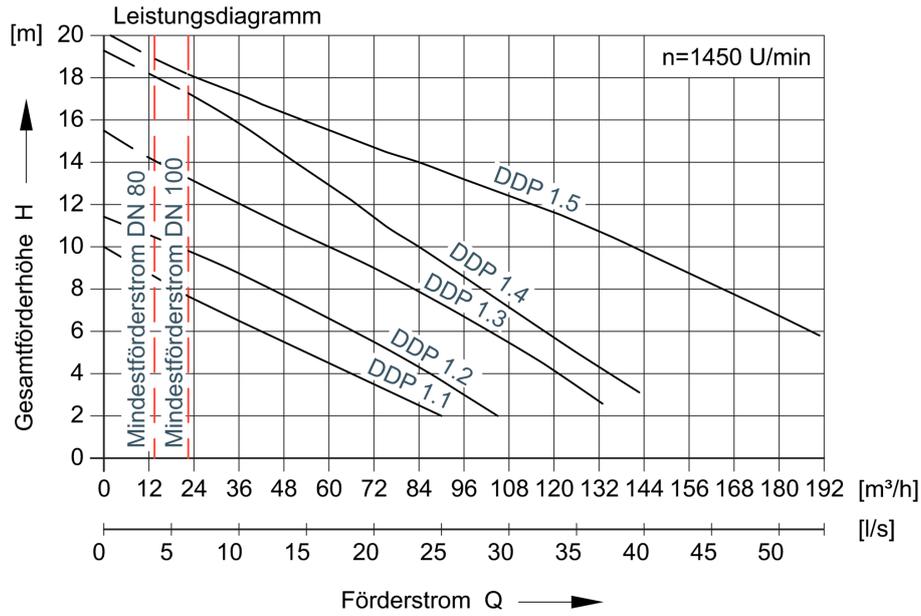

Typ	Förderhöhe [m]	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H						Fördermedi- en-Temperatur		
		6 m [l/s]	8 m [l/s]	10 m [l/s]	12 m [l/s]	14 m [l/s]	16 m [l/s]	18 m [l/s]	Normal [°C]	Maximal [°C]
Muli-Pro DDP 1.5	6 – 18	51,8	46,2	39,2	31,7	23,2	14,2	6,8	40	60

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
		[kg]	[Stk]	
 <p>Zulauf-/Absperrschieber DN 150</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 160 mm mit Lip-pendichtring ■ Gesamtmaße: 226 x 510 mm (L x H) ■ Max. Druck: 0,5 bar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abwasserhebeanlagen ■ Fettabscheider aus Polyethylen ■ Stärkeabscheider aus Polyethylen ■ Vorbehälteranlagen Typ 7 bis 10 	7,0	1	0175.13.85
		 <p>Zulauf-/Absperrschieber DN 150</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus PVC ■ Beiderseits Spitzende Ø160 für muffen-lose Rohrsysteme aus Gusseisen oder Kunststoff ■ Gesamtmaße: 226 x 420 mm (L x H) ■ Max. Druck: 0,5 bar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider aus Polyethylen ■ Stärkeabscheider aus Polyethylen ■ Vorbehälteranlagen Typ 7 bis 10 	10,2

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
	<p>Absperrschieber DN 100 für Druckseite</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Gusseisen ■ Für Druckleitung ■ Baulänge: 190 mm ■ Nenndruck: PN16 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abwasserhebeanlagen 	34,3		0159.09.90
	<p>Befestigungssatz DN 100</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 8 Schrauben und Muttern ■ 1 Dichtung 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Absperrschieber □ 0159.09.90 	1,3		0159.00.20

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0175.13.21>