



Speier zum bauseitigen Abkanten

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Rohrleitungssystem durch Gebäude entfällt
- Abführen des Wassers außerhalb des Gebäudes
- Auch als Notüberlauf verwendbar

- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Anwendungsbereiche:
 - Zur Entwässerung umschlossener Dachflächen und Balkone
 - Zur Haupt- und Notentwässerung (Freispiegelentwässerung)
- Mit bauseitig abkantbarem Klebeflansch
- 1-teilig
- Ungedämmt

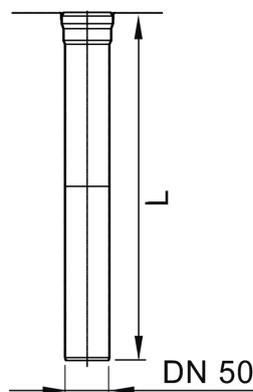

Technische Daten zum Artikel 0174.58.97

Stutzenneigung	Nennweite	Flanschausführung	Länge [mm]
1,5°	DN 50	Mit Klebeflansch	800

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.
 Rost für Speier	<ul style="list-style-type: none"> ■ Speier mit bauseitiger Abkantung 	
DN 50; Material: Edelstahl (V2 A); Durchmesser: 53 mm; Höhe: 70 mm		0174.59.00
DN 70; Material: Edelstahl (V2 A); Durchmesser: 73 mm; Höhe: 85 mm		0174.59.01
DN 100; Material: Edelstahl (V2 A); Durchmesser: 103 mm; Höhe: 105 mm		0174.59.02

Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.
	Rost für Speier	■ Speier mit bauseitiger Abkantung
DN 50; Für die Notentwässerung; Material: Edelstahl (V2 A); Durchmesser: 53 mm; Höhe: 70 mm		0174.59.03
DN 70; Für die Notentwässerung; Material: Edelstahl (V2 A); Durchmesser: 73 mm; Höhe: 85 mm		0174.59.04
DN 100; Für die Notentwässerung; Material: Edelstahl (V2 A); Durchmesser: 103 mm; Höhe: 105 mm		0174.59.05

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0174.58.97>