


Tauchpumpe

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - ☐ Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpengehäuse aus GG

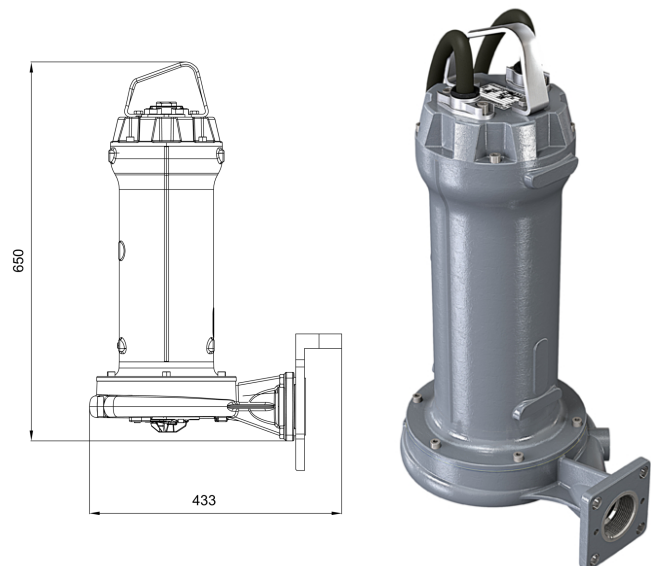

Technische Daten zum Artikel 0178.64.33

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung
Sita 550 N-ex-G	■ Powerlift-P ■ Powerlift Pumpenset DN 50 ■ Für fäkalienhaltiges Abwasser	■ Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC) ■ Mit ATEX-Zertifizierung ■ Leistung ☐ P1 = 4,66 kW ☐ P2 = 4,0 kW ■ Förderhöhe: H max. = 43,0 m ■ Fördermenge: Q max. = 8,5 l/s ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 7,73 A ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Betriebsart: S1

Leistungsparameter

