

Muli-Pro DDP parallel

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Großes Behälternutzvolumen
- 8 Zuläufe, 4 Zulaufhöhen
- Hohe Betriebssicherheit durch Staurohr und Lufteinperlung
- Energiesparende Kanalradpumpe
- Angepasst an Türmaß: 780 mm


- Fäkalienhebeanlage gemäß DIN EN 12050-1
- Anwendungsbereiche
 - ☐ Gewerbliche oder industrielle Objekte mit starkem Abwasseranfall
 - ☐ Bei langen Druckleitungsstrecken mit größeren Höhendifferenzen
 - ☐ Hinter Fettabscheidern bis NS 22,5
- Sammelbehälter aus Polyethylen
- Mit Ablassschraube
- Mit Anschluss für Handmembranpumpe R 1½"
- Mit Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
- Mit 6 horizontalen Zulaufstutzen DN 150
- Mit 2 vertikalen Zulaufstutzen DN 150/ DN 200
- Mit 2 Revisionsöffnungen, lichte Weite: 250 mm
- Mit Entlüftungsstutzen DN 100 zum Anschluss an Kunststoffrohr
- Anschluss Druckleitung
 - ☐ Mit 2 Spezial-Rückflussverhinderer DN 80 (DN 100 bei Muli Pro-DDP/ Parallel) mit Anlüftevorrichtung
 - ☐ Mit Hosenrohr
 - ☐ Mit Spezialbefestigungsstück DN 100 zum Anschluss der Druckleitung von 108 – 114,3 mm Rohraußendurchmesser
- 2 Pumpenaggregat
 - ☐ Motor 400 V, 50 Hz
 - ☐ Schutzart IP 68
 - ☐ Mit Wellen- und Gleitringdichtung
 - ☐ Mit Kanalrad
- Pneumatische Niveauschaltung mit Staurohr und pneumatischer Steuerleitung
- Kleinstkompressor für Lufteinperlung
- Schalt- und Warngerät
 - ☐ Schutzart IP 54
 - ☐ Mit 1,5 m Kabel und CEE-Stecker
 - ☐ Mit potenzialfreier Sammelstör- und Betriebsmeldung
 - ☐ Inkl. 10 m Verkabelung zwischen Hebeanlage und Schaltkasten



Technische Daten zum Artikel 0175.13.24

Typ	Motorleistung		Kenndaten			Korngröße	Nutzvolumen				Gesamt-volumen	Gewicht
	P1	P2	Strom-auf-nahme	Span-nung	Drehzahl		Zulauf-höhe Z1	Zulauf-höhe Z2	Zulauf-höhe Z3	Zulauf von oben		
	[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[mm]	[l]	[l]	[l]	[l]	[l]	[kg]
Muli-Pro DDP 2.2	2,94	2,2	5,2	400	1450	70	480	610	660	660	1040	377


Abmessungen

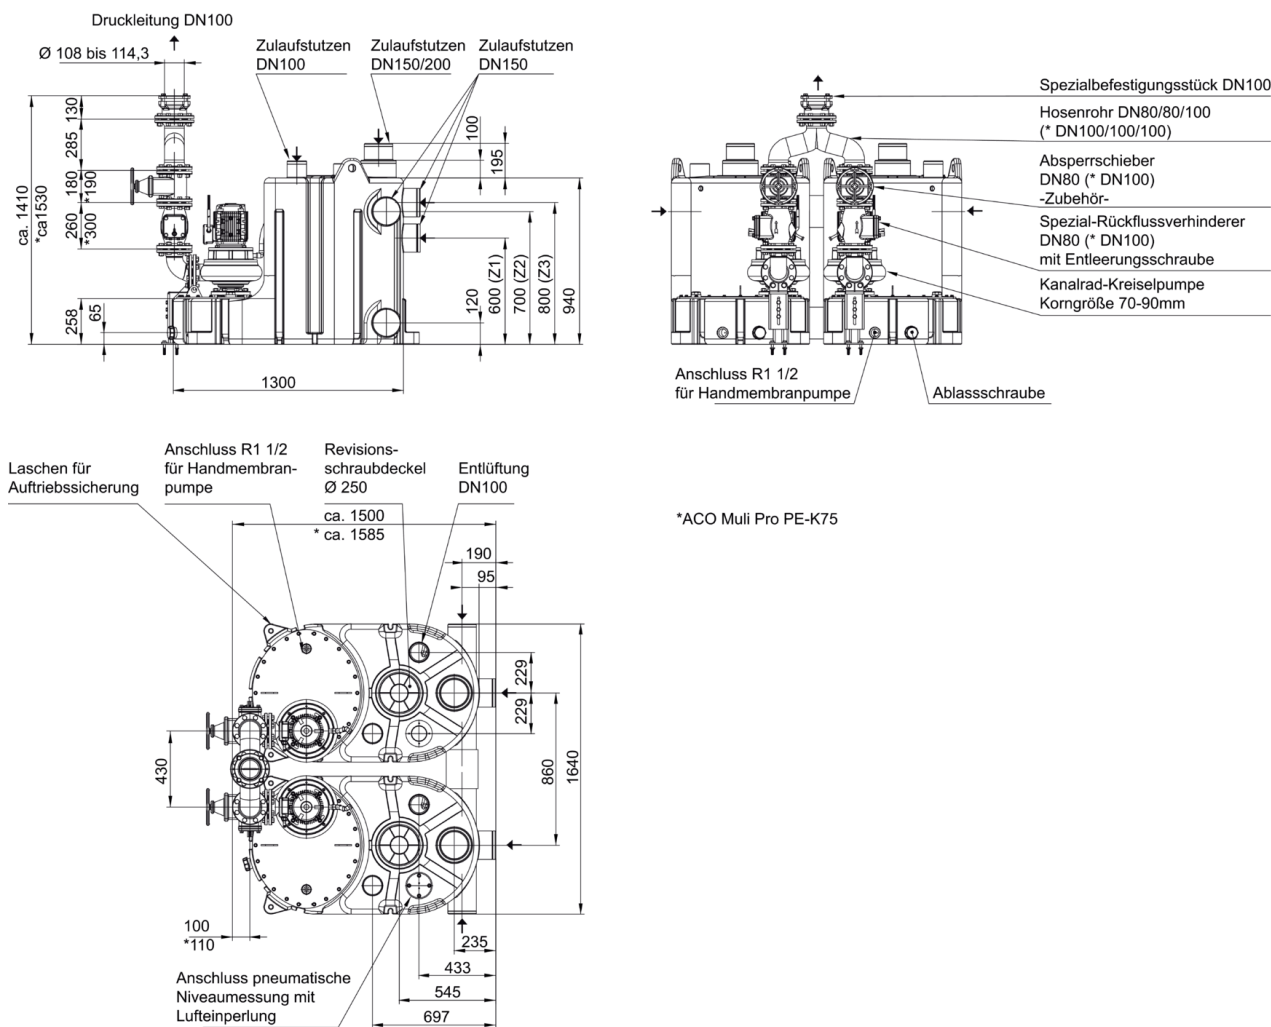

*ACO Muli Pro PE-K75



Leistungsparameter

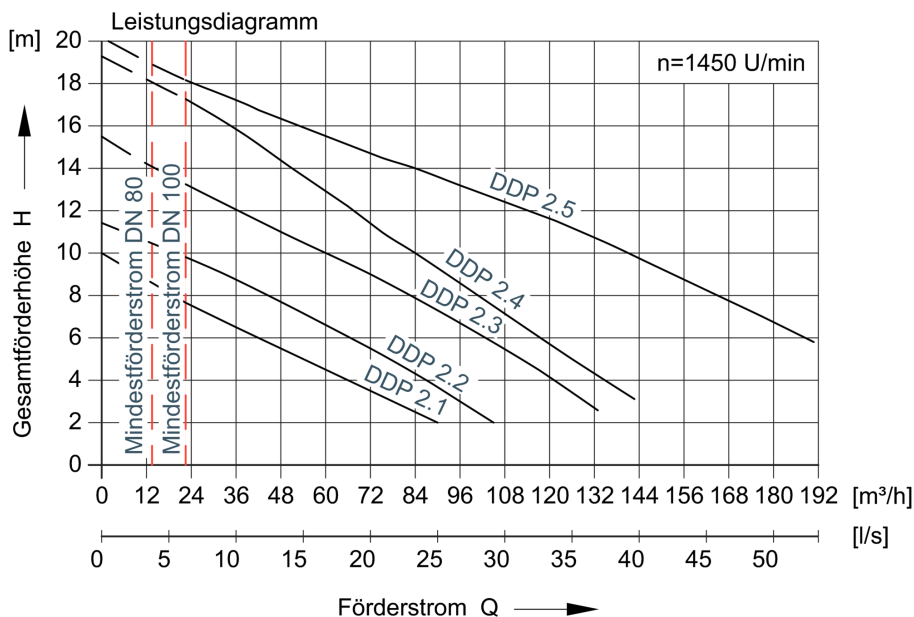

Typ	Förderhöhe [m]	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H				Fördermedien-Temperatur	
		4 m [l/s]	6 m [l/s]	8 m [l/s]	10 m [l/s]	Normal [°C]	Maximal [°C]
Muli-Pro DDP 2.2	3 – 10	24,2	18,5	12,5	5,3	40	60

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
	Zulauf-/Absperrschieber DN 150 ■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 160 mm mit Lip-pendichtring ■ Gesamtmaße: 226 x 510 mm (L x H) ■ Max. Druck: 0,5 bar	■ Abwasserhebeanlagen ■ Fettabscheider aus Polyethylen ■ Stärkeabscheider aus Polyethylen ■ Vorbehälteranlagen Typ 7 bis 10	7,0	1	0175.13.85
	Zulauf-/Absperrschieber DN 150 ■ Aus PVC ■ Beiderseits Spitzende Ø160 für muffen-lose Rohrsysteme aus Gusseisen oder Kunststoff ■ Gesamtmaße: 226 x 420 mm (L x H) ■ Max. Druck: 0,5 bar	■ Fettabscheider aus Polyethylen ■ Stärkeabscheider aus Polyethylen ■ Vorbehälteranlagen Typ 7 bis 10	10,2		
	Absperrschieber DN 80 für Druckseite ■ Aus Gusseisen ■ Für Druckleitung ■ Baulänge: 180 mm	■ Abwasserhebeanlagen	24,0		0159.09.89

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
 Befestigungssatz DN 80 ■ 8 Schrauben und Muttern ■ 1 Dichtung					
	■ Absperrschieber □ 0159.09.89		1,3		0159.00.19

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0175.13.24>