Artikel-Nr.: 0175.13.19

Muli-Pro DDP

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Großes Behälternutzvolumen
- Unterschiedliche Zulaufhöhen
- Hohe Betriebssicherheit durch Staurohr und Lufteinperlung
- Geeignet für fetthaltiges Abwasser
- Auf Parallelanlage erweiterbar
- Energiesparende Kanalradpumpe
- Angepasst an Türmaß: 780 mm

- Fäkalienhebeanlage gemäß DIN EN 12050-1
- Anwendungsbereiche
  - ☐ Mehrfamilienhäuser
  - ☐ Kleinere gewerbliche Objekte mit starkem Abwasseranfall
  - ☐ Hinter Fettabscheidern bis NS 22,5
  - ☐ Bei langen Druckleitungsstrecken mit größeren Höhendifferenzen
- Sammelbehälter aus Polyethylen
- Mit Ablassschraube
- Mit Anschluss für Handmembranpumpe R 1½"
- Mit Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
- Mit 4 horizontalen Zulaufstutzen DN 150
- Mit 1 vertikalen Zulaufstutzen DN 150/ DN 200
- Mit 1 Revisionsöffnung, lichte Weite: 250 mm
- Mit Entlüftungsstutzen DN 100 zum Anschluss an Kunststoffrohr
- Anschluss Druckleitung
  - ☐ Mit 2 Spezial-Rückflussverhinderer DN 80 (DN 100 bei Muli Pro-PE K-75 duo) mit Anlüftevorrichtung
  - ☐ Mit Hosenrohr
  - ☐ Mit Spezialbefestigungsstück DN 100 zum Anschluss der Druckleitung von 108 – 114,3 mm Rohraußendurchmesser
- 2 Pumpenaggregate
  - ☐ Motor 400 V, 50 Hz
  - ☐ Schutzart IP 68
  - ☐ Mit Wellen- und Gleitringdichtung
  - ☐ Mit Kanalrad
- Pneumatische Niveauschaltung mit Staurohr und pneumatischer Steuerleitung
- Kleinstkompressor für Lufteinperlung
- Schalt- und Warngerät
  - ☐ Schutzart IP 54
  - ☐ Mit 1,5 m Kabel und CEE-Stecker
  - ☐ Mit potenzialfreier Sammelstör- und Betriebsmeldung
  - ☐ Inkl. 10 m Verkabelung zwischen Hebeanlage und Schaltkasten

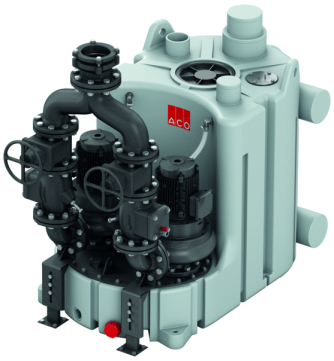

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Technische Daten zum Artikel 0175.13.19

Typ	Motorleistung		Kenndaten			Korn-größe	Nutzvolumen				Gesamt-volumen	Gewicht
	P1	P2	Strom-auf-nahme	Span-nung	Drehzahl		Zulauf-höhe Z1	Zulauf-höhe Z2	Zulauf-höhe Z3	Zulauf von oben		
	[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[mm]	[l]	[l]	[l]	[l]	[l]	[kg]
Muli-Pro DDP 1.3	3,87	3	6,6	400	1450	70	240	305	330	330	520	346

Abmessungen

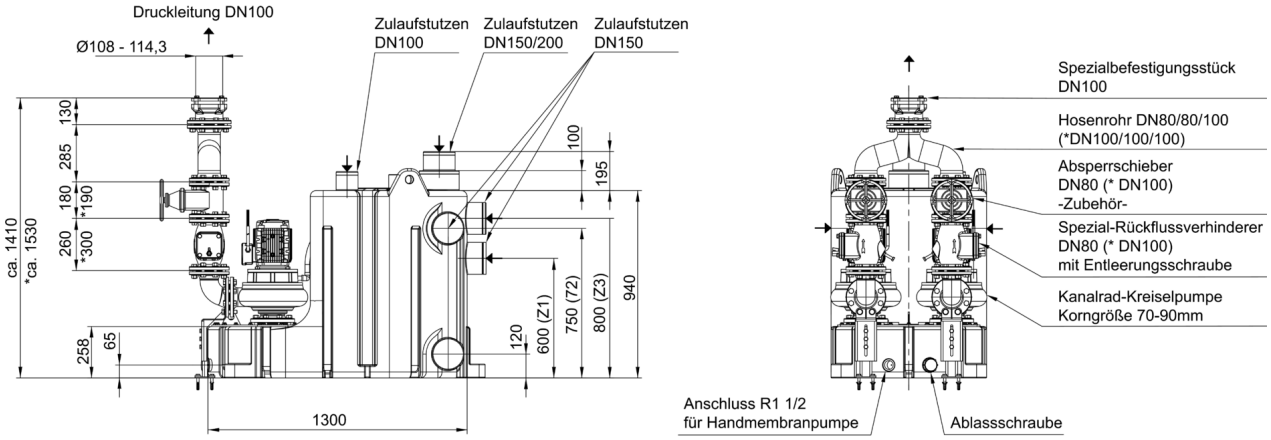

*ACO Muli Pro PE-K75

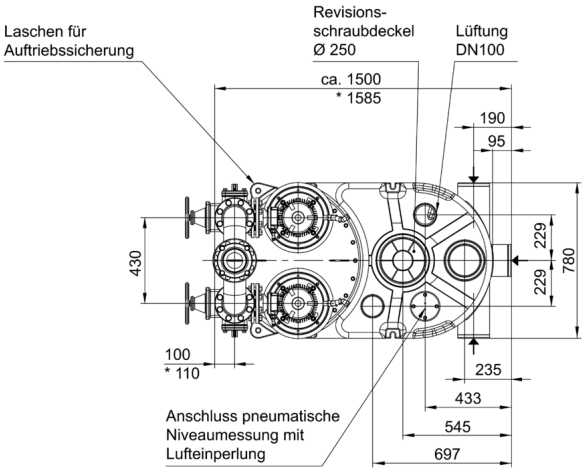

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Leistungsparameter

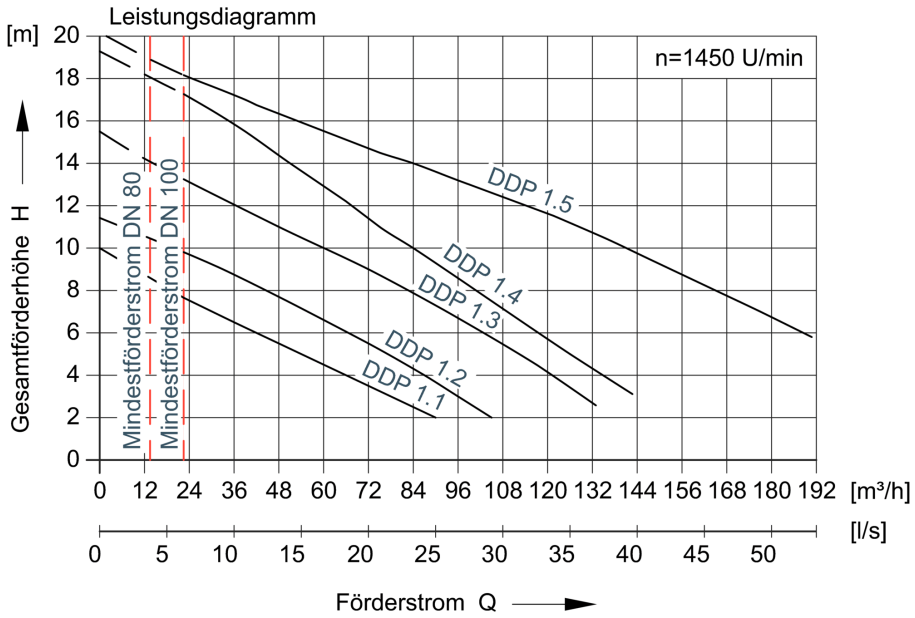

Typ	Förderhöhe	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H						Fördermedien-Temperatur	
		4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	Normal	Maximal
	[m]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[°C]	[°C]
Muli-Pro DDP 1.3	4 – 14	33,5	28,4	23,1	16,8	10,3	4,2	40	60

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
	Zulauf-/Absperrschieber DN 150 ■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 160 mm mit Lippendichtring ■ Gesamtmaße: 226 x 510 mm (L x H) ■ Max. Druck: 0,5 bar	■ Abwasserhebeanlagen ■ Fettabscheider aus Polyethylen ■ Stärkeabscheider aus Polyethylen ■ Vorbehälteranlagen Typ 7 bis 10	7,0	1	0175.13.85
	Zulauf-/Absperrschieber DN 150 ■ Aus PVC ■ Beiderseits Spitzende ∅160 für muffenlose Rohrsysteme aus Gusseisen oder Kunststoff ■ Gesamtmaße: 226 x 420 mm (L x H) ■ Max. Druck: 0,5 bar	■ Fettabscheider aus Polyethylen ■ Stärkeabscheider aus Polyethylen ■ Vorbehälteranlagen Typ 7 bis 10	10,2		0175.31.88

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
	Absperrschieber DN 80 für Druckseite ■ Aus Gusseisen ■ Für Druckleitung ■ Baulänge: 180 mm	■ Abwasserhebeanlagen	24,0		0159.09.89
	Befestigungssatz DN 80 ■ 8 Schrauben und Muttern ■ 1 Dichtung	■ Absperrschieber □ 0159.09.89	1,3		0159.00.19

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0175.13.19

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.