


# Tauchpumpe

## Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
  - Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpengehäuse aus GG

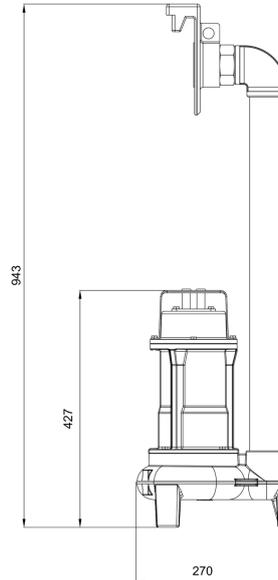

## Technische Daten zum Artikel 0178.08.55

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung
SAT-V 150/2/50/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Muli-Max – Serie</li> <li>■ Für fäkalienfreies Abwasser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Freistromrad</li> <li>■ Leistung                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> P1 = 1,5 kW</li> <li><input type="checkbox"/> P2 = 1,1 kW</li> </ul> </li> <li>■ Förderhöhe: H max. = 14 m</li> <li>■ Fördermenge: Q max. = 10,9 l/s</li> <li>■ Spannung: 400 V, 50 Hz</li> <li>■ Drehzahl: 2900 U/min</li> <li>■ Anschluss Druckleitung: DN 50</li> <li>■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m</li> <li>■ Korngröße: 50 mm</li> <li>■ Betriebsart: S1</li> </ul>

**Leistungsparameter**

