Artikel-Nr.: 3215.81.01

LipuMax P-H-D Ausbaustufe 1 Fix

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Fettabscheider mit integriertem Schlammfang in einem Behälter
- Reduzierter/vereinfachter Installationsaufwand
- Entleeren des Fettabscheiders ohne Geruchbelästigung

- Fettabscheider gemäß DIN EN 1825 und DIN **4040-100** Nenngrößen 10, 15 und 20
- Zum Erdeinbau
- Mit integriertem Schlammfang
- 2 x Wartungsöffnungen Ø 650 mm zur jeweiligen Aufnahme eines notwendigen Abdeckungssystems (Zubehör) mit Belastungsklassen A 15, B 125 bzw. D 400
- Maximale Zulauftiefe ZT bis ca. 1,15 m (Abstand Geländeoberkante bis Unterkante des Anschlussstutzens/Rohrsohle)
- Maximale Einbautiefe ET bis ca. 2,25 m (Abstand Geländeoberkante bis Unterkante Behälter)
- Auftriebssicherheit des Behälters: Auftriebssicher bis 1,65 m über Unterkante Behälter mit Abdeckungssystem und Lastverteilerplatte (bei A 15, B 125 und D 400)
- Leistungserklärung "Declaration of Performance" (DoP) Nr: BD-**G1-1024**
- Anschlussteile für bauseitige Lüftungsleitung
  - ☐ 1 x Muffendichtung DN 100
- Anschlussteile für bauseitige Entsorgungsleitung:
  - ☐ 1 x Klemmverschraubung DN 80/ DN 65 (OD 90/75 mm)
  - ☐ 1 x Klemmverschraubung DN 65 (OD 75 mm)
  - ☐ Rohr (OD 75 mm) mit Festkupplung Storz-B/2½" und Blindkupplung
- Rohranschlüsse:
  - ☐ Horizontaler Rohrstutzen DN 150/OD 160 mm (NS 10) bzw. DN 200/OD 200 mm (NS 15/20) für bauseitige Zulaufleitung
  - ☐ Horizontaler Rohrstutzen DN 150/OD 160 mm (NS 10) bzw. DN 200/OD 200 mm (NS 15/20) für bauseitige Ablaufleitung
  - ☐ 8 x horizontale Rohrmuffen (geschlossen) DN 100/OD 110 mm für bauseitige Lüftungsleitung
  - ☐ Jeweils 1 Stück horizontalen Rohrstutzen (geschlossen) DN 80/OD 90 mm in Fließrichtung rechts und links angeordnet für bauseitige Entsorgungsleitung



ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Technische Daten zum Artikel 3215.81.01

Nenngröße	Zulauf/ Ablauf	Inhalt			Gewicht
		Schlammfang	Fettspeicher	Gesamt	
		[l]	[l]	[l]	[kg]
NS 15	DN 200	1500	625	2780	225

Abmessungen

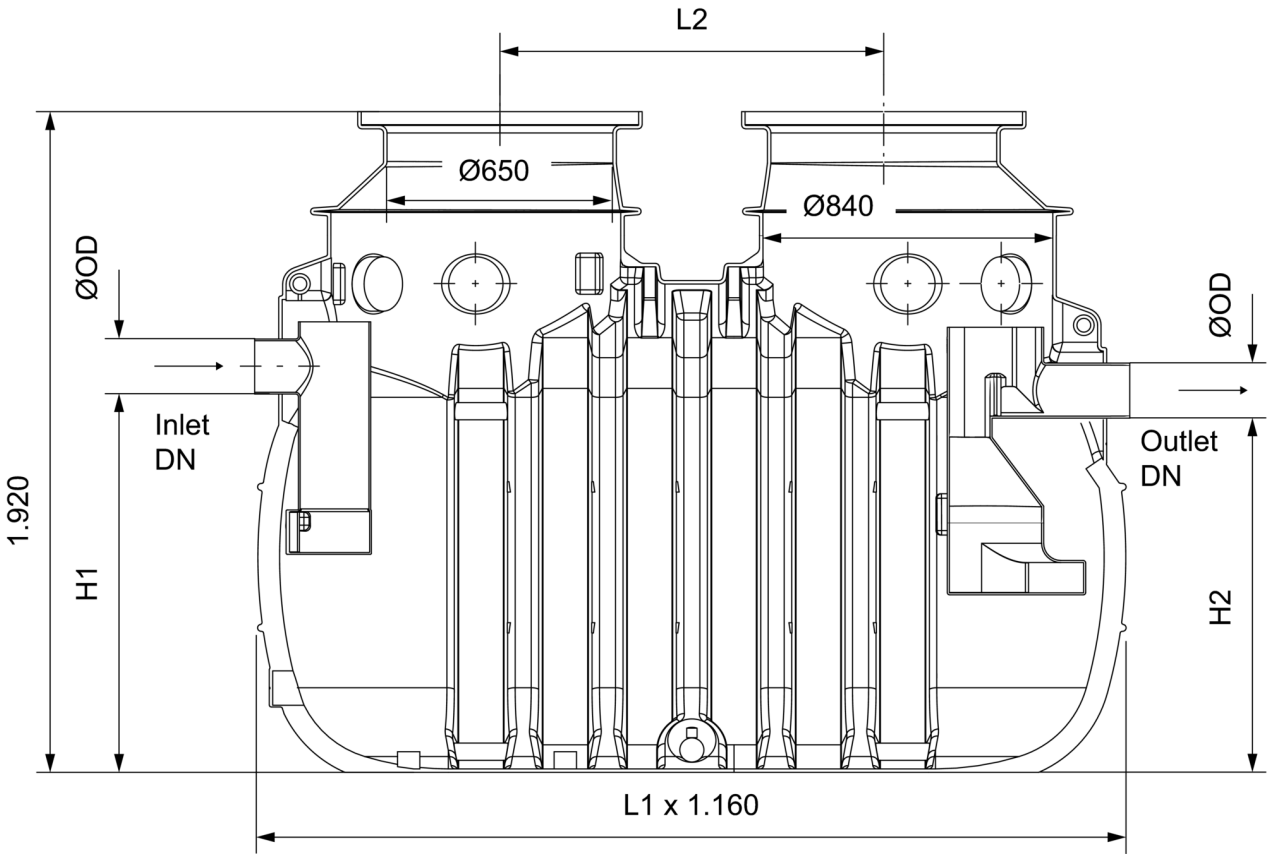

Nenngröße	Schlammfang	Abmessungen			
		H1	H2	L1	L2
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 15	1500	1080	1010	3010	1605

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Fettschichtdicken-Messgerät ■ Zur elektronischen Messung der Fettschicht ■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette ■ Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 10 m ■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (100 %) und der Vorwarnung des Vollzustandes (80 %) ■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes für Vorwarnung und Vollmeldung ■ Mit beheiztem Sondenstab ■ Betriebsspannung: 230 V ☐ Bei 50 Hz ☐ Leistung 12 W	■ Fettabscheider LipuMax-P und LpuLift-P zum Erdeinbau		
	Kabellänge: 10 m		6,4	3300.11.70
	Kabellänge: 20 m		7,8	3300.11.71
	Kabellänge: 30 m		9,6	3300.11.72
	Verlängerung 450 ■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen ■ Zur Montage auf vorstehenden Schacht für vertieften Einbau ■ Aufbauhöhe: 100 – 650 mm ☐ (kürzbar alle 45 mm durch Abschneiden an den Schnittmarken) ■ Maximal zwei Verlängerungen pro Schachtsystem möglich	■ Probenahmeschächte	8,8	3300.13.00
	Auflagering ■ Aus Beton ■ Durchmesser: 625 mm ■ Stärke: 60 mm ■ Ohne Dichtung ■ Verschiebesicher ■ Höhe: ☐ 60 mm ohne Mörtelfuge ☐ 70 mm mit Mörtelfuge	■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau ☐ Belastungsklasse: B125/D400 ■ Lipulift-P Serie ■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau ☐ Belastungsklasse: B125/D400	50,0	8700.20.00
	Auflagering ■ Aus Beton ■ Durchmesser: 625 mm ■ Stärke: 80 mm ■ Ohne Dichtung ■ Verschiebesicher ■ Höhe: ☐ 80 mm ohne Mörtelfuge ☐ 90 mm mit Mörtelfuge	■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau ☐ Belastungsklasse: B125/D400 ■ Lipulift-P Serie ■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau ☐ Belastungsklasse: B125/D400	60,0	8700.20.10

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Auflagering ■ Aus Beton ■ Durchmesser: 625 mm ■ Stärke: 100 mm ■ Ohne Dichtung ■ Verschiebesicher ■ Höhe: ☐ 100 mm ohne Mörtelfuge ☐ 110 mm mit Mörtelfuge	■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau ☐ Belastungsklasse: B125/D400 ■ Lipulift-P Serie ■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau ☐ Belastungsklasse: B125/D400	70,0	8700.20.20
	Aushebeschlüssel für Abdeckungen ■ Aushebeschlüssel zum leichteren Entfernen der Abdeckungen/Schachtabdeckungen	■ Abdeckungen ☐ Klasse A, B und D		4143.00.00
	**Bohranschlussdichtung DN 200** ■ Muffendichtung zum Einsetzen in die Zulaufmuffe DN 200 im Probenahmeschacht-Unterteil Kennmaß 800 ■ Zum Anschluss der Ablaufleitung DN 200/ OD 200 mm vom Fettabscheider LipuMax -P +-PF -H Nenngröße NS 15	■ Probenahmeschacht 800 ☐ 3300.13.52 und 3300.13.53 ■ Fettabscheider LipuMax -P und PF -H ☐ Nenngröße NS 15	0,6	0150.27.08
	Kabeldurchführung DN 100 ■ Mit acht Wechseleinsätze (1x 5 mm, 2x 7 mm, 2x 10,5 mm, 1x 14 mm, 2x 16 mm) ■ Dient zur einfachen und schnellen Abdichtung ■ Abdichtend gegen drückendes Wasser (ca. 0,5 bar)	■ LipuMax-P-B/D und LipuLift-P/PF-B/D (In Verbindung mit einer ACO Fettschichtmessung) ■ LipuMax-P/PH-B/D ■ Muli-Flex (Unterflurinstallation)	1,0	0155.39.81
	Bohranschlussdichtung DN 110	LipuMax-P-B/D und LipuLift-P/PF-B/D; ☐ In Verbindung mit einer ACO Fettschichtmessung! ; LipuMax-P/PH-B/D	0,4	0150.27.07
	Stepox EP-Spachtel ■ Inklusive Härter ■ In 5,9 kg Gebinde ■ Zum Verkleben und dauerhaften Abdichten von allen Betonteilen	■ Alle Stahlbetonteile ☐ Reichweite von 1 Gebinde: 1 x Ausgleichsring 800er L.W. (ca. 10 mm Auflagefläche, vollflächig incl. Fuge vollflächig innen und außen verfugen) ☐ 1,5 x Ausgleichsring 600er L.W. (ca. 10 mm Auflagefläche, vollflächig incl. Fuge vollflächig innen und außen verfugen)	5,9	0150.80.62
	**Straßenkappe** ■ Schachtabdeckung gemäß DIN EN 124/ DIN 1229 ■ Belastungsklasse: A 15 ■ Rahmen und Deckel aus Gusseisen ■ Bauform: rund, Durchmesser: 300 mm ■ Lichte Weite: 250 mm	■ Fettabscheider zum Erdeinbau ☐ LipuMax-P-D ☐ LipuMax-P-DM ☐ LipuMax-P-DA ■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA zum Erdeinbau ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P	9,8	5354.00.00

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3215.81.01

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.