


Harlequin Rocksure

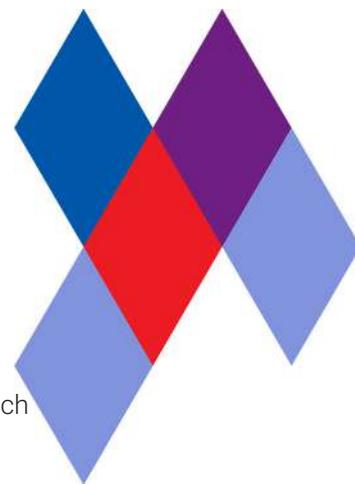

Harlequin Rocksure ist ein Polymer Komposit Bühnenboden - Extrem robust, belastbar und einfach in der Handhabung.

Eigenschaften:

Hohe Widerstandsfähigkeit bei Aufprall	<ul style="list-style-type: none"> Widersteht Stößen & Schäden durch herabfallende Gegenstände
Abriebfestigkeit	<ul style="list-style-type: none"> Geeignet für die Nutzung mit Genies, Scherensarbeitsbühnen, Dekorationsteilen und Requisiten
Flammhemmendes dielektrisches Material	<ul style="list-style-type: none"> Extrem strapazierfähig Sicher in brandgefährdeten Bereichen, z.B. Pyrotechnik Extremer elektrischer Widerstand, z.B. gegen Bühnenelektrik – insbesondere bei Rockkonzerten
Einheitliche Farbe	<ul style="list-style-type: none"> Kein Anstrich erforderlich – niemals! Kratzer sind nicht wahrnehmbar
Kompressionsstärke überschreitet 1.700kg/cm²	<ul style="list-style-type: none"> Extrem schwer zu beschädigen Verzieht sich nicht
Hohe chemische Beständigkeit Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient	<ul style="list-style-type: none"> Schüttelt Wasser und übliche Chemikalienverschüttungen ab Dehnungsfugen nicht erforderlich
Bearbeitbar	<ul style="list-style-type: none"> Bohr- und schraubbar wie herkömmliches Hartholz mit handelsüblichen Werkzeugen
Hohe Schmelztemperatur	<ul style="list-style-type: none"> Hält Hitze über 200°C stand

Harlequin Rocksure kann optional von unserem eigenen hochqualifizierten Technikteam auf neuen Bühnen sowie bei Bühnensanierungen installiert werden. Der robuste Bühnenboden bietet eine attraktive mattschwarze Alternative zu traditionellen Bühnenoberflächen aus Holz oder Vinyl.

Harlequin Rocksure ist auch als einzelne Platten erhältlich und kann mit den handelsüblichen Holzbearbeitungswerkzeugen zugeschnitten werden.

Spezifikationen:

Permanent oder mobil	Permanent
Elementmaße	1.22 x 2.4m / 1.23m x 2.47m (Nominell)
Farbe	Matt schwarz mit Frostprägung
Gewicht	8.4kg/m ²
Höhe	6mm
Brandschutzklasse	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Entflammbarkeit	U.L.94 HB



Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
per Telefon +49 30 340 441 600
per E-Mail an anfrage@harlequinfloors.com



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com