


EURASOL® PLUS

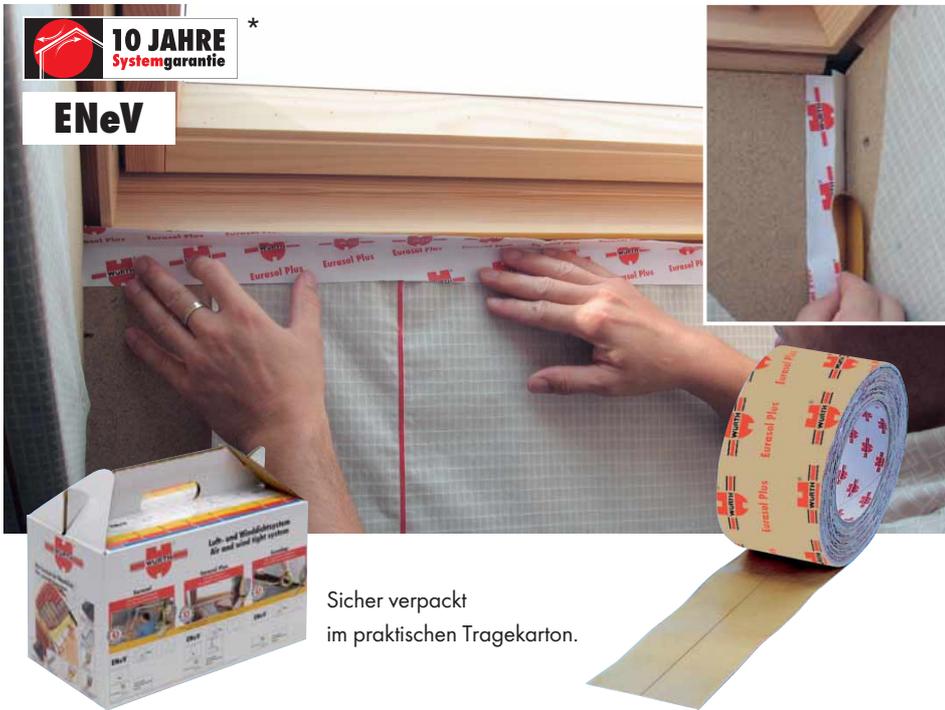

10 JAHRE
Systemgarantie*

ENeV

Sicher verpackt
im praktischen Tragekarton.

Breite mm	Länge m	Art.-Nr.	VE/St.	VE/Palette
60	25	0992 710 060	6	306

Einsatzgebiete:

Dauerhaftes Verkleben von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen. Bequemes Verkleben dieser Folien im Eck- und Kantenbereich. Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich (UV-Beständigkeit 8 Wochen).

Hinweis:

Eurasol® Plus ist optimal für die Verklebung von Wütop® Dampfbremsen, Wütop® Dampfsperren und Wütop® Dachunterspannbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser Wütop®-Folien, um mit dem Würth Luftdichtsystem ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Achtung:

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.*

Technische Hinweise	
Klebstoff	Modifiziertes Acrylat
Trägermaterial	Polyethylenfolie mit Gittergewebe
Verarbeitungstemperatur	0°C bis +50°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Vollbelastbarkeit	nach 6 Stunden
Lagerfähigkeit	12 Monate in geschlossener Verpackung bei Normalklima

* Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!

Spezielles Klebeband für Eck- und Kantenverklebungen.

Geteiltes Trennpapier.

Sehr schnelle und bequeme Verklebung von Kanten und Ecken.

Geprüfte Luftdichtheit und Alterungsbeständigkeit.

Gewährleistet dauerhaft luftdichte Verklebungen. Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen. Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung.

Zertifiziert über thermische Alterungs- und Feuchtebeständigkeit von Universität Kassel. Nachweis der Luftdichtheit bei – EURADOP® – EURASOL® – EURASOL® P – EURASOL® Plus durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in Anlehnung an DIN 18 055 / DIN EN 42 und DIN V 4108-7 / prEN 12114



Ausgezeichnete Anfangs- und Endhaftung.

Schnelle, einfache und sichere Verarbeitung.

Sehr vielseitig einsetzbar.

Haftet auf den meisten bauüblichen Untergründen, hervorragend auch für den Außenbereich geeignet*.

Flexibles Trägermaterial.

Passt sich sehr gut Durchdringungen an.

Weiterer Vorteil:

Lösemittelfrei.

Anwendung:

Eurasol® Plus in der Mitte knicken und eine Hälfte des Abdeckpapiers wenige Zentimeter abziehen. Das Band dann auf einer Seite der Ecke fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird die Klebebandhälfte auf der gesamten Länge durch Andrücken verklebt. Anschließend wird die andere Hälfte des Abdeckpapiers abgezogen und das Band angedrückt. Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten. Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer abtrennen.

Zusatzartikel:

Wütop® Dachunterspannbahn

Art.-Nr. 068 1 001 ...

Wütop® Dampfsperre

Art.-Nr. 068 1 000 ...

Wütop® Dampfbremse

Art.-Nr. 068 1 000 ...

Cutter-Messer

Art.-Nr. 0715 66 04