



PRODUKTDATENBLATT

Noniusunterteil abgewinkelt
zur Holzabhngung
Art.-Nr. 6017

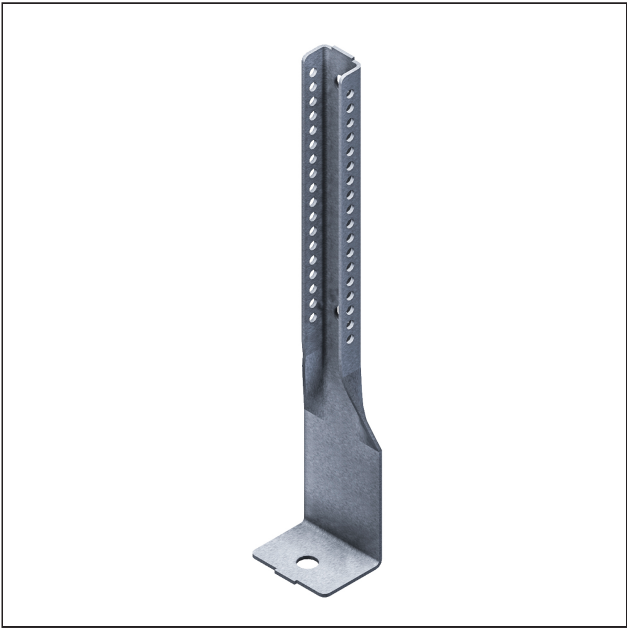

Stand: 26.09.2025 | 08:08

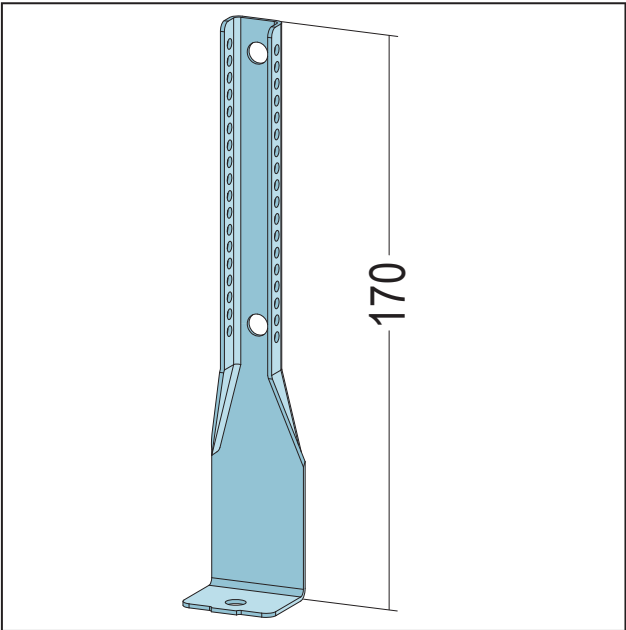

Bezeichnung	Noniusunterteil abgewinkelt zur Holzabhngung
Beschreibung	Einsatzbereich fr Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhngung.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Zubehr fr Decke und Wand
Materialdicke	1,2 mm
EN-Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-2
Verzinkung	nach Norm
Tragfhigkeitsklasse	0,40 kN
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	- Die Verbindung des Noniusunterteil mit dem Noniusoberteil erfolgt mittels zwei Sicherungsklammern oder einem Sicherungsbgel - Noniusunterteil mit geeigneten Befestigungsmitteln wechselseitig mit der Holzunterkonstruktion verbinden - Bei Bedarf nachjustieren - Sicherungsbgel nach dem Ausrichten der Unterkonstruktion durch Umbiegen sichern
Tragfhigkeit	400 N
Zolltarifnummer	73089098
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten mglich.

Bestellnummer	Lnge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
101090	17		Stahlblech, verzinkt	100 ST / 45 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gltigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewhrleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Noniusunterteil abgewinkelt
zur Holzabhngung
Art.-Nr. 6017



Alle Angaben ohne Gewhr. Technische nderungen vorbehalten! Produktabbildungen knnen vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklrungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!