

# PRODUKTDATENBLATT



Sockelprofil für WDV-Systeme

6 mm, 100 mm

Art.-Nr. 37964



Stand: 27.09.2025 | 04:50

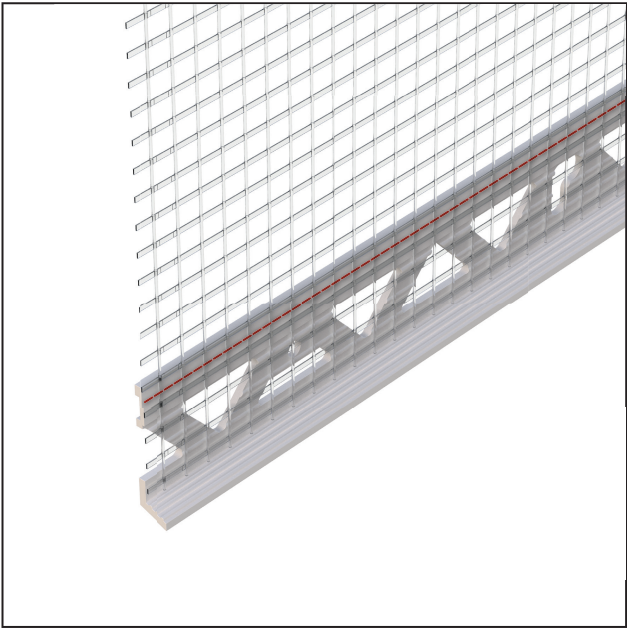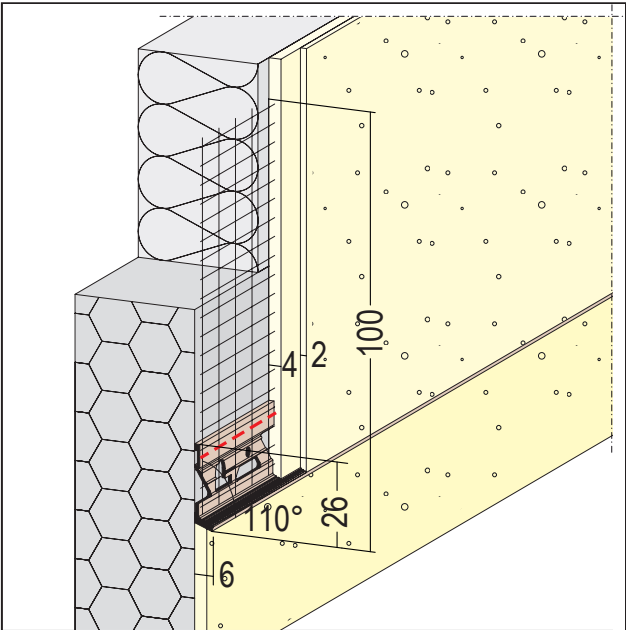

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung           | Sockelprofil für WDV-Systeme 6 mm, 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beschreibung          | Das PROTEKTOR Sockelprofil aus PVC mit mit angenähertem alkalibeständigen Glasfasergewebe ist geeignet für WDV-Systeme ab 6 mm Putzdicke.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktbereich        | Wärmedämmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktkategorie      | An- und Abschlussprofile   Sockelprofile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Putzdicke             | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flächengewicht        | 160 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maschenweite          | 4 x 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Einsatzgebiete        | Für WDVS mit flächenbündigem Sockel und getrennter Armierungslage. Zur sicheren und an unterschiedliche Renovierungsintervalle angepasste Ausführungen bei flächenbündigen Sockelbereichen empfiehlt sich eine Trennung der Armierungslage oder zumindest des Strukturputzes mit klassischen Putzabschluss- oder Sockelprofilen. Die Auswahl und Dimensionierung wird im Wesentlichen durch die verwendeten Putzstärken vorgenommen. |
| Produktfarbe          | 10, weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anmerkung             | Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zolltarifnummer       | 39269097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anbruch Kennzeichnung | Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Bestellnummer | Länge (cm) | Putzdicke | Werkstoff                    | Verpackungseinheit |
|---------------|------------|-----------|------------------------------|--------------------|
| 115169        | 250        | 6 mm      | Hart-PVC mit Glasfasergewebe | 50 STB / 40 KAR    |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

# PRODUKTDATENBLATT

Sockelprofil für WDV-Systeme

6 mm, 100 mm

Art.-Nr. 37964



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.  
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!