

# UMWELT-PRODUKTDEKLARATION

nach ISO 14025 und EN 15804+A2


Deklarationsinhaber	ARGE – The European Federation of Locks and Building Hardware Manufacturers
Herausgeber	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Programmhalter	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Deklarationsnummer	EPD-ARG-20230542-IBG1-EN
Ausstellungsdatum	02.04.2024
Gültig bis	01.04.2029

## Tür- und Fenstergriffe

## ARGE – The European Federation of Locks and Building Hardware Manufacturers

Diese EPD gilt nur für Produkte eines ARGE-EPD Lizenzinhabers.

[www.ibu-epd.com](http://www.ibu-epd.com) | <https://epd-online.com>

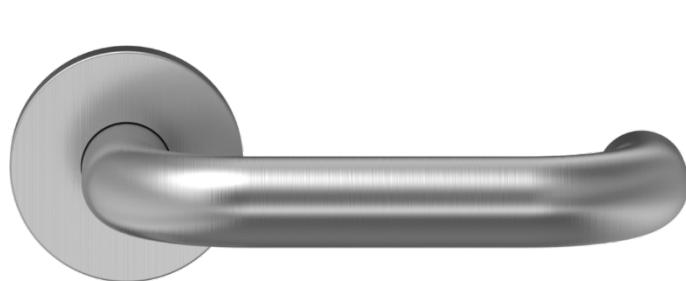

ECO Schulte GmbH & Co. KG legt diese EPD als Lizenznehmer  
des Fachverbandes Schloss- und Beschlagindustrie e.V. vor



Fachverband  
Schloss- und  
Beschlag-  
industrie e.V.

## 1. Allgemeine Angaben

### ARGE – The European Federation of Locks and Building Hardware Manufacturers

#### Programmhalter

IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V.  
Hegelplatz 1  
10117 Berlin  
Deutschland

#### Deklarationsnummer

EPD-ARG-20230542-IBG1-EN

#### Diese Deklaration basiert auf den Produktkategorieregeln:

Baubeschlagprodukte, 01.08.2021  
(PCR geprüft und zugelassen durch den unabhängigen Sachverständigenrat, SVR)

#### Ausstellungsdatum

02.04.2024

#### Gültig bis

01.04.2029

### Tür- und Fenstergriffe

#### Deklarationsinhaber

ARGE – The European Federation of Locks and Building Hardware Manufacturers  
Offerstraße 12  
42551 Velbert  
Deutschland

#### Deklariertes Produkt/deklarierte Einheit

1 kg Tür- oder Fenstergriffe

#### Gültigkeitsbereich:

Diese ARGE-EPD bezieht sich auf Griffe, die für die Verwendung an Türen und Fenstern aus unterschiedlichen Materialien und für unterschiedliche Anwendungen bestimmt sind. Das Referenzprodukt, das zur Berechnung der Umweltauswirkungen dieser Produktgruppe herangezogen wurde, ist ein hauptsächlich aus Messing und Stahl bestehender Türgriff und wurde für die Ökobilanz ausgewählt, weil es das Produkt mit den größten Umweltauswirkungen für 1 kg Produkt ist. Es wurde auch eine Analyse des Gültigkeitsbereichs durchgeführt, um die Grenzfaktoren für die in dieser EPD behandelten Tür- und Fenstergriffe zu ermitteln. In einer vorläufigen Bewertung (vereinfachte Lebenszyklusanalyse) wurde bestätigt, dass diese EPD den ungünstigsten Fall darstellt und daher auf alle von ARGE-Mitgliedsunternehmen in Europa hergestellten Tür- und Fenstergriffe angewendet werden kann.

Der Inhaber der Deklaration haftet für die zugrundeliegenden Angaben und Nachweise; eine Haftung des IBU in Bezug auf Herstellerinformationen, Ökobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.

Die EPD wurde nach den Vorgaben von EN 15804+A2 erstellt. Im Folgenden wird die Norm vereinfacht als *EN 15804* bezeichnet.



Dipl.- Ing. Hans Peters  
(Vorstandsvorsitzender des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)

#### Verifizierung

Die Norm EN 15804 dient als Kern-PCR

Unabhängige Verifizierung der EPD und Daten nach ISO 14025:2011

intern  extern



Florian Pronold  
(Geschäftsführer des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)



Dr. Matthew Fishwick  
(Unabhängiger Prüfer)

## 2. Produkt

### 2.1 Produktbeschreibung/Produktdefinition

Diese EPD bezieht sich auf Griffmechanismen, die das Öffnen von Türen und Fenstern in Gebäuden ermöglichen und sie in einer geschlossenen Position halten.

Für die Anwendung und Nutzung gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften am Verwendungsort.

### 2.2 Anwendung

Diese Produkte sind für den Einbau in Türen oder Fenster aus unterschiedlichen Materialien und für unterschiedliche Anwendungen bestimmt. Sie können an allen Arten von Türen und Fenstern (sowohl innen als auch außen) verwendet werden.

### 2.3 Technische Daten

Idealerweise sollten die Produkte einer geeigneten technischen Spezifikation entsprechen. EN 1906 und EN 13126 sind Beispiele für solche Spezifikationen und einige Produkte werden ihnen entsprechen. Der entsprechende Klassifizierungsschlüssel nach EN 1906 ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Bezeichnung	Wert	Einheit
Gebrauchskategorie	1 - 4	Klasse
Dauerhaftigkeit	6, 7	Klasse
Masse der Prüftür	-	Klasse
Eignung für Brand- & Rauchschutztüren	0, A, A1, B, B1, C, C1, D, D1	Klasse
Sicherheit	0, 1	Klasse
Korrosionsbeständigkeit	0 - 5	Klasse
Schutz – Einbruchschutz	0 - 4	Klasse
Ausführungsart	A, B, U	Klasse

Leistungsdaten des Produkts in Bezug auf seine Merkmale gemäß der einschlägigen technischen Vorschrift (keine CE-Kennzeichnung).

### 2.4 Lieferzustand

Die Produkte werden nach Produktanzahl verkauft. Die Lieferung von Einzelstücken ist möglich, stellt aber eine Ausnahme dar. Standardlieferungen umfassen eine größere Menge an Griffen, da sie als „B2B“-Produkte angeboten werden und nicht für Einzelabnehmer bestimmt sind.

### 2.5 Grundstoffe/Hilfsstoffe

#### Zusammensetzung des für diese EPD analysierten Produkts:

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Werte beziehen sich auf das für diese EPD analysierte Produkt. Die Wertebereiche für andere Produkte im Gültigkeitsbereich der Analyse sind in Klammern angegeben.

Bezeichnung	Wert	Einheit
Messing (0,00 % - 74,15 %)	74,15	%
Stahl (0,00 % - 89,48 %)	24,97	%
PEHD (Polyethylen hoher Dichte) (0,00 % - 0,65 %)	0,61	%
Acetal (POM – Polyoxymethylen) (0,00 % - 8,51 %)	0,27	%
Aluminium (0,00 % - 68,97 %)	0	%
Edelstahl (0,00 % - 62,45 %)	0	%
Nylon 6 (0,00 % - 27,54 %)	0	%
Nylon 66 (0,00 % - 0,21 %)	0	%
Zamak (0,00 % - 9,24 %)	0	%
Zink (0,00 % - 93,41 %)	0	%
Epoxid (0,00 % - 18,19 %)	0	%

**Messing** ist eine Legierung aus Zink und Kupfer. Aus Messing gefertigte Komponenten werden durch Schmieden, Druckguss oder andere Arten der mechanischen Bearbeitung hergestellt.

**Stahl** wird durch die Verbindung von Eisen mit Kohlenstoff und, in Abhängigkeit von den gewünschten Eigenschaften, anderen Elementen hergestellt. Aus Stahl gefertigte Komponenten werden durch andere Arten der mechanischen Bearbeitung geformt.

**PEHD (Polyethylen hoher Dichte)** ist ein thermoplastisches Polymer, das aus dem Monomer Ethylen hergestellt wird. Komponenten aus PEHD werden mittels Spritzguss oder mit anderen thermischen Umformverfahren hergestellt.

**Acetal**, oder Polyoxymethylen (POM), wird durch die Polymerisation von wasserfreiem Formaldehyd hergestellt. Komponenten aus Acetal werden mittels Spritzguss oder mit anderen thermischen Umformverfahren hergestellt.

**Aluminium** ist ein nicht eisenhaltiges Metall, das nach dem Bayer-Verfahren aus Bauxit hergestellt wird. Aus Aluminium gefertigte Komponenten werden durch Extrusion oder andere Arten der mechanischen Bearbeitung hergestellt.

**Edelstahl** wird durch die Verbindung von Eisen mit Chrom und, in Abhängigkeit von den gewünschten Eigenschaften, anderen Elementen hergestellt. Aus Stahl gefertigte Komponenten werden durch Stanzen oder andere Arten der mechanischen Bearbeitung geformt.

**Nylon 6** ist ein Polymer, insbesondere ein Polyamid. Es wird durch die ringöffnende Polymerisation von Caprolactam gebildet. Komponenten aus Nylon 6 werden mittels Spritzguss oder mit anderen thermischen Umformverfahren hergestellt.

**Nylon 66** ist ein Polymer, insbesondere ein Polyamid. Es wird durch die Polykondensation von Hexamethylenediamin und Adipinsäure in gleichen Teilen gebildet. Komponenten aus Nylon 66 werden mittels Spritzguss oder mit anderen thermischen Umformverfahren hergestellt.

**Zamak** ist eine Legierung mit dem Grundmetall Zink und Legierungselementen wie Aluminium, Magnesium und Kupfer. Komponenten aus Zamak werden mittels Druckguss hergestellt.

**Zink** ist ein leicht sprödes Metall. Zink wird als Korrosionsschutzmittel beim Verzinken von Bauteilen aus Stahl verwendet.

**Epoxid** ist die Gruppe der Grundkomponenten oder gehärteten Endprodukte von Epoxidharzen, die auch als Polyepoxide bezeichnet werden. Epoxid kann z. B. als Klebstoff, Dichtmittel oder für die Beschichtung von Bauteilen verwendet werden.

1) Dieses Produkt/Erzeugnis/mindestens ein Teilerzeugnis enthält Stoffe der *ECHA-Kandidatenliste* (Datum: 14.06.2023) oberhalb 0,1 Massen-%: Bestimmte Komponenten können geringe Mengen an Blei (CAS-Nr. 7439-92-1) als Legierungselement enthalten.

2) Dieses Produkt/Erzeugnis/mindestens ein Teilerzeugnis enthält weitere karzinogene, mutagene oder reprotoxische (CMR)-Stoffe der Kategorien 1A oder 1B, die nicht auf der *ECHA-Kandidatenliste* stehen, oberhalb 0,1 Massen-%: Nein.

3) Diesem Bauprodukt wurden Biozidprodukte zugesetzt oder es wurde mit Biozidprodukten behandelt (es handelt sich damit um eine behandelte Ware im Sinne der *Biozidprodukteverordnung (EU) Nr. 528/2012*): Nein.

## 2.6 Herstellung

Die Herstellung eines Griffes erfolgt in der Regel in 3 Schritten:

1. Herstellung der Komponenten: Dieser Schritt kann eine Oberflächenbehandlung im Werk oder durch externe Auftragnehmer umfassen.
2. Vormontage der Module (im Werk).
3. Endmontage (im Werk).

## 2.7 Umwelt und Gesundheit während der Herstellung

Von den Herstellern, den Mitgliedsunternehmen der ARGE, werden regelmäßig Messungen der Luftqualität und der Lärmpegel vorgenommen. Die Ergebnisse müssen innerhalb der vorgeschriebenen Sicherheitsniveaus liegen. In Bereichen, in denen Mitarbeiter in Kontakt mit Chemikalien kommen, müssen erforderliche Schutzkleidung und technische Schutzeinrichtungen zur Verfügung gestellt werden.

Regelmäßige Gesundheitschecks sind für Mitarbeiter in Produktionsanlagen obligatorisch.

## 2.8 Produktverarbeitung/Installation

Die Installation des Produkts richtet sich nach der Art der Tür oder des Fensters und der spezifischen Einbausituation. Sie erfordert i. d. R. keine zusätzliche Energie.

## 2.9 Verpackung

Für gewöhnlich wird jedes einzelne Produkt in Papier oder Pappe verpackt. Diese einzelnen Produkte werden dann in einem Pappkarton verpackt und anschließend für den Transport zum Kunden auf Holzpaletten gestapelt.

Verpackungsabfälle werden für die Entsorgung (einschließlich Recycling) separat gesammelt.

## 2.10 Nutzungszustand

Nach der Installation benötigen die Produkte während ihrer erwarteten Lebensdauer keine Wartung. Ihre Nutzung erfordert keinen Wasser- oder Energieverbrauch und sie verursachen keine Emissionen.

## 2.11 Umwelt und Gesundheit während der Nutzung

Unter normalen Nutzungsbedingungen des Produkts sind keine Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu erwarten.

## 2.12 Referenz-Nutzungsdauer

Die typische Referenz-Nutzungsdauer unter normalen Einsatzbedingungen beträgt 30 Jahre. Das entspricht dem Bestehen einer mechanischen Dauerfunktionsprüfung von 100.000 Zyklen gemäß *EN 1906*. Die Referenz-Nutzungsdauer ist abhängig von der tatsächlichen Nutzungshäufigkeit und den Umgebungsbedingungen. Installation sowie Wartung des Produkts müssen gemäß den Herstelleranweisungen erfolgen.

## 2.13 Außergewöhnliche Einwirkungen

### Brand

Im Allgemeinen ist das Produkt für die Verwendung in Feuer- und/oder Rauchschutztüren/-fenstern gemäß den Klassen in *EN 1906* geeignet, es sei denn, es ist in Klasse/Grad 0 eingestuft.

### Wasser

Das deklarierte Produkt ist für eine Nutzung unter normalen Bedingungen in Gebäuden (Innen- oder Außenbereich) vorgesehen. Im Falle einer Überschwemmung dürfen keine gefährlichen Stoffe freigesetzt werden.

### Mechanische Zerstörung

Eine mechanische Zerstörung des deklarierten Produkts darf dessen Zusammensetzung nicht wesentlich verändern und keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt haben.

## 2.14 Nachnutzungsphase

Die Demontage von Tür- oder Fenstergriffkomponenten (zur Wiederverwendung oder zum Recycling) darf keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt haben.

## 2.15 Entsorgung

Tür- oder Fenstergriffkomponenten sollten nach Möglichkeit recycelt werden, sofern dies keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt hat.

Der Abfallschlüssel nach dem *Europäischen Abfallkatalog* ist 17 04 07.

## 2.16 Weitere Informationen

Einzelheiten zu allen Typen und Ausführungen sind auf den Websites der Hersteller zu finden. Die entsprechenden Website-Adressen sind unter <https://arge.org> zu finden.

### 3. Ökobilanz: Rechenregeln

#### 3.1 Deklarierte Einheit

Die deklarierte Einheit für alle von der ARGE-EPD erfassten Produkte ist 1 kg (des Produkts). Da einzelne Produkte selten genau 1 kg wiegen, muss das genaue Gewicht des Produkts ermittelt und dann als Korrekturfaktor verwendet werden, um die tatsächlichen Werte für 1 kg Produkt in den Tabellen zu bestimmen (Abschnitt 5).

#### Deklarierte Einheit

Bezeichnung	Wert	Einheit
Deklarierte Einheit	1	kg
Masse des deklarierten Produkts	0,749	kg
Rohdichte	1	kg/m <sup>3</sup>

#### 3.2 Systemgrenze

Typ der EPD: „Wiege bis Werkstor mit Optionen, mit Modulen C1 - C4 und Modul D (A1 - A3, C1 - C3, D und weitere Module)“.

Die Lebenszyklusanalyse des Produkts umfasst die Produktion und den Transport der Rohstoffe, die Herstellung des Produkts und die Verpackungsmaterialien, die in den Modulen A1 - A3 deklariert sind.

Verluste während der Produktion werden als Abfall betrachtet und der Wiederverwertung zugeführt. Mit Ausnahme des Transports und des Stromverbrauchs für das Zerkleinern der Metalle werden keine Recyclingprozesse berücksichtigt. Werden recycelte Metalle als Rohstoffe verwendet, wird nur ihr Umwandlungsprozess berücksichtigt und nicht die Gewinnung des Rohstoffs.

Das Modul A4 steht für den Transport des fertigen Tür-/Fenstergriffs zur Baustelle.

In Verbindung mit der Installation des Produkts fällt kein Abfall an. Das Modul A5 stellt daher nur die Entsorgung der Produktverpackung dar.

Die Stadien am Ende des Lebenswegs werden ebenfalls betrachtet. Der Transport zur Entsorgungs-/Verwertungsstelle wird in Modul C2 berücksichtigt. Modul C4 steht für die Beseitigung der Schlösser. Modul C3 stellt die Abfallbehandlung der einzelnen Elemente im europäischen Durchschnitt dar, wobei der übrigbleibende Abfall zwischen Verbrennung und Deponierung unterteilt wird. Ein solches gemischtes Szenario wird aufgrund des komplexen Materialmixes des Produkts und der Abhängigkeit des Entsorgungswegs vom Entsorgungsweg des Produkts, in das der Tür-/Fenstergriff integriert wurde, deklariert.

In der Praxis wurde das Ende des Lebenswegs wie folgt modelliert:

- Wird ein Material dem Recycling zugeführt, werden der allgemeine Transport und der Stromverbrauch eines Schredders berücksichtigt (entsprechend dem Verfahren „Zerkleinerung, Metalle“). Erst dann wird davon ausgegangen, dass das Material den Zustand „Abfallende“ erreicht hat.
- Für jede Abfallart wird der Transport zur Abfallbehandlungsstelle mit einer Distanz von 30 km modelliert. Dem Recycling zugeführte Teile beinhalten den Stromverbrauch (Zerkleinerung) und den Stoffstrom („Stoffe zum Recycling, nicht spezifiziert“).

#### 3.3 Abschätzungen und Annahmen

Die Ökobilanzdaten des deklarierten Griffes wurden anhand der Produktionsdaten von drei Mitgliedsunternehmen der ARGE von elf unterschiedlichen Produkten berechnet. Diese Unternehmen wurden von der ARGE ausgewählt, weil sie im Hinblick auf ihre Produktionsprozesse und Marktanteile

repräsentativ sind. Der für diese Berechnung als repräsentativ ausgewählte Griff entspricht der Betrachtung des ungünstigsten Falls wie in Abschnitt 6 „Ökobilanz: Interpretation“ beschrieben.

#### 3.4 Abschneideregeln

Die betrachteten Abschneidekriterien sind 1 % des Einsatzes an erneuerbarer und nicht erneuerbarer Primärenergie und 1 % der Gesamtmasse der Materialien. Die Gesamtsumme der vernachlässigten Parameter beträgt maximal 5 % der Energienutzung und der Masse.

Für diese Untersuchung wurden alle Input- und Output-Ströme mit 100 % berücksichtigt, einschließlich der Rohstoffe gemäß der vom Hersteller zur Verfügung gestellten Produktzusammensetzung, der Verpackung der Rohstoffe sowie des Endprodukts. Energie- und Wasserverbrauch wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Daten ebenfalls zu 100 % berücksichtigt.

Für den gewählten Ansatz sind keine Abschneideregeln bezüglich der wesentlichen Umweltauswirkungen bekannt.

#### 3.5 Hintergrunddaten

Zur Modellierung des Lebenszyklus des betrachteten Produkts wurden alle maßgeblichen Hintergrunddaten *ecoinvent v3.8* (Systemmodell: „Cut-off durch Klassifikation“) entnommen.

#### 3.6 Datenqualität

Ziel dieser Untersuchung ist die Bewertung der von den Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus ausgeübten Umweltauswirkungen. Zu diesem Zweck wurden ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 bezüglich der Datenqualität der folgenden verschiedenen Kriterien erfüllt:

Zeit: Die verwendeten Sachbilanzdaten stammen aus:

- eigens für diese Untersuchung an den Produktionsstandorten der ARGE-Mitgliedsunternehmen erhobenen Daten. Die Datensätze basieren auf den gemittelten Daten eines Jahres (Zeitraum: Januar 2013 bis Dezember 2013, als repräsentativ betrachtet für 2002).
- Für Fälle, in denen keine erhobenen Daten vorliegen, wurden generische Daten aus der Datenbank *ecoinvent v3.8* verwendet. Diese wird regelmäßig aktualisiert und ist repräsentativ für aktuelle Prozesse (die gesamte Datenbank wurde 2021 aktualisiert).

Geografie: Die Daten stammen von Produktionsstandorten der ARGE-Mitgliedsunternehmen. Die generischen Daten stammen aus der Datenbank *ecoinvent*, die für europäische Produktionsprozesse repräsentativ ist.

Technologie: Materialformende Technologien basieren auf europäischer Technologie bei der Verwendung generischer Daten.

Es wurden insgesamt elf typische Produkte (auf der Grundlage von Verkaufszahlen) bewertet, und die Ergebnisse des ungünstigsten Falls werden in Abschnitt 5 dieser EPD verwendet.

### 3.7 Betrachtungszeitraum

Die Datengrundlage der Ökobilanz beruht auf den jährlichen Produktionsdaten eines ARGE-Mitgliedsunternehmens aus dem Jahr 2013, die auch für das Jahr 2022 als repräsentativ betrachtet werden.

### 3.8 Geografische Repräsentativität

Land oder Region, in dem/der das deklarierte Produktsystem hergestellt, verwendet oder am Ende der Produktlebensdauer behandelt wird: Europa

### 3.9 Allokation

Die Produkte werden an mehreren Produktionsstandorten hergestellt. Alle Daten wurden von den Herstellern des Produkts pro Einheit zur Verfügung gestellt und anschließend durch die Masse des Produkts geteilt, um einen Wert pro kg an hergestelltem Produkt zu erhalten.

Die Annahmen bezüglich des Produktlebensendes werden im Abschnitt „Systemgrenzen“ beschrieben.

### 3.10 Vergleichbarkeit

Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder Bewertung von EPD-Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden Datensätze nach EN 15804 erstellt wurden und der Bauwerkskontext bzw. die produktspezifischen Leistungsmerkmale berücksichtigt werden. Als Hintergrunddatenbank wurde *ecoinvent v3.8* (Systemmodell: „Cut-off durch Klassifikation“) verwendet.

## 4. Ökobilanz: Szenarien und weitere technische Informationen

### Charakteristische Produkteigenschaften von biogenem Kohlenstoff

### Informationen zum Gehalt an biogenem Kohlenstoff am Werkstor

Notiz: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO<sub>2</sub>.

Bezeichnung	Wert	Einheit
Gehalt an biogenem Kohlenstoff im Produkt	0	kg C
Gehalt an biogenem Kohlenstoff in zugehöriger Verpackung	0,342	kg C

Die folgenden Informationen sind Grundlage für die deklarierten Module in der Ökobilanz dieser EPD.

### Transport zur Baustelle (A4)

Bezeichnung	Wert	Einheit
Kraftstoff in Litern	25,8	l/100 km
Transportweg	3500	km
Kapazitätsauslastung (einschl. Leerfahrten)	36	%

### Einbau ins Gebäude (A5)

Bezeichnung	Wert	Einheit
Materialverlust	0,137	kg

### Referenz-Nutzungsdauer

Bezeichnung	Wert	Einheit
Referenz-Nutzungsdauer	30	a
Prüfzyklen über Referenz-Nutzungsdauer (EN 1906)	100.000	Zyklen

### Ende des Lebenswegs (C1 - C4)

Bezeichnung	Wert	Einheit
Getrennt gesammelter Abfalltyp	1	kg
Recycling	0,609	kg
Zur Energierückgewinnung	0,18	kg
Zur Deponierung	0,211	kg

Es wird angenommen, dass für den Transport des Produkts ein Lkw von 16 bis 32 Tonnen verwendet wird:

- Transport zur Schredderanlage zur Metallrückgewinnung: 150 km
- Transport zur kommunalen Müllverbrennungsanlage: 50 km
- Transport zur Mülldeponie: 30 km

### Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- und/oder Recyclingpotenzial (D), relevante Szenarioinformationen

Modul D enthält die Gutschriften und Lasten jenseits der Systemgrenze im Zusammenhang mit dem Recycling von Metallen, die sich aus der Behandlung der recycelten Materialien vom Ende der Abfalleigenschaft bis zur Substitution (als Kosten) und der Substitution von Primärrohstoffen (als Gutschriften) ergeben.

Nach EN 16710, Abschnitt 6.4.3.3: „In Modul D werden Substitutionseffekte nur für die resultierenden Output-Nettoflüsse berechnet.“

Für Baubeschläge gelten die folgenden Regeln für die Quantifizierung der Output-Nettoflüsse:

- Alle Produktionsabfälle und Verschnitte verlassen die Module A1 - B3 als sortierter Schrott ohne zugeordnete Lasten aus der Primärproduktion;
- die entsprechenden Mengen sind als Materialien für das Recycling (MFR) deklariert;
- Die Nettomengen eines Metalls, die das Produktsystem verlassen, sind deklariert als das Material für das Recycling, das die Module A1 - C4 verlässt, abzüglich des Inputs von Sekundärschrott (Sekundärmaterial, SM) in das Produktsystem;
- Bei Messing- und Zinklegierungen, die aus zwei verschiedenen Grundmetallen bestehen, darf kein Unterschied zwischen dem Input von sekundären Grundmetallen (Cu und Zn) und ihren Legierungen (CuZn, CuSn) gemacht werden.

Negative Output-Nettoflüsse wurden bei der Quantifizierung von Modul D nicht berücksichtigt.

Es umfasst auch die Gutschriften und Lasten im Zusammenhang mit „exportiertem Strom“ und „exportierter Wärme“, die sich aus der Energierückgewinnung aus Kunststoffabfällen in einer kommunalen Müllverbrennungsanlage ergeben, wie in den Modulen A3, A5 und C4 modelliert.

## 5. Ökobilanz: Ergebnisse

In Tabelle 1 „Angabe der Systemgrenzen“ sind die deklarierten Module mit einem „X“ gekennzeichnet; alle Module, die nicht in der EPD deklariert werden, für die aber zusätzliche Daten verfügbar sind, wurden mit „MND“ gekennzeichnet. Diese Angaben können auch für Szenarien zur Gebäudebewertung verwendet werden. Die Werte werden mit drei gültigen Ziffern in exponentieller Form deklariert. Für die Ökobilanz wurden die Charakterisierungsfaktoren des Environmental Footprint (EF3.0) verwendet.

**ANGABE DER SYSTEMGRENZEN (X = IN ÖKOBILANZ ENTHALTEN MND = MODUL ODER INDIKATOR NICHT DEKLARIERT, MNR = MODUL NICHT RELEVANT)**

Produktionsstadium			Stadium der Errichtung des Bauwerks		Nutzungsstadium						Entsorgungsstadium			Gutschriften und Lasten außerhalb der Systemgrenze		
Rohstoffversorgung	Transport	Herstellung	Transport vom Hersteller zum Verwendungsort	Montage	Nutzung / Anwendung	Instandhaltung	Reparatur	Ersatz	Erneuerung	Energieeinsatz für das Betreiben des Gebäudes	Wassereinsatz für das Betreiben des Gebäudes	Rückbau Abriss	Transport	Abfallbehandlung	Entsorgung	Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- oder Recyclingpotenzial
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	MND	MND	MNR	MNR	MNR	MND	MND	X	X	X	X	X

### ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – UMWELTAUSWIRKUNGEN gemäß EN 15804+A2: 1 kg Tür- und Fenstergriffe

Parameter	Einheit	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	kg CO <sub>2</sub> -Äq.	6,47E+00	1,04E+00	1,29E+00	0	1,57E-02	3,37E-03	7,47E-03	-1,83E+00
GWP-fossil	kg CO <sub>2</sub> -Äq.	7,71E+00	1,04E+00	3,86E-02	0	1,57E-02	3,37E-03	7,46E-03	-1,82E+00
GWP-biogenic	kg CO <sub>2</sub> -Äq.	-1,25E+00	0	1,25E+00	0	0	0	0	0
GWP-luluc	kg CO <sub>2</sub> -Äq.	1,75E-02	4,16E-04	7,9E-06	0	6,26E-06	8,39E-06	3,64E-06	-3,64E-03
ODP	kg CFC11-Äq.	6,38E-07	2,41E-07	4,55E-09	0	3,63E-09	1,71E-10	1,27E-09	-1,02E-07
AP	mol H+-Äq.	3,94E-01	2,96E-03	6,43E-05	0	4,45E-05	1,73E-05	3,24E-05	-1,19E-01
EP-fw	kg P-Äq.	1,69E-03	7,42E-06	1,48E-07	0	1,12E-07	3,78E-07	6,38E-08	-5,29E-04
EP-m	kg N-Äq.	2,19E-02	5,87E-04	1,54E-05	0	8,84E-06	2,22E-06	1,1E-05	-5,9E-03
EP-t	mol N-Äq.	4,31E-01	6,55E-03	1,7E-04	0	9,85E-05	2,57E-05	1,2E-04	-8,47E-02
POCP	kg NMVOC-Äq.	7,65E-02	2,52E-03	5,85E-05	0	3,79E-05	7,03E-06	3,64E-05	-2,36E-02
ADPE	kg Sb-Äq.	8,71E-03	3,69E-06	7,04E-08	0	5,55E-08	8,16E-09	1,43E-08	-2,93E-03
ADPF	MJ	1,03E+02	1,58E+01	3E-01	0	2,37E-01	7,13E-02	9,48E-02	-2,22E+01
WDP	m <sup>3</sup> Welt-Äq. entzogen	6,94E+00	4,8E-02	1,06E-03	0	7,23E-04	7,97E-04	-4,06E-04	-2,08E+00

GWP = Globales Erwärmungspotenzial; ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial von Boden und Wasser; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Ressourcen; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)

### ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – INDIKATOREN ZUR BESCHREIBUNG DES RESSOURCENEINSATZES gemäß EN 15804+A2: 1 kg Tür- oder Fenstergriffe

Parameter	Einheit	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	1,83E+01	2,22E-01	-7,05E-01	0	3,34E-03	1,35E-02	1,4E-03	-5,41E+00
PERM	MJ	7,82E+00	0	-6,25E+00	0	0	0	0	0
PERT	MJ	2,61E+01	2,22E-01	-6,96E+00	0	3,34E-03	1,35E-02	1,4E-03	-5,41E+00
PENRE	MJ	1,03E+02	1,58E+01	5,72E-01	0	2,37E-01	7,2E-02	1,16E-01	-2,23E+01
PENRM	MJ	3,18E-01	0	-2,71E-01	0	0	0	-2,12E-02	0
PENRT	MJ	1,04E+02	1,58E+01	3E-01	0	2,37E-01	7,2E-02	9,48E-02	-2,23E+01
SM	kg	5,43E-01	0	0	0	0	0	0	0
RSF	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0
NRSF	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0
FW	m <sup>3</sup>	1,37E-01	1,67E-03	7,78E-05	0	2,52E-05	4,59E-05	1,99E-04	-3,63E-02

PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen

**ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – ABFALLKATEGORIEN UND OUTPUT-FLÜSSE gemäß EN 15804+A2:  
1 kg Tür- oder Fenstergriffe**

Parameter	Einheit	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	3,07E-03	4,12E-05	8,73E-07	0	6,2E-07	2,53E-08	1,8E-07	-8,41E-04
NHWD	kg	3,67E+00	8,31E-01	1,65E-02	0	1,25E-02	2,68E-04	3,89E-01	-9,02E-01
RWD	kg	7,68E-04	2,28E-04	4,27E-06	0	3,44E-06	9,59E-07	1,22E-06	-1,29E-04
CRU	kg	0	0	0	0	0	0	0	0
MFR	kg	8,48E-02	0	7,75E-01	0	0	5,04E-01	0	0
ER	kg	0	0	0	0	0	0	0	0
EEE	MJ	0	0	3,62E-02	0	0	0	9E-04	0
EET	MJ	0	0	2,4E-01	0	0	0	5,96E-03	0

HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorger nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorger radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte elektrische Energie; EET = Exportierte thermische Energie

**ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – zusätzliche Wirkungskategorien gemäß EN 15804+A2 – optional:  
1 kg Tür- oder Fenstergriffe**

Parameter	Einheit	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
PM	Auftreten von Krankheiten	1,29E-06	8,36E-08	1,64E-09	0	1,26E-09	4,63E-11	9,52E-10	-2,73E-07
IR	kBq U235-Äq.	4,89E-01	6,85E-02	1,28E-03	0	1,03E-03	6,5E-04	3,65E-04	-9,99E-02
ETP-fw	CTUe	2,96E+03	1,24E+01	2,43E-01	0	1,86E-01	3,59E-02	5,42E-01	-9,8E+02
HTP-c	CTUh	7,16E-08	3,98E-10	9,7E-12	0	5,99E-12	9,59E-13	7E-12	-2,17E-08
HTP-nc	CTUh	4,73E-06	1,25E-08	3,36E-10	0	1,88E-10	3,12E-11	8,35E-11	-1,55E-06
SQP	SQP	1,7E+02	1,1E+01	2,06E-01	0	1,65E-01	1,1E-02	1,61E-01	-3,91E+01

PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IR = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Menschen (krebsfördernd); HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Menschen (nicht krebsfördernd); SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex

**Einschränkungshinweis 1 –**


gilt für den Indikator „Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235“. Diese Wirkungskategorie behandelt hauptsächlich die mögliche Wirkung einer ionisierenden Strahlung geringer Dosis auf die menschliche Gesundheit im Kernbrennstoffkreislauf. Sie berücksichtigt weder Auswirkungen, die auf mögliche nukleare Unfälle und berufsbedingte Exposition zurückzuführen sind, noch auf die Entsorgung radioaktiver Abfälle in unterirdischen Anlagen. Die potenzielle vom Boden, von Radon und von einigen Baustoffen ausgehende ionisierende Strahlung wird ebenfalls nicht von diesem Indikator gemessen.

**Einschränkungshinweis 2 –**

gilt für die Indikatoren: „Potenzial für die Verknappung abiotischer Ressourcen – nicht fossile Ressourcen“, „Potenzial für die Verknappung abiotischer Ressourcen – fossile Brennstoffe“, „Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)“, „Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme“, „Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen – krebsfördernd“, „Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen – nicht krebsfördernd“, „Potenzieller Bodenqualitätsindex“. Die Ergebnisse dieses Umweltwirkungsindikators müssen mit Bedacht angewendet werden, da die Unsicherheiten bei diesen Ergebnissen hoch sind oder da es mit dem Indikator nur begrenzte Erfahrungen gibt.

## 6. Ökobilanz: Interpretation

Abbildung 1 zeigt die relativen Beiträge der verschiedenen Module über den Lebenszyklus der deklarierten Produkte.

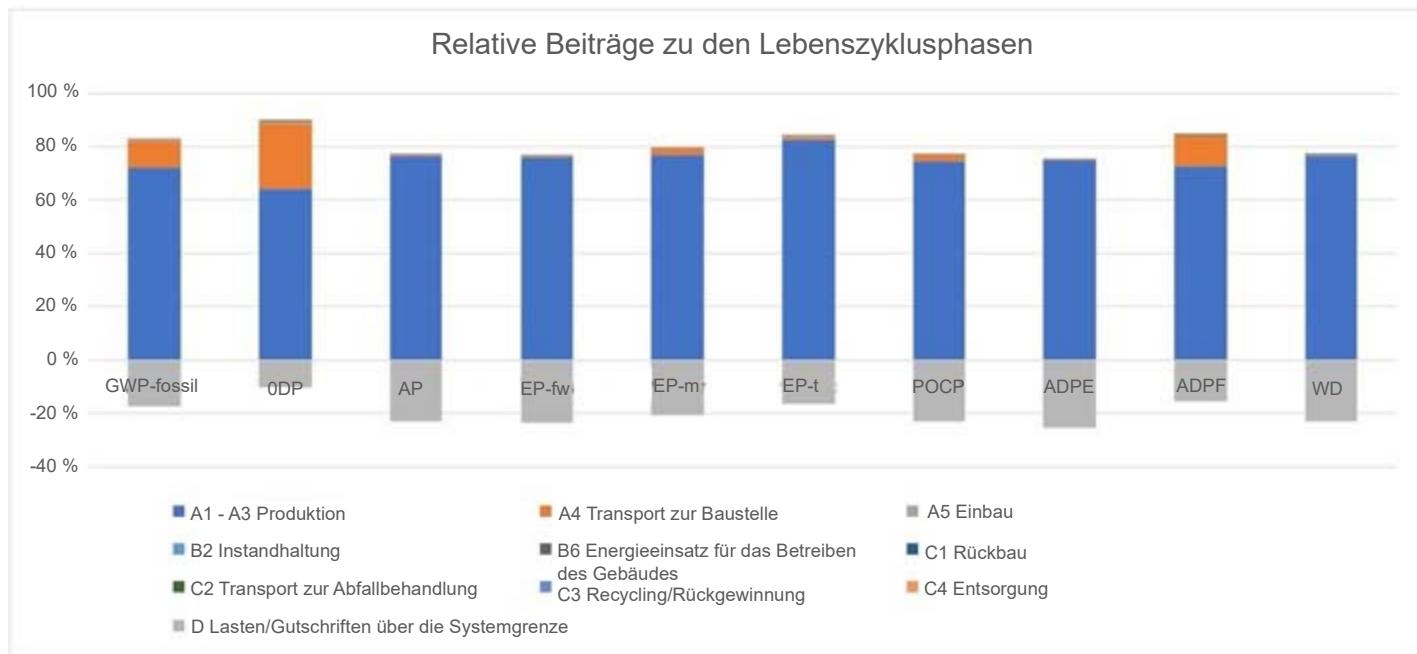

**Abbildung 1: Umweltauswirkungen von Tür- und Fenstergriffen über ihren Lebenszyklus**

Der größte Teil der Umweltauswirkungen wird bei der Produktion verursacht (Module A1 - A3); vergleichsweise geringe Auswirkungen verursacht der Transport des Produkts zur Baustelle (über den Hersteller des Produkts, in das der Tür-/Fenstergriff integriert wurde).

Alle anderen Module im Zusammenhang mit dem Produktlebenszyklus sind nicht von Bedeutung.

Gutschriften und Lasten jenseits der Systemgrenze (Modul D) liegen in der Größenordnung von 10 % bis 25 % der Auswirkungen über den Produktlebenszyklus (Module A1 - A3) und beziehen sich im Wesentlichen auf das Recycling von Metallen.

Es wurden insgesamt elf typische Produkte (auf der Grundlage von Verkaufszahlen) bewertet, und die Ergebnisse des ungünstigsten Falls werden in Abschnitt 5 dieser EPD verwendet. In Abschnitt 2.5 stellt der tabellarische Bereich des relativen Gewichts pro Material sicher, dass die Variabilität der Ergebnisse innerhalb von +/- 40 % der deklarierten Werte bleibt (bewertet für die Indikatoren GWP, PENRT und nicht gefährlicher Abfall).

## 7. Nachweise

Laut PCR Teil B sind keine weiteren Nachweise erforderlich.

## 8. Literaturhinweise

### Produktkategorieregeln des IBU

#### IBU (2021)

IBU (2021): Allgemeine Anleitung für das EPD-Programm des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (Allgemeine Anleitung für das EPD-Programm des IBU). Version 2.0, Institut Bauen und Umwelt, Berlin

#### IBU (2021)

IBU (2021): PCR Teil A: Rechenregeln für die Ökobilanz und Anforderungen an den Hintergrundbericht nach EN 15804+A2. Version 1.3, Institut Bauen und Umwelt, Berlin

#### IBU (2023)

IBU (2023): PCR Teil B: Anforderungen an die EPD für Schlösser und Baubeschläge, Institut Bauen und Umwelt, Berlin

**Normen und Rechtsdokumente****EN 15804**

EN 15804:2012+A2:2019+AC:2021, Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte

**EN 17610**

EN 17610:2022, Schlosser und Baubeschläge – Umweltproduktdeklarationen – Produktkategorieregeln in Ergänzung zu EN 15804 für Schlosser und Baubeschläge

**ISO 14025**

ISO 14025:2006-07, Umweltkennzeichnungen und -deklarationen – Typ III Umweltdeklarationen – Grundsätze und Verfahren

**ISO 14044**

EN ISO 14044:2006, Umweltmanagement – Ökobilanz – Anforderungen und Anleitungen (ISO 14044:2006)

**EN 1906**

EN 1906:2012, Schlosser und Baubeschläge – Türdrücker und Türknäufe – Anforderungen und Prüfverfahren

**EN 13126**

EN 13126-3:2023, Baubeschläge – Beschläge für Fenster und Fenstertüren – Anforderungen und Prüfverfahren – Teil 3: Betätigungsgriffe, insbesondere für Drehkipp-, Kippdreh- und Drehbeschläge

**ISO 15686**

ISO 15686:1, -2, -7 und -8. Planung der Lebensdauer (verschiedene Teile)

**Kandidatenliste der ECHA**

Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe für die Zulassung, veröffentlicht gemäß Artikel 59, Absatz 10 der REACH-Verordnung. Europäische Chemikalienagentur, Brüssel

**Verordnung Nr. 528/2012 über Biozidprodukte**

VERORDNUNG (EU) Nr. 528/2012 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten

**Europäisches Abfallverzeichnis**

Entscheidung der Kommission vom 3. Mai 2000 zur Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG über ein Abfallverzeichnis gemäß Artikel 1 Buchstabe a) der Richtlinie 75/442/EWG des Rates über Abfälle und der Entscheidung 94/904/EG des Rates über ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG des Rates über gefährliche Abfälle (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2000) 1147)

**Weitere Literaturhinweise****BBSR 2017**

BBSR (2017): Nutzungsdauer von Bauteilen in Lebenszyklusanalysen nach Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB). Version vom 24.10.2017, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Berlin

**ecoinvent v3.8**

<http://www.ecoinvent.org>

**Herausgeber**

Institut Bauen und Umwelt e.V.  
Hegelplatz 1  
10117 Berlin  
Deutschland

+49 (0)30 3087748-0  
info@ibu-epd.com  
www.ibu-epd.com

**Programmhalter**

Institut Bauen und Umwelt e.V.  
Hegelplatz 1  
10117 Berlin  
Deutschland

+49 (0)30 3087748-0  
info@ibu-epd.com  
www.ibu-epd.com

**Ersteller der Ökobilanz**

Dr. Frank Werner  
**Umwelt & Entwicklung**

Dr. Frank Werner - Umwelt & Entwicklung  
Kammelenbergstraße 30  
9011 St. Gallen  
Schweiz

+41 (0)44 241 39 06  
frank@frankwerner.ch  
<http://www.frankwerner.ch/>

**Deklarationsinhaber**

ARGE – The European Federation of Locks and  
Building Hardware Manufacturers  
Offerstraße 12  
42551 Velbert  
Deutschland

+49 (0)2051 9506 15  
mail@arge.org  
www.arge.org