

KNAUF

Cleaneo GO!

Brillante Akustik und perfektes Design



Build on us.

Brillante Akustik war noch nie einfacher

Cleaneo GO! ist eine oberflächenfertige Lochdecke für einfache, schnelle Montage. In nur einem Arbeitsschritt erhalten Sie hervorragende Akustik, ein gesundes Raumklima und eine zeitlose, weiße Designdecke.



Eine Decke mit vielen Vorteilen

FÜR EINFACHE MONTAGE!



Schrauben Sie Cleaneo GO! einfach auf die Profile und die Decke ist fertig! Sie müssen weder spachteln noch streichen, die Platten sind oberflächenfertig.

- > Einfache Direktmontage
- > Kein Streichen oder Spachteln
- > Leichte Renovierung oder Rückbau

FÜR BRILLANTE AKUSTIK!



Lärm und Nachhall schaden der Raumatmosphäre. Mit Cleaneo GO! sorgen Sie für eine angenehme Raumakustik – für Räume zum Wohlfühlen.

- > Einzigartige Akustik
- > Ohne Akustikverlust überstreichbar
- > Gesundes, angenehmes Raumklima

FÜR PERFEKTES DESIGN!



Cleaneo GO! wurde entwickelt um eine ästhetische, helle Akustik-Decke zu schaffen. Der zeitlose Look lässt sich leicht in jede individuelle Raumgestaltung integrieren.

- > Zeitloses Design
- > Minimalistischer Look
- > Monolithische Oberfläche

Wählen Sie den gewünschten Look


Sie können Cleaneo GO! im Verband oder auf Kreuzfuge verlegen.




So wird Cleaneo GO! montiert

Material zur Montage von Cleaneo GO!:

- > Unterkonstruktion: CD Profile oder Holzlattung
- > Cleaneo GO! Spezialschrauben, ca. 1 Paket pro 22 m² Decke
- > Weiße Baumwollhandschuhe
- > Trockenbauschrauber
- > Feinzahnsäge
- > Feines Schleifpapier

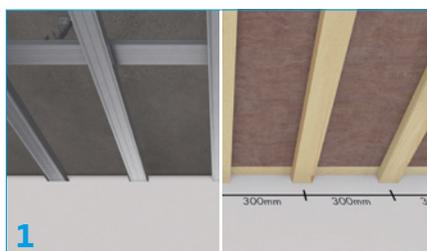


Profile mit einem Achsabstand von 300 mm montieren. Verwenden Sie Metall-Profile oder Holzlattung mit mind. 60 mm Breite.

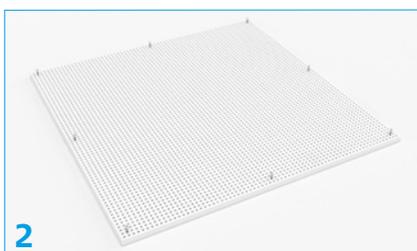

Bereiten Sie die Platten für die Montage vor, indem Sie die Cleaneo GO! Spezialschrauben in die zweite Loch-Reihe einsetzen. Pro 600 x 600er Platte 8 Schrauben, je eine in den 4 Ecken und in der Mitte jeder Seite. Für die Platte im Format 600 x 1.200 mm jeweils 13 Schrauben.




Beginnen Sie mit der Montage in der Mitte der Deckenfläche. Wir empfehlen die Verwendung von weißen Baumwoll-Handschuhen, um Verschmutzungen zu vermeiden.

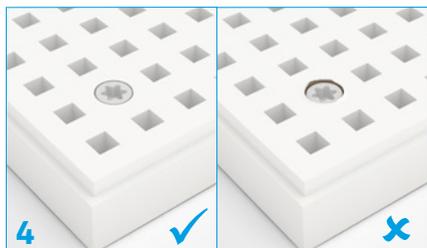

Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen.



Die Profile werden zur Wand hin mit Abstand 2 – 3 mm eingestellt. Schneiden Sie die Platten mit einer feinzahnigen Säge zu. Die Kartonkante mit feinem Schleifpapier abschleifen.

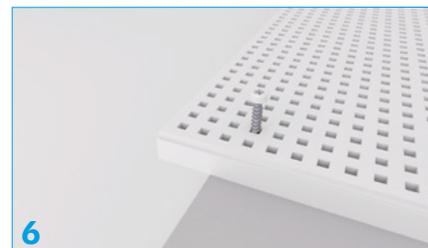

Im Wandbereich verschrauben Sie zur einfacheren Montage in der 4. oder 5. Lochreihe.



Montagevideo
Cleaneo GO!




Montageanleitung
Cleaneo GO!



Technisches Blatt
D12G

Handliche Form – einfache und schnelle Montage

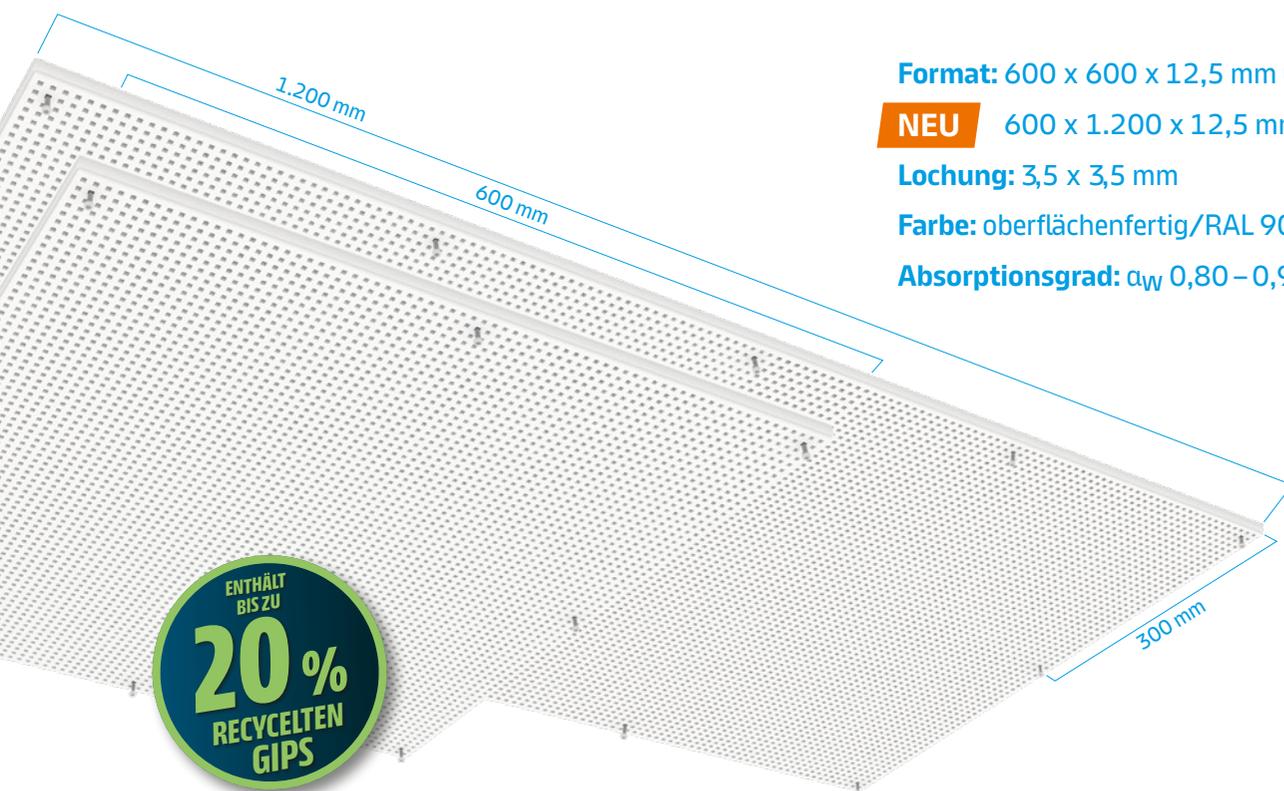

Format: 600 x 600 x 12,5 mm und

NEU 600 x 1.200 x 12,5 mm

Lochung: 3,5 x 3,5 mm

Farbe: oberflächenfertig/RAL 9003

Absorptionsgrad: α_w 0,80 – 0,95

Cleaneo GO! ist aus dem Naturprodukt Gips, somit schadstofffrei und zu 100 % recyclebar. Bis zu 20 % recycelter Gips steckt in jeder Platte.

Baustoffklasse: A2-s1, d0


Lichtreflektion: 69,2 %

Fertig lackierte Spezialschraube zur einfachen Montage

Cleaneo GO! Spezialschrauben. Der Schraubenkopf ist weiß lackiert und fügt sich passgenau in die Lochung ein.

Größe: 4 x 25 mm

Menge: 500 Stück pro Paket

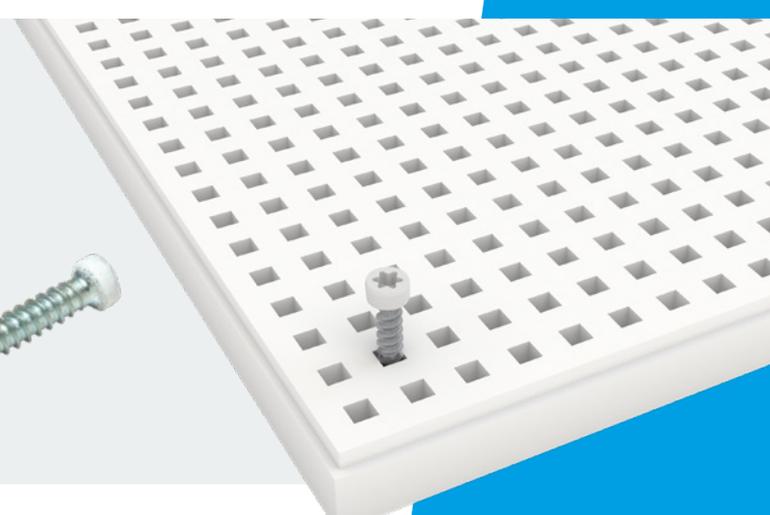

Nutzen Sie die wertvollen Services von Knauf



Knauf Digital

Ob Web oder Social Media – technische Unterlagen, interaktive Animationen, Videos und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

> www.knauf.de/social-media



Knauf Akademie

Mit qualitativ hochwertigen und praxisorientierten Seminaren sowie Webinaren bieten wir Ihnen fundiertes Wissen für heute und auch für morgen. Nutzen Sie diesen Vorsprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn Bildung ist Zukunft!

> www.knauf-akademie.de



Knauf Direkt

Unser technischer Auskunftsservice – von Profis für Profis! Wählen Sie den direkten Draht zur Just-in-time-Beratung und nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre Sicherheit.

> www.knauf.de/tas

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Der Prospekt kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung nur über den Fachhandel. Wir beliefern den Fachhandel auf Grundlage unserer jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für das Zuhause

Knauf Ceiling Solutions
Deckenlösungen

Knauf Design
Dekorative, funktionelle und oberflächenfertige Systeme

Knauf Elements
Industriell vorgefertigte Bauteile

Knauf Gips
Trockenbau-, Putz- und Fassaden- sowie Boden-Systeme

Knauf Insulation
Dämmsysteme für Sanierung und Neubau

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für Boden, Wand und Decke

Knauf Performance Materials
Veredeltes Perlit für Baustoffe, Industrie und Gartenbau

Knauf PFT
Maschinenteknik zur rationellen Materialverarbeitung; Anlagenbau

Marbos
Innovative Systembaustoffe Pflaster- und GaLaBau, Techn. Mörtel und Denkmalpflege

Sakret Bausysteme
Bauchemische Produkte für Neubau und Sanierung