


WC-Trennwände für Naßräume

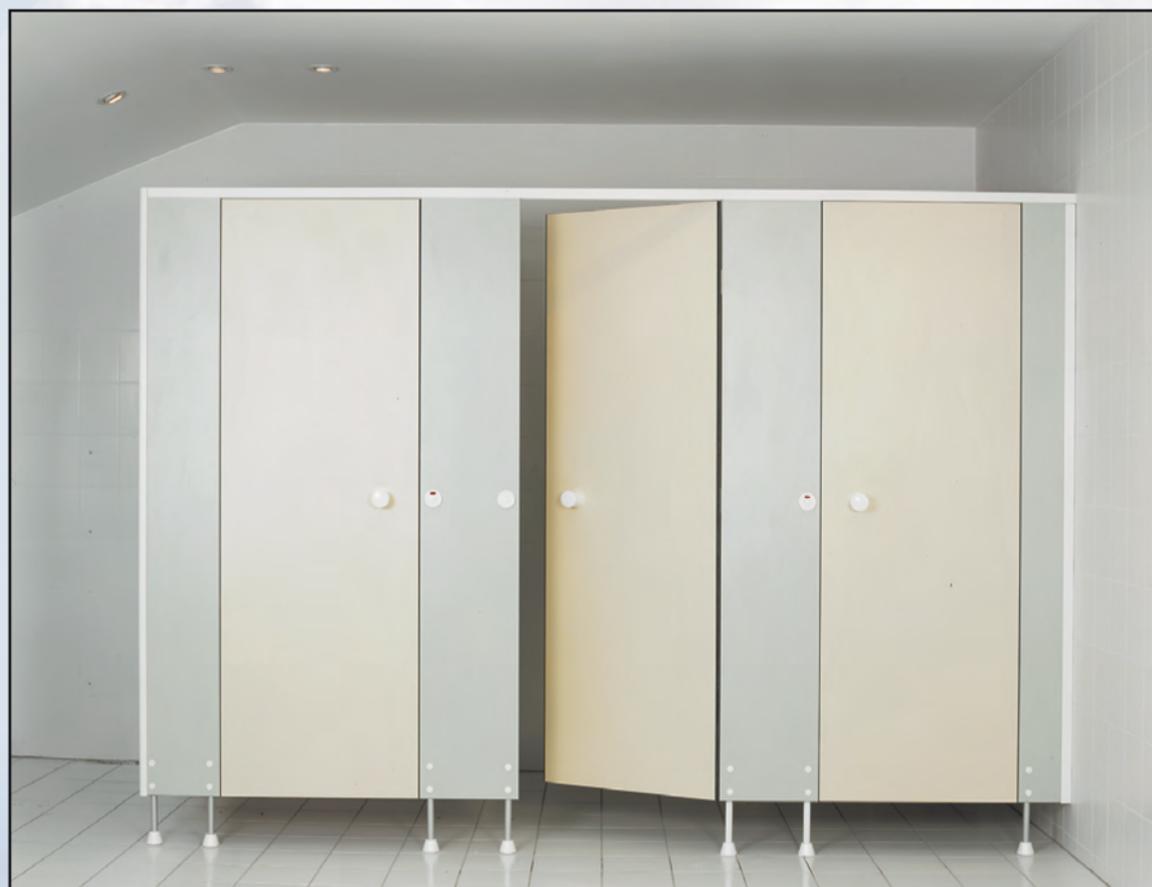

WC-, Wechsel- und Duschkabinen aus HPL-KOMPAKT-PLATTEN absolut wasserfest für Hallenbäder, Sportstätten, Schulen, Krankenhäuser, Verwaltungen.

HPL-KOMPAKT-PLATTEN werden aus kunststoffharzgetränkten Zellulosebahnen in Heizpressen bei hohem Druck und hoher Temperatur hergestellt.

HPL-KOMPAKT-PLATTEN sind wasserfest, hygienisch einwandfrei, bruch- und stoßfest.

Die guten mechanischen Eigenschaften gewährleisten sichere Befestigung aller Beschlag- und Konstruktionsteile.

<u>Trägermaterial:</u>	13 mm starke, wasserfeste HPL Kompaktplatten nach DIN 19626. Oberfläche Feinstruktur.
<u>Profile:</u>	Leichtmetall Aluminium eloxiert E6/EV 1 oder weiß pulverbeschichtet
<u>Stützfüße:</u>	Aufschraubfuß Aluminium eloxiert E6/EV 1 oder weiß pulverbeschichtet. Spannscheibe Edelstahl mit trittsicherer PVC Abdeckrosette.
<u>Abmessungen:</u>	Anlagenhöhe 2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit. Auf Wunsch und gegen Berechnung auch Anlagenhöhe 2150 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit möglich.
<u>Türmaße:</u>	610 mm und 540 mm, Vorraumtüren 735 mm breit. Behindertenkabinen 900 mm, auf Wunsch als Schiebetür gegen Aufpreis.
<u>Zwischen- und Außenwände:</u>	entsprechend den baulichen Gegebenheiten, jedoch über 1800 mm Breite nicht mehr aus einem Stück.
<u>Konstruktion:</u>	Wandanschlüsse und obere Aussteifung der Vorderfront mit U-Profil aus Aluminium, ca. 30 x 25 mm. Türen gefälzt und flächenbündig einschlagend. Schloßseite mit Gummidichtung zur Geräuschdämpfung.
<u>Standardzubehör:</u>	Je Kabine 1 Paar Nylon-Zugknäufe, Nylon-Verschlußhebel mit Frei-Besetzt-Anzeige und Notdornöffnung von außen. 1 Nylon-Mantelhaken und 1 Türanschlagpuffer. Je Tür 3 Nylon-Bänder (Federbänder gegen Aufpreis möglich)
<u>Sonderzubehör:</u>	Auf Wunsch und gegen Berechnung ist der Einsatz von Verschlußhebel und Knaufgarnituren aus Aluminium oder Edelstahl möglich. Weitere Zubehörteile auf Anfrage.
<u>Farben:</u>	Anlagenfarben gemäß HIRZ Farbkarte. Beschlagsfarben gem. Farbkarte des angebotenen Herstellers.
<u>Reinigung:</u>	Die Naßraumanlage T 14 ist grundsätzlich wartungsfrei. Eventuelle Verschmutzungen der Oberflächen lassen sich mit milden und handelsüblichen Reinigungsmitteln leicht entfernen.

Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung vorbehalten.