



Mit ihrer außergewöhnlichen Optik verleiht die Fahrradüberdachung GEMINI öffentlichen Plätzen ein ganz besonderes, modernes Gesicht. Maßgeblich für das wertige, zeitgemäße Erscheinungsbild ist die neuartige Wandkonstruktion, die das Tragwerk visuell ansprechend und zugleich dezent rundum verhüllt. Die optionale Deckenverkleidung mit einer glatten Dachuntersicht – wahlweise mit oder ohne integrierte LED-Beleuchtung – rundet das Design harmonisch ab.

Konstruktion:

Designorientierte Stahlkonstruktion aus tragenden Vierkantrohren mit beidseitig verkleideten Seitenwandrahmen, 175 mm stark.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch. Deckenverkleidung in RAL 9002 grauweiß für eine ebene Dachuntersicht sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder auf Anfrage.

Seiten- / Zwischenwand:

Verbundsicherheitsglas (VSG) Klarglas, standardmäßig mit matter Folie und Glaspunkthalter oder mit senkrechter Holzbelattung, Lärche lasiert im Farbton Eiche rustikal.

Senkrechte Stirnseiten der Wandelemente in Überdachungsfarbe eingefasst. Farbige oder satinierte Glasausführung sowie vergraute Holzbelattung auf Anfrage.

Entwässerung:

Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf oberirdisch über Wasserspeicher durch den Seitenwandrahmen.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Seitenwandrahmen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.



Lieferung:

Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.


Design:

André Stocker, Dreieich



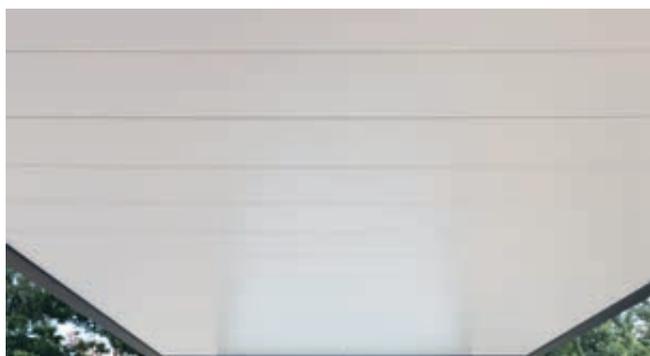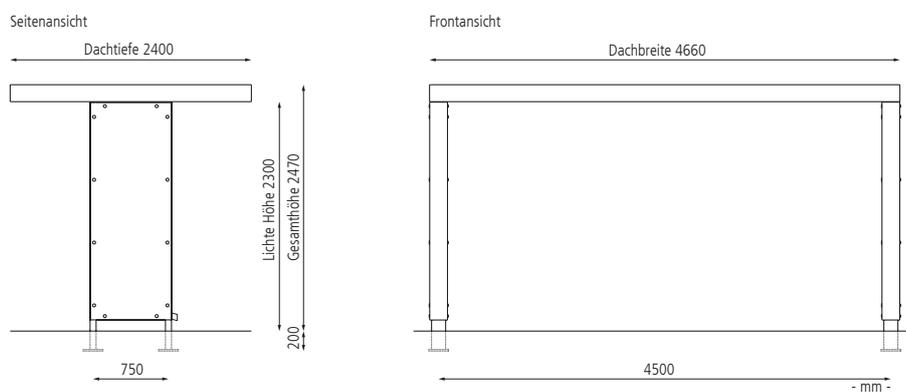

▲ Deckenverkleidung ohne LED

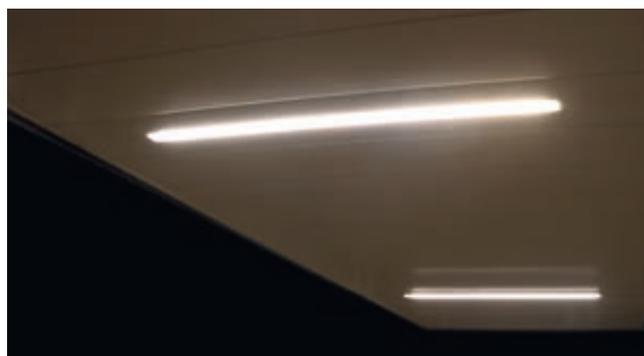

▲ Deckenverkleidung mit LED