

**Granat 15**  
Dachziegel

**BRAAS**

# Granat 15




Part of **BMI**

[bmigroup.de](http://bmigroup.de)

# Granat 15

Die Wasserbarriere im Kopfbereich verhindert den Eintrieb von Regen und Flugschnee.

Die doppelte seitliche Verfalzung schützt vor Eintrieb von Niederschlagsfeuchtigkeit.

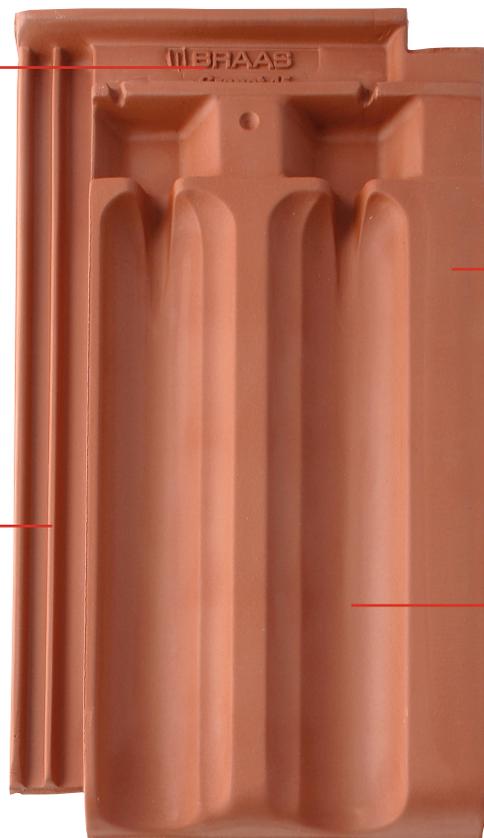

Historisches Dachziegelformat. Besonders für den Denkmalschutz geeignet.

Zwei tiefe Mulden sorgen für ein markantes Profil, das dem Dach einen ganz eigenen Charakter verleiht.

**Granat 15, erhältlich in dieser Farbe:**

## MATT (NATURROT)

Naturrot



Kupferrot\*



Edelschiefer\*  
(Edelengobe)



## GRANAT 15 – MARKANT UND EDEL FÜR HISTORISCHE DÄCHER

Es ist die Individualität, die Altbauten und denkmalgeschützte Häuser so besonders macht. Den originalgetreuen Charakter unterstreichen Sie mit dem Granat 15. Er sorgt mit seiner markanten Form für ein ausgezeichnetes Erscheinungsbild – auch bei Neubauten, die sich dem Historischen verschrieben haben. Das anspruchsvolle kleine Format fordert handwerkliches Können und strahlt besondere Wertigkeit aus.

### EIN KOMPLETTES DACHSYSTEM

- » Große Auswahl an Formziegeln und Systemkomponenten.
- » Jeweils in Funktion, Form, Farbe und Material aufeinander abgestimmt.

### TECHNISCHE DATEN

Variable Decklänge: 338 – 350 mm  
 Mittlere Deckbreite: 205 mm  
 Bedarf pro m<sup>2</sup>: 13,9 – 14,4 St.  
 Gewicht pro Stück: ca. 3,1 kg  
 Regeldachneigung: 30°

### GARANTIEN

Auf unsere Dachziegel geben wir gleich mehrere Garantien: 30 Jahre Material-Garantie und 10 Jahre Zusatz-Garantie auf Frostbeständigkeit.

**30** JAHRE  
 BRAAS  
 MATERIAL-  
 GARANTIE

**10** JAHRE  
 ZUSATZ-  
 GARANTIE AUF  
 FROST-  
 BESTÄNDIGKEIT  
 auf alle BRAAS Dachziegel


**Jetzt neu:** 30 Jahre System-Garantie auf die Regensicherheit des Dachsystems.




Weitere Informationen:




### ABMESSUNGEN

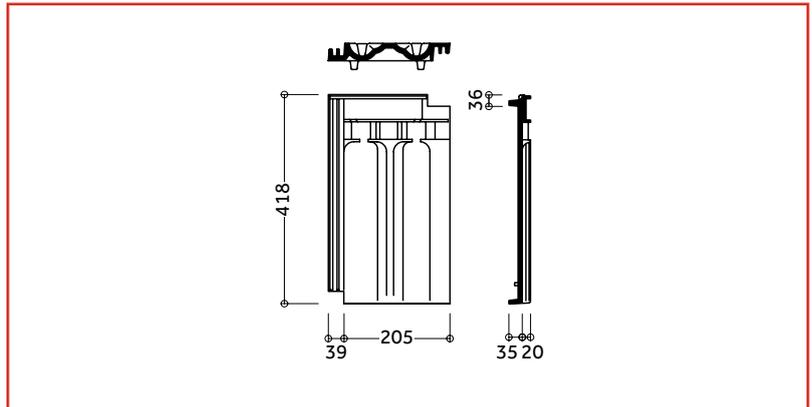

### EINTEILUNG TRAUFE – FIRST

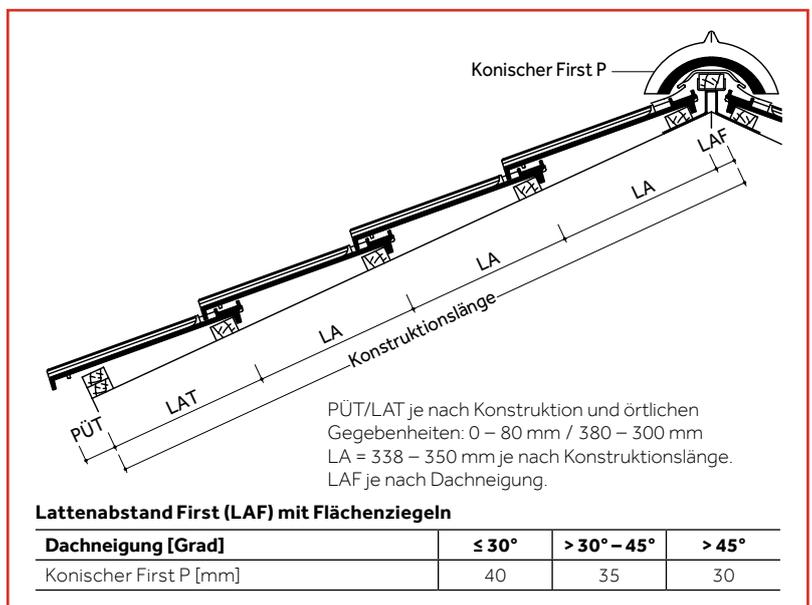

### EINTEILUNG ORTGANG – ORTGANG

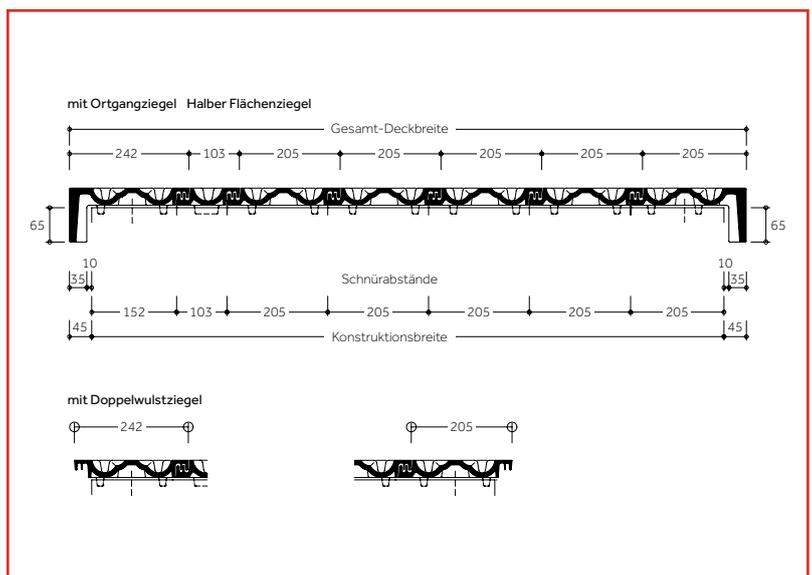

Dachziegel werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Fertigungsbedingte Schwankungen der Farbe und Oberflächenstruktur innerhalb eines engen Toleranzbereiches sind bei Mustern und Lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der Produktnorm. Farbänderungen können auch durch Witterungseinflüsse sowie Lichteinwirkung im Laufe der Zeit auftreten. Naturrote Dachziegel zeichnen sich zusätzlich durch ein lebendiges Farbspiel aus. Produktzeichnungen dienen der Veranschaulichung, die Maße sind keine fertigungstechnischen Sollwerte.

## MODELLABHÄNGIGE FORMZIEGEL UND SYSTEMKOMPONENTEN (BEISPIELE)

### Fläche:

Halber Flächenziegel Lüfterziegel



### Abschlüsse:

Firstziegel



Pultziegel



Ortgangziegel



Mansardziegel



### Durchgänge:



**Ton-Sanilüfter (oben offen)**  
Die fachgerechte Entlüftung aufsteigender Leitungen erfordert ein Entlüftungsprodukt, das allen Anforderungen standhält.

### Sicherheit, Begehung:



**Universal-Schneefanggitterstütze**  
Für die fachgerechte Befestigung der Schneefanggitter.



**Schneefanggitter**  
Sie verhindern das Abrutschen des Schnees vom Dach.



**Universal-Sicherheitsrost**  
Um ein Dach sicher zu begehen, kommt man an einem sicheren Trittsystem nicht vorbei.

### Befestigung:




**Braas Spiralclip**  
Zur optimalen Windsog-sicherung, die das Dach vor extremen Wettersituationen schützt.



**Kehl- / Gratklammer**  
Für die einfache und schnelle Befestigung von geschnittenen Dachpfannen an Grat und Kehle.

## MODELLUNABHÄNGIGE SYSTEMKOMPONENTEN (BEISPIELE)

### Anschlüsse:



**20 JAHRE**  
BRAAS MATERIAL-GARANTIE auf Wakaflex

Wakaflex lässt sich als Wand- und Kaminanschluss schnell und einfach verlegen, Werkzeuge sind kaum notwendig.




**15 JAHRE**  
BRAAS MATERIAL-GARANTIE auf Figaroll, Figaroll Plus, Figaroll Plus S, Metallroll

Figaroll Plus dient zur Trockenfirst- / Trockengratverlegung mit hervorragenden Lüftungseigenschaften.

### Solarsysteme:




PV Indax ist ein Indachsystem, das sich nicht vom Dach hervorhebt. Die Module werden homogen in das Dach integriert.




PV Standard ist ein Aufdachsystem. Sicher befestigt mit BRAAS Modulstützen.

### Aufsparrendämmung:



Clima Comfort ist eine Hochleistungsdämmlösung, die absolut dünn und gleichzeitig besonders effizient ist. Die Dämmplatten bestehen aus Resol-Hartschaum.



DivoDämm Top ist ein hocheffizientes, diffusionsfähiges Dämmelement für den Einsatz in der Dachsanierung und im Neubau.

### Unterdeckbahnen:



Divoroll Bahnen sind die beste Grundlage, um die Unterkonstruktion des Daches vor Feuchtigkeit zu schützen.

**30 JAHRE**  
BRAAS FUNKTIONS-GARANTIE auf Divoroll Duo Comfort, Duo Maximum

**15 JAHRE**  
BRAAS FUNKTIONS-GARANTIE auf Divoroll Premium WU, Top Plus

**10 JAHRE**  
BRAAS FUNKTIONS-GARANTIE auf Divoroll Universal Plus 25, Kompakt 25





**Granat 15**  
Matt, Naturrot

**Granat 15**  
Matt, Naturrot



**Alles gut bedacht**

**BRAAS**

**Kundenservice**

**T** 06104 8010 1200

**E** kundenservice.braas@bmigroup.com

**Technische Beratung**

**T** 06104 8010 3200

**E** awt.beratung.de@bmigroup.com

**Solarberatung**

**T** 06104 8010 2200

**E** solarberatung.de@bmigroup.com

**BMI Deutschland GmbH**

Frankfurter Landstraße 2–4  
61440 Oberursel

**bmigroup.de**