

Rubin 9V
Dachziegel


BRAAS

Rubin 9V



Rubin 9V

Wassersperrbereich mit integrierter Seitenbarriere und doppelter Ablaufnute schützt vor Regen- und Tauwassereintrieb.

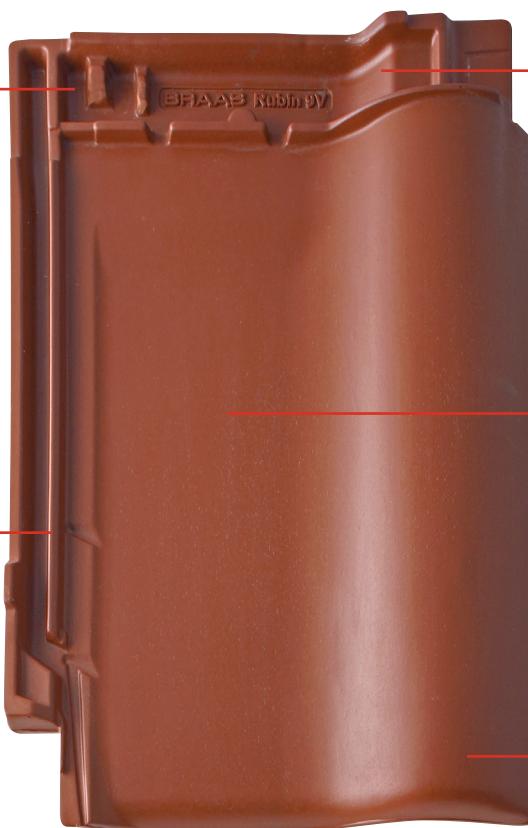

Besonders regensicher mit einer Regeldachneigung von 16°.

Die seitliche Verfalzung führt Regen- und Tauwasser geregelt über den mittigen Wasserlauf des Ziegels ab.

Der größte Dachziegel von Braas – bei nur 4 kg pro Stück. Für große Dachflächen.

Zwei Oberflächen-Qualitäten in Matt und Seidenmatt bieten überzeugende Gestaltungsmöglichkeiten.

Rubin 9V, erhältlich in diesen Farben:

MATT (NATURROT/ENGOBE)

Naturrot



Kupferrot



Dunkelbraun



Basaltgrau



SEIDENMATT (GLASUR)

Royalgrau



Tiefschwarz



Anthrazit



Lavarot
(Edelengobe)



Vulkanschwarz
(Edelengobe)



RUBIN 9V – DAS WIRTSCHAFTLICHE FORMAT FÜR GROSSFLÄCHIGE DÄCHER

Der Rubin 9V eignet sich aufgrund seiner Größe insbesondere für große Dachflächen, wie man sie beispielsweise auf Mehrfamilienhäusern, Büro- und Verwaltungsgebäuden sowie Hallen findet. Er verbindet die bewährte Form des Flachdachziegels mit den notwendigen Vorteilen, die gerade bei großen Dachobjekten eine wichtige Rolle spielen.

EIN KOMPLETTES DACHSYSTEM

- » Große Auswahl an Formziegeln und Systemkomponenten.
- » Jeweils in Funktion, Form, Farbe und Material aufeinander abgestimmt.

TECHNISCHE DATEN

Variable Decklänge: 370 – 400 mm

Mittlere Deckbreite: 265 mm

Bedarf pro m²: 9,4 – 10,2 St.

Gewicht pro Stück: ca. 4,0 kg

Regeldachneigung: 16° *

* Zusatzmaßnahmen gemäß spezifischer Angaben in der Verlegeanleitung Dachziegel.

GARANTIEN

Auf unsere Dachziegel geben wir gleich mehrere Garantien: 30 Jahre Material-Garantie und 10 Jahre Zusatz-Garantie auf Frostbeständigkeit.




Jetzt neu: 30 Jahre System-Garantie auf die Regensicherheit des Dachsystems.




Weitere
Informationen:



ABMESSUNGEN

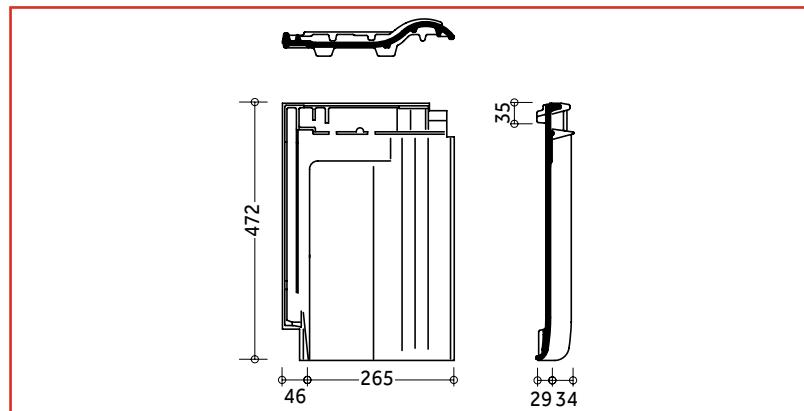


EINTEILUNG TRAufe – FIRST

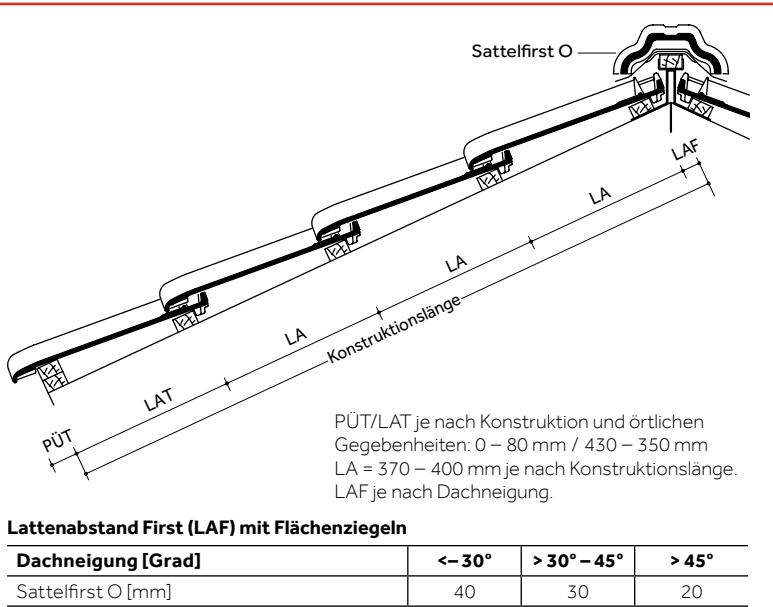

Lattenabstand First (LAF) mit Flächenziegeln

Dachneigung [Grad]	< -30°	> 30° – 45°	> 45°
Sattelfirst O [mm]	40	30	20

EINTEILUNG ORTGANG – ORTGANG

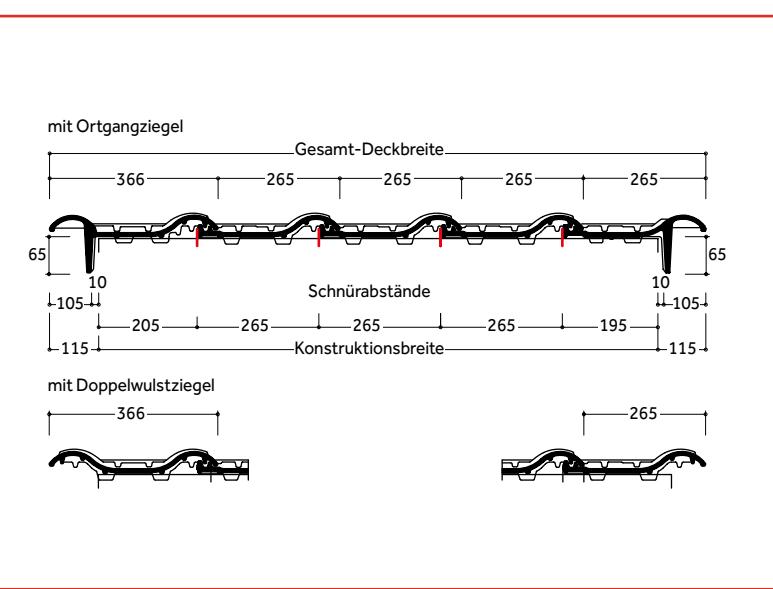

Dachziegel werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Fertigungsbedingte Schwankungen der Farbe und Oberflächenstruktur innerhalb eines engen Toleranzbereiches sind bei Mustern und Lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der Produktnorm. Farbänderungen können auch durch Witterungseinflüsse sowie Lichteinwirkung im Laufe der Zeit auftreten. Naturrote Dachziegel zeichnen sich zusätzlich durch ein lebendiges Farbspiel aus. Produktzeichnungen dienen der Veranschaulichung, die Maße sind keine fertigungstechnischen Sollwerte.

MODELLABHÄNGIGE FORMZIEGEL UND SYSTEMKOMPONENTEN (BEISPIELE)

Fläche:

Lüfterziegel



Abschlüsse:

Firstziegel



Ortgangziegel



Universal-Pultziegel



Mansardziegel



Durchgänge:

Ton-Sanilüfter (oben offen)



Die fachgerechte Entlüftung aufsteigender Leitungen erfordert ein Entlüftungsprodukt, das allen Anforderungen standhält.

Sicherheit, Begehung:



Schneefangpfanne
Für die Aufnahme der Schneefangsysteme.



Sicherheitspfanne
Um ein Dach sicher zu begehen, kommt man an einem sicheren Trittsystem nicht vorbei.



Schneefanggitterstütze
Für die fachgerechte Befestigung der Schneefanggitter.



Bügel für Sicherheitspfanne
Der Sicherheitstritt und der Sicherheitsrost werden mit Hilfe eines speziell konstruierten Bügels befestigt.



Schneefanggitter
Sie verhindern das Abrutschen des Schnees vom Dach.



Sicherheitsrost
Mit dem Sicherheitsrost und dem Bügel ist ein rutschfester Stand gewährleistet.

Befestigung:



Braas Clip
Zur optimalen Windsog-sicherung, die das Dach vor extremen Wettersituationen schützt.



Kehl- / Gratklammer
Für die einfache und schnelle Befestigung von geschnittenen Dachpfannen an Grat und Kehle.



Modulstütze
Als Befestigungssystem zur Aufdach-Montage von Photovoltaikanlagen und Thermokollektoren.

MODELLUNABHÄNGIGE SYSTEMKOMPONENTEN (BEISPIELE)

Anschlüsse:



Wakaflex lässt sich als Wand- und Kaminanschluss schnell und einfach verlegen, Werkzeuge sind kaum notwendig.




Figaroll Plus dient zur Trockenfirst- / Trockengratverlegung mit hervorragenden Lüftungseigenschaften.

Solarsysteme:




PV Indax ist ein Indachsystem, das sich nicht vom Dach hervorhebt. Die Module werden homogen in das Dach integriert.




PV Standard ist ein Aufdachsystem. Sicher befestigt mit BRAAS Modulstützen.

Aufsparrendämmung:



Clima Comfort ist eine Hochleistungsdämmlösung, die absolut dünn und gleichzeitig besonders effizient ist. Die Dämmplatten bestehen aus Resol-Hartschaum.



DivoDämm Top ist ein hocheffizientes, diffusionsfähiges Dämmelement für den Einsatz in der Dachsanierung und im Neubau.

Unterdeckbahnen:



Divoroll Bahnen sind die beste Grundlage, um die Unterkonstruktion des Daches vor Feuchtigkeit zu schützen.





Rubin 9V

Matt (Edelengobe),
Lavarot

Rubin 9V

Matt, Naturrot



Alles gut bedacht

BRAAS

Kundenservice

T 06104 8010 1200

E kundenservice.braas@bmigroup.com

Technische Beratung

T 06104 8010 3200

E awt.beratung.de@bmigroup.com

Solarberatung

T 06104 8010 2200

E solarberatung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4

61440 Oberursel

bmigroup.de