



- **Profiltyp:**

234 SK

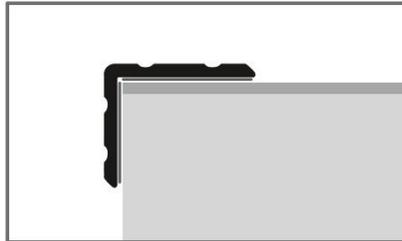

- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert, pulverbeschichtet oder poliert, selbstklebend, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz, reversibel montierbar



- **Länge des Profils:**

5,0 m
3,0 m
2,7 m
2,5 m
1,0 m

- **Profilbreite:**

30,0 mm

- **Profilhöhe**

24,5 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
(nicht in 1,0 und 3,0 m Länge)	
Alu eloxiert bronze	F6
(nicht in 1,0 m Länge)	
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
Alu pulverbeschichtet schwarz	F16

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Produktdatenblatt



Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.