
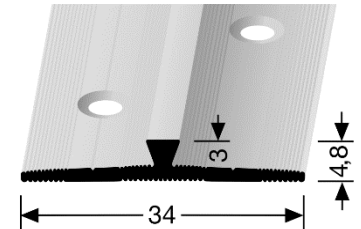


- **Profiltyp:**

365

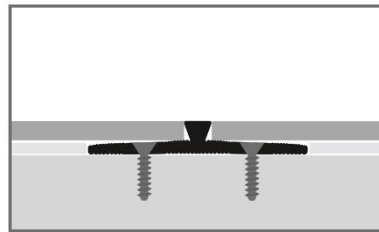

- **Bezeichnung:**

Trennprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Einsatz zwischen vollflächig verklebten Bodenbelägen bis 3,0 mm Stärke

- **Länge des Profils:**

3,0 m
1,0 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

34,0 mm

- **Profilhöhe:**

4,8 mm

- **Innenmaß:**

3,0 mm

- **sichtbare Breite:**

4,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
(nicht in 3,0 m Länge)	
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
Alu pulverbeschichtet schwarz	F16
(nicht in 1,0 m Länge)	
Alu pulverbeschichtet weiß	F15
(nicht in 1,0 m Länge)	

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Produktdatenblatt



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig am Mittelsteg anschneiden.