
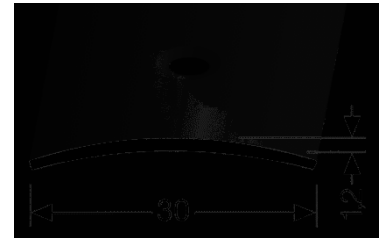


- **Profiltyp:**

**452**

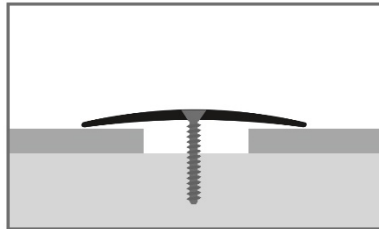

- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Messing, poliert, mittig versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:**

5,0 m	<b>Lochabstand:</b> 16,6 cm
2,7 m	<b>Lochabstand:</b> 15,0 cm
1,0 m	<b>Lochabstand:</b> 16,6 cm
0,9 m	<b>Lochabstand:</b> 15,0 cm
- **Profilbreite:** 30 mm
- **Profilstärke:** 1,2 mm
- **Legierung des Profils:** Messing: MS 63
- **Messing:** Messing poliert F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, fest, trocken und tragfähig sein.