
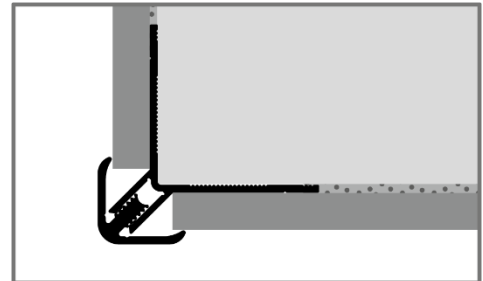


Clip-Außenecke Küberit®151



- **Bezeichnung:** Wandprofilsystem, 2-teilige Clip-Außenecke aus Aluminium
- **Anwendung:** Clip-System zur Herstellung von funktionellen und optisch ansprechenden Außenecken für Wandbeläge von 6,5 – 9,5 mm Stärke
- **Vorteile:** Einfache Montage bei gleichzeitiger Abdeckung von scharfen und ggfs. unsauberen Schnittkanten
- **Produkteigenschaften:** Dekorativ
Kantenschutz
Präzise Montage
- **Länge des Profils:** 2.600 mm
- **Maße:**

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Breite in mm	Breite sichtbare Fläche in mm	Materialstärke in mm	gr/m-Gewicht	Abdeckbreite
7,8 - 10,8 mm	6,5 - 9,5 mm	30,0 mm	15,5 mm	1,3 mm	397 gr/m	4,5 - 6,5 mm

- **Einsatzbereich/
Für Beläge von** 6,5 – 9,5 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060 T66 AlMgSi0,5 F22
Toleranz nach DIN EN 12020 und DIN EN 755-9
- **Aluminium-Farbtön:** Alu eloxiert edelstahloptik
fein geschliffen **F2G** E1/C31 12 - 15µm
Alu eloxiert silber **F4** E6/EV1 12 – 15 µm
Alu pulverbeschichtet schwarz RAL 9005 **F16**
Fertigung nach DIN EN 17611
- **Verpackung:** geschlaucht mit Etikett

VE = 10 Stk
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Basisprofil:

Profil zuschneiden, Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planebenen und tragfähigen Untergrund.

Bei der Verlegung des Wandbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

Top-Profil:

Profil zuschneiden, aufsetzen, ausrichten und mit wohldosierten Hammerschlägen einclippen.

Achtung:

Niemals mit dem Hammer direkt auf Profil klopfen, sondern immer eine Holz- oder Kunststoffvorlage benutzen.

Die korrekte und damit gelungene Verwendung unserer Produkte liegt nicht in unserer Aufsicht. Eine Gewährleistung kann daher nur die Qualität unserer Erzeugnisse im Zusammenhang mit unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen betreffen, jedoch nicht deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Dieses Datenblatt macht alle vorangegangenen technischen Angaben zu diesem Produkt ungültig. Wir behalten uns Änderungen vor, die einen technischen Fortschritt darstellen. Informationen unserer Mitarbeiter, die den Rahmen dieses Merkblattes überschreiten, müssen schriftlich bestätigt werden.



Wir produzieren umwelt- und ressourcenschonend, verarbeiten recyceltes Qualitätsaluminium von zertifizierten Partnern aus dem europäischen Wirtschaftsraum. Das schont die Umwelt, spart Ressourcen und sichert die Qualität.

F-Nr. 7.5-04 Rev. 01

Ergänzende Artikel aus dieser Produktgruppe


Küberit 151 AE oben




Küberit 151 AE unten



Clip-Innenecke 161




Küberit 161 IE oben



Küberit 161 IE unten



Abschlussprofil 803



Montagebeispiel mit Ecken und Abschlussprofil 803 für 7 mm Wandbelag

