

# TOP CLEAN OBJEKT 22

## MIT GUMMIPROFIL

In intensiven Belastungstests haben diese 40 mm breiten Systemvarianten bewiesen, dass sie höchster Beanspruchung und Belastung standhalten.


Befahrbar mit allen Varianten von Transportwagen. Die für eine extreme Lauffrequentierung konzipierten Aluminiumprofile bieten für Außeneingänge

in Einkaufszentren, Flughäfen oder Bahnhöfen beste Eigenschaften. Zu einem effizienten und langlebigen Schmutzfang und Nässestopp stehen

robuste Bürstenprofile zur Verfügung. Als Kombipartner steigern dazu Gummiprofile den Reinigungseffekt.



Mattenhöhe:	ca. 22 mm
Profilbreite:	40 mm
Profilabstand:	ca. 5 mm
Rahmenhöhe:	25 mm

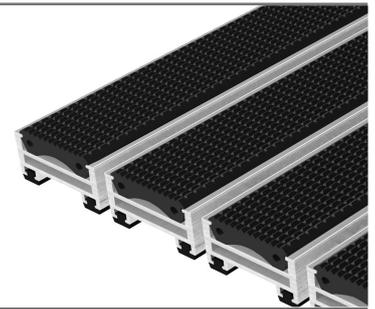

### Sauberlaufzone

**1** GROBSCHMUTZ

2 ZWISCHENZONE

3 FEINSCHMUTZ / FEUCHTIGKEIT

### Anwendungsbereich

**AUSSENBEREICH**

INNENBEREICH

### Befahrbarkeit

**ROLLSTUHL**

**GEPÄCKTROLLEY**

**EINKAUFSWAGEN**

**TRANSPORTWAGEN**

**HUBWAGEN**

**PKW**

**GABELSTAPLER**

### Eigenschaften

**BARRIEREFREI**

**ROSTFREI**

**RECYCLEBAR**

**BRANDSCHUTZ**

NACHHALTIG

PVC-FREI

PHTHALAT-FREI

LEITSYSTEM

**MATERIAL**

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060)
Obermaterial	Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei)

**TECHNISCHE ANGABEN**

Mattenhöhe	ca. 22 mm
Profilbreite	40 mm
Profilabstand	ca. 5 mm
Wandstärke	bis 3,0 mm
Gewicht	27,9 kg / m <sup>2</sup>
Rahmenhöhe	25 mm
Max. Stablänge einteilig	300 cm
Max. Gewicht einteilig	50 kg
Sonderformen	Nach Ihren Vorgaben möglich (Aufpreis)
Mattenteilung	Standard: ab 300 cm Stablänge bzw. 50 kg Gewicht Mattenteilungen in Stablänge und Gehrung nach Kundenwunsch möglich



## PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Begehung<sup>1</sup></b>	<b>Befahrbarkeit<sup>2</sup></b>	<b>Statische Belastung<sup>3</sup></b>	<b>Belastung pro Rad<sup>4</sup></b>
 hoch	 4.200 kg	 10.000 kg	 700 kg
<b>Schmutzaufnahme</b>	<b>Feuchtigkeitsaufnahme</b>	<b>Rutschhemmung</b>	<b>Brandverhalten</b>
 normal	 normal	 Gummiprofil R9	 Gummiprofil Cfl-s1
<b>Garantie<sup>5</sup></b>	<b>REACH<sup>6</sup></b>		
 5 Jahre	 REACH-konform		

Einsatzbereiche<sup>7</sup>

- Objektbereiche
- öffentliche Bereiche
- private Bereiche

## ZUBEHÖR

## OPTIONAL (GEGEN AUFPREIS)

<b>SPEZIAL Winkelrahmen 25</b>	Aluminium, 25 x 25 x 3 mm
<b>SPEZIAL Winkelrahmen 25</b>	Edelstahl, 25 x 20 x 3 mm, mit arrondierten Kanten
<b>Trennschiene 25</b>	Aluminium, 25 mm
<b>Schmutzfangwanne</b>	Edelstahl
<b>Schmutzfangwanne</b>	Aluminium

## SERVICE


## OPTIONAL (VOR ORT, GEGEN AUFPREIS)

- Baustellenberatung
- Aufmaß durch digitales Aufmaßgerät
- Einpass- und Verlegeservice
- Entsorgung der gebrauchten Matten
- Reparaturen / Austausch der Einlagetypen nach Abnutzung
- Reinigung

## FARBEN

---

### Gummiprofil XL



#### **210 Schwarz** Gummiprofil XL

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

---

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- 1) normal: bis ca. 2.800 Begehungen, mittel: ab ca. 2.800 Begehungen, stark: ab ca. 5.100 Begehungen pro Tag.
- 2) Befahrbar mit einem handelsüblichen Hubwagen (Tandemrollen) bis zu dem angegebenen Gesamtgewicht.
- 3) Die statischen Belastungstests unserer Eingangsmatten wurden auf einer Prüfmaschine, die Tests bis zu 100 t Belastung durchführen kann, mit einem 10×10 cm (=100 cm<sup>2</sup>) Druckkörper auf ihre Belastungsfähigkeit getestet.  
Matten mit Bürsten- oder Kratzleisten sind nur eingeschränkt befahrbar. Beschleunigen, Bremsen und Rangieren ist auf den Matten unbedingt zu vermeiden!
- 4) Die Lastangaben beziehen sich auf ein Polyurethan-Rad mit Ø 85 mm und einer Breite von 100 mm. Bei der Untersuchung unserer Eingangsmattensysteme wurde die Punktbelastung simuliert, die von einer einzelnen Rolle auf die Matte übertragen wird. Für die Gesamtlast kann dieser Wert mit der Anzahl der Rollen des Transportmittels multipliziert werden.
- 5) Herstellungs- und Sachmängelgewährleistung. Die Garantie hängt von der Art der Anwendung, der Installation und der laufenden Reinigung und Wartung ab, die den Empfehlungen von GEGGUS entsprechen. Alle Garantien unterliegen den Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die unter [www.geggus.de](http://www.geggus.de) abgerufen werden können.
- 6) GEGGUS-Produkte enthalten keine Stoffe, die derzeit als besonders besorgniserregend eingestuft sind (SVHC), und zwar in einer Konzentration von mehr als 0,1%, die auf der Kandidatenliste aufgeführt sind.
- 7) Bei der Beurteilung der Anforderungen für die jeweilige Anwendung sollten die Leistungsmerkmale der einzelnen Mattenarten berücksichtigt werden.