



# TOP CLEAN STABIL XL 22

## MIT GUMMIPROFIL UND BÜRSTENPROFIL

Ein äußerst belastbares Profilsystem mit zuverlässigem Schmutz- und Nässestopp für Entreés in anspruchsvoller Architektur. Profilbreite von 39 mm – bestens geeignet für große Flächen. Die hohe Aufnahmekapazität von statischen und dynamischen Lasten garantiert eine effiziente und langlebige Funktionalität. Die Gummiprofile sind mit rutschhemmenden Eigenschaften ausgestattet. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.



|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Mattenhöhe:          | ca. 22 mm |
| Profilbreite:        | 39 mm     |
| Profilbreite Zusatz: | 39 mm     |
| Profilabstand:       | ca. 5 mm  |
| Rahmenhöhe:          | 25 mm     |

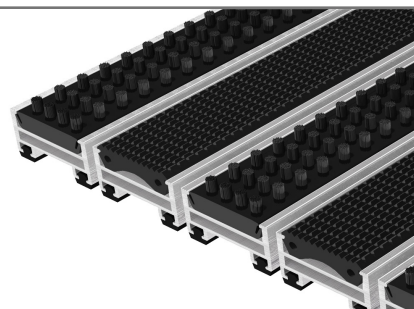

### Sauberlaufzone

**1 GROBSCHMUTZ****2 ZWISCHENZONE**

3 FEINSCHMUTZ / FEUCHTIGKEIT

### Anwendungsbereich

**AUSSENBEREICH**

INNENBEREICH

### Befahrbarkeit



ROLLSTUHL

**GEPÄCKTROLLEY****EINKAUFSWAGEN****TRANSPORTWAGEN****HUBWAGEN****PKW**

GABELSTAPLER

### Eigenschaften

**BARRIEREFREI****ROSTFREI****RECYCLEBAR****BRANDSCHUTZ**

NACHHALTIG



PVC-FREI



PHTHALAT-FREI



LEITSYSTEM

**MATERIAL**

|              |                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluprofil    | Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060)                                                                                                   |
| Obermaterial | Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863 im Wechsel mit Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6 |
| Unterseite   | Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte                                                                                         |
| Verbindung   | Edelstahlseil V2A Ø 3 mm                                                                                                                                    |
| Verschluss   | Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei)                                                                                                              |

**TECHNISCHE ANGABEN**

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mattenhöhe               | ca. 22 mm                                                                                                              |
| Profilbreite             | 39 mm                                                                                                                  |
| Profilbreite Zusatz      | 39 mm                                                                                                                  |
| Profilabstand            | ca. 5 mm                                                                                                               |
| Automatische Türsysteme  | Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach DIN 18650                                                  |
| Wandstärke               | bis 2,5 mm                                                                                                             |
| Gewicht                  | 19,0 kg / m <sup>2</sup>                                                                                               |
| Rahmenhöhe               | 25 mm                                                                                                                  |
| Max. Stablänge einteilig | 300 cm                                                                                                                 |
| Max. Gewicht einteilig   | 50 kg                                                                                                                  |
| Sonderformen             | Nach Ihren Vorgaben möglich (Aufpreis)                                                                                 |
| Mattenteilung            | Standard: ab 300 cm Stablänge bzw. 50 kg Gewicht<br>Mattenteilungen in Stablänge und Gehrung nach Kundenwunsch möglich |



## PRODUKTINFORMATIONEN

| Begehung <sup>1</sup>                                                                     | Befahrbarkeit <sup>2</sup>                                                                      | Statische Belastung <sup>3</sup>                                                                                      | Belastung pro Rad <sup>4</sup>                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  stark   |  2.600 kg      |  8.000 kg                            |  450 kg                                                      |
| Schmutzaufnahme                                                                           | Feuchtigkeitsaufnahme                                                                           | Rutschhemmung                                                                                                         | Brandverhalten                                                                                                                                  |
|  mittel  |  mittel        |  Gummiprofil R9<br>Bürstenprofil R13 |  Gummiprofil Cfl-s1<br>Bürstenprofil Bfl-s1<br>(auf Anfrage) |
| Garantie <sup>5</sup>                                                                     | REACH <sup>6</sup>                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
|  5 Jahre |  REACH-konform |                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzbereiche <sup>7</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objektbereiche</li> <li>• öffentliche Bereiche</li> <li>• private Bereiche</li> </ul> |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ZUBEHÖR

## OPTIONAL (GEGEN AUFPREIS)

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| SPEZIAL Winkelrahmen 25 | Aluminium, 25 x 25 x 3 mm                          |
| SPEZIAL Winkelrahmen 25 | Edelstahl, 25 x 20 x 3 mm, mit arrondierten Kanten |
| Trennschiene 25         | Aluminium, 25 mm                                   |
| Schmutzfangwanne        | Edelstahl                                          |
| Schmutzfangwanne        | Aluminium                                          |

## SERVICE


## OPTIONAL (VOR ORT, GEGEN AUFPREIS)

- Baustellenberatung
- Aufmaß durch digitales Aufmaßgerät
- Einpass- und Verlegeservice
- Entsorgung der gebrauchten Matten
- Reparaturen / Austausch der Einlagetypen nach Abnutzung
- Reinigung

## FARBEN

---

### Gummiprofil XL



**210 Schwarz**  
Gummiprofil XL

---

### Bürstenprofil XL



**310 Schwarz**  
Bürstenprofil XL

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

---

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- 1) normal: bis ca. 2.800 Begehungen, mittel: ab ca. 2.800 Begehungen, stark: ab ca. 5.100 Begehungen pro Tag.
- 2) Befahrbar mit einem handelsüblichen Hubwagen (Tandemrollen) bis zu dem angegebenen Gesamtgewicht.
- 3) Die statischen Belastungstests unserer Eingangsmatten wurden auf einer Prüfmaschine, die Tests bis zu 100 t Belastung durchführen kann, mit einem 10×10 cm (=100 cm<sup>2</sup>) Druckkörper auf ihre Belastungsfähigkeit getestet.  
Matten mit Bürsten- oder Kratzleisten sind nur eingeschränkt befahrbar. Beschleunigen, Bremsen und Rangieren ist auf den Matten unbedingt zu vermeiden!
- 4) Die Lastangaben beziehen sich auf ein Polyurethan-Rad mit Ø 85 mm und einer Breite von 100 mm. Bei der Untersuchung unserer Eingangsmattensysteme wurde die Punktbelastung simuliert, die von einer einzelnen Rolle auf die Matte übertragen wird. Für die Gesamtlast kann dieser Wert mit der Anzahl der Rollen des Transportmittels multipliziert werden.
- 5) Herstellungs- und Sachmängelgewährleistung. Die Garantie hängt von der Art der Anwendung, der Installation und der laufenden Reinigung und Wartung ab, die den Empfehlungen von GEGGUS entsprechen. Alle Garantien unterliegen den Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die unter [www.geggus.de](http://www.geggus.de) abgerufen werden können.
- 6) GEGGUS-Produkte enthalten keine Stoffe, die derzeit als besonders besorgniserregend eingestuft sind (SVHC), und zwar in einer Konzentration von mehr als 0,1%, die auf der Kandidatenliste aufgeführt sind.
- 7) Bei der Beurteilung der Anforderungen für die jeweilige Anwendung sollten die Leistungsmerkmale der einzelnen Mattenarten berücksichtigt werden.