



# TOP CLEAN HIGH 42

## MIT RIPS UND GUMMIPROFIL

Von unabhängigen Prüfungsinstituten wird vollflächig verlegten Top Clean HIGH Matten eine hohe Belastbarkeit bis zu 6.000 kg bestätigt. Stabile Rahmen und Mattenhöhen von 42 mm bieten auch für extrem frequentierte Eingangsbereiche eine herausragende Langlebigkeit. Die individuellen Anwendungslösungen punkten mit Profileinlagen in strapazierfähigem Rips. Schalldämmend, maßhaltig, und leicht zu reinigen.

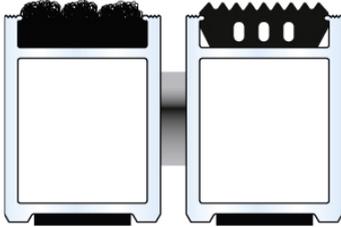

Mattenhöhe:	ca. 42 mm
Profilbreite:	29 mm
Profilbreite Zusatz:	29 mm
Profilabstand:	5 mm
Rahmenhöhe:	45 mm

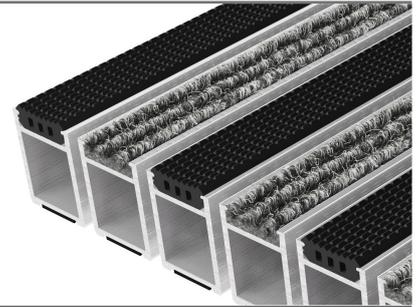

### Sauberlaufzone

1 GROBSCHMUTZ

2 ZWISCHENZONE

3 FEINSCHMUTZ / FEUCHTIGKEIT

### Anwendungsbereich

AUSSENBEREICH

INNENBEREICH

### Befahrbarkeit



ROLLSTUHL



GEPÄCKTROLLEY



EINKAUFSWAGEN



TRANSPORTWAGEN



HUBWAGEN



PKW



GABELSTAPLER

### Eigenschaften



BARRIEREFREI



ROSTFREI



RECYCLEBAR



BRANDSCHUTZ



NACHHALTIG



PVC-FREI



PHTHALAT-FREI



LEITSYSTEM

**MATERIAL**

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060)
Obermaterial	Ripsbelag: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen im Wechsel mit Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863
Unterseite	Schalldämmender Polyethylen-Schaum ermöglicht ein geräuscharmes Begehen der Matte
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei)

**TECHNISCHE ANGABEN**

Mattenhöhe	ca. 42 mm
Profilbreite	29 mm
Profilbreite Zusatz	29 mm
Profilabstand	5 mm
Wandstärke	bis 2,5 mm
Gewicht	28,1 kg / m <sup>2</sup>
Rahmenhöhe	45 mm
Max. Stablänge einteilig	300 cm
Max. Gewicht einteilig	50 kg
Sonderformen	Nach Ihren Vorgaben möglich (Aufpreis)
Mattenteilung	Standard: ab 300 cm Stablänge bzw. 50 kg Gewicht Mattenteilungen in Stablänge und Gehrung nach Kundenwunsch möglich
Mattenverbinder	Hochwertige Verbindungselemente aus V2A werden bei mehrteiligen Matten werksseitig montiert



## PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Begehung<sup>1</sup></b>	<b>Befahrbarkeit<sup>2</sup></b>	<b>Statische Belastung<sup>3</sup></b>	<b>Belastung pro Rad<sup>4</sup></b>
 hoch	 3.000 kg	 6.000 kg	 650 kg
<b>Schmutzaufnahme</b>	<b>Feuchtigkeitsaufnahme</b>	<b>Rutschhemmung</b>	<b>Brandverhalten</b>
 mittel	 mittel	 Rips R11 Gummiprofil R9	 Rips Cfl-s1 (auf Anfrage) Gummiprofil Cfl-s1
<b>Garantie<sup>5</sup></b>	<b>REACH<sup>6</sup></b>		
 5 Jahre	 REACH-konform		

Einsatzbereiche<sup>7</sup>

- Objektbereiche
- öffentliche Bereiche
- private Bereiche

## ZUBEHÖR

## OPTIONAL (GEGEN AUFPREIS)

**SPEZIAL Winkelrahmen 45** Aluminium, 45 x 30 x 3 mm

**SPEZIAL Winkelrahmen 45** Edelstahl, 45 x 30 x 3 mm

**Schmutzfangwanne** Edelstahl

**Schmutzfangwanne** Aluminium

## SERVICE

## OPTIONAL (VOR ORT, GEGEN AUFPREIS)


- Baustellenberatung
- Aufmaß durch digitales Aufmaßgerät
- Einpass- und Verlegeservice
- Entsorgung der gebrauchten Matten
- Reparaturen / Austausch der Einlagetypen nach Abnutzung
- Reinigung

## FARBEN

## Grobrips



**010 Anthrazit**  
Grobrips

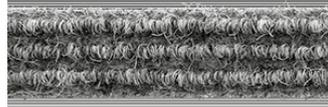


**020 Hellgrau**  
Grobrips




**021 Dunkelgrau**  
Grobrips



**030 Beigemeliert**  
Grobrips

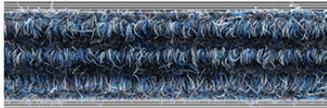

**040 Blaumeliert**  
Grobrips

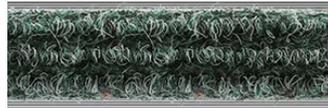

**050 Grün**  
Grobrips



**060 Blau**  
Grobrips



**070 Rot**  
Grobrips



**080 Sand**  
Grobrips




**090 Braun**  
Grobrips



**100 Blaugrau**  
Grobrips



**110 Mauve**  
Grobrips

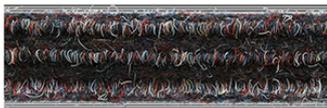

**120 Traube**  
Grobrips



**130 Schwarz**  
Grobrips

## Gummiprofil



**210 Schwarz**  
Gummiprofil

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

## RIPSEIGENSCHAFTEN

 Gesamtstärke: bis 11 mm	 Einsatzbereich (DIN 66095): extrem	 Rutschhemmende Eigenschaften DIN 51130: R11
 Gesamtgewicht: bis 3.000 g/m <sup>2</sup>	 Aufrollbar	 Emissionsarm nach RAL-UZ 128: E1
 Fasermaterial: 100% Polypropylen	 Wärmedurchlässig	 Antistatisch < 2 kV
 Konstruktion: genadelt	 Schallabsorbierend	 Farbecht gegen Licht ISO 105 B02: gut 6
 Fasergewicht: bis 1.700 g/m <sup>2</sup>	 Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Cfl-s1 (für Grobrips auf Anfrage)	 Farbecht gegen Reiben ISO 105 X12: gut 4
 Rückseite: SBR-Latex-Imprägnierung	 Rollstuhlgerecht	 Farbecht gegen Wasser ISO 105 E01: gut 5
 Objekte geeignet	 Stuhlrollenfestigkeit nach DIN 54324	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- 1) normal: bis ca. 2.800 Begehungen, mittel: ab ca. 2.800 Begehungen, stark: ab ca. 5.100 Begehungen pro Tag.
- 2) Befahrbar mit einem handelsüblichen Hubwagen (Tandemrollen) bis zu dem angegebenen Gesamtgewicht.
- 3) Die statischen Belastungstests unserer Eingangsmatten wurden auf einer Prüfmaschine, die Tests bis zu 100 t Belastung durchführen kann, mit einem 10×10 cm (=100 cm<sup>2</sup>) Druckkörper auf ihre Belastungsfähigkeit getestet. Matten mit Bürsten- oder Kratzleisten sind nur eingeschränkt befahrbar. Beschleunigen, Bremsen und Rangieren ist auf den Matten unbedingt zu vermeiden!
- 4) Die Lastangaben beziehen sich auf ein Polyurethan-Rad mit Ø 85 mm und einer Breite von 100 mm. Bei der Untersuchung unserer Eingangsmattensysteme wurde die Punktbelastung simuliert, die von einer einzelnen Rolle auf die Matte übertragen wird. Für die Gesamtlast kann dieser Wert mit der Anzahl der Rollen des Transportmittels multipliziert werden.
- 5) Herstellungs- und Sachmängelgewährleistung. Die Garantie hängt von der Art der Anwendung, der Installation und der laufenden Reinigung und Wartung ab, die den Empfehlungen von GEGGUS entsprechen. Alle Garantien unterliegen den Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die unter [www.geggus.de](http://www.geggus.de) abgerufen werden können.
- 6) GEGGUS-Produkte enthalten keine Stoffe, die derzeit als besonders besorgniserregend eingestuft sind (SVHC), und zwar in einer Konzentration von mehr als 0,1%, die auf der Kandidatenliste aufgeführt sind.
- 7) Bei der Beurteilung der Anforderungen für die jeweilige Anwendung sollten die Leistungsmerkmale der einzelnen Mattenarten berücksichtigt werden.